

Diffuseur plafonnier

11053224

REGISTRE CIRCULAIRE BR D355



Registre BR

Description produit

Le registre circulaire BR en acier équilibre les débits des diffuseurs plafonniers circulaires SC 832 TP, A 842 et A 842 TP ainsi que carrés SF 704 R TP, SC 310 et SC 360.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- montage en force dans le piquage de raccordement du diffuseur,
- réglage à travers le diffuseur par vis.

Argumentaire référence


- Cône extérieur en aluminium et noyau en acier embouti.
- Diffusion réglable par système de vis sans fin rapide et aisé (breveté).
- Finition peinture époxy, teinte blanc RAL 9010 ou teinte alu RAL 9006.
- Fixation à la dalle béton non apparente à l'aide de pattes montées sur le diffuseur (fixation F16).
- Raccordement direct sur conduit circulaire ou à l'aide du plénum LRE.

Caractéristiques principales

- type papillon avec 2 lames en V,
- construction en acier,
- compatibles avec les diffuseurs SC 832 TP, A 842, A 842 TP, SF 704 R TP, SC 310 et SC 360.

Données dimensionnelles

Références	Ø D (mm)
11053224	355

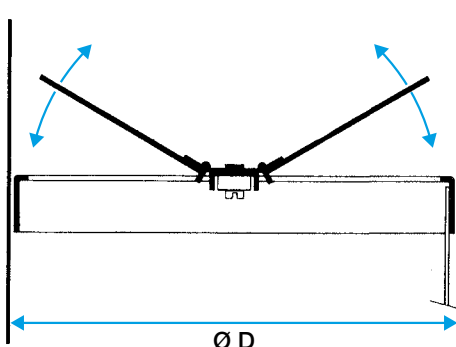

Registre BR