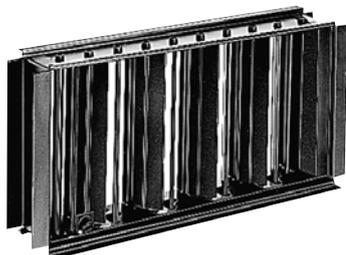


Grille

11053257
REGISTRE RECT SGS 1000X300

Registre SGS

Description produit

Le registre rectangulaire SGS en acier équilibre les débits des grilles de diffusion ou de reprise d'air.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- fixation sur la grille au moyen de clips en "S",
- réglage depuis la face de la grille au moyen d'un tournevis en agissant directement sur les lames ou sur la vis de réglage (en option).

Argumentaire référence


- SGS : registre de réglage à mouvement contra-rotatif, en tôle d'acier galvanisé. Montage sur la grille à l'aide de clips en S.
- F4 : contre-cadre à sceller en tôle d'acier galvanisé. Adapté à la fixation F3 (clips) des grilles standard. Livré en 4 éléments à assembler sur chantier.
- MT F3 : plénum de raccordement avec piquage arrière. Construction en tôle d'acier galvanisé. Il y a deux modèles selon le diamètre du piquage. - Modèle «90°» si diamètre piquage \geq hauteur nominale de la grille (indiqués par*). - Modèle «83°» si diamètre piquage \leq hauteur nominale de la grille.
- ME F3 : plénum de raccordement avec piquage côté. Construction en tôle d'acier galvanisé.
- MEI (5) F3 : plénum de raccordement avec piquage côté. Construction en tôle d'acier galvanisé. Isolé 5 faces (mousse de polyuréthane).
- Les plénums MT F3 et ME F3 sont adaptés à la fixation F3 (clips) des grilles standard et ne nécessitent pas l'utilisation d'un contre-cadre F4.

Caractéristiques principales

- registre en acier à mouvement contrarotatif,
- lames mobiles maintenues par un peigne empêchant leurs vibrations,
- vis de réglage en option.

Données dimensionnelles

Références	C (mm)	H (mm)	L (mm)
11053257	50	300	1000

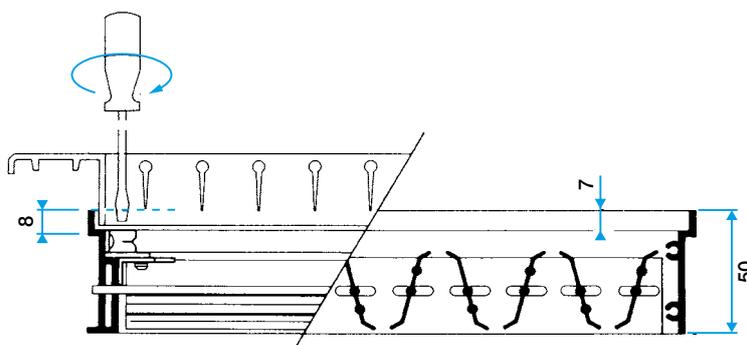

Registre SGS

Grille

11053257
REGISTRE RECT SGS 1000X300