Diffuseur plafonnier

11051017
SC 832 TP F0 D250 (AxB=600x600)

Le SC 832 TP est un diffuseur concentrique en acier pour la diffusion d'air fixe et soufflage horizontal, conçu pour remplacer une dalle de plafond standard.

SC 832 TP F0 D250 (AxB=600x600)

PLUS PRODUIT

- prévu pour les dalles de faux-plafond 600 x 600,
- simplicité de mise en oeuvre.

Principes de fonctionnement

Le diffuseur SC 832 s'installe en lieu et place d'une dalle de faux plafond standard 600X600. Il assure un soufflage horizontal et une diffusion de l'air fixe.

Description produit

Le SC 832 est un diffuseur concentrique fixe en acier pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires. Il a été conçu pour s'intégrer en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600X600 mm. Ce diffuseur est en acier avec peinture époxy blanc RAL 9003 mat 30% de brillance.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

Le diffuseur SC 832 TP s'installe en lieu et place d'une dalle de faux plafond standard 600X600 mm.

Argumentaire référence

- Cônes circulaires fixes en acier embouti.
- Plaque de compensation en acier en remplacement d'une dalle de plafond.
- Fixation à la dalle béton non apparente par vis dans le col du diffuseur. Nota : le poids du diffuseur ne doit pas être porté par l'ossature du plafond suspendu. Utiliser les câbles de suspension page XXX.
- Raccordement direct sur conduit circulaire ou plénum LRE.
- Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.

Caractéristiques principales

- diffuseur concentrique fixe en acier SC 832,
- tôle de compensation carré en acier,
- acier avec peinture époxy :

- standard : blanc RAL 9003 mat 30% de brillance,
- option : autres RAL.

- fixation :

- en lieu et place d'une dalle de plafond 600X600 mm,
- raccordement sur circuit circulaire directement sur le col

- raccordement :

- hors tout adapté au plafond en T 600X600 mm,
- à l'aide d'un plénum.

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Diffuseur plafonnier

11051017
SC 832 TP F0 D250 (AxB=600x600)

Caractéristiques complémentaires

• accessoires :
- registre BR type papillon avec 2 lames en V,
- plénum de raccordement LRE en acier galvanisé.

Accessoires

Désignations	Références
PLÉNUM LRE842/883 F0 D250/250	11053313
REGISTRE CIRCULAIRE BR D250	11053222
Plénum LRE dif circulaire F0 D250 PC cfg	11053348
Plénum LRE isolé 5 faces dif circulaire F0 D250 PC cfg	11053368

Données dimensionnelles

Références	A x B* (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	Ø B (mm)	Ø D (mm)
11051017	600X600	90	50	360	294	250

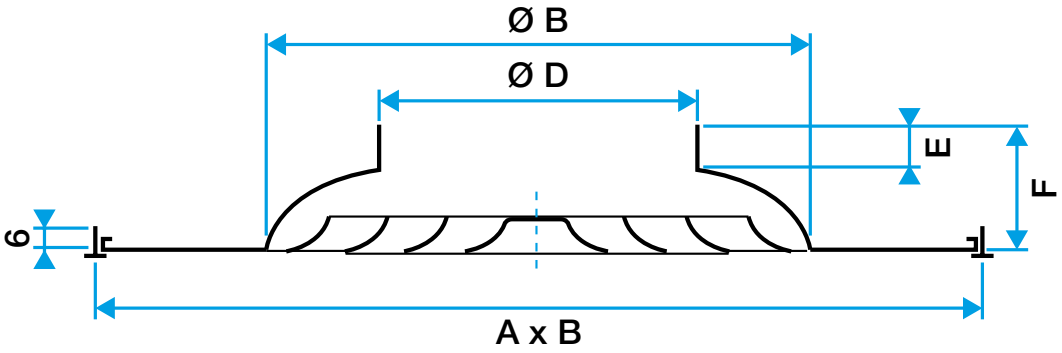

Diffuseur SC 832 TP

Données aérauliques

Références	Débit de confort < 35dBA (m³/h)
11051017	600

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.