

**Diffuseur plafonnier****11051091**  
**SF704RIF(5) TP F16 D250 (AxB=600x600)**

Le SF 704 R TP est un diffuseur carré plafonnier avec 4 directions de soufflage avec plénum intégré pour la diffusion d'air dans les locaux tertiaires.



SF704RIF(5) TP F16 D250 (AxB=600x600)

**PLUS PRODUIT**

- prévu pour dalles de faux-plafond 600 x 600,
- raccordement circulaire,
- esthétique.

**Principes de fonctionnement**

Le diffuseur SF 704 R TP s'installe au plafond en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600 x 600 mm. C'est un diffuseur carré en acier avec 4 directions de soufflage et plénum intégré.

**Description produit**

Le SF 704 R TP est un diffuseur plafonnier carré avec 4 directions de soufflage pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires. Il intègre un plénum de raccordement en acier galvanisé. Ce diffuseur est en acier avec peinture époxy blanc RAL 9003 30% de brillance. Il s'installe au ras du plafond en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600 x 600 mm. Il est adapté aux ossatures de plafonds suspendus de type «Tbar».

**Domaines d'application**

Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

Le diffuseur SF 704 R TP s'installe au ras du plafond en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600 x 600 mm.

**Caractéristiques principales**

- diffuseur plafonnier carré,
- soufflage horizontal multidirectionnel,
- 4 directions de soufflage,
- plénum de raccordement intégré au diffuseur,
- cadre extérieur et noyau en tôle d'acier profilée,
- noyau amovible et interchangeable,
- cadre largeur 27 mm,
- finition en peinture époxy blanc RAL 9003 30% de brillance,
- installation au ras du plafond en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600 x 600 mm
- adapté aux ossatures de plafonds suspendus de type «Tbar».

**Caractéristiques complémentaires**

- accessoires :
  - BR : registre type papillon avec 2 ou 4 lames en V selon le diamètre,
  - isolation thermique extérieur du diffuseur.

**Accessoires**

Désignations	Références
REGISTRE CIRCULAIRE BR D250	11053222
Filtre G3 seul (pour rechange) W4	11053370

**Services associés**

Garantie 2 ans

**Données générales**


Références	Matière de l'isolant
11051091	-

Diffuseur plafonnier

## 11051091 SF704RIF(5) TP F16 D250 (AxB=600x600)

### Données dimensionnelles

Références	A x B* (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	Dimensions A x B (mm)	F (mm)
11051091	600X600	122	250	600X600	60

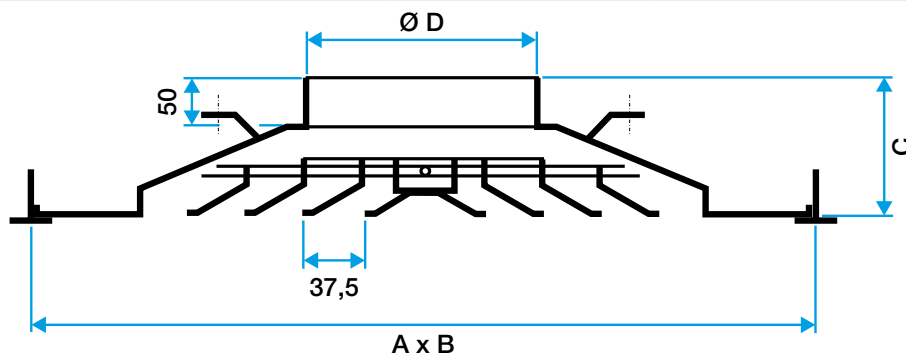

Diffuseur SF 704 R TP

### Données aérauliques

Références	Débit de confort < 35dBA (m³/h)
11051091	450