

Diffuseur à jet hélicoïdal**11051109****SR 861 F0 D315 (c31) RAL9003-85%**

Le SR 861 est un diffuseur fixe à haute induction à jet d'air hélicoïdal pour la diffusion d'air dans les bâtiments tertiaires.



SR 861 F0 D315 (c31) RAL9010-85%

PLUS PRODUIT

- idéal pour le rafraîchissement,
- excellent taux de brassage.

Principes de fonctionnement

Le diffuseur SR 861 s'installe sur tout type de plafond. Il offre une diffusion d'air fixe à jet hélicoïdal idéal pour les installations de conditionnement d'air à fort écart de température et faible hauteur sous plafond.

Description produit

Le SR 861 est un diffuseur fixe à haute induction à jet d'air hélicoïdal pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires. Il offre une grande capacité de mélange pour une homogénéisation rapide des températures. Il est idéal pour les installations de conditionnement d'air à fort écart de température et faible hauteur sous plafond. Sa finition est en acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9003-85%. Il est disponible en diamètre 125 mm à 315 mm.

Domaines d'application

Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

Le diffuseur SR 861 s'installe en plafond suspendu à l'aide de fixation non apparente par vis sur les côtés du diffuseur ou sur plafond staff ou BA 13 à l'aide de fixation apparente par vis centrale et pont. Le système doit être fixé à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

Argumentaire référence

- Corps et pales de diffusion en acier.
- Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.
- Fixation non apparente par vis dans le col du diffuseur.

Caractéristiques principales

- diffuseur plafonnier fixe à jet hélicoïdal
- grande capacité de mélange pour une homogénéisation rapide des températures,
- idéal pour les installations de conditionnement d'air à fort écart de température et faible hauteur sous plafond,
- corps et pales de diffusion en acier,
- diffuseur circulaire avec raccordement circulaire,
- finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9003 85%,
- fixation :
 - non apparente par vis dans le col du diffuseur,
 - apparente par vis centrale et pont.

Diffuseur à jet hélicoïdal

11051109

SR 861 F0 D315 (c31) RAL9003-85%

Caractéristiques complémentaires


- accessoires :
 - BR : registre type papillon avec 2 lames en V,
 - plénum de raccordement LRE avec piquage sur le côté.
- répartiteur de flux en option,
- disponible en versions simple ou isolé 2 ou 5 faces.

Accessoires

Désignations	Références
PLÉNUM LRE842/883 F0 D315/315	11053314
REGISTRE CIRCULAIRE BR D315	11053223
Plénum LRE dif circulaire F0 D315 PC cfg	11053349
Plénum LRE dif circulaire isolé 5 faces F0 D315 PC cfg	11053369

Données dimensionnelles

Références	P (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø D (mm)	Ø raccordement plénum (mm)
11051109	460	415	385	315	315

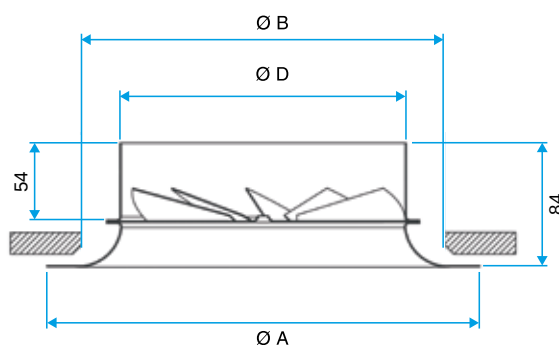

Diffuseur SR 861

Données aérauliques

Références	Débit de confort < 35dBA (m³/h)
11051109	420