

## Bouche à noyau

# 11001998

## SR 149 D150

La bouche à noyau SR 149 en plastique au débit réglable sur site assure le soufflage ou la reprise d'air.



SR 149 D150

### PLUS PRODUIT

- débit réglable,
- manchette de raccordement murale incluse.

### Principes de fonctionnement

La bouche SR 149 est munie d'un noyau réglable pour ajuster sur site le débit d'air.

### Description produit

La bouche plastique SR 149 a un noyau réglable qui permet d'ajuster sur site le débit d'air de soufflage ou de reprise du local.

### Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

### Mise en oeuvre

- montage mural ou plafond,
- fixation directement dans le conduit à l'aide d'une manchette de raccordement.

### Caractéristiques principales

- plastique (polypropylène) blanc RAL 9010,
- débit réglable grâce au noyau blocable par contre-écrou,
- anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité,
- manchette de raccordement murale incluse.

### Services associés


Garantie 2 ans

### Données générales

Références	Matière de l'isolant	Type de finition	Couleur
11001998	-	Peinture époxy	Blanc

### Données dimensionnelles

Références	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)
11001998	150	120	190	168

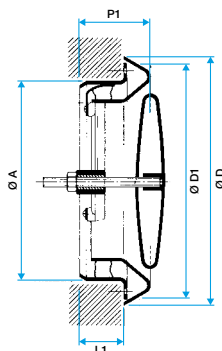

Bouche SR 149 avec manchette

Bouche à noyau

**11001998**  
SR 149 D150

### Données aérauliques

Références	Débit de confort (m <sup>3</sup> /h) pour Lw < NR 30
11001998	150