

## Raccord

11095145  
TE ALU - D400/250

Le TE 90° alu permet de raccorder deux branches de réseau aluminium avec un angle de 90°.



Té Equerre 90° en aluminium

## PLUS PRODUIT

- gamme conforme aux exigences VMC gaz,
- convient aux installations soumises à des ambiances salines.

## Description produit

Le TE 90° alu permet de raccorder deux branches de réseau aluminium avec un angle de 90°. Il garantit une mise en oeuvre sans fuite ni pertes de charge excessives sur le piquage.

## Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

## Argumentaire référence

Application :

- Raccordement de deux branches de réseaux avec un angle de 90° en réseau VMC Gaz collectif

Description :

- Té en aluminium diamètre 400/250 mm

## Caractéristiques principales

- gamme disponible du diamètre 125 au diamètre 500,
- aluminium 1050A-H18 (ancienne désignation A5) conforme aux exigences du DTU 68.3 pour la VMC gaz,
- classement au feu M0.

## Données générales

| Références | Matériau principal |
|------------|--------------------|
| 11095145   | Aluminium          |

## Raccord

11095145  
TE ALU - D400/250

## Données dimensionnelles

| Références | Ø A (mm) | Ø B (mm) |
|------------|----------|----------|
| 11095145   | 400      | 250      |

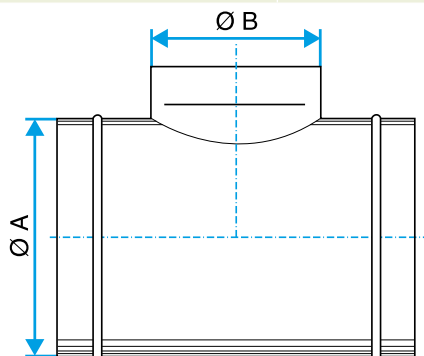


Schéma d'encadrement Té Equerre 90° en aluminium

## Données réglementaires

| Références | Classement au feu |
|------------|-------------------|
| 11095145   | M0                |