




DIMENSIONS

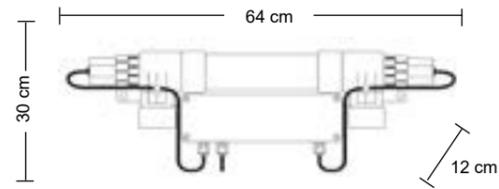


Lyriox UV-C 15-25W

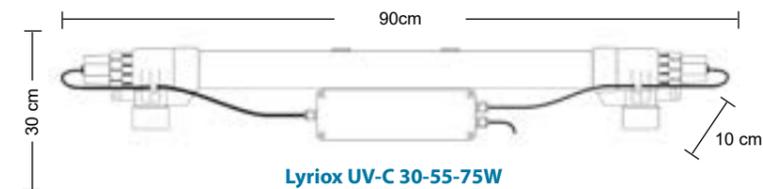

Lyriox UV-C 30-55-75W

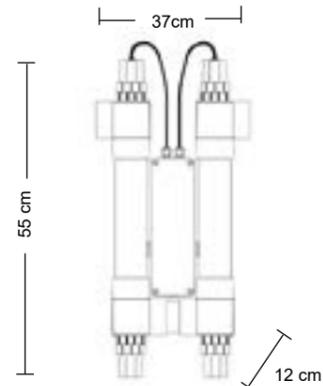


Lyriox UV-C 50W Compact

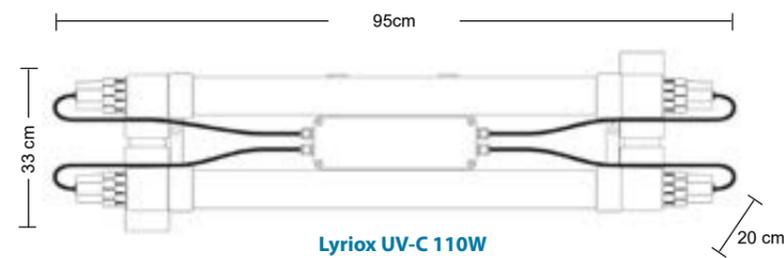

Lyriox UV-C 110W

SCHÉMA D'INSTALLATION

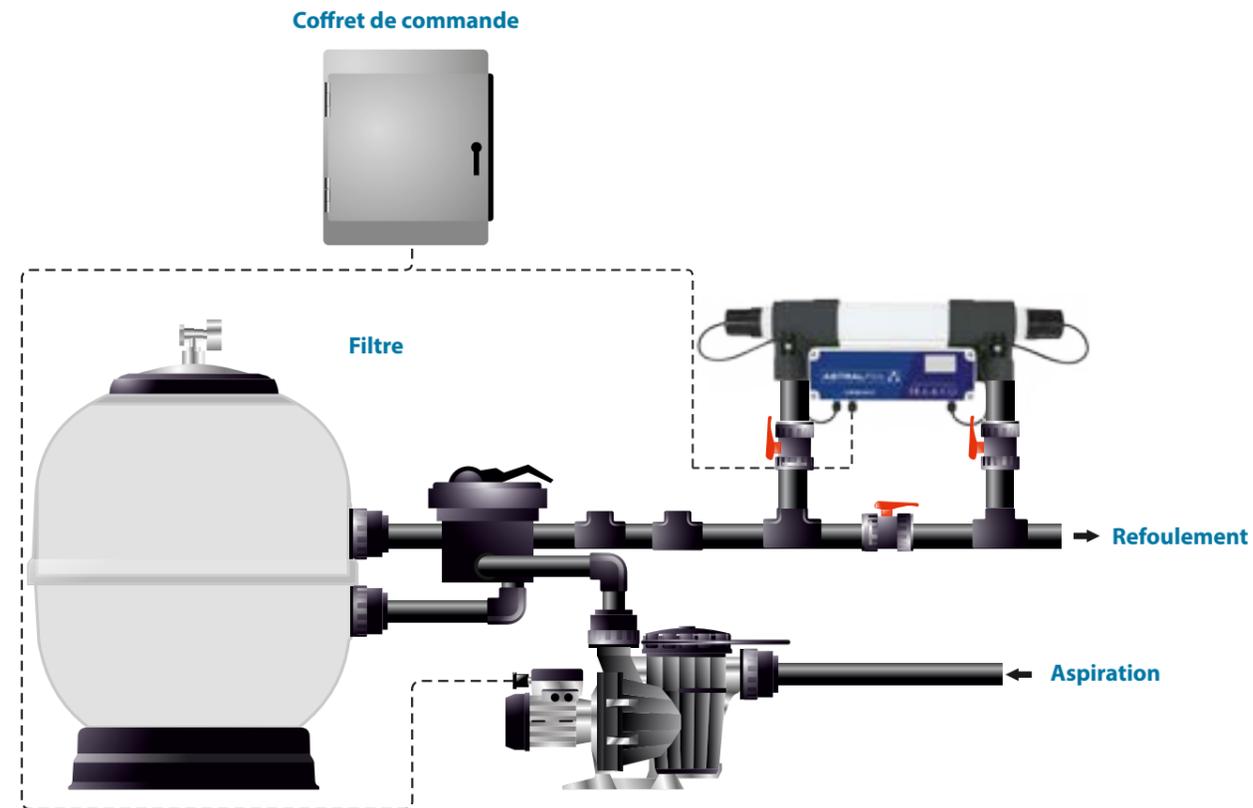

Plus d'informations :
www.astralpool.com

LYRIOX UV-C

TRAITEMENT UV

TRAITEMENT DE L'EAU ABORDABLE ET DURABLE



DESCRIPTIF DE L'INTERFACE UTILISATEUR



LYRIOX UV-C

TRAITEMENT UV

m³
15-110

UV
9 000h

POUR
PISCINE RESIDENTIELLE ET SPAS

TRAITEMENT DE L'EAU ABORDABLE ET DURABLE

Solution de traitement UV-C abordable et durable pour piscines et spas

Une solution adaptée à la plupart des piscines et des spas, jusqu'à 110 m³.

Entièrement composé de PVC, le traitement Lyriox UV-C ne cause pas de corrosion : il est donc pleinement compatible avec l'eau salée.

Lampe UV de haute qualité avec une durée de vie de 9 000 h.

Système d'assainissement respectueux de l'environnement

La technologie UV utilisée par Lyriox UV-C est une méthode de désinfection sûre, respectueuse de l'environnement et très efficace.

Diminue drastiquement l'utilisation de produits de désinfection résiduels (chlore, oxygène actif, etc.)

Adapté à tous les types de piscines, de spas, de finitions et de traitements de l'eau.

Compact et facile à installer

Une gamme de produits compacts à intégrer facilement aux blocs piscine.

Facile à installer sur une dérivation, grâce à sa forme et aux raccords fournis (50 ou 63 mm selon le modèle disponible de 15 à 110 W).

Modèle compact 50 W spécifique avec une forme en U pour une installation encore plus facile.



COFFRET DE COMMANDE ET CHAMBRE UV

Description	Lyriox UV-C 15W	Lyriox UV-C 25W	Lyriox UV-C 30W	Lyriox UV-C 50W Compact	Lyriox UV-C 55W	Lyriox UV-C 75W	Lyriox UV-C 110W
Tension électrique	220-240 VAC / 50-60 Hz						
Ampérage	19W	21W	38W	42W	49W	63W	93W
Câblage	Asservi à la pompe de filtration						
Débit optimal pour la meilleure désinfection possible (30 mJ/cm ²)	2 m ³ /h	2 m ³ /h	4 m ³ /h	5 m ³ /h	8 m ³ /h	10 m ³ /h	15 m ³ /h
Débit maximal	7,5 m ³ /h	10,0 m ³ /h	15,0 m ³ /h	16,0 m ³ /h	20,0 m ³ /h	25,0 m ³ /h	25,0 m ³ /h
Volume de la piscine maximal	15 m ³	25m ³	30m ³	50m ³	55m ³	75m ³	110m ³
Puissance UV	15W	25W	30W	50W	55W	75W	110W
Type de lampe UV	1 x 15W T8	1 x 25W T8	1 x 30W T8	2 x 25W T8	1 x 5W T8	1 x 75W T8	2 x 55W T8
Durée de vie de la lampe UV	9 000 h						
Remplacement de la lampe UV	Carte de rappel						
Matériau de la chambre UV	PVC						
Pression de fonctionnement maximale	2,5kg/cm ² (2,5 bar)						
Température de fonctionnement	2 - 40°C max						
Moulage de ballast	Intégré, PVC, entièrement étanche						
Indice de protection	IPX5						
Entrée-Sortie	Raccords PVC 50 mm					Raccords PVC 63 mm	

GAMME



Lyriox UV-C 15-25W



Lyriox UV-C 30-55W



Lyriox UV-C 75W



Lyriox UV-C 110W

Références	Production	Volume piscine*
Lyriox UV-C	UV Power	Jusqu'à
Lyriox UV-C 15W	82100 15W	15 m ³
Lyriox UV-C 25W	82101 25W	25 m ³
Lyriox UV-C 30W	82102 30W	30 m ³
Lyriox UV-C 50W Compact	82103 50W	50 m ³
Lyriox UV-C 55W	82104 55W	55 m ³
Lyriox UV-C 75W	82105 75W	75 m ³
Lyriox UV-C 110W	82106 110W	110 m ³

* Sur une base d'une filtration pendant 8 h / jour et une température de l'eau à 25°C (le volume de la piscine est <25% si la température de l'eau est supérieure à 25°C).

