BISA V 1100S M

POMPE DE RELEVAGE SYSTÈME VORTEX

Applications

Pour le drainage des eaux chargées et sales, fonctionnement dans les fosses septiques et les petites installations d'épuration et d'évacuation des eaux pluviales.
Convient particulièrement à l'utilisation dans le bâtiment.

Matériaux

Corps pompe en Inox.

Limites d'utilisation

Profondeur d'immersion maximale : 7 m.
Température maximale du liquide : 40 °C.
Granulométire : ø 35 mm.

Accessoires

Fournie avec câble électrique H07RN-F de 10 m de longueur et prise moulée.
Avec interrupteur de niveau.
Raccord de sortie en matériau Polymère pour différents diamètres de tuyau.

Granulométrie
35 mm

Rendement maximal
18 000 l/h - 8 m

Caractéristiques techniques

BISA V 1100S M	
Intensité	3,7 A
Puissance absorbée (P1)	1 100 W
Condensateur	8 µF
Débit max.	18 000 l/h
H max.	8 m
IP	X8
Prof. max. d'immersion	7 m
Diamètre de refoulement	1 1/2"
EAN	8421535173038
Dimensions	377 (H) x 150 (l) mm
Poids	7,8 kg
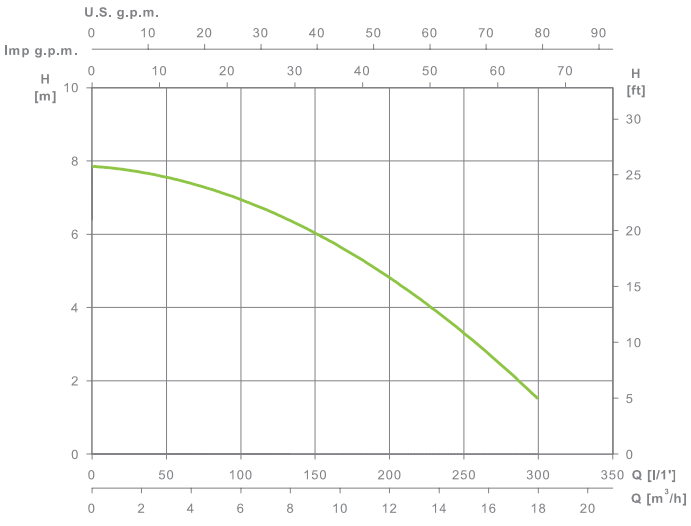
Courbes de fonctionnement à 2 900 tr/min