

A swimmer in a pool, wearing goggles and a swim cap, is shown in motion, creating a splash of water. The background is a deep blue, suggesting an outdoor pool setting.

WaterLink® SpinTouch®

Der ultimative
automatische
Wasser-Analysator



Zertifiziert nach
NSF/ANSI Standard 50

Überall einsatzbereit!

 **LaMotte®**

Schwimmbadbetreiber | Servicetechniker | Einzelhandelsfachleute

Mitunter entsteht eine Technologie,
die das Leben der Menschen
verändert. Für Menschen, die Wasser
testen, ist jetzt die Zeit dafür.

WaterLink® SpinTouch®

Der innovative **WaterLink® Spin Touch®** Photometer führt alle Ihre Schwimmbad- und Spa-Wassertests durch, wo auch immer — vor Ort oder im Geschäft! Jede versiegelte Reagenzscheibe enthält die exakt benötigte Menge an Reagenz, um eine vollständige Testreihe in nur 30 oder 60 Sekunden durchzuführen. Füllen Sie einfach eine Reagenzscheibe mit einer Wasserprobe, tippen Sie auf "Start", und alle Ihre notwendigen Tests werden automatisch durchgeführt.

Dies ist das fortschrittlichste System für die präzise Anwendung von Nasschemiemethoden, das je entwickelt wurde! Jetzt können Schwimmbad- und Spaanalysten Präzision erreichen ohne zeitaufwändige Prüf- und Reinigungsprozeduren. Dieses bahnbrechende Analysesystem ist so einfach, dass es jeder anwenden kann!


Keine Fläschchen zu füllen, keine Vorbereitungszeit, kein Abschätzen!

Zuverlässige Ergebnisse

- Benutzerfehler sind praktisch ausgeschlossen
- Vorbemessene Reagenzien und
- Vorbemessene Probe
- Exakte Reaktionszeit und
- Automatische Austastung
- Prüfsystem der Messgerätskalibrierung
- 6-Wellenlängen-Photometer
- Fortschrittliche Optik

Super Schnell & Einfach

- 30 Sekunden für 3-Test-Scheibe, 60 Sekunden für 10-Test-Scheibe
- Scheibe füllen und einsetzen > Auf "Start Test" tippen > Ergebnisse ablesen



Automatische Datenaufzeichnung

- Speichert Testdaten, Zeiten, Ergebnisse
- Hochladen in die Cloud, Herunterladen auf den Computer, Drucken auf dem Bluetooth® Drucker (Code 5-0066)

Stand-Alone oder Cloud-fähig!

- Es wird kein Computer, Smartphone oder Tablet benötigt
- Touchscreen-Bedienung (mehrsprachig)
- Kommunikation per Bluetooth® oder USB

3-Anwendungen-Scheibe senkt die Kosten

- 3-Anwendungen-Scheibe—Ergebnisse in 30 Sekunden!
- Das Messgerät erkennt, welcher Testabschnitt ein neuer Test ist
- Betreibt auch 10-Test-Scheiben für die komplette Testreihe—Ergebnisse in 60 Sekunden! (Sehen Sie verschiedene Angebote auf Seite 4)

Robust und tragbar

- Innovatives wasserbeständiges Gehäuse
- Interne, wiederaufladbare Batterien
- Optional hochbelastbarer, wasserdichter Transportkoffer

Hinweis: Die rechts aufgeführten Labore beinhalten keine WaterLink® Spin Scheiben, die separat verkauft werden.

Fügen Sie nur Wasser hinzu für ein komplettes Schwimmbadwasserprofil—
Ergebnisse in nur 30 oder 60 Sekunden!



So einfach!
So schnell!
So präzise!

SPEZIFIKATIONEN

Gerätetyp:	Zentrifugales Fluid-Photometer
6 Wellenlängen:	390 nm, 428 nm, 470 nm, 525 nm, 568 nm, 635 nm
Display:	Kapazitiver Farb-Touchscreen, 3,5 Zoll, 320 x 240 Pixel Auflösung
Sprachen:	Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Schwedisch
Batterien:	Lithium-Ionen, wiederaufladbar (volle Ladung in 10 Stunden), 150 Tests pro Ladung
Kommunikation:	Bluetooth, USB-C
Kalibrierung:	Werkseitig eingestellt, Kalibrierung vor Ort per Internetverbindung
Datenspeicherung:	Die letzten 250 Testergebnisse mit Datum und Zeit
Wasserbeständigkeit:	Gummibeschichtung auf der Unterseite, Gummiabdeckung am USB-Port, abgedichtetes Display und Scharnier
Größe & Gewicht:	8.5 L x 4.9 B x 4.1 H Zoll; 1.74 Pfund; 22.6 L x 12.7 B x 11.4 H cm; 0.79 kg
Betrieb:	Einzelner An/Aus/Reset-Knopf mit Leuchtanzeige, Touchscreen
Firmware:	Per Internet aktualisierbar (neue Tests, neue Testkalibrierungen, usw.)
Drucker:	Optional Bluetooth® Drucker (Code 5-0066); 384 Punkte pro Zeile zu 8 Punkte/mm Auflösung
Zertifizierung:	CE, Zertifiziert nach NSF/ANSI Standard 50

WaterLink® Spin Touch®

Code 3580-EU

Beinhaltet: Photometer, Betriebsanleitung, Kurzanleitung, 3 Spritzen, Messgerät-Prüfscheibe, USB-Kabel mit USB-Netzteil, Thekenmatte.



3580-EU

Mobile WaterLink® Spin Touch®

Code 3581-EU

Beinhaltet: Alles oben Genannte sowie wasserdichter Transportkoffer mit Schaumstoffeinsätzen (hält Messgerät und Zubehör); beinhaltet keine Thekenmatte.



3581-EU





“Das Geniale an dem Spin Touch® ist seine **patentierte Zentrifugal-Fluid-Reagenzscheibe**—konzipiert für die gleichzeitige Analyse von 10 oder 3 Parametern!”

WaterLink® Spin Scheiben Serien


Order Code	4328-H	4329-H	4330-H	4331-H	4334-H	4335-H	4340-H
Serien #	103	203	303	402	501	601	701
Anwendungen	1	1	1	1	3	3	3

Testparameter	Bereich							
Freies Chlor (DPD)	0-15 ppm	■	■	■		■	■	■
Gesamtchlor (DPD)	0-15 ppm	■	■	■		■		
Brom (DPD)	0-33 ppm	■	■	■		■	■	■
pH	6.4-8.6	■	■	■	■	■	■	■
Kalziumhärte	0-800 ppm	■	■	■	■			
Gesamtalkalität	0-250 ppm	■	■	■	■		■	
Cyanursäure	5-150 ppm	■	■	■				■
Kupfer	0-3.0 ppm	■	■	■	■			
Eisen	0-3.0 ppm	■	■	■	■			
Salz	0-5000 ppm	■	■	■				
Phosphat	0-2000 ppb		■					
Borat	0-80 ppm			■	■			
Biguanid	0-70 ppm				■			
Biguanid-Schock	0-250 ppm				■			

Scheibe Patent Nr. 8,734,734 | FCI Patent Nr. 8,987,000 | TCI Patent Nr. 8,993,337 | FCI EU Patent Nr. EP2784503 A1


10 Testparameter Scheiben

Ideal für Tests in der Servicetechnik, im Geschäft, im öffentlichen Schwimmbad

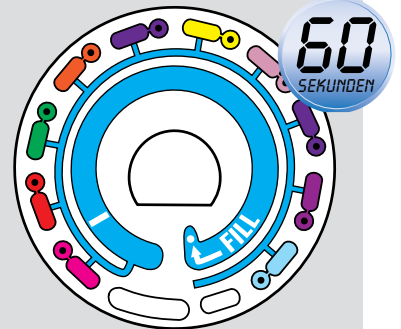

Test 3 Parameter, 3 Mal!

Ideal für Tests in öffentlichen Schwimmbädern den ganzen Tag über

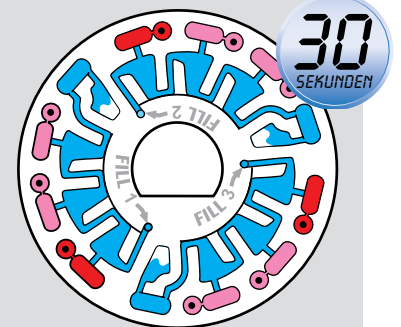

Gebundenes Chlor wird vom Spin Touch® berechnet



Zertifiziert nach
NSF/ANSI Standard 50

Das NSF/ANSI 50 Zertifizierungszeichen auf einem Wasserqualitätstestgerät für Badewasser, wie zum Beispiel von Schwimmbädern und Spas, bedeutet dass das Produkt von der NSF International entsprechend den geltenden amerikanischen nationalen Normen für Produktgestaltung und -leistung geprüft und zertifiziert wurde. NSF testet und überprüft Produkte, um die Erfüllung sämtlicher Zertifizierungsanforderungen für Leistung, Genauigkeit und Betriebsbereich zu bestätigen. Zertifizierungsstufen von L1, L2, und L3 sind möglich, wobei L1 der höchsten Einstufung entspricht. Bitte informieren Sie sich unter www.nsf.org über die aktuelle Aufstellung der NSF zertifizierten Produkte von LaMotte.



FÜHREND IN VASSERTESTS SEIT 1919!

Unit 1A | Harris Road | Wedgcock Industrial Estate | Warwick | CV34 5JU | UK
tel: +44 [0] 1926 498203 | sales@lamotte-europe.com | www.lamotte-europe.com