

LUMIPLUS ESSENTIAL KIT


Projecteur monté dans une niche. Comprend une niche pour piscine avec liner et un tube passe-câble.



		77065P*	77065WWP	
	Couleur	Blanc	Blanc chaud	
	Niche	Piscine avec de liner		
	Puissance	14,5 W (20 VA)		
	Flux lumineux	1.485 lm		
	Temp. Couleur	5.700 K	3.000 K	

		77066P	77068P	77067P
	Couleur	RGB	RGB RC 1100	
	Niche	Piscine avec liner		
	Puissance	22 W (29 VA)		
	Flux lumineux	1.100 lm		
	Télécommande	Non inclus	Inclus	Non inclus
	Control	Peut être contrôlé via le bouton-poussoir 32458, le LumiPlus Range Extender 64633 + télécommande RC 1100 75773 ou le contrôleur LumiPlus Connect 76290.		Fonctionne avec la télécommande 75773.

TENSION:	12 V AC
FRÉQUENCE:	50/60 Hz
DURÉE DE VIE:	L70-50,000 h
TEMPÉRATURE MAX. DE L'EAU:	40 °C
PROFONDEUR MAX. D'INSTALLATION:	2 m
VALEURS MAXIMALES DE TRAITEMENT DE L'EAU:	
	Chlore: 2 mg/l Brome: 5 mg/l
	Électrolyse au sel (NaCl): 6 g/l
	pH de l'eau de piscine: entre 7.2 et 7.6
CÂBLE:	2.5 m. H07RN-F 2 x 1 mm ²
MATÉRIAUX:	Polyamide
* CACHES DE COULEUR DISPONIBLES EN AJOUTANT LE CODE FINAL:	
	Beige: CL090
	Gris: CL129
	Anthracite: CL144

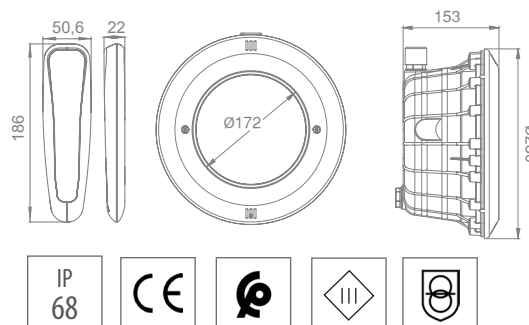


EMBALLAGE ET PALETTISATION

BOÎTE INDIVIDUELLE



BOÎTE MULTIPLE

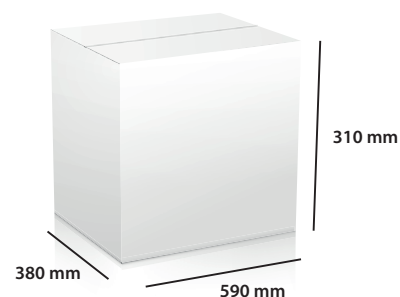

Conditionnement	Volume (m ³)	Poids (kg)
Boîte individuelle	0,015	3,7
Boîte multiple (x4)	0,069	16,6
Palette (35 unités)	2,88	589,56