POMPE PERISTALTIQUE

MICRO REDOX

Data Sheet

DESCRIPTION

- ✓ **P**ompe péristaltique avec instrument de redox intégré
- ✓ **A**dapté pour le dosage de produits oxydants
- ✓ **P**rogrammation du set point facilité sur une une fourchette comprise entre 300 et 800 mV
- ✓ **E**talonnage semi-automatique d'une seule valeur de 468 mV
- ✓ **V**isualisation du redox sur l'affichage
- ✓ **D**osage proportionnel au set point desiré
- ✓ **F**onction ON / OFF
- ✓ **C**aisse en PP renforcé avec 30% talco
- ✓ **P**anneau frontal en polycarbonate
- ✓ **C**orps pompe avec purge manuel
- ✓ **P**rotection IP 55
- ✓ **A**limentation standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ **C**onformément à la réglementation CE
- ✓ **I**nterrupteur ON / OFF



DESCRIPTION		
	Matériau standard	**Sur demande**
Version standard		
Corps pompe	**PP polypropilen renforcé verre 30 %**	----------
Rouleaux	**DELRIN**	----------
Tube	**Santoprene**	----------
Alimentation	**230 v 50 – 60 Hz**	----------
Puissance absorbée	**35 Watts**	----------
Poids net	**0,5 kg.**	----------
Anneaux	**PP 1/8"**	----------
Raccords	**PP 4 x 6 mm**	----------
Attaque sonde	**BNC**	----------

FLUIDRA Commercial France
Avenue Maurice Bellonte,
Rond Point de L'aeroport, 66000 Perpignan, France
Tél. +33 04 11 300 200


POMPE PERISTALTIQUE


MICRO REDOX


Data Sheet

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES									
Standard	Max lt/h	pression		Max cc / min	Tube Santoprene	Corps pompe	Watt	rpm	Poids
		Bar	PSI						kg.
1.6 - 01	1.6	01	14,7	26,66	4 x 7	PP	35	30	2

DIMENSIONS

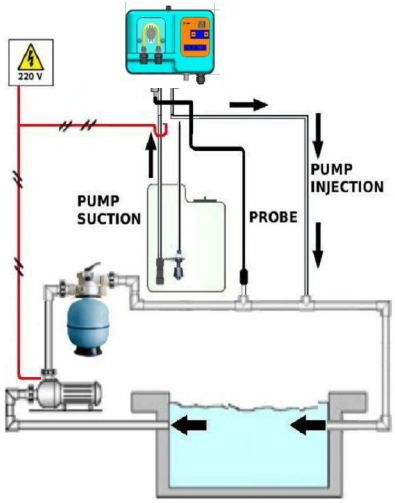

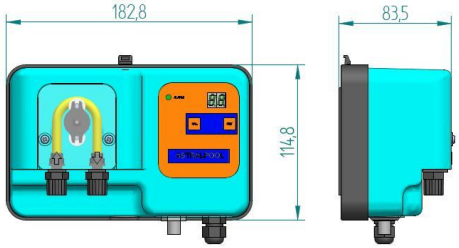



KIT ACCESSOIRES								
	Canne d'injection 1/2" PP-VL-VT	Filtre aspiration PP avec valve lèvre	Tubo refoulement 2mt PE 4x6	Tube aspiration 2mt PVC 4x6	Electrode de RX cable 3 mt. Corps epoxy	Solution tampon Redox	Nr. 2 Colliers de prise d.50 att. 1/2"	Support pour pipeline 1/2" PP
KIT STANDAR								

FLUIDRA Commercial France
Avenue Maurice Bellonte,
Rond Point de L'aeroport, 66000 Perpignan, France
Tél. +33 04 11 300 200