

HRC⁷⁰ tri V

**Pompe à chaleur modulante
haute température**



Notice d'installation et d'utilisation

HRC⁷⁰ 40kW tri V

Réf. 151475

HRC⁷⁰ 60kW tri V

Réf. 151485

HRC⁷⁰ 80kW tri V

Réf. 151495



Les renseignements figurant dans ce document ne sont pas contractuels, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques et l'équipement de tous les appareils.

**Fabrication
française**



Réf. notice : 1898893
N° édition 23.49

SOMMAIRE

1 - A LIRE IMMÉDIATEMENT 4

| | |
|---|---|
| 1.1 - Remarques importantes..... | 4 |
| 1.2 - Prescriptions et consignes de sécurité..... | 4 |
| 1.3 - Symboles utilisés..... | 5 |
| 1.4 - Abréviations et acronymes..... | 5 |
| 1.5 - Plaque signalétique..... | 6 |
| 1.6 - Conditions générales de livraison..... | 7 |
| 1.7 - Stockage et transport..... | 7 |
| 1.7.1 - Remarques d'ordre général..... | 7 |
| 1.7.2 - Transport au chariot élévateur..... | 8 |

2 - PRÉSENTATION 9

| | |
|----------------------------------|---|
| 2.1 - Configuration de base..... | 9 |
| 2.2 - Fonctionnement..... | 9 |

3 - INSTALLATION..... 10

| | |
|--|----|
| 3.1 - Mise en place de la pompe à chaleur..... | 10 |
| 3.1.1 - Généralités..... | 10 |
| 3.1.2 - Emplacement..... | 11 |
| 3.1.2.1 - Support antivibratoire - Rubber foot..... | 12 |
| 3.1.2.1.1 - Rubber foot pour HRC ⁷⁰ 40kW tri V..... | 12 |
| 3.1.2.1.2 - Rubber foot pour HRC ⁷⁰ 80kW tri V..... | 13 |
| 3.1.2.2 - Support antivibratoire - Ressort..... | 14 |
| 3.1.2.2.1 - Rubber foot pour HRC ⁷⁰ 40kW tri V..... | 14 |
| 3.1.2.2.2 - Rubber foot pour HRC ⁷⁰ 80kW tri V..... | 15 |
| 3.1.3 - Incidence sonore..... | 16 |
| 3.1.4 - Évacuation des condensats..... | 17 |
| 3.2 - Installation hydraulique..... | 17 |
| 3.2.1 - Raccordement hydraulique de l'installation..... | 17 |
| 3.2.2 - Dimensionnement circuit pompe à chaleur..... | 17 |
| 3.2.3 - Soupape de surpression..... | 17 |
| 3.2.4 - Filtre sur l'entrée d'eau (inclus dans la PAC)..... | 18 |
| 3.2.5 - Disconnecteur NF..... | 18 |
| 3.2.6 - Dégazage des canalisations de chauffage..... | 18 |
| 3.2.7 - Calorifugeage des tuyauteries..... | 18 |
| 3.2.8 - Vase d'expansion..... | 18 |
| 3.2.9 - Protection hors-gel et traitement de l'eau..... | 18 |
| 3.3 - Raccordements électriques de commande..... | 19 |
| 3.4 - Raccordements électriques de puissance..... | 19 |
| 3.4.1 - Sectionneur de proximité..... | 20 |
| 3.4.2 - Recommandations préalables lors du raccordement électrique de puissance..... | 20 |
| 3.4.3 - Raccordement de puissance de la Pompe à chaleur..... | 20 |
| 3.4.4 - Pompe à chaleur HRC ⁷⁰ : Raccordement triphasé 400V..... | 24 |
| 3.4.5 - Protection électrique des compresseurs..... | 25 |
| 3.5 - Aéraulique et PAC gainées..... | 25 |

4 - MAINTENANCE ET DÉPANNAGE..... 26

| | |
|---|----|
| 4.1 - Généralités..... | 26 |
| 4.2 - Maintenance sur le circuit hydraulique..... | 26 |
| 4.3 - Maintenance sur la Pompe à chaleur..... | 26 |
| 4.4 - Maintenance des parties électriques..... | 26 |
| 4.5 - Mise au rebut..... | 26 |
| 4.6 - Défauts de démarrage d'un compresseur..... | 27 |

5 - LISTE PIÈCES DÉTACHÉES 28

| | |
|---|----|
| 5.1 - Pompe à chaleur HRC ⁷⁰ | 28 |
| 5.2 - Boîtiers électriques..... | 30 |

6 - GARANTIE 31

| | |
|--|----|
| 6.1 - Limites de garantie..... | 31 |
| 6.1.1 - Généralités..... | 31 |
| 6.1.2 - Cas (non limitatifs) d'exclusion de la garantie..... | 31 |
| 6.1.2.1 - Eau du circuit de chauffage..... | 31 |
| 6.1.2.2 - Manutention..... | 31 |
| 6.1.2.3 - Emplacement..... | 31 |
| 6.1.2.4 - Raccordements électriques..... | 31 |
| 6.1.2.5 - Raccordements hydrauliques..... | 31 |
| 6.1.2.6 - Accessoires..... | 31 |
| 6.1.2.7 - Entretien..... | 31 |

ANNEXES..... 32

| | |
|--|----|
| A1 - Dimensions..... | 32 |
| A1.1 - Dimensions HRC ⁷⁰ 40kW tri V..... | 32 |
| A1.2 - Dimensions HRC ⁷⁰ 80kW tri V..... | 32 |
| A1.3 - Connexions de l'appareil..... | 33 |
| A2 - Caractéristiques techniques..... | 33 |
| A2.1 - Caractéristiques générales..... | 33 |
| A2.2 - Performances..... | 34 |
| A3 - Déclaration UE..... | 34 |
| A4 - Protection hors-gel..... | 34 |
| A5 - Traitement de l'eau du circuit de chauffage..... | 35 |
| A5.1 - Préparation du circuit hydraulique (rinçage)..... | 35 |
| A5.2 - Eau de remplissage..... | 35 |
| A5.3 - Traitement du circuit du chauffage..... | 35 |
| A5.4 - Protection antigel..... | 35 |
| A6 - Dimensionnement du vase d'expansion de l'installation..... | 36 |
| A7 - Schéma de câblage interne pompe à chaleur HRC ⁷⁰ 40kW TRI V..... | 37 |
| A8 - Schéma de câblage interne pompe à chaleur HRC ⁷⁰ 80kW TRI V..... | 38 |
| A9 - Fiche ERP..... | 39 |
| A9.1 - Fiche ERP HRC ⁷⁰ 40 kW tri V..... | 39 |
| A9.2 - Fiche ERP HRC ⁷⁰ 80 kW tri V..... | 40 |
| A10 - Formulaire type ERDF..... | 41 |
| A10.1 - Formulaire type ERDF HRC ⁷⁰ 40kW tri V..... | 41 |
| A10.2 - Formulaire type ERDF HRC ⁷⁰ 80kW tri V non gainée..... | 42 |
| A10.3 - Formulaire type ERDF HRC ⁷⁰ 80kW tri V gainée..... | 43 |

1 - A LIRE IMMÉDIATEMENT

1.1 - Remarques importantes

La présente notice technique d'installation fait partie intégrante des appareils qu'elle désigne. **Elle doit être lue avant toute utilisation, afin de pouvoir bénéficier de la garantie.**

Cette notice doit être conservée précieusement par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s'y référer ultérieurement. Elle fera foi en cas de litige.

PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE



- Avant tout raccordement de la pompe à chaleur HRC⁷⁰ sur le réseau électrique, il est du ressort de l'installateur et du client de s'assurer auprès de son distributeur d'électricité que le réseau est compatible (voir formulaire ERDF en Annexe)
- La valeur de l'impédance du réseau doit être inférieure à l'impédance Z_{max} de la pompe à chaleur (voir § «Raccordement de puissance de la pompe à chaleur HRC⁷⁰»).
- En cas de non-respect des normes d'installation électrique, la pompe à chaleur HRC⁷⁰ peut subir des dommages irréversibles qui ne pourrait être couverts par la garantie constructeur.

PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION HYDRAULIQUE



- Rincer et nettoyer le circuit hydraulique de chauffage avant de raccorder les appareils (Pompe à chaleur et Pilote).
- L'appareil ne peut fonctionner que mis en eau. Ne jamais mettre les appareils sous tension tant que l'installation n'est pas parfaitement remplie d'eau et purgée.
- Le filtre assure la protection de la Pompe à chaleur. Un contrôle annuel de l'état du filtre doit être effectué.
- Il est recommandé d'effectuer un contrôle périodique de l'embouage et de l'entartrage et un nettoyage si nécessaire. Avant tout nettoyage, mettre l'appareil hors tension.
- Toujours mettre hors tension l'appareil avant d'intervenir sur la partie électrique. Attention, prendre en compte le fait que le ventilateur peut continuer à tourner par inertie.
- Ne pas mettre de l'eau sur les organes de commande et les parties électriques. Avant le nettoyage, mettre l'appareil hors tension.

La Pompe à chaleur haute température absorbe les calories contenues dans l'air extérieur pour les valoriser et les transférer à l'eau de chauffage de votre logement. Nous ne pourrions être tenus pour responsables de toutes autres utilisations.

Les consignes de sécurité qui y sont données doivent être scrupuleusement respectées.

Avant toute opération de raccordement, s'assurer que les appareils sont bien compatibles avec l'installation.

Avant toute mise sous tension, vérifier que la tension réseau appliquée aux appareils est bien la même que celle affichée sur la plaque signalétique de ceux-ci.

Avant toute action d'entretien, de manutention, en cas de non-fonctionnement ou de fonctionnement incorrect, toujours couper l'alimentation électrique des appareils et se renseigner auprès d'un spécialiste.

Nous nous dégageons de toute responsabilité concernant des dommages causés par le non-respect des instructions fournies, les erreurs de manipulation, d'installation ou d'utilisation.

La présente notice technique est susceptible d'être soumise à modifications sans préavis.

1.2 - Prescriptions et consignes de sécurité

- La Pompe à chaleur doit être exclusivement installée à l'extérieur.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Toute installation de la Pompe à chaleur à l'intérieur d'un local est **strictement interdite**.
- La plage de fonctionnement de la Pompe à chaleur s'étend sur une température d'air de -20°C à 40°C. Lorsque la température est inférieure à -20°C, l'installation n'est plus chauffée par la pompe à chaleur mais par l'appoint.
- Il est INTERDIT :
 - de faire fonctionner la pompe à chaleur avec de l'air aspiré contenant des solvants ou des matières explosives ;
 - d'utiliser de l'air aspiré gras, poussiéreux ou chargé d'aérosols ;
 - de raccorder des hottes d'évacuation de vapeur.
- L'utilisation des appareils est **INTERDITE** si l'installation est vide d'eau.
- Tous les travaux devront être effectués hors tension et par une personne qualifiée.

- Cet appareil doit être installé en respectant les règles nationales d'installation électrique. Vérifier que l'installation est équipée d'un câble de terre correctement dimensionné et raccordé.

Cette unité, marquée CE, est conforme aux exigences essentielles des directives :

- basse tension 2006/95/CEE (norme EN 60.335.1)
- compatibilité électromagnétique 2004/108/CEE (norme EN 55014.1 / EN 55014.2).

- Toute intervention sur le circuit frigorifique doit être faite obligatoirement par une personne qualifiée, détentrice d'une attestation d'aptitude de catégorie 1. Le dégazage du fluide frigorifique à l'atmosphère est interdit, la récupération du fluide est obligatoire avant toute intervention sur le circuit.

La Pompe à chaleur utilise un fluide frigorigène de type R290. Compte-tenu du caractère inflammable de ce fluide, toute intervention sur le circuit frigorifique doit se faire avec le matériel adapté et conforme à la réglementation en vigueur.

En cas de manipulation du fluide (récupération, tirage à vide, ou recharge), la machine doit être mise hors tension. Ne pas fumer. Ne pas générer de flamme (briquet, chalumeau) lors de la manipulation du fluide. Si une intervention doit être faite sur le circuit frigorifique avec usage d'une flamme (chalumeau), le circuit frigorifique doit être préalablement tiré au vide et mis sous atmosphère d'azote.

- Le nettoyage de l'appareil doit être réalisé avec précaution de manière à n'endommager ni son électronique depuis l'extérieur, ni les ailettes de l'évaporateur.

L'utilisation d'un nettoyeur haute pression est **INTERDITE**.

1.3 - Symboles utilisés



Indique les avertissements et recommandations importantes.



Consulter le manuel d'installation avant toute intervention sur le produit, lors de la manipulation, l'installation, l'utilisation et la maintenance.



Contient des substances réglementées, ne pas jeter à la poubelle. En cas de mise au rebut, respecter la réglementation sur la récupération des équipements électriques et électroniques.



Nature et charge en fluide frigorigène.
PS High : Haute pression maxi de service.
PS Low : Basse pression maxi de service.



Puissance calorifique produite.
nom : nominale
max : maximale



Intensité de protection (A)



Contient un gaz inflammable

1.4 - Abréviations et acronymes

ECS..... Eau Chaude Sanitaire
EFS Eau Froide Sanitaire
T°..... Température
PAC..... Pompe à chaleur

1.5 - Plaque signalétique

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| Identité du fabricant | intuis AUER Rue de la République 80210 Feuquières en Vimeu | HRC⁷⁰ 40 tri V | Identité de l'appareil |
| Référence intuis de l'appareil | Réf : 151475 |  | Organisme de certification |
| Type d'appareil | Pompe à chaleur |  | |
| Numéro de série de l'appareil | Ser.n° : 151475-232600000 |  | Indice de protection |
| Caractéristique électrique de l'appareil | 400V tri ~ 50Hz I_{max} : 27A - P_{max} : 16kW | PED cat. II | Marquage CE |
| Catégorie de la Directive des Équipements Sous Pression selon la Directive 2014/68/UE |  P_{nom}* : 20,25kW COP* : 4,64 (A7W35) |  P : 0,3MPa (3 bar) | Identifiant de l'organisme notifié |
| |  R290 (groupe 1) : 3,200kg PS High : 3,1MPa (31 bar) PS Low : 1,7MPa (17 bar) Ts min : -20°C Ts max : +40°C |  | Référence de la plaque signalétique |
| | Made In France Hermétiquement scellé / Hermetically sealed | 430 kg | Poids de l'appareil |

**Selon EN14511 / According to EN14511*

Légende :

Numéro de série de l'appareil


151475 - 23 26 00000

Référence de l'appareil


Année de fabrication
2023

Semaine de fabrication

Numéro de l'appareil dans la série



Performances nominales selon EN 14511



Pression maximale réseau hydraulique



Type / quantité de réfrigérant

Pressions maximales du circuit réfrigérant

Températures extérieures limites de fonctionnement


Nota :

La plaque signalétique présentée ci-dessus dans la notice, correspond à celle d'une HRC⁷⁰ 40kW tri V. Ne pas prendre ces informations pour les HRC⁷⁰ 60 et 80kW tri V. Merci de vous informer directement sur la plaque signalétique de la machine.

1.6 - Conditions générales de livraison

D'une façon générale, le matériel voyage aux risques et périls du destinataire.

Dès réception, avant de procéder au montage des appareils, il est indispensable de vérifier les éléments reçus et de rechercher les éventuels dommages causés pendant le transport.

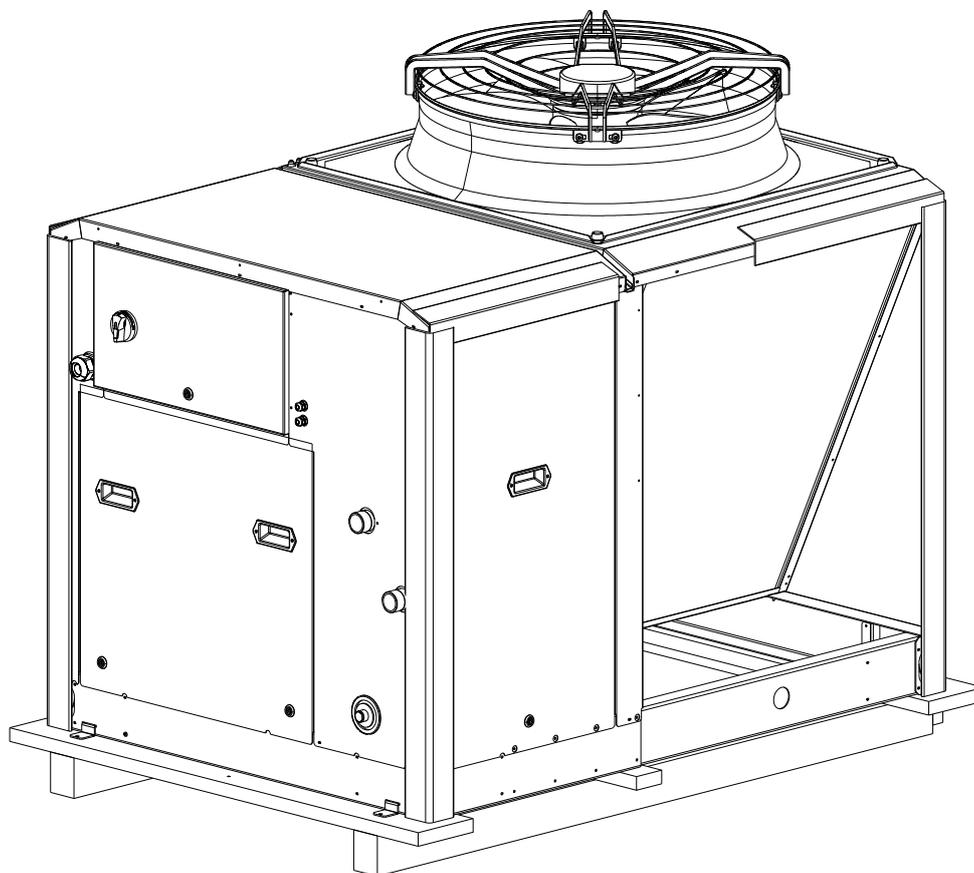

1.7 - Stockage et transport

Les températures de transport et de stockage admises sont de -20°C à $+60^{\circ}\text{C}$.


1.7.1 - Remarques d'ordre général

Les appareils doivent être stockés et transportés emballés sur leur palette bois, à la verticale et vidés de leur eau.

1.7.2 - Transport au chariot élévateur

Le transport au chariot est possible uniquement par l'ouverture faite sur la palette de transport (côté compresseurs). Il est important de maintenir une vitesse d'élévation et de déplacement réduite, la pompe à chaleur pouvant facilement perdre l'équilibre en raison de la longueur du produit.

La pompe à chaleur peut aussi être levée au moyen des quatre trous d'accrochage situés à chaque coin de la pompe à chaleur.

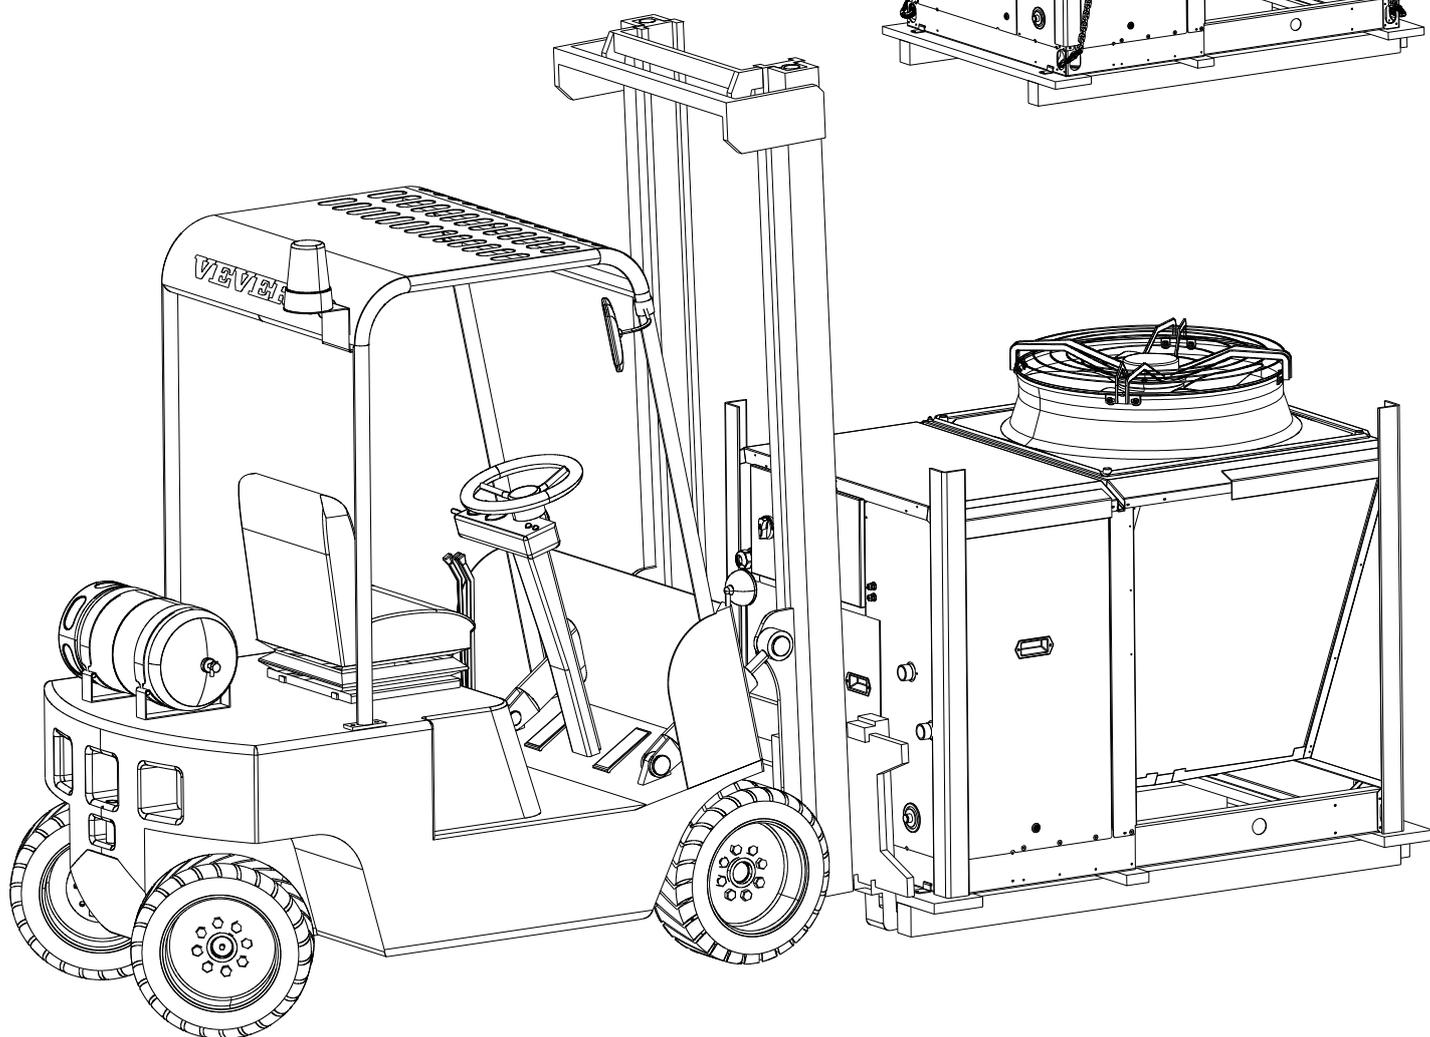

2 - PRÉSENTATION

2.1 - Configuration de base

L'ensemble est composé d'un module intérieur (Pompe à chaleur monobloc haute température à installer **exclusivement** à l'extérieur) et d'un pilote hydraulique assurant le découplage hydraulique avec l'installation existante. Ce pilote est à installer **exclusivement** à l'intérieur.

La Pompe à chaleur, de type air/eau, prélève les calories dans l'air extérieur pour les valoriser, via un circuit thermodynamique, et les transférer au circuit de chauffage.

Le Pilote assure la régulation et la distribution hydraulique de l'installation.

Un circulateur est intégré à la pompe à chaleur. Il assure l'alimentation en débit d'eau de la pompe à chaleur vers le pilote.

La bouteille intégrée au pilote assure un découplage hydraulique entre la Pompe à chaleur et le (ou les) circuit(s) de chauffage.

Le Pilote est livré configuré pour le chauffage d'un circuit radiateurs avec thermostat d'ambiance à partir de la Pompe à chaleur seule.

En cas de raccordement d'une chaudière en appoint, celle-ci vient charger directement la bouteille de découplage.

Nota :

La Pompe à chaleur est conçue pour fonctionner en mode chauffage. Le fonctionnement en mode rafraîchissement est possible sous réserve de compatibilité avec le pilote ainsi que les émetteurs de chaleur.

2.2 - Fonctionnement


C'est un système fermé sous pression dans lequel le fluide frigorigène sert de vecteur d'énergie.

Un pressostat de sécurité est utilisé sur le circuit frigorigère, il se situe sur la partie haute pression du circuit en sortie des compresseurs. C'est un contact sec qui lorsque la pression devient trop importante (>31 bars) s'ouvre. Une fois ouvert il coupe l'alimentation des compresseurs, indépendamment de l'électronique et protège ainsi l'ensemble des composants du circuit.


L'évaporateur (4) est un échangeur frigorigère qui va prélever des calories dans l'air.

L'humidité de l'air, au contact de cette surface froide, va se condenser et former de l'eau (évacuation en (8)).

Le condenseur (5), un échangeur à plaques relié hydrauliquement à l'installation de chauffage (7) par l'intermédiaire du Pilote, va permettre de chauffer l'eau du circuit de chauffage et donc l'habitation.

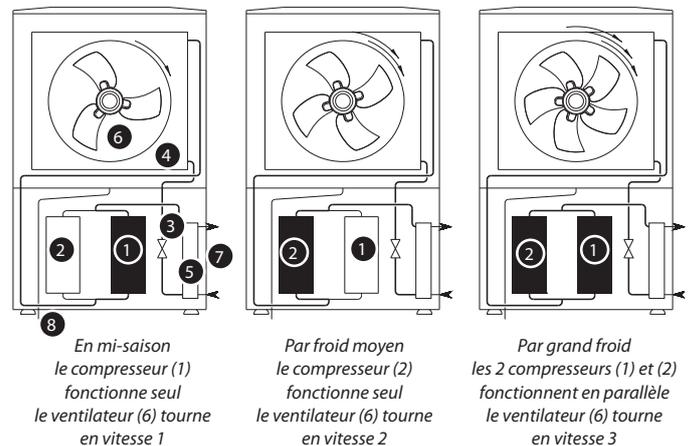

| | |
|-------------------|--|
| 1 : Compresseur 1 | 6 : Ventilateur |
| 2 : Compresseur 2 | 7 : Départ / retour vers installation de chauffage |
| 3 : Détendeur | 8 : Évacuation des condensats |
| 4 : Évaporateur | |
| 5 : Condenseur | |

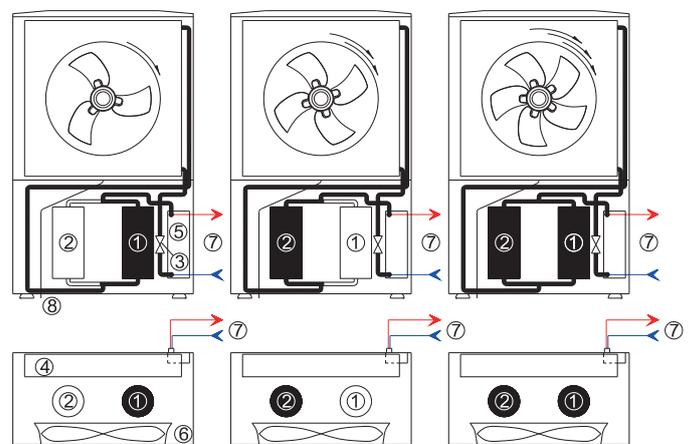

3 - INSTALLATION

3.1 - Mise en place de la pompe à chaleur

La Pompe à chaleur doit toujours être convoyée en position verticale, y compris pendant son installation.

En raison de son poids important, elle doit être manipulée et transportée à l'aide de moyens adaptés.

Ne pas manipuler l'unité par les raccords hydrauliques, ou les différents capotages.

L'installation doit être réalisée par un installateur qualifié, en prenant toutes les précautions nécessaires afin d'éviter tout risque d'accident sur les personnes et tout dégât matériel.

3.1.1 - Généralités



Maintenir une protection sur l'évaporateur pendant les manipulations

La Pompe à chaleur doit être manipulée avec précaution, sans choc, notamment lors de la pose au sol.



La Pompe à chaleur doit être posée sur un socle stable, dur et suffisamment surélevé du sol pour éviter les risques en cas d'inondation et d'enneigement



• La Pompe à chaleur est prévue pour être installée à l'EXTÉRIEUR.

- Toute installation dans un **LOCAL CLOS** non ventilé est **INTERDITE** sauf si la ventilation assure au moins **80%** du débit nominal de la pompe à chaleur
- **ÉVITER TOUTE OBSTRUCTION** de l'aspiration et du refoulement du ventilateur. **AUCUN OBSTACLE** ne doit gêner la libre circulation de l'air sur l'évaporateur, ni son renouvellement. Placer la Pompe à chaleur **À L'ABRI DES VENTS DOMINANTS**.
- **NE PAS INSTALLER** la Pompe à chaleur **À PROXIMITÉ DES SOURCES DE CHALEUR EXCESSIVE**, de **MATÉRIAUX COMBUSTIBLES** ou d'une **BOUCHE DE REPRISE D'AIR** d'un bâtiment adjacent.
- **NE PAS INSTALLER** la Pompe à chaleur **PRÈS** du refoulement de gaines venant **D'ATELIERS** ou **DE CUISINE** ; les vapeurs d'huiles mélangées à l'air traité peuvent se déposer sur l'évaporateur d'échange et réduire ses performances.
- **NE PAS INSTALLER** la Pompe à chaleur dans des zones où il existe des **GAZ INFLAMMABLES** ou des **SUBSTANCES ACIDES** ou **ALCALINES** qui pourraient endommager irrémédiablement l'évaporateur de chaleur en cuivre aluminium.
- **ÉVITER D'INSTALLER** la Pompe à chaleur dans un **ENDROIT RÉSONNANT** et à proximité d'une fenêtre ou d'un angle de murs.
- La gouttière de collecte et d'évacuation des condensats étant en pente, le **SOCLE DE RÉCEPTION** de la Pompe à chaleur devra **ÊTRE DE NIVEAU**.
- La Pompe à chaleur **DOIT RESTER** parfaitement **ACCESSIBLE** pour permettre d'effectuer aisément les opérations de contrôle et d'entretien.


3.1.2 - Emplacement

La Pompe à chaleur est prévue pour être installée exclusivement en extérieur, en respectant un espace libre autour de l'appareil, dans une zone exempte de poussière excessive. En aucun cas elle ne doit être positionnée dans un local fermé sans une ventilation assurant à minima, 80% du débit de ventilation de la pompe à chaleur.

Elle est prévue pour fonctionner sous la pluie mais elle peut également être installée sous un abri bien aéré (large ouverture pour garantir le débit d'air à l'aspiration et au refoulement du ventilateur).

Au regard du ventilateur, la distance libre de tout obstacle doit être au minimum de 1m.


Distances minimales à respecter pour la mise en place de la pompe à chaleur HRC⁷⁰ 40kW (mm) :

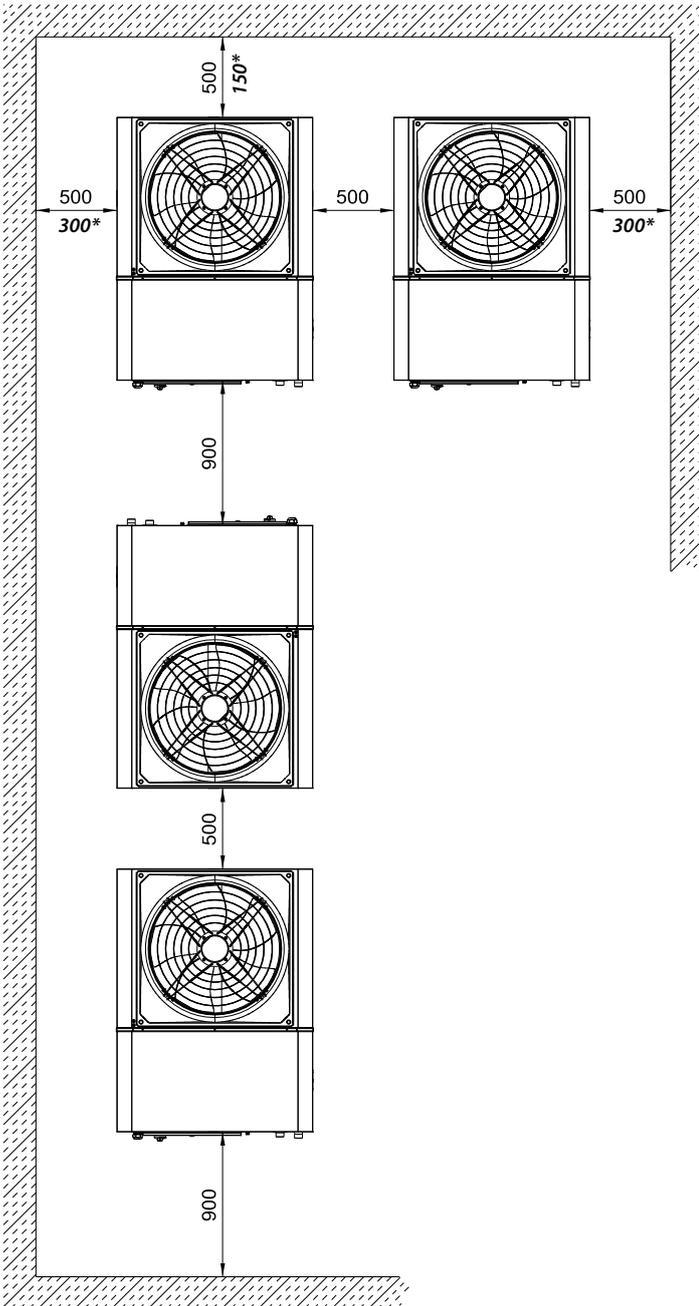

Les côtes indiquées sont les distances minimales recommandées pour intervenir sur le produit.

Les côtes avec astérisque «*» sont les côtes minimales permettant un bon fonctionnement du système.


Distances minimales à respecter pour la mise en place des pompes à chaleur HRC⁷⁰ 60kW et 80kW (mm) :

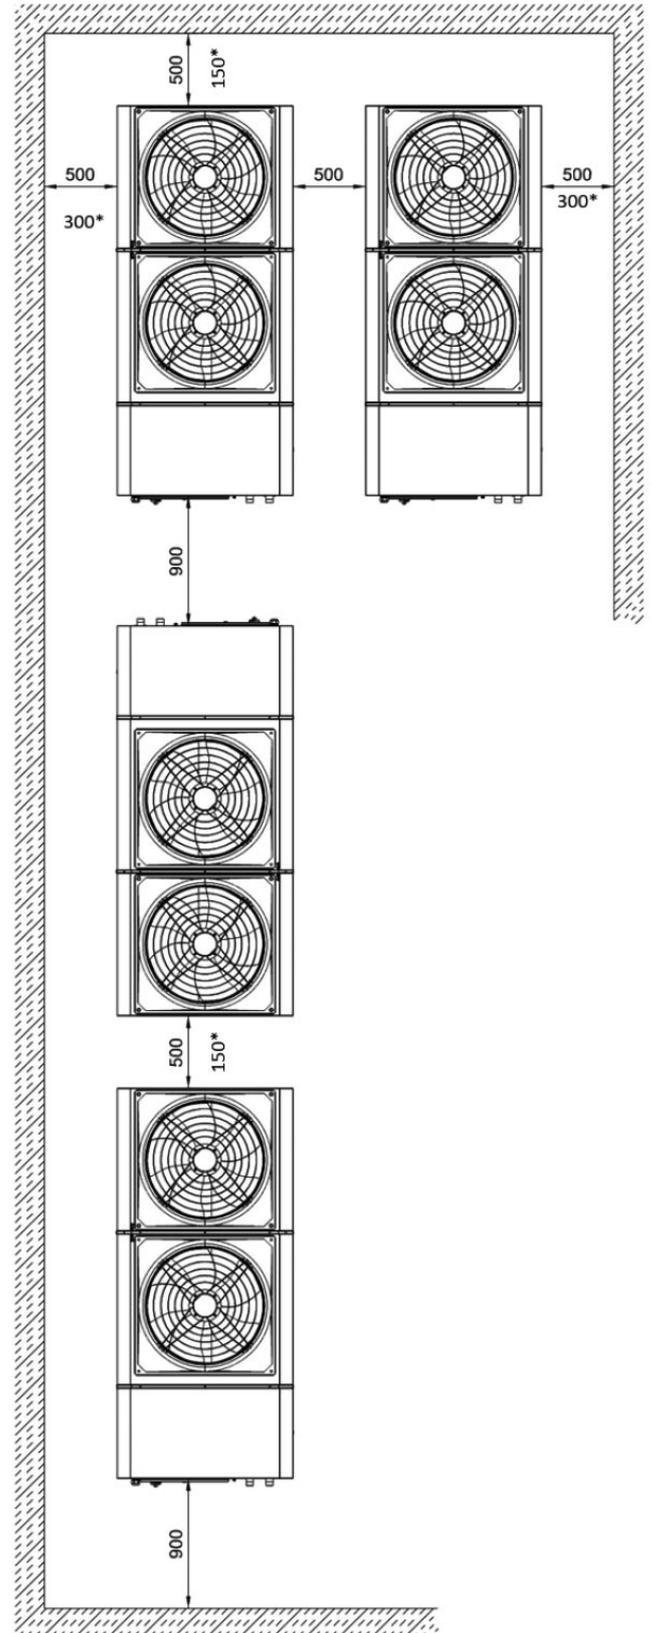


3.1.2.1 - Support antivibratoire - Rubber foot

3.1.2.1.1 - Rubber foot pour HRC⁷⁰ 40kW tri V

Montage sur kit Rubber foot :

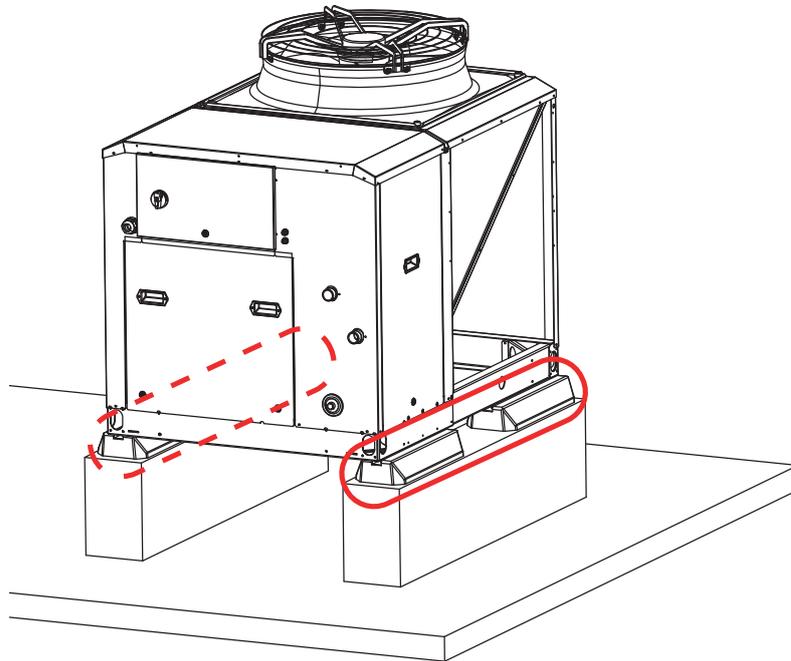


Les longrines sont dans le sens de la longueur (Kit rubber foot de longueur 600mm) - Réf. 754603.

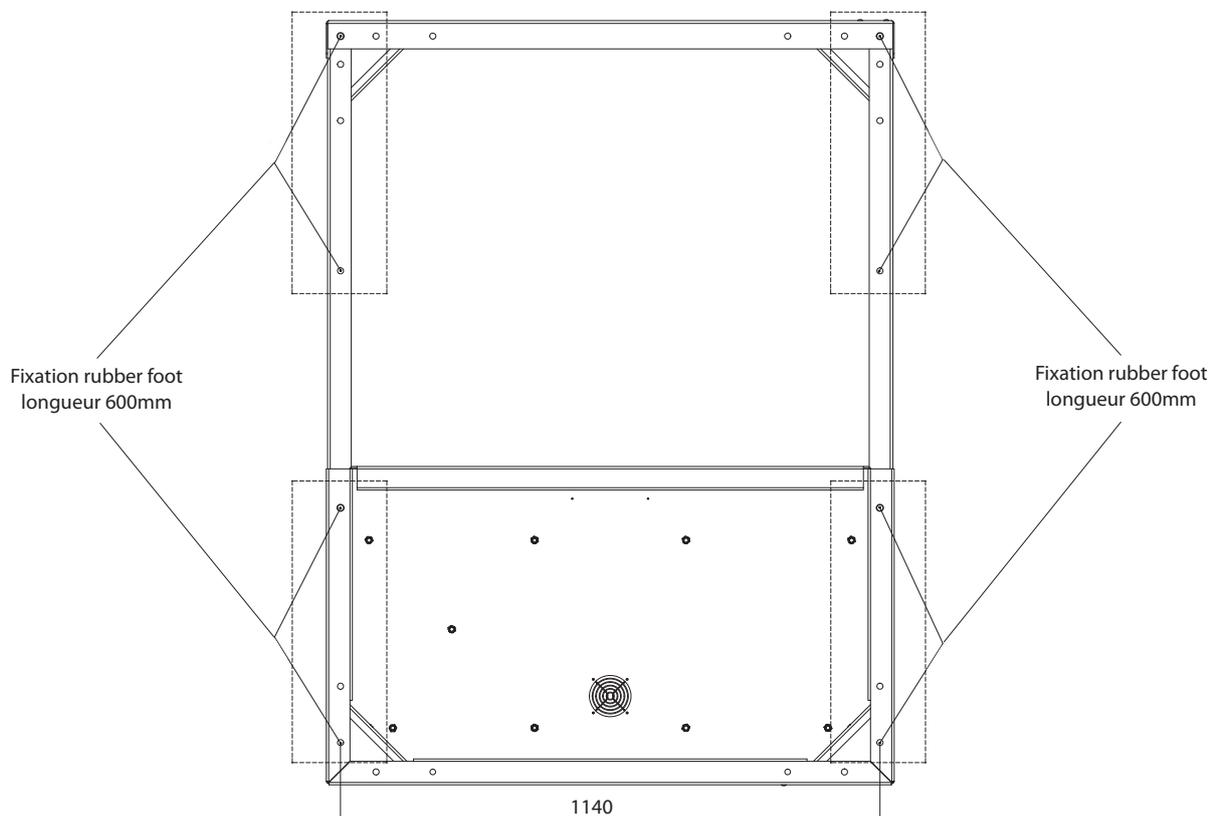


3.1.2.1.2 - Rubber foot pour HRC⁷⁰ 80kW tri V

Montage sur kit Rubber foot :

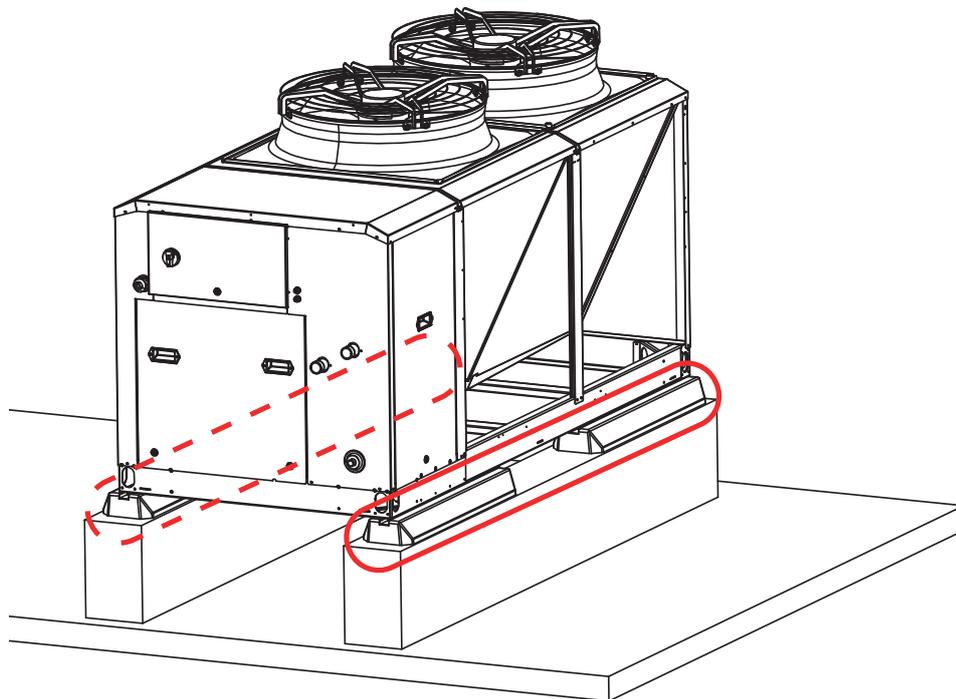

Les longrines sont dans le sens de la longueur (Kit rubber foot de longueur 1000mm) - Réf. 755604.

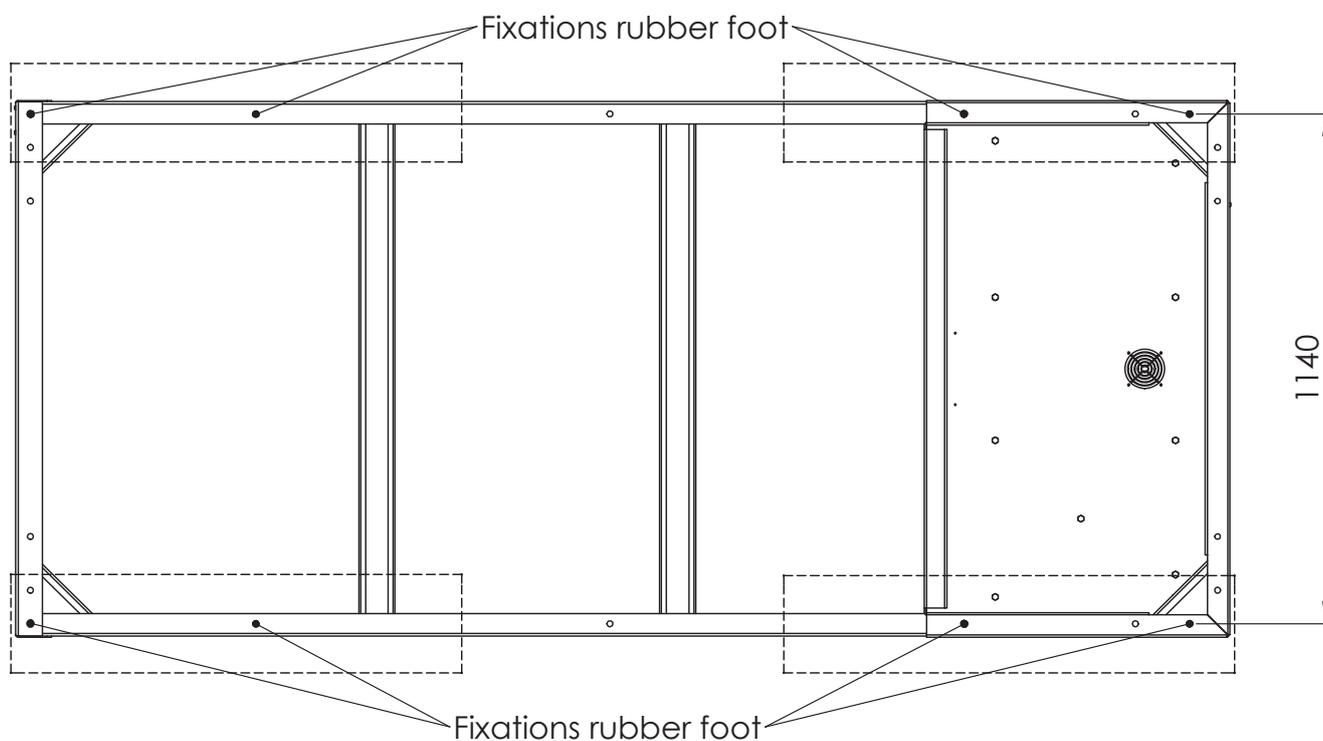


3.1.2.2 - Support antivibratoire - Ressort

3.1.2.2.1 - Rubber foot pour HRC⁷⁰ 40kW tri V


Le kit est composé de quatre ressorts :

- 2 x **EMCSFr30** : à placer côté compresseur (cf. illustration ci-dessous, couleur **rouge**);
- 2 x **EMCSFr13** : à placer côté ventilateur (cf. illustration ci-dessous, couleur **verte**).

Montage sur kit Ressort - Réf. 754605 :

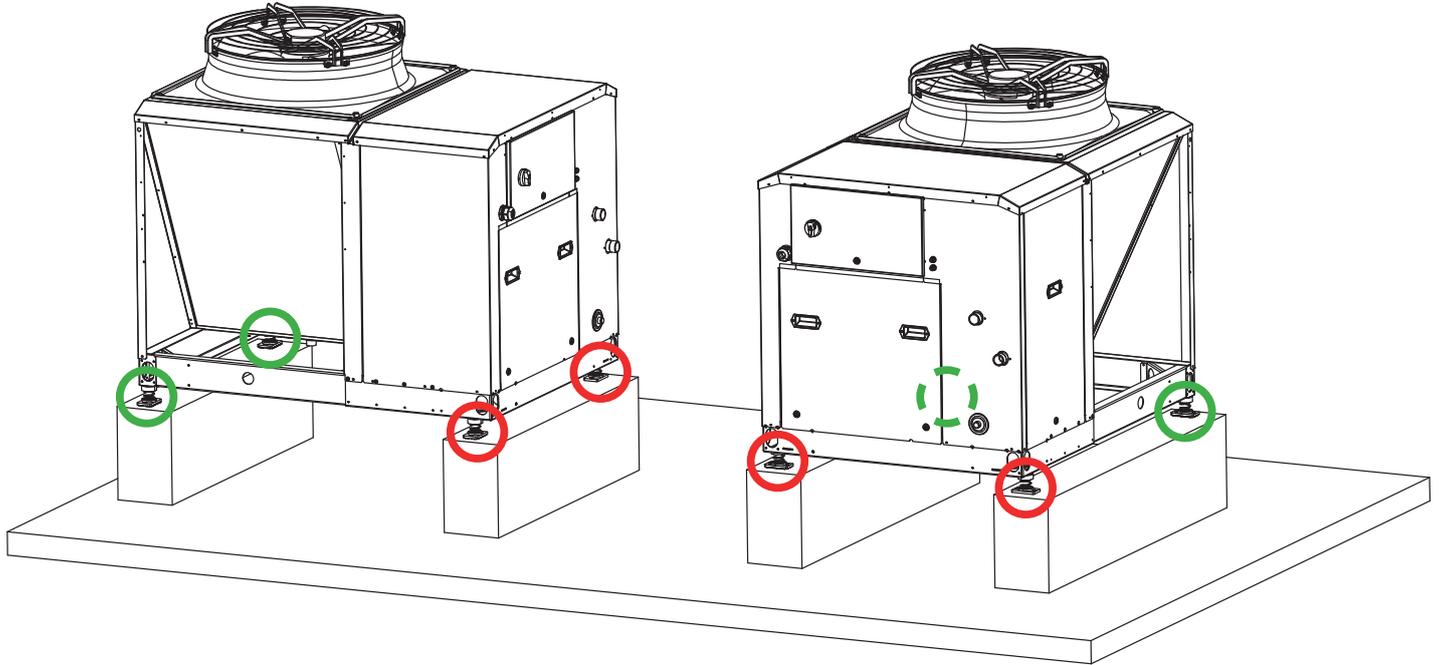


Les deux renforts placés dans la notice doivent être placés avant la fixation des deux ressorts côté compresseur.

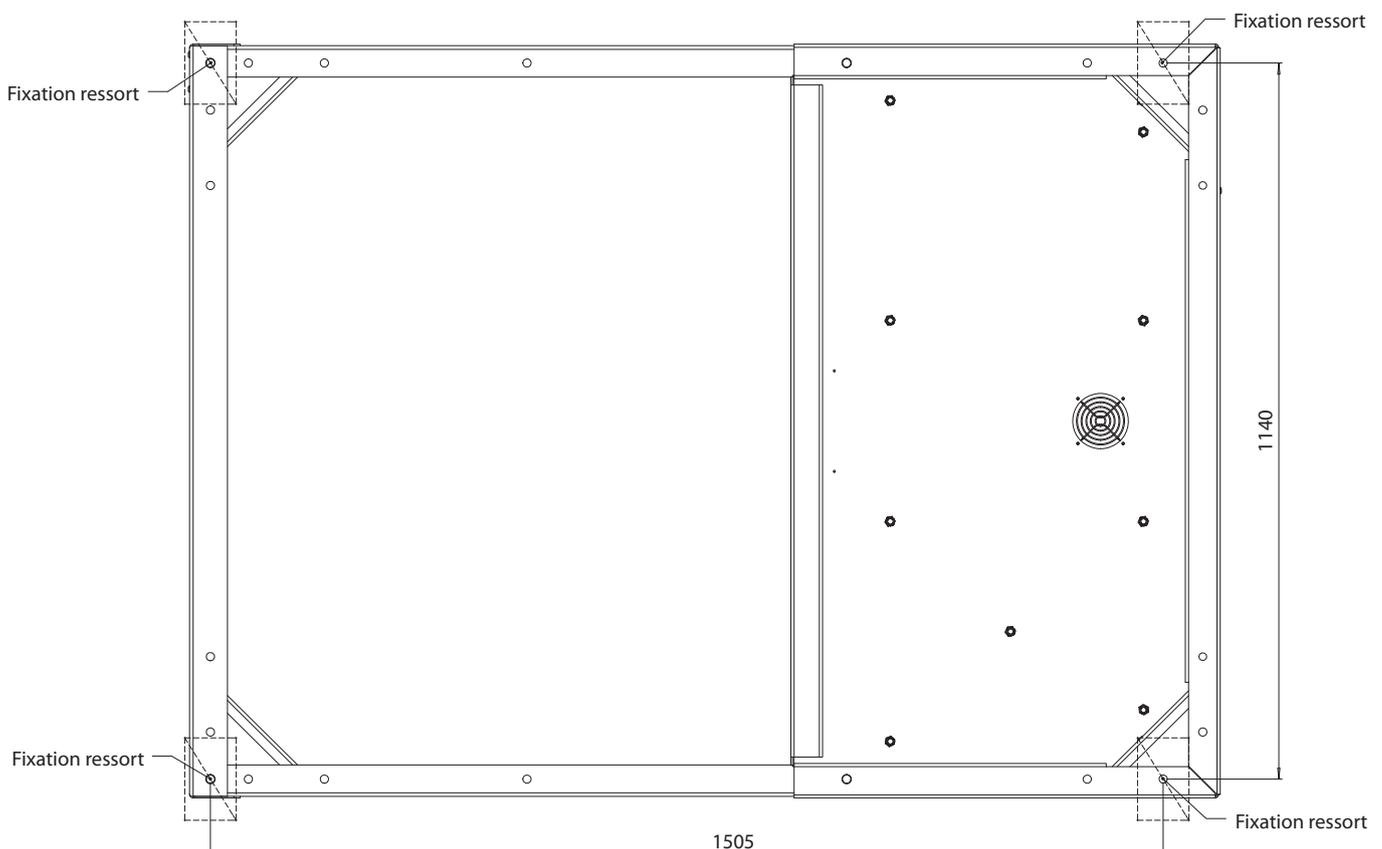


3.1.2.2.2 - Rubber foot pour HRC⁷⁰ 80kW tri V

Le kit est composé de six ressorts identiques : EMCSFr22 (cf. illustration ci-dessous, couleur fuchsia).

Montage sur kit Ressort - Réf. 754606 :

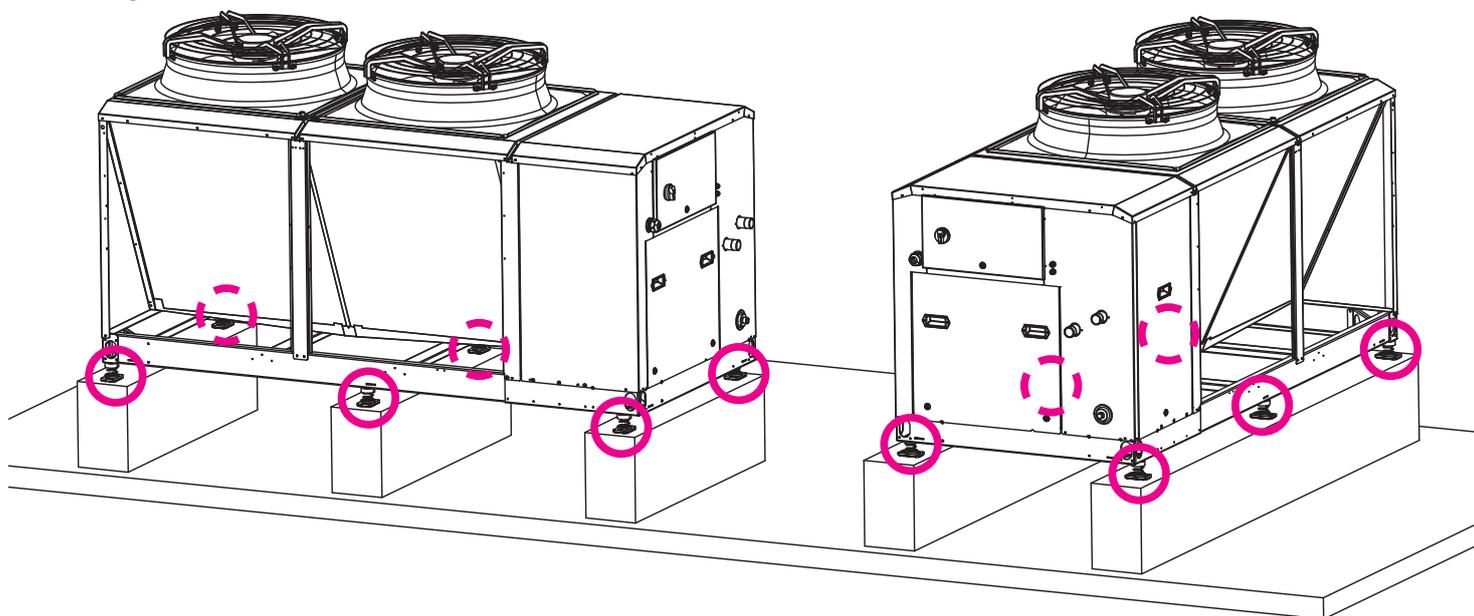

Les deux renforts placés dans la notice doivent être placés avant la fixation des deux ressorts côté compresseur.







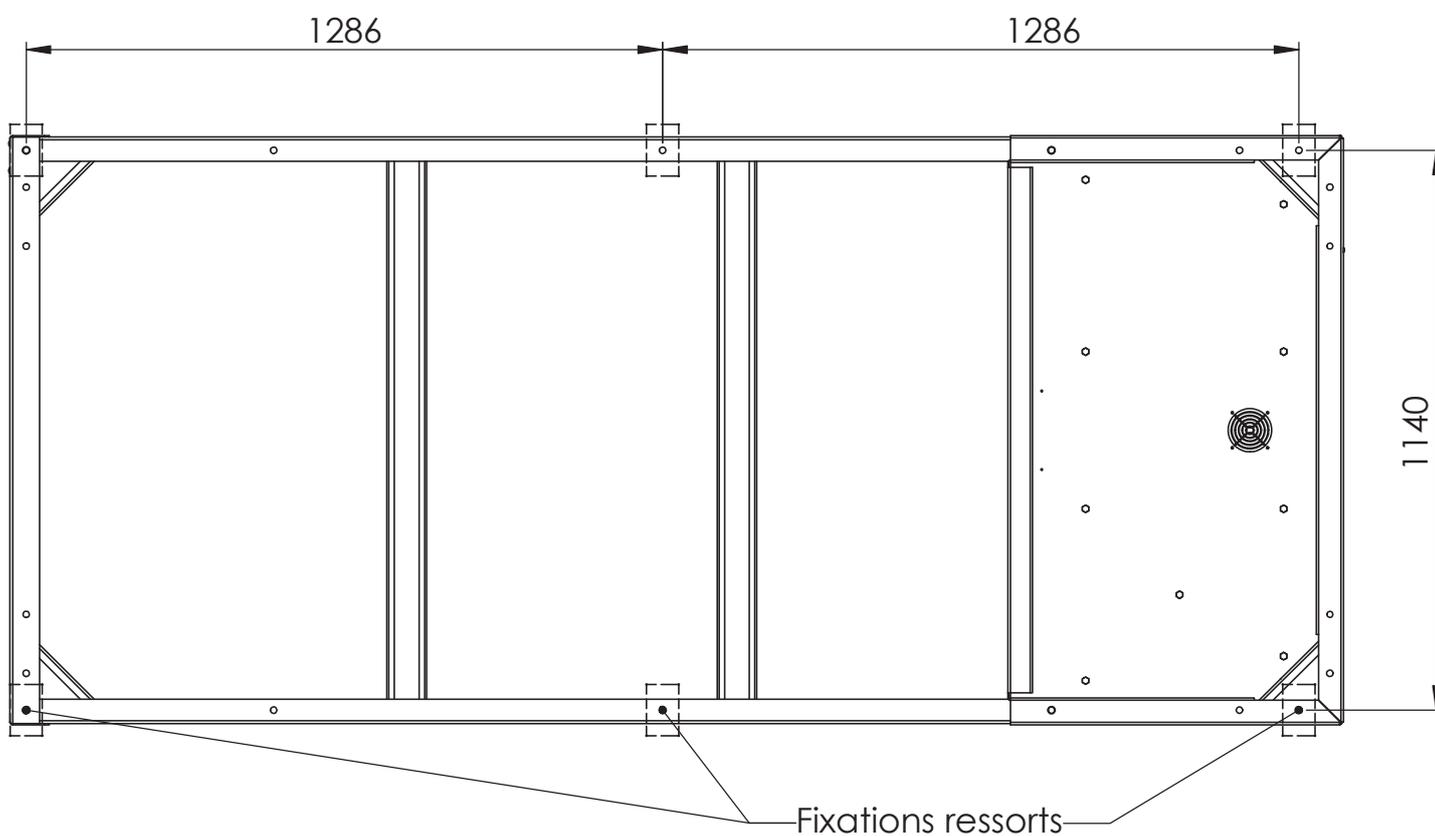


3.1.3 - Incidence sonore

La pompe à chaleur est pourvue d'un ventilateur de grande dimension pour apporter un débit d'air conséquent. Ce débit peut atteindre 12000 m³/h pour la HRC⁷⁰ 40kW et le double pour la HRC⁷⁰ 80kW. La vitesse du ventilateur est variable pour limiter l'impact sonore.


Selon les conditions d'installation, l'incidence sonore peut être différente, en particulier si des parois proches de la pompe à chaleur provoquent une réverbération et une amplification du bruit.

Les schémas ci-dessous illustrent différents cas de figures d'installation.

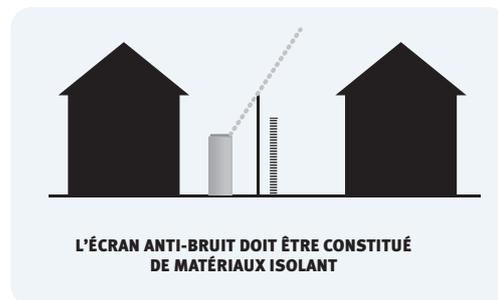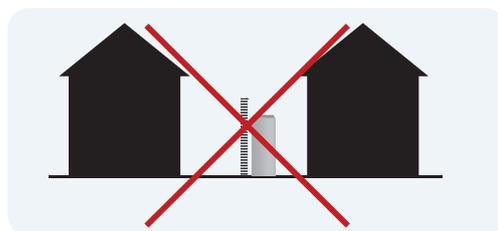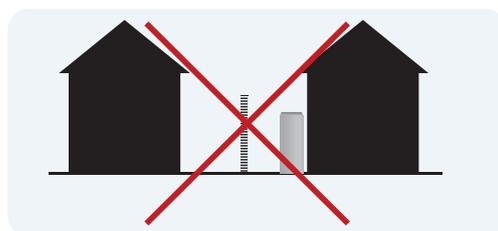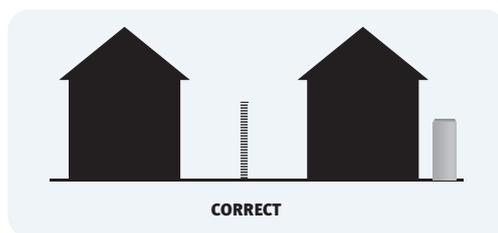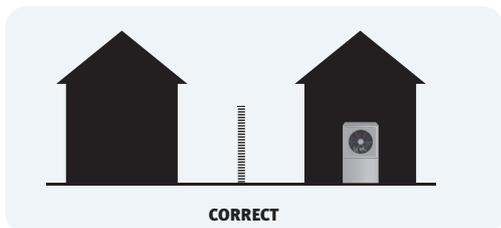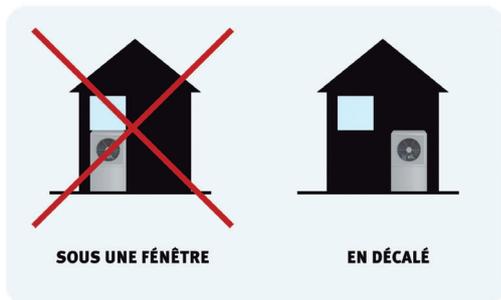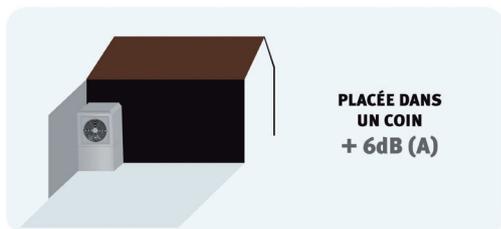

3.1.4 - Évacuation des condensats

L'évacuation des condensats de HRC⁷⁰ 40kW-60kW-80kW est prévue sous la pompe à chaleur. Un raccord G1" F est placé au centre du bac à condensats. Les condensats peuvent s'écouler librement ou être raccordés vers une surface drainante. Dans ce dernier cas, veillez au maintien hors-gel de cette évacuation (Cordon de dégivrage en option - Réf. 751004).

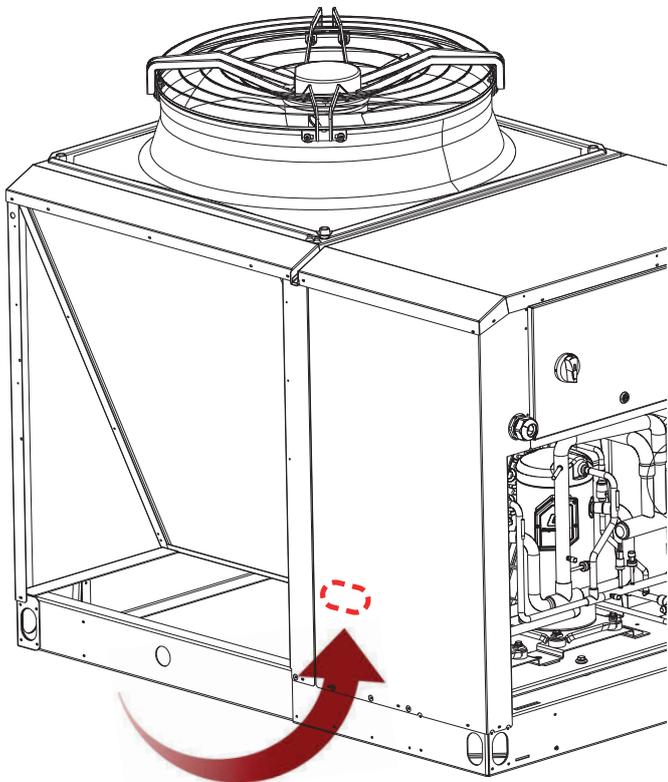

Nota :

Les condensats ne doivent pas s'écouler sur des zones passantes (risque de gel).

3.2 - Installation hydraulique



Prendre OBLIGATOIREMENT connaissance du document additionnel concernant la qualité de l'eau du remplissage joint à cette notice et au bon de garantie dans la pochette. Ce document CONCERNE également LA GARANTIE du matériel

3.2.1 - Raccordement hydraulique de l'installation

Il convient de s'assurer, pour la circulation correcte des fluides, du dimensionnement adapté du réseau entre la Pompe à chaleur et le Pilote.

La Pompe à chaleur HRC⁷⁰ 40/60/80kW est prévue par sa puissance à une grande diversité d'installations de chauffage.

Le (ou les) circulateur(s) inclus dans la pompe à chaleur permet d'assurer le débit nécessaire pour transmettre la puissance vers le pilote.

La liaison entre la pompe à chaleur et le pilote doit être dimensionnée de manière à assurer un débit correct entre ces deux éléments.

3.2.2 - Dimensionnement circuit pompe à chaleur

Un débit suffisant devra être assuré pour que l'écart de température entre départ et retour de la pompe à chaleur ne soit pas supérieur à 8°C en fonctionnement (procéder à une mesure de contrôle lorsque la pompe à chaleur HRC⁷⁰ est en fonctionnement chauffage et que le régime est établi) :

| Modèle de pompe à chaleur | 40kW | 60kW | 80kW |
|---------------------------|----------|----------|-----------|
| Débit nominal minimum | 4700 L/h | 7700 L/h | 11000 L/h |
| Pression maximum | 3 bar | 3 bar | 3 bar |

«Dimensionnement hydraulique» de la notice

La section hydraulique de la liaison entre la pompe à chaleur et la bouteille de découplage devra être suffisante. Pour cela, il faut se référer à la partie du pilote livrée avec la pompe à chaleur.

3.2.3 - Soupape de surpression

La Pompe à chaleur est équipée d'une soupape de surpression.

C'est la soupape de surpression de la Pompe à chaleur qui fixe la pression maximum admissible dans l'installation (3 bar à chaud). La pression maximum de service au niveau de la Pompe à chaleur doit être, en conséquence, inférieure à 3 bar.

Exemple : Si la Pompe à chaleur est positionnée en contrebas du Pilote, avec un dénivelé négatif de 5m, la pression lue au Pilote est inférieure de 0.5 bar à la pression réelle de l'eau au niveau de la Pompe à chaleur. Dans ce cas, la pression maxi sera de 2,5 bar au niveau du Pilote.

Dans ce cas, il convient de remplir le circuit de chauffage à une pression intermédiaire (entre 2 et 2,5 bar).


En cas de fonctionnement avec appoint chaudière, cette soupape s'ajoute à celle équipant **OBLIGATOIREMENT** l'installation (tarée à 3 bar).

Les raccords et conduits d'évacuation des soupapes doivent être en matériaux résistants à la température et à la corrosion.

3.2.4 - Filtre sur l'entrée d'eau (inclus dans la PAC)

Un filtre à tamis 500µm (ou deux pour les HRC⁷⁰ 60 et 80kW tri V) est installé dans la pompe à chaleur.


- Ne pas modifier le sens de raccordement.
- Respecter le sens d'écoulement du filtre (flèche).
- Procéder au nettoyage du filtre au moins une fois par an (ne pas utiliser d'outils pouvant endommager le tamis).

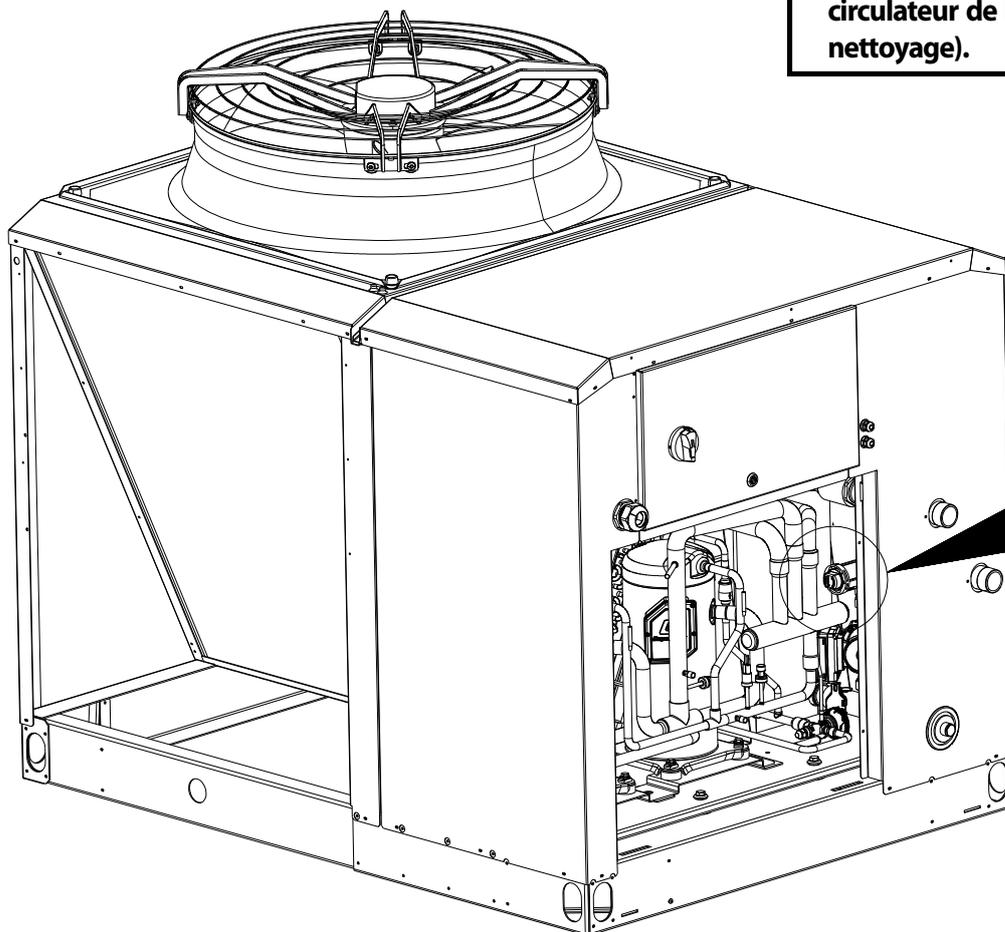

Avant l'installation de la pompe à chaleur, procéder impérativement à un désembouage et un rinçage de l'installation.



Nettoyer le filtre à plusieurs reprises lors de la mise en service des circulateurs de la pompe à chaleur (prendre soin d'arrêter le circulateur de la pompe à chaleur au moment du nettoyage).



3.2.5 - Disconnecteur NF

La présence sur l'installation d'une fonction de disconnection de type CB est requise par les articles 16.7 et 16.8 du Règlement Sanitaire Départemental Type. Ce disconnecteur doit être à zones de pressions différentes non contrôlables, répondant aux exigences fonctionnelles de la norme NF P 43-011. Il est destiné à éviter les retours d'eau de chauffage vers le réseau d'eau potable. Le raccordement à l'égout du disconnecteur est obligatoire.

3.2.6 - Dégazage des canalisations de chauffage

Toutes dispositions devront être prises pour qu'un dégazage permanent de l'installation puisse s'effectuer en plaçant des purgeurs automatiques à chaque point haut de l'installation et des purgeurs manuels sur chaque radiateur.

3.2.7 - Calorifugeage des tuyauteries

Les isolants doivent être conformes au DTU 65.20 et DTU 67.1.

Toutes les tuyauteries apparentes et les accessoires (circulateur, vase, vanne, etc...) doivent être, soit calorifugés, soit placés dans des caissons isolés.

Ne pas oublier les collecteurs de distribution et les tubes de départ/retour vers le plancher.

Ne pas oublier les tuyauteries raccordant la Pompe à chaleur à son pilote.

3.2.8 - Vase d'expansion

Il est nécessaire d'installer un vase d'expansion sur le circuit de chauffage.

Voir l'aide au dimensionnement en Annexe A6.

3.2.9 - Protection hors-gel et traitement de l'eau

Voir les préconisations en Annexes A4 et A5.

3.3 - Raccordements électriques de commande


La pompe à chaleur est pré-équipée d'un câble de liaison blindé 2 fils polarisé (bus de commande). Ce câble de 10m est livré et raccordé de série sur la pompe à chaleur. Il doit être raccordé au Pilote.

Pour une liaison supérieure à 10m, remplacer ce câble par un câble de 20m, disponible en option (Réf. 753102).

Pour une liaison supérieure à 20m, remplacer ce câble par un câble de 50m, disponible en option (Réf. 754103).



Pour les PAC livrées avec un pilote ZÉPAC, un câble Bus de 50 mètres est livré avec le pilote.

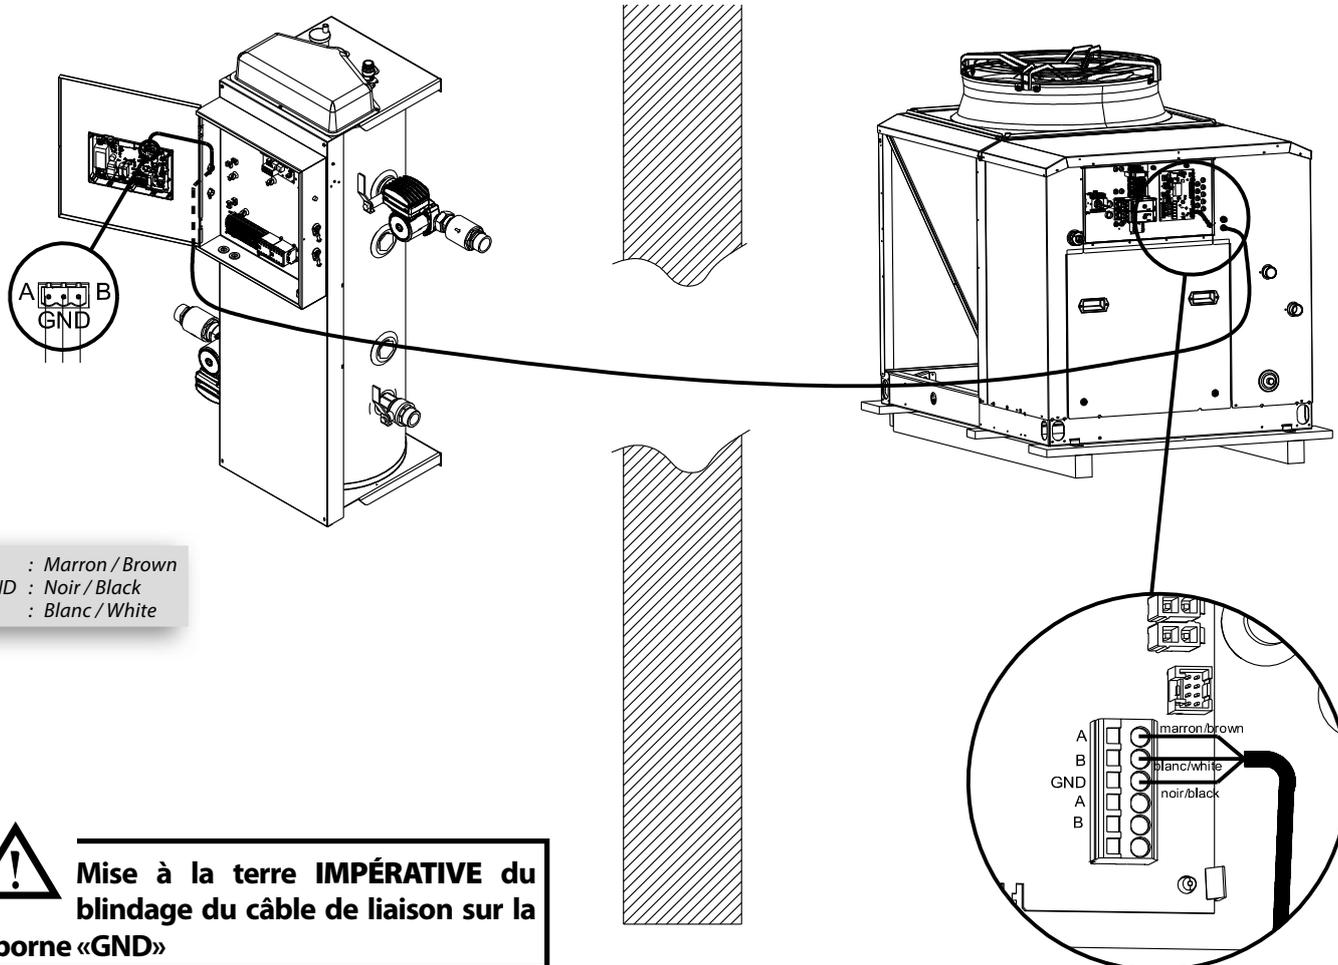

Mise à la terre IMPÉRATIVE du blindage du câble de liaison sur la borne «GND»

- Couper la liaison bus à la bonne longueur : **LES BOUCLES SONT INTERDITES.**

3.4 - Raccordements électriques de puissance

Vérifier que la puissance souscrite est suffisante pour alimenter la Pompe à chaleur, compte-tenu des autres usages domestiques à prendre en considération

L'alimentation électrique de la Pompe à chaleur doit être effectuée hors tension par un professionnel qualifié.



Respecter IMPÉRATIVEMENT les règles de l'UTE (Norme C15-100)

- Les lignes électriques d'alimentation générale des circuits de puissance doivent être réalisées en conformité avec les règles de l'UTE (norme C15-100).
- La norme C15-100 fixe la section des câbles à utiliser en fonction des courants admissibles.
- La norme C15-100 fixe la section des câbles à utiliser en fonction des éléments suivants :
 - Nature du conducteur :
 - . nature de l'isolant, nombre d'âmes, etc...
 - Mode de pose :
 - . influence des groupements de conducteurs et câbles
 - . température ambiante
 - . pose jointive ou non jointive
 - . longueur de câbles, etc...



- Pendant le transport, les connexions électriques peuvent subir un desserrage accidentel.
 - Pour supprimer tout risque d'échauffement anormal, il faut contrôler le serrage des connexions à vis.
- Voir § «Liste pièces détachées - boîtiers électriques»**

Chaque appareil est livré entièrement précâblé d'usine. Il faut toutefois raccorder aux bornes prévues à cet effet :

- L'alimentation générale pour chaque appareil séparément : Pompe à chaleur.
- Le câble de liaison blindé (2 fils + masse) entre la Pompe à chaleur et le Pilote (10m fournis).

En aucun cas, le constructeur ne peut être tenu pour responsable des conséquences dues à un mauvais choix de la section des câbles d'alimentation et des dispositions retenues comme mode de pose.


Bornier de raccordement

Les bornes de raccordement sont des bornes à ressort «Cage Clamp».

Pour la manipulation, utiliser :

- pour les bornes de commande en 2,5mm², un tournevis à lame 3,5 x 0,5mm
- pour les bornes de puissance principales en 10mm², un tournevis à lame 5,5 x 0,8mm

- 1: Introduction du tournevis dans la fenêtre située juste au-dessus ou au-dessous du numéro de repérage.
- 2: Introduction du fil dans la «CAGE CLAMP» ainsi ouverte.
- 3: Retrait du tournevis.

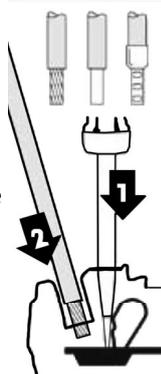

Nota :

La longueur de dénudage des fils d'alimentation doit être comprise :

- pour les bornes de commande 2,5mm² entre 10 et 12mm
- pour les bornes de puissance entre 18 et 20mm

3.4.1 - Sectionneur de proximité

L'appareil HRC⁷⁰ 40/60/80kW est équipé d'un sectionneur de proximité. L'alimentation en électricité de la Pompe à Chaleur se fait en raccordant les quatre conducteurs sur l'interrupteur (Trois phases + Neutre).

La longueur de dénudage (ou longueur d'embout serti) pour ce raccordement est de 12mm. Utiliser un tournevis Fente 6,5mm ou Pozidriv 2. Chaque conducteur doit être serré à 4,5N.m. Une fois les conducteurs raccordés, veiller à remettre en place les cache-bornes fournis.

3.4.2 - Recommandations préalables lors du raccordement électrique de puissance

Vérifier :

- Intensité absorbée
- Nombre et section des conducteurs d'alimentation
- Calibrage des fusibles (ou des disjoncteurs)

L'alimentation électrique doit provenir d'un dispositif de protection électrique et de sectionnement en conformité avec les normes et réglementations en vigueur.

Cette unité marquée CE est conforme aux exigences essentielles des directives :


- Basse tension n°2006/95/CE
- Compatibilité électromagnétique n° 2004/108/CE

Vérifier que l'installation est équipée d'un câble de terre correctement dimensionné et raccordé.

Vérifier que la tension et la fréquence de l'alimentation générale sont celles requises. La tolérance de variation de tension acceptable est de :

- 230 V +/- 10% 50Hz pour les modèles monophasés
- 400 V +/- 10% 50Hz pour les modèles triphasés

Voir annexe A2 pour les composants adaptés en fonction de la pompe à chaleur.

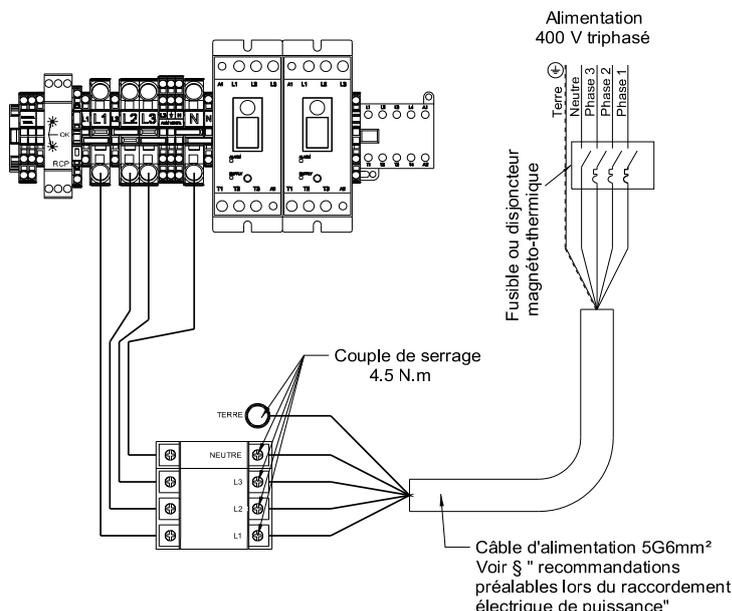

3.4.3 - Raccordement de puissance de la Pompe à chaleur



PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- Avant tout raccordement de la pompe à chaleur HRC⁷⁰ sur le réseau électrique, il est du ressort de l'installateur et du client de s'assurer auprès de son distributeur d'électricité que le réseau est compatible (voir formulaire ERDF en Annexe)
- En cas de non-respect des normes d'installation électrique, la pompe à chaleur HRC⁷⁰ peut subir des dommages irréversibles qui ne pourrait être couverts par la garantie constructeur.

La pompe à chaleur HRC⁷⁰ bénéficie du marquage CE. Elle est conforme à la norme NF C15-100 et aux normes européennes EN 61000-3-3 et EN 61000-3-11, entre autres.

Elle est équipée de série de démarreurs progressifs limitant l'intensité de démarrage à 60 A en triphasé.

Le câble d'alimentation sera judicieusement dimensionné en fonction de :

- l'intensité maximale appelée
- la distance entre la Pompe à chaleur HRC⁷⁰ et la source d'alimentation
- la protection en amont
- le régime d'exploitation du neutre


Prendre soin de dénuder le câble juste avant de l'enfoncer dans les bornes et s'assurer que le cuivre est en bon état.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

Pour accéder aux borniers, ouvrir le coffret latéral par rotation de l'interrupteur.

Le câble d'alimentation électrique passe par le presse-étoupe extérieur.

Couple de serrage du câble de puissance : 4,5 N.m

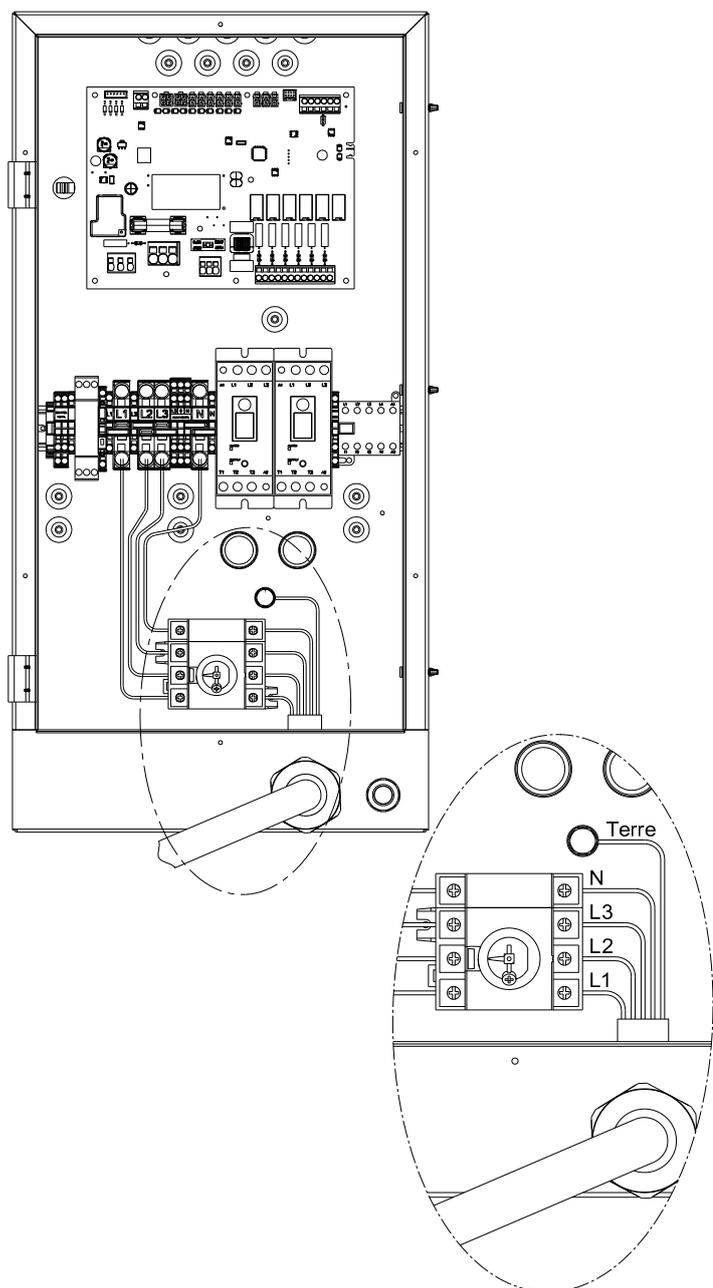

| Modèle pompe à chaleur HRC ⁷⁰ | HRC ⁷⁰ 40 tri V | HRC ⁷⁰ 60 tri V | HRC ⁷⁰ 80 tri V |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Tension d'alimentation | 400 V tri | 400V tri | 400 V tri |
| Puissance électrique absorbée maximum | 17,6 kVA ou 18,8 kVA ** | En cours | 43,1 kVA ou 45,6 kVA ** |
| Intensité maximum appelée | 26,3 A ou 28,1 A ** | En cours | 62,2 A ou 65,9 A** |
| Intensité maximum de démarrage | 54 A | En cours | En cours |
| Présence d'un démarreur progressif du compresseur | De série | De série | De série |
| Mode de régulation de la pompe à chaleur | Vitesse fixe | Vitesse fixe | Vitesse fixe |
| Nombre d'étages de puissance | 2 | 2 | 2 |
| Calibrage du disjoncteur (1) | 32 A tri | 48 A tri | 63 A tri 80 A tri (**) |
| Section d'alimentation par phase (2) | 6 mm ² mini | 16 mm ² | 16 mm ² mini |
| Nombre de conducteurs (2) | 4 x 6mm ² + T mini (*) | 4 x 16mm ² + T (*) | 4 x 16mm ² + T mini (*) |

(1) Disjoncteur général tétrapolaire courbe D


(2) Les sections données sont indicatives. Elles doivent être vérifiées et adaptées si besoin selon les conditions d'installation et en fonction des normes en vigueur. si la longueur du câble excède 15m ou si le réseau est susceptible d'accuser des baisses de tension supérieures à 10V, utiliser un câble de section supérieure.

(*) La section du câble de terre doit être égale à la section du plus gros câble d'alimentation.

(**) PAC gainées.



Couples de serrage des composants du schéma de câblage :

HRC⁷⁰ 40kW TRI V

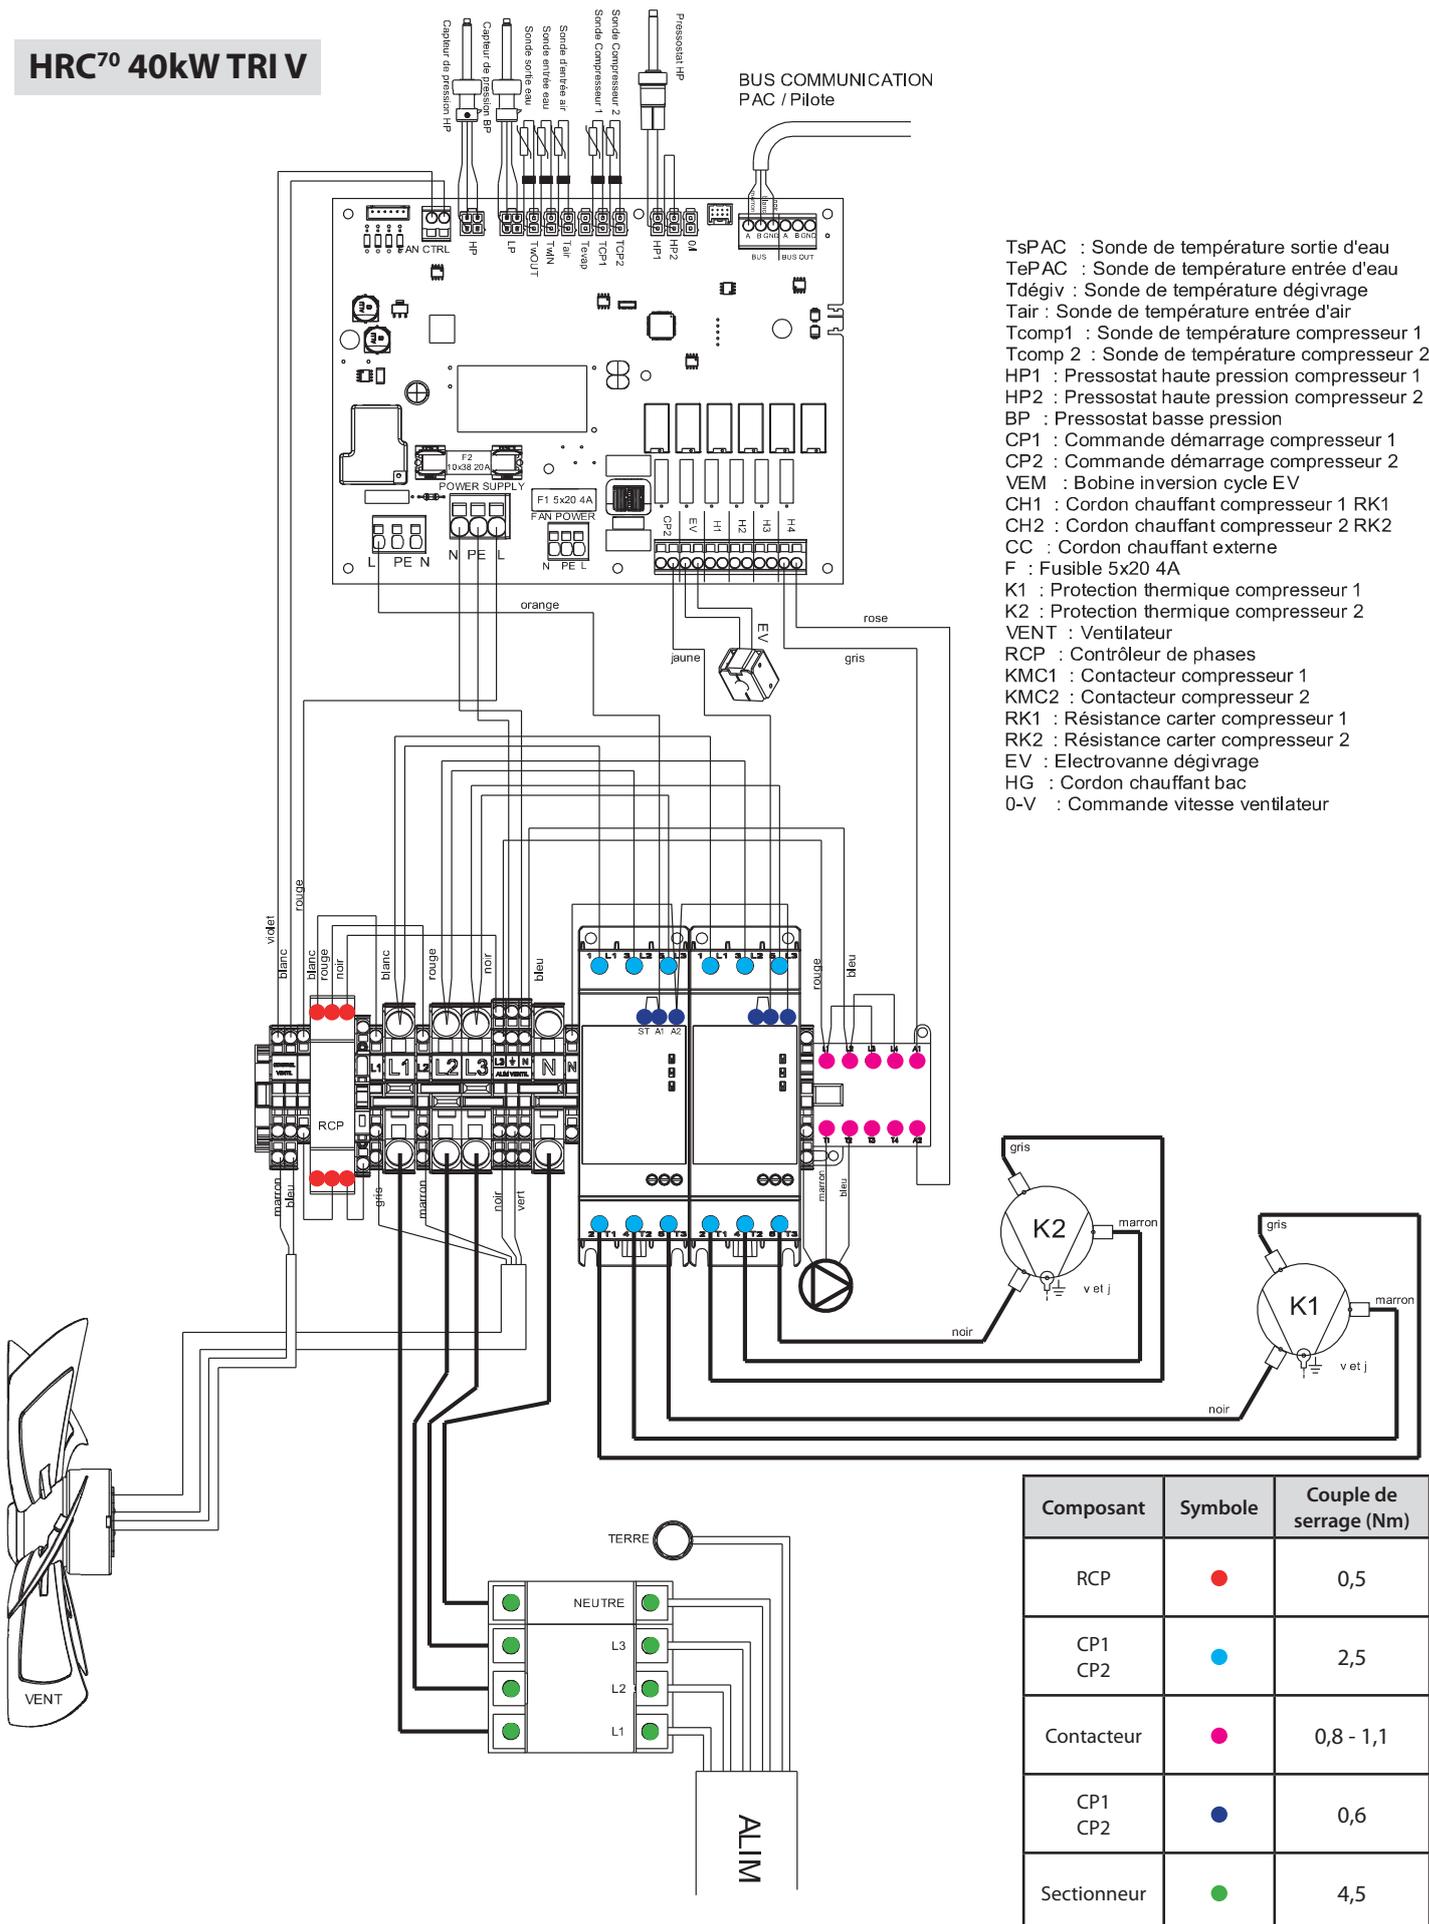


Couples de serrage du compresseur :

| Emplacement | Symbole | Couple de serrage (Nm) |
|--------------------------|---------|------------------------|
| Vis | ● | 1,4 - 1,7 |
| Écrou de mise à la terre | ● | 4 - 4,4 |
| Vis de mise à la terre | ● | 1,8 - 2 |
| Presse-étoupe | ● | 9,8 - 10 |

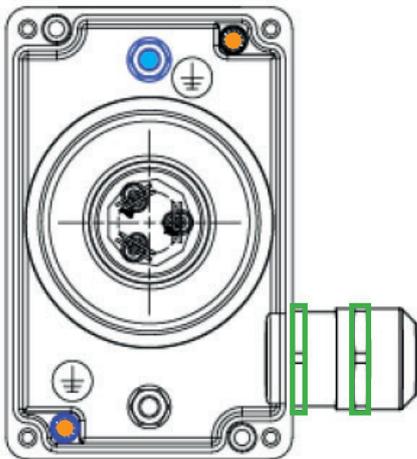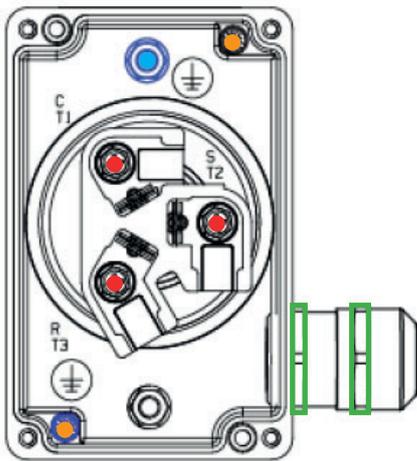

3.4.4. - Pompe à chaleur HRC⁷⁰ : Raccordement triphasé 400V

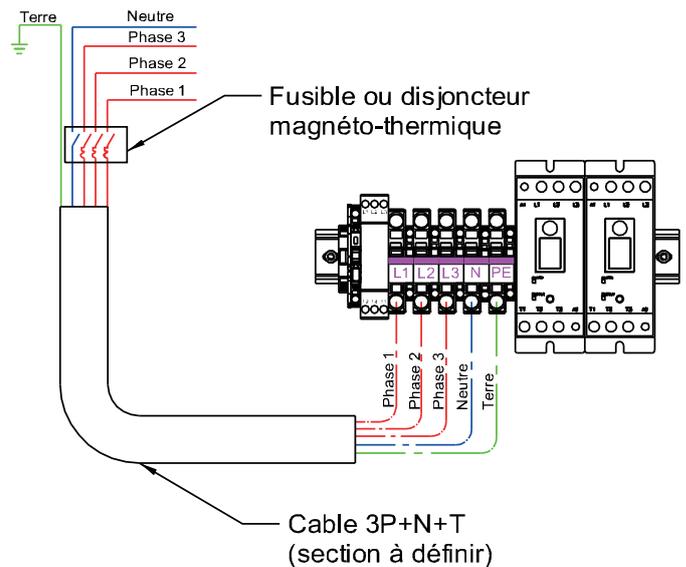


Cable 3P+N+T
(section à définir)

Voir § " recommandations
préalables lors du raccordement
électrique de puissance"

• Relais contrôleur de phases pour Pompe à chaleur HRC⁷⁰ triphasé 40/60/80kW


Afin de prévenir un défaut de phases ou un mauvais ordre de celles-ci - ce qui pourrait causer des dommages aux compresseurs- un relais contrôleur de phases est installé. Il interdit l'alimentation électrique de la pompe à chaleur si des phases sont inversées.

CÂBLAGE CORRECT



voyants
orange et vert
allumés

CÂBLAGE INCORRECT



voyant vert
seul allumé

En cas de CÂBLAGE INCORRECT :



Attention, ne jamais travailler sous tension

Si l'ordre des phases est inversé ou si une phase manque, le relais coupe l'alimentation de la carte électronique. Un défaut «BUS Err» apparaît. Sur le relais contrôleur de phases, cette situation est signalée par l'absence du voyant orange en haut et le voyant vert en bas allumé. Pour corriger cette situation de défaut, il faut inverser deux phases sur le câble d'alimentation générale du bornier de puissance.

Lorsque le pilote hydraulique est sous tension, un «défaut BUS» s'affiche. Inverser deux phases sur le câble d'alimentation triphasé de la pompe à chaleur. Remettre sous tension et vérifier la tension sur chaque phase.

3.4.5 - Protection électrique des compresseurs

La pompe à chaleur HRC⁷⁰ est équipée de démarreurs progressifs pour limiter l'intensité du courant lors du démarrage du moteur, conformément aux limites fixées par la norme NF C 15-100, à savoir : 60A par phase en triphasé.




Les équipements de protection électrique des compresseurs contrôlent en permanence les compresseurs en mesurant le courant et la tension. En cas de surtension, sous-tension ou courant anormalement élevé, le compresseur est arrêté.

• Démarreur progressif pour pompe à chaleur HRC⁷⁰ 40-60-80kW triphasé

Ce démarreur progressif a aussi la fonction de contrôleur de phases (ordre ou phase manquante qui pourrait endommager le compresseur).

Si l'ordre des phases est inversé ou s'il y a une phase manquante, le relais coupe l'alimentation du compresseur. Ce défaut est signalé par le clignotement de la LED toutes les secondes.

Ce démarreur progressif contrôle la tension d'alimentation. Si celle-ci est inférieure à 195V, le compresseur est arrêté ou ne démarre pas. Ce défaut est signalé par un clignotement rapide de 10 flashes par secondes.



En cas de défaut sur le compresseur, surintensité ou court-circuit ou défaut du démarreur lui-même, le défaut est signalé par un clignotement intermittent lent : voyant 5 secondes allumé / 5 secondes éteint.

3.5 - Aéraulique et PAC gainées

Elles peuvent être gainées. Pour se faire, trois paramètres de ventilation (*P381*, *P382* et *P383*) doivent être changés afin de sécuriser le débit aéraulique nécessaire de la pompe à chaleur.

| Perte de charge (Pa) - Amont + Aval | HRC ⁷⁰ 40kW tri V | | HRC ⁷⁰ 60kW tri V | | HRC ⁷⁰ 80kW tri V | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| | Ventilateur DUNLI EC180-A800-C02 074-05S-F-502 | | / | | Ventilateur DUNLI EC180-A800-C02 074-05S-F-502 | |
| | 1 ^{er} étage | 2 ^{ème} étage | 1 ^{er} étage | 2 ^{ème} étage | 1 ^{er} étage | 2 ^{ème} étage |
| | <i>P381</i> | <i>P382</i> et <i>P383</i> | <i>P381</i> | <i>P382</i> et <i>P383</i> | <i>P381</i> | <i>P382</i> et <i>P383</i> |
| 10 | 40 | 60 | En développement | | 40 | 65 |
| 20 | | | | | 45 | |
| 30 | 45 | 65 | | | 50 | 70 |
| 40 | | | | | 55 | |
| 50 | 50 | 70 | | | 60 | 75 |
| 60 | | | | | 65 | |
| 70 | 55 | 75 | | | 70 | 80 |
| 80 | | | | | 75 | |
| 90 | 60 | 80 | | | 80 | 85 |
| 100 | | | | | 85 | |
| 110 | 65 | 85 | | | 90 | 90 |
| 120 | | | | | 95 | |
| 130 | 70 | 90 | | | 95 | 95 |
| 140 | | | | | 100 | |
| 150 | 75 | 95 | | | 100 | 100 |
| 160 | | | | | 105 | |
| 170 | 80 | 100 | 105 | 105 | | |
| 180 | | | 110 | | | |
| 190 | 85 | 105 | 110 | 110 | | |
| 200 | | | 115 | | | |

4 - MAINTENANCE ET DÉPANNAGE



• **Pour conserver ses performances, la Pompe à chaleur HRC⁷⁰ ne doit pas être laissée sans entretien.**

• **Un entretien annuel est recommandé sur le circuit hydraulique de chauffage par un professionnel.**

• **Toute intervention sur le circuit frigorifique doit être faite obligatoirement par une personne qualifiée, détentrice d'une attestation d'aptitude de catégorie 1.**

• **Mettre hors tension l'appareil avant de l'ouvrir.**

4.1 - Généralités

Il convient, après la mise en service et après plusieurs jours de fonctionnement, de vérifier que le circuit d'eau est bien étanche et que l'évacuation des condensats se fait correctement.

Nota : En cas de maintenance ou de mise hors service des appareils, respecter les consignes de protection de l'environnement en matière de récupération, de recyclage et d'élimination des consommables et des composants.

4.2 - Maintenance sur le circuit hydraulique

Le contrôle du circuit d'eau consiste à chasser les boues, à inspecter les filtres et à colmater les éventuelles fuites. Nettoyer ou remplacer les filtres encrassés.

Vérifier de temps à autre que l'écoulement des condensats se fait correctement :

- Vérifier que l'orifice d'évacuation n'est pas obstrué.

- Nettoyer le bac de récupération des condensats où peuvent s'accumuler des dépôts entraînés par l'air aspiré (Le contrôle ainsi que le nettoyage du bac à condensats peut se faire en retirant partiellement un des ventilateurs. Attention aux ailettes de l'évaporateur lors du nettoyage).

La pompe à chaleur est livrée en écoulement libre. Si une conduite d'évacuation est installée, vérifier le bon écoulement et procéder au nettoyage et débouchage si nécessaire.

Vérifier l'étanchéité de la soupape de surpression, celle-ci ne doit pas fuir si la pression d'eau est inférieure à 3 bar.

4.3 - Maintenance sur la Pompe à chaleur

La Pompe à chaleur HRC⁷⁰ contient du fluide frigorigène de type R290. Elle n'est donc pas soumise à la réglementation sur les gaz à effet de serre et ne nécessite pas un contrôle annuel obligatoire d'étanchéité par un personnel agréé.

Toutefois, il est recommandé d'effectuer périodiquement (au moins une fois par an), un nettoyage des ailettes de l'évaporateur si celui-ci est obstrué par des poussières ou feuilles : procéder à l'aide d'un aspirateur ou bien par aspersion d'eau.



Ne jamais nettoyer la batterie d'ailettes au nettoyeur haute pression. Risque d'endommagement des ailettes.

En cas d'intervention de dépannage sur la Pompe à chaleur HRC⁷⁰, son circuit frigorifique ou son armoire électrique, il est important de respecter les consignes suivantes :

Toute intervention sur le circuit frigorifique doit être faite obligatoirement par une personne qualifiée, détentrice d'une attestation d'aptitude de catégorie 1. Le dégazage du fluide frigorigène à l'atmosphère est interdit, la récupération du fluide est obligatoire avant toute intervention sur le circuit.

La Pompe à chaleur HRC⁷⁰ utilise un fluide frigorigène de type R290. Compte-tenu du caractère inflammable de ce fluide, toute intervention sur le circuit frigorifique doit se faire avec le matériel adapté et conforme à la réglementation en vigueur. En cas de manipulation du fluide (récupération, tirage à vide, ou recharge), la machine doit être mise hors tension. Ne pas fumer. Ne pas générer de flamme (briquet, chalumeau) lors de la manipulation du fluide. Si une intervention doit être faite sur le circuit frigorifique avec usage d'une flamme (chalumeau), le circuit frigorifique doit être préalablement tiré au vide et mis sous atmosphère d'azote.

4.4 - Maintenance des parties électriques



• **Toujours mettre hors tension avant d'accéder aux borniers électriques.**
• **Ne pas mettre d'eau sur les organes de commande.**

• Vérifier à la fois sur la Pompe à chaleur HRC⁷⁰ et sur le Pilote HRC⁷⁰ que les câbles d'alimentation électrique sont bien raccordés sur les borniers.

• Vérifier que les raccordements électriques ne présentent pas d'oxydation ou de zone de surchauffe.

• Vérifier le bon serrage des câbles sur les démarreurs des compresseurs.

• Dépoussiérage du coffret électrique et vérification des connexions.

• Vérifier le raccordement à la terre.

4.5 - Mise au rebut

Conformément aux lois en vigueur, aucun équipement ne doit être mis au rebut sans opération préalable de récupération du gaz réfrigérant, des matières métalliques recyclables et de l'huile contenue dans les compresseurs.


4.6 - Défaits de démarrage d'un compresseur

Démarrateur triphasé équipant la pompe à chaleur HRC⁷⁰ 40kW tri V

| Voyant alarme | Causes possibles | Actions à mener |
|---------------------------------|---|--|
| Clignotante 2 flashes | • Inversion de phases | • Inverser 2 phases sur l'alimentation électrique du démarreur |
| Clignotante 3 flashes | • Tension d'alimentation hors plage de fonctionnement autorisée | • Vérifier la tension du réseau triphasé • Vérifier la conformité de l'alimentation électrique du compteur général vers la pompe à chaleur • Contacter votre fournisseur d'électricité pour s'assurer du bon dimensionnement du réseau électrique |
| Clignotante 4 flashes | • Fréquence d'alimentation non conforme | • Contacter une station technique agréée intuis • Contacter votre fournisseur d'électricité |
| Clignotante 5 flashes | • Compresseur bloqué | • Contacter une station technique agréée intuis |
| Clignotante 6 flashes | • Rampe de démarrage incomplète | • Vérifier la tension d'alimentation de la pompe à chaleur avant et pendant le démarrage Celle-ci ne doit pas descendre en-dessous de 350 volts |
| Clignotante 7 flashes | • Surchauffe du démarreur | • Contacter une station technique agréée intuis |
| Clignotante 8 flashes | • Surintensité lors du démarrage | Contacteur une station technique agréée intuis |
| Clignotante 9 flashes | • Mauvais équilibrage des phases | • Vérifier la tension du réseau triphasé • Vérifier la conformité de l'alimentation électrique du compteur général vers la pompe à chaleur • Vérifier le serrage des cosses de l'entrée du boîtier jusqu'aux démarreurs • Contacter votre fournisseur d'électricité |

5 - LISTE PIÈCES DÉTACHÉES

5.1 - Pompe à chaleur HRC⁷⁰

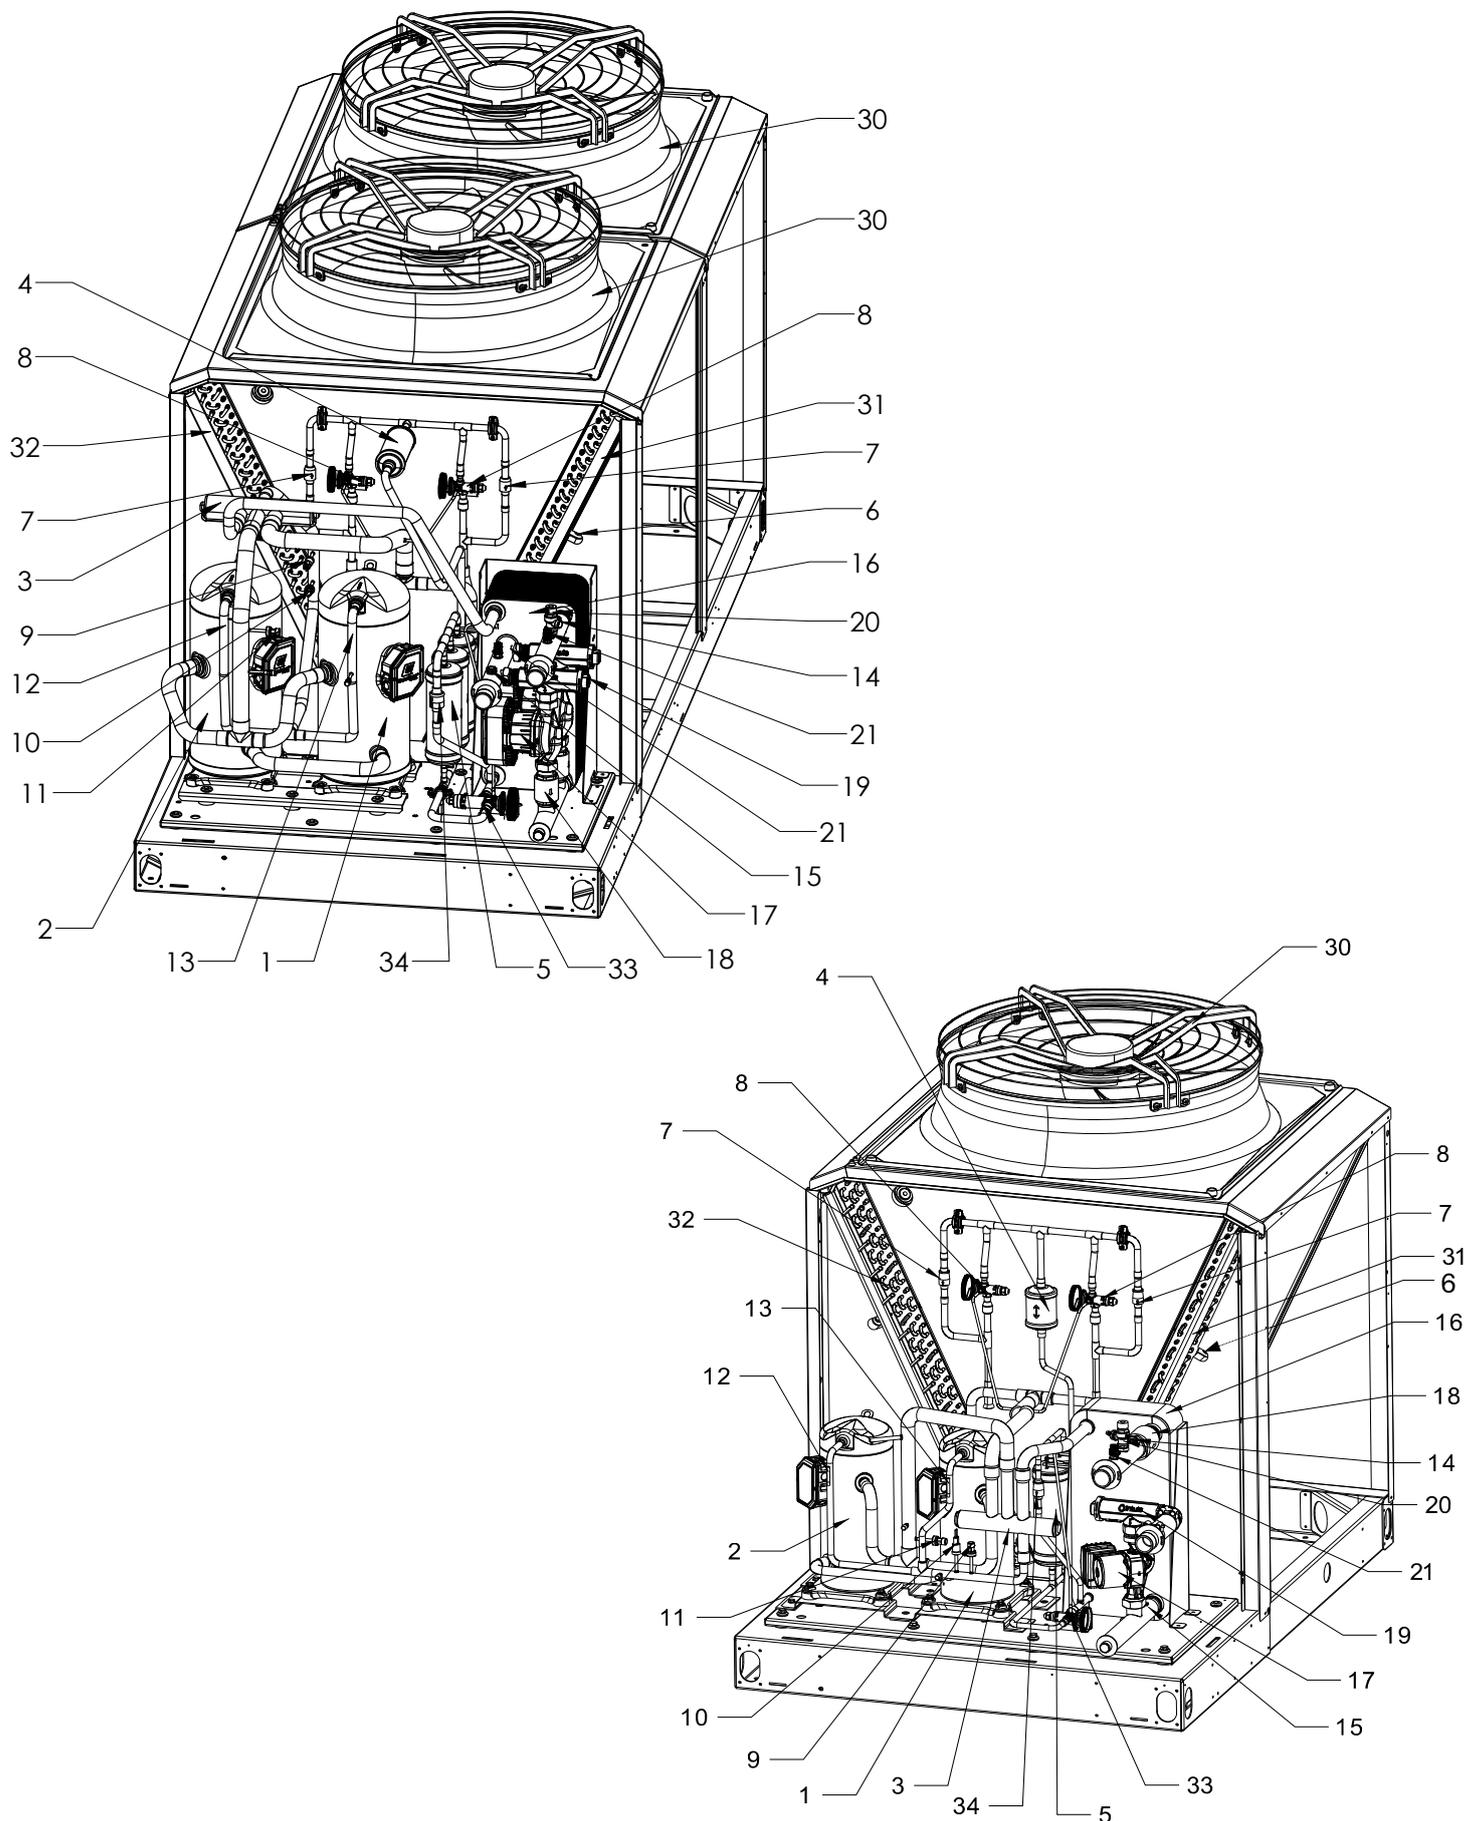


| Repère | Référence | | | Désignation |
|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | HRC ⁷⁰ 40kW tri V | HRC ⁷⁰ 60kW tri V | HRC ⁷⁰ 80kW tri V | |
| 1 | B1244518 | <i>En développement</i> | B1242060 | Compresseur CP1 |
| 3 | B1472811 | | B1473086 | Kit V4V |
| 4 | B1473151 | | B1473212 | Filtre déshydrateur |
| 5 | B1473149 | | B1473149 | Réservoir liquide |
| 6 | B1244522 | | B1244522 | Sonde lg 900mm (Air) |
| 7 | B1473185 | | B1473185 | Clapet |
| 8 | B1473179 | | B1473187 | Détendeur chaud |
| 9 | B1239268 | | B1239268 | Capteur de pression frigo HP |
| 10 | B1239211 | | B1239211 | Pressostat HP |
| 11 | B1239225 | | B1239225 | Capteur de pression frigo BP |
| 12 | B1244552 | | B1244552 | Sonde lg 900mm (CP2) |
| 13 | B1244834 | | B1244834 | Sonde lg 700mm (CP1) |
| 14 | B1244577 | | B1244577 | Sonde lg 700mm (Sortie eau) |
| 15 | B1244575 | | B1244575 | Sonde lg 1200mm (Entrée eau) |
| 16 | B1473177 | | B1473152 | Condenseur à plaques |
| 17 | B1244972 | | B1242073 | Circulateur |
| 18 | B1239287 | | B1239202 | Clapet antiretour |
| 19 | B1472997 | | B1472997 | Tamis filtre |
| 20 | B1239094 | | B1239094 | Soupape 3 bar |
| 21 | B1239089 | | B1239089 | Robinet purgeur |
| 30 | B1242094 | | B1242094 | Ventilateur Ø800 |
| 31 | B1479168 | | B1473128 | Évaporateur droit |
| 32 | B1473167 | | B1473129 | Évaporateur gauche |
| 33 | B1473113 | | B1473188 | Détendeur froid |
| 34 | B1473184 | | B1473185 | Clapet |

Nota : Disponibilité des pièces détachées :

Les pièces détachées équipant nos produits sont tenues à disposition pendant 10 ans, à compter de la date d'arrêt de fabrication en série, sauf événement indépendant de notre volonté.

5.2 - Boîtiers électriques

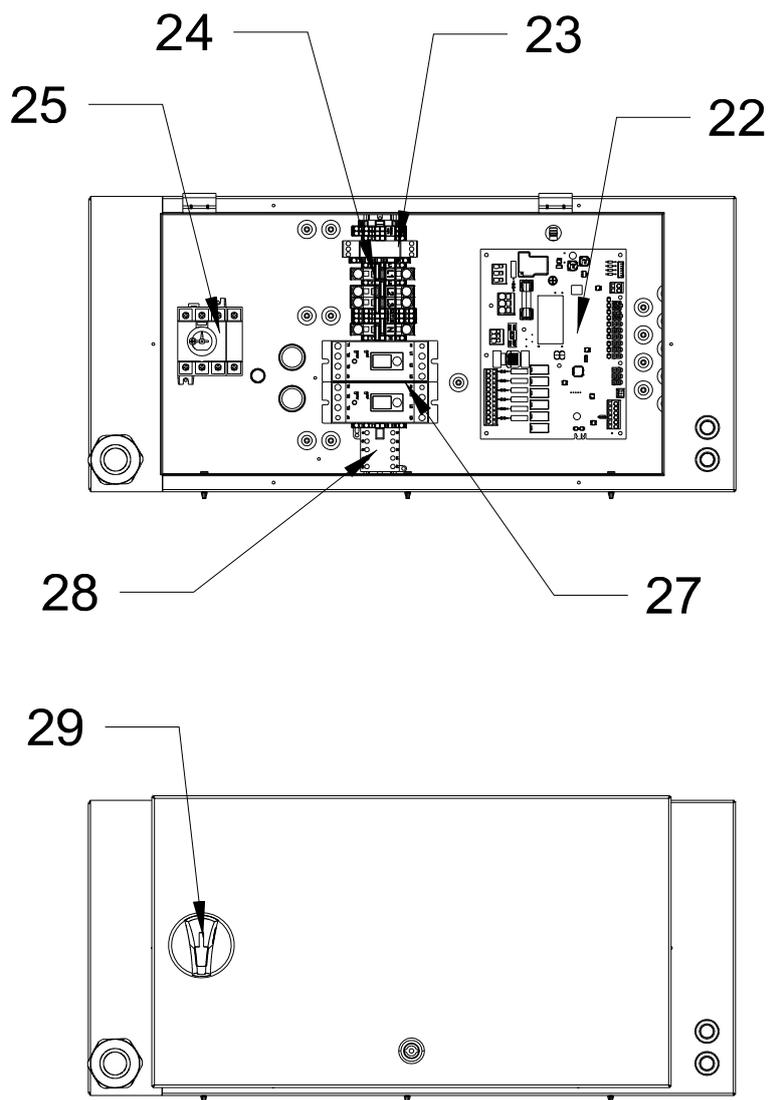

| Repère | HRC ⁷⁰ 40kW tri V | HRC ⁷⁰ 60kW tri V | HRC ⁷⁰ 80kW tri V | Désignation |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 22 | B4995719 | En développement | B4995719 | Kit de remplacement carte C9+ |
| 23 | B1943123 | | B1943123 | Contrôleur démarrage tri |
| 24 | B1243147 | | B1243147 | Fusible 4A 5x20 |
| 25 | B4995283 | | B4995283 | Kit sectionneur |
| 26 | B1242083 | | B1242070 | Démarrateur triphasé |
| 27 | B1242083 | | B1242070 | Démarrateur triphasé |
| 28 | B1243561 | | B1243561 | Contacteur |
| 29 | B1244911 | | B1244911 | Bouton de commande |

| Repères sur schéma de câblage | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| Connexions électriques vissées | RCP | relais contrôleur de phases |
| | KMC1 | contacteur compresseur 1 |
| | KMC2 | contacteur compresseur 2 |
| | BUS | câble de communication blindé 2 fils |
| | Connexions électriques par cosses Faston | K1 |
| K2 | | compresseur 2 |

6 - GARANTIE

La garantie couvre la **Pompe à chaleur HRC⁷⁰** pour une période de deux (2) ans, pièces, à compter de la date de mise en service si retour du bon de garantie au constructeur, ou à défaut, de la date de fabrication de l'appareil.

La mise en service par une Station Technique Agréée intuit (STA) ouvre droit à une année supplémentaire de garantie : garantie totale la première année (pièces, main d'œuvre et déplacements) puis deux années supplémentaires pour les pièces.

Les équipements sont garantis contre tout vice de fabrication, à la condition expresse qu'ils aient été installés suivant nos notices techniques, les DTU en vigueur et, pour ce qui est des raccordements électriques, la norme C15-100.

La défaillance d'un composant ne justifie en aucun cas le remplacement d'un appareil.

La garantie se limite à la fourniture des composants que nous aurons reconnus défectueux d'origine. Si nécessaire, la pièce ou le produit devront être retournés au fabricant mais seulement après accord préalable avec nos services techniques. Les frais de main d'œuvre, de port, d'emballage et de déplacement resteront à charge de l'utilisateur. La réparation d'un appareil ne peut en aucun cas donner lieu à indemnité.

La garantie de la (des) pièce(s) de remplacement cesse en même temps que celle de l'appareil.

La garantie ne s'applique qu'à l'appareil et à ses composants, à l'exclusion de tout ou partie de l'installation externe à l'appareil : partie électrique, ensemble hydraulique ...

La garantie ne s'applique pas en cas d'absence, d'insuffisance ou de mauvais entretien de l'appareil.

Un entretien annuel régulier des appareils et de votre installation est indispensable pour vous assurer une utilisation pérenne et un fonctionnement durable. Cet entretien devra être assuré par votre installateur ou par une Station Technique Agréée par nous. A défaut, la garantie ne pourra s'appliquer.

Toute intervention sur le circuit frigorifique doit être réalisée obligatoirement par une personne qualifiée, détentrice d'une attestation de capacité de catégorie 1. Le dégazage du fluide frigorigène à l'atmosphère est interdit. La récupération du fluide est obligatoire avant toute intervention sur le circuit.

La **Pompe à chaleur HRC⁷⁰** utilise le fluide frigorigène de type R290. Compte tenu du caractère inflammable de ce fluide, toute intervention doit se faire avec le matériel adapté et en conformité avec la réglementation en vigueur.

Un appareil présumé à l'origine d'un sinistre doit être maintenu en lieu et place, sans intervention avant expertise.

6.1 - Limites de garantie

6.1.1 - Généralités

La garantie ne couvre pas la correction d'un défaut ou les dommages occasionnés par des situations et des événements tels que :

- Mauvais usage, abus, négligence, mauvaise manutention ou mauvais stockage
- Mauvaise installation ou installation qui ne respecte pas les instructions citées dans la notice d'installation et d'utilisation ou les règles de l'art
- Insuffisance d'entretien
- Modifications ou transformations apportées au matériel
- Impact d'objets étrangers, incendie, tremblement de terre, inondation, foudre, gel, grêle, ouragan ou toute autre catastrophe naturelle ...
- Mouvement, distorsion, effondrement ou affaissement du terrain ou de la structure où le produit est installé
- Toute autre cause où il n'est pas question de défauts du produit.

Nous ne garantissons la décoloration ou les dommages occasionnés par la pollution de l'air, ni l'exposition aux produits chimiques ou l'altération due aux intempéries.

Les produits ne sont pas garantis contre la salissure, la crasse, les tâches, la rouille, la graisse ou les tâches qui ont brûlé naturellement à la surface de l'appareil. Nous ne sommes pas responsables des variations de couleur.

6.1.2 - Cas (non limitatifs) d'exclusion de la garantie

6.1.2.1 - Eau du circuit de chauffage

Cas (non limitatifs) d'exclusion de la garantie :

- Absence de rinçage du circuit de chauffage
- Utilisation d'une eau de pluie ou de puits
- Absence de traitement de l'eau de remplissage du circuit de chauffage conformément aux prescriptions de la notice technique

6.1.2.2 - Manutention

Cas (non limitatifs) d'exclusion de la garantie :

- Dégâts divers occasionnés par des chocs ou chutes au cours des manipulations après livraison d'usine
- Détérioration de l'appareil consécutive à une manutention non conforme aux prescriptions de la notice technique
- Dégradation de la **Pompe à chaleur HRC⁷⁰** parce qu'elle a été inclinée ou couchée

6.1.2.3 - Emplacement

Cas (non limitatifs) d'exclusion de la garantie :

- Manque de protection hors gel des appareils et de l'installation
- Mise en place de la pompe à chaleur sur un sol ne supportant pas le poids de l'appareil
- Non-respect du positionnement horizontal de la pompe à chaleur
- Positionnement des appareils non conforme aux prescriptions de la notice technique.

Les frais engendrés par des difficultés d'accès ne peuvent pas être imputés au fabricant.

6.1.2.4 - Raccordements électriques

Cas (non limitatifs) d'exclusion de la garantie :

- Raccordement électrique défectueux, non conforme aux normes d'installation en vigueur
- Non-respect des schémas de raccordement prescrits dans la notice technique
- Alimentation électrique présentant des surtensions ou sous-tensions importantes
- Non-respect des sections de câblage d'alimentation
- Absence ou insuffisance de protection électrique en amont de l'appareil (fusible / disjoncteur, mise à la terre...).

6.1.2.5 - Raccordements hydrauliques

Cas (non limitatifs) d'exclusion de la garantie :

- Inversion des raccordements départ / retour
- Pression d'eau supérieure à 3 bar
- Absence, montage incorrect ou obstruction des soupapes de sécurité
- Corrosion externe suite à une mauvaise étanchéité de la tuyauterie ou un défaut d'évacuation des condensats
- Raccordement inadapté de l'évacuation et de la récupération des condensats
- Installation non conforme aux prescriptions de la notice technique.

6.1.2.6 - Accessoires

La garantie ne couvre pas les défauts résultants :

- de l'installation d'accessoires non conformes à nos préconisations
- de l'utilisation d'accessoires autres que ceux que nous fournissons.

6.1.2.7 - Entretien


Cas (non limitatifs) d'exclusion de la garantie :

- Non-respect des prescriptions d'entretien figurant sur la notice technique
- Non-entretien :
 - . de l'évaporateur
 - . de l'évacuation des condensats
- Non-emploi de pièces détachées d'origine constructeur
- Carrosserie et enveloppe soumises à des contraintes extérieures
- Embouage anormal
- Absence de nettoyage des filtres de protection.

ANNEXES


A1 - Dimensions

A1.1 - Dimensions HRC⁷⁰ 40kW tri V

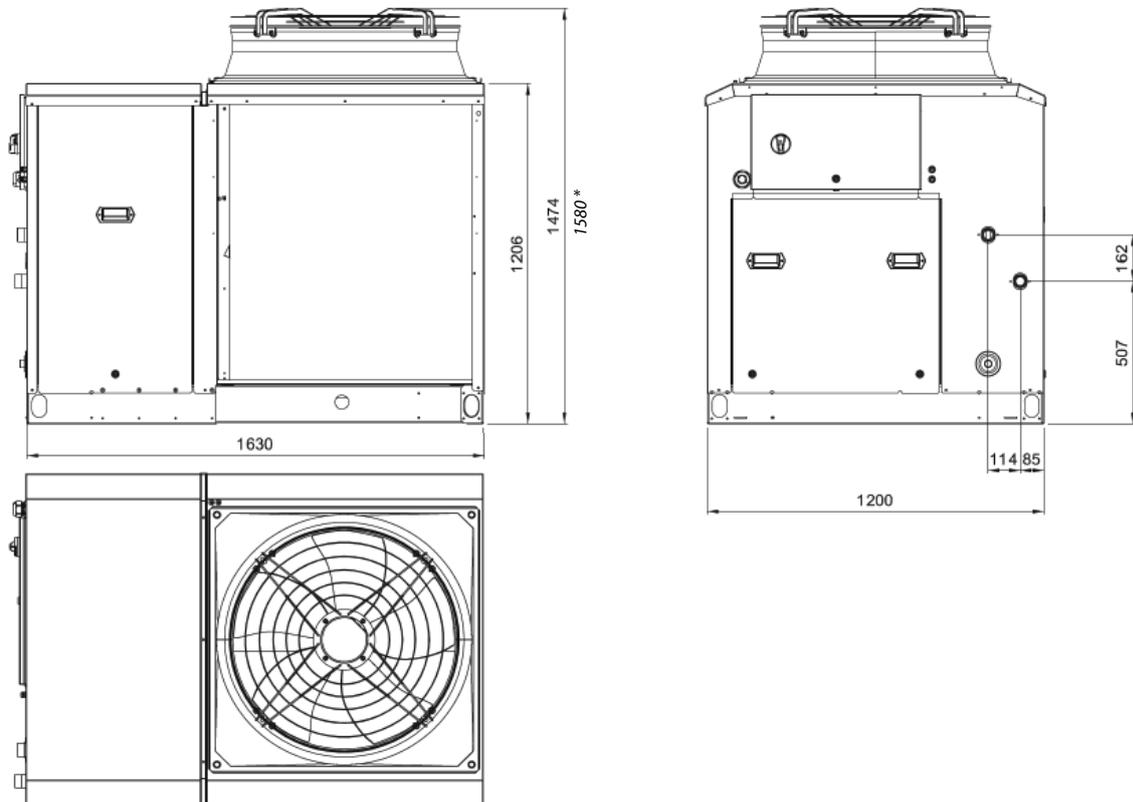


* PAC gainées

A1.2 - Dimensions HRC⁷⁰ 80kW tri V

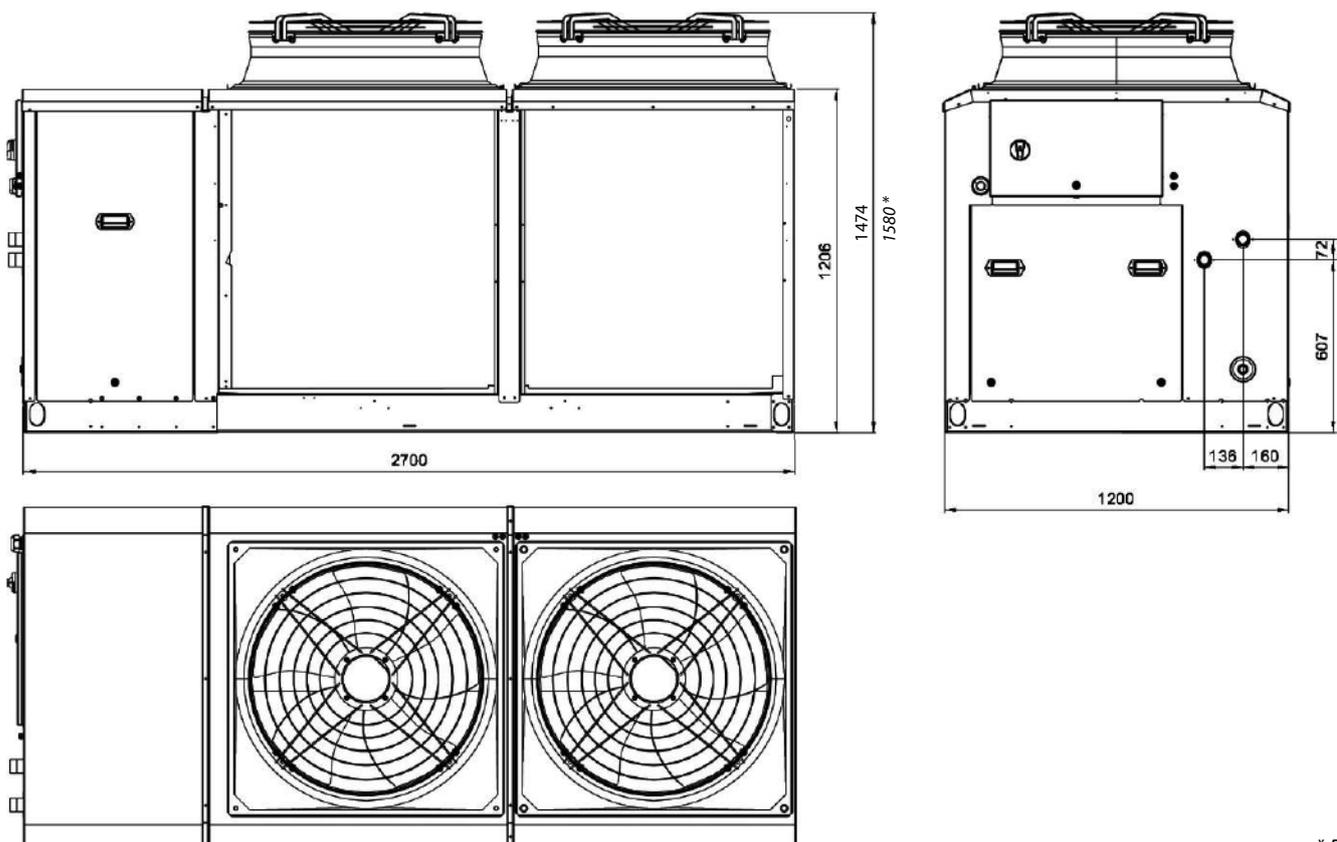

* PAC gainées

A1.3 - Connexions de l'appareil

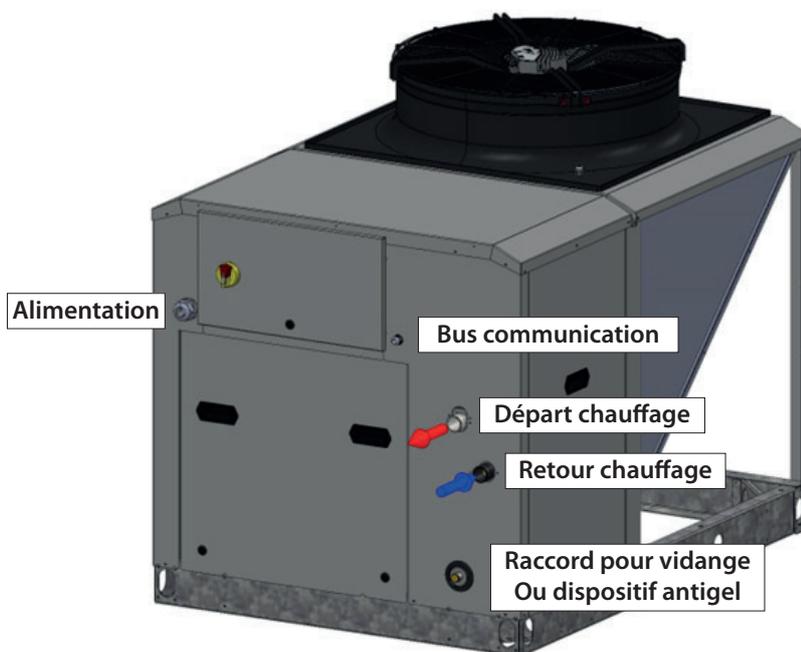

A2 - Caractéristiques techniques

A2.1 - Caractéristiques générales

| | HRC ⁷⁰ 40kW tri V | HRC ⁷⁰ 60kW tri V | HRC ⁷⁰ 80kW tri V |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Température d'eau maximale | 70°C | 70°C | 70°C |
| Fluide frigorigène R290 | 3,200 kg | En cours | 4,500 kg |
| Pressions maximales circuit frigorigère | BP : 17 bar HP : 31 bar | BP : 17 bar HP : 31 bar | BP : 17 bar HP : 31 bar |
| Plage d'air extérieur | -20°C / +40°C | -20°C / +40°C | -20°C / +40°C |
| Alimentation électrique | 3~ / 400 V / 50 Hz | 3~ / 400 V / 50 Hz | 3~ / 400 V / 50 Hz |
| Intensité maximale appelée | 26,3 A ** ou 28,1 A *** | En cours | 62,2 A ** ou 65,9 A *** |
| Intensité maximum de démarrage | 54 A | En cours | En cours |
| Présence d'un démarreur progressif du compresseur | De série | De série | De série |
| Calibrage disjoncteur (courbe D) | 32 A tétrapolaire | 48A tétrapolaire | 63 A tétrapolaire ** ou 80 A tétrapolaire *** |
| Section mini de câble de puissance | 5 G 6 mm ² mini* | En cours | 5 G 16 mm ² mini* |
| Construction | ACIER | ACIER | ACIER |
| Dimensions L x H x P (mm) | 1630 x 1580 x 1200 | En cours | 2700 x 1580 x 1200 |
| Dimensions avec emballage L x H x P (mm) | 1800 x 1700 x 1300 | En cours | 2850 x 1700 x 1300 |
| Poids sans eau | 425 kg | En cours | 645 kg |
| Débit d'eau nominal | 4700 l/h | 7700 l/h | 11000 l/h |
| Raccordement hydraulique | 40 / 49 mm (G 1"1/2M) | En cours | 40 / 49 mm (G 1"1/2M) |
| Pression maximale hydraulique | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Ø écoulement des condensats | G 1" F | G 1" F | G 1" F |
| Débit d'air | 6000 à 12000 m ³ /h | 8000 à 16000 m ³ /h | 12000 à 24000 m ³ /h |
| Plots antivibratiles réglables | Option - Réf. : 754605 | En cours | Option - Réf. : 754606 |
| Pression acoustique à 1m Étage de puissance 1 / 2 | 52 / 61 dB(A) ** | En cours | En cours |

* Sous réserve de distance entre l'alimentation électrique et la pompe à chaleur ; dimensionnement selon NFC 15-100; UTE 15-105.

** Pompes à chaleur non gainées

*** Pompes à chaleur gainées

A2.2 - Performances

| | Température extérieure | HRC ⁷⁰ 40kW tri V | | | | HRC ⁷⁰ 60kW tri V | | | | HRC ⁷⁰ 80kW tri V | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------|-------|-------|----------------------|------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|----------------------|
| | | Régime d'eau | | | | Régime d'eau | | | | Régime d'eau | | | |
| | | 30/35 | 40/45 | 47/55 | 55/65 | 30/35 | 40/45 | 47/55 | 55/65 | 30/35 | 40/45 | 47/55 | 55/65 |
| Puissance calorifique maximale* | 20 °C | 43,00 | 42,25 | 41,50 | 40,50 | | | | | 83,00 | 81,50 | 80,00 | 77,00 |
| Puissance calorifique nominale** | | 24,58 | 22,58 | 21,78 | 20,36 | | | | | 53,85 | 48,81 | 46,73 | 42,45 |
| COP nominal | | 5,38 | 4,27 | 3,68 | 2,94 | | | | | 4,85 | 3,82 | 3,37 | 2,70 |
| Puissance calorifique maximale* | 15 °C | 40,25 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | | | | | 81,00 | 79,00 | 77,50 | 74,00 |
| Puissance calorifique nominale** | | 23,41 | 21,50 | 20,74 | 19,39 | | | | | 52,28 | 46,48 | 44,48 | 40,82 |
| COP nominal | | 5,29 | 4,19 | 3,43 | 2,78 | | | | | 4,75 | 3,75 | 3,15 | 2,55 |
| Puissance calorifique maximale* | 12 °C | 37,00 | 36,25 | 35,50 | 34,50 | | | | | 79,50 | 77,50 | 75,50 | 73,00 |
| Puissance calorifique nominale** | | 22,36 | 20,58 | 19,79 | 18,81 | | | | | 49,72 | 45,58 | 43,14 | 40,58 |
| COP nominal | | 5,11 | 3,97 | 3,29 | 2,69 | | | | | 4,64 | 3,69 | 3,07 | 2,51 |
| Puissance calorifique maximale* | 7 °C | 36,50 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | | | | | 76,00 | 74,50 | 73,00 | 70,50 |
| Puissance calorifique nominale** | | 20,25 | 19,55 | 18,86 | 18,47 | | | | | 45,46 | 42,45 | 40,81 | 39,06 |
| COP nominal | | 4,64 | 3,84 | 3,20 | 2,70 | | | | | 4,20 | 3,47 | 2,94 | 2,49 |
| Puissance calorifique maximale* | 2 °C | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | | | | | 68,50 | 66,00 | 63,50 | 61,50 |
| Puissance calorifique nominale** | | 16,15 | 15,83 | 15,82 | 15,33 | | | | | 33,85 | 34,64 | 32,80 | 31,50 |
| COP nominal | | 3,52 | 3,02 | 2,56 | 2,20 | | | | | 3,13 | 2,86 | 2,44 | 2,09 |
| Puissance calorifique maximale* | -7 °C | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,50 | | | | | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 |
| Puissance calorifique nominale** | | 26,38 | 25,46 | 24,72 | 24,14 | | | | | 52,37 | 51,28 | 50,96 | 50,20 |
| COP nominal | | 2,93 | 2,50 | 2,19 | 1,98 | | | | | 2,73 | 2,32 | 2,13 | 1,91 |
| Puissance calorifique maximale* | -10 °C | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | | | | | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 |
| Puissance calorifique nominale** | | 23,66 | 23,25 | 22,56 | 21,85 | | | | | 50,70 | 49,98 | 49,00 | 48,02 |
| COP nominal | | 2,43 | 2,24 | 1,89 | 1,70 | | | | | 2,59 | 2,22 | 1,97 | 1,81 |
| Puissance calorifique maximale* | -15 °C | 23,00 | 22,00 | 21,25 | 20,50 | | | | | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 |
| Puissance calorifique nominale** | | 21,39 | 20,46 | 19,98 | 19,48 | | | | | 47,78 | 47,04 | 46,06 | 45,08 |
| COP nominal | | 2,34 | 2,09 | 1,78 | 1,67 | | | | | 2,46 | 2,11 | 1,85 | 1,72 |
| Puissance calorifique maximale* | -20 °C | 19,50 | 18,50 | 17,50 | 17,00 ⁽¹⁾ | | | | | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,50 ⁽¹⁾ |
| Puissance calorifique nominale** | | 18,33 | 17,39 | 16,63 | 16,15 ⁽¹⁾ | | | | | 43,88 | 43,12 | 42,14 | 41,65 ⁽¹⁾ |
| COP nominal | | 2,08 | 1,84 | 1,56 | 1,48 ⁽¹⁾ | | | | | 2,16 | 1,88 | 1,63 | 1,52 ⁽¹⁾ |

* Puissance maximale sans dégivrage.

** Puissance nominale déterminée selon la norme EN14511.

⁽¹⁾ Régime d'eau 50/60

En cours de développement

A3 - Déclaration UE

Cet appareil est conforme aux normes internationales de sécurité électrique CEI 60335-1, CEI 60335-2-40. Le marquage CE présent sur l'appareil atteste sa conformité aux Directives Communautaires suivantes, dont il répond aux exigences essentielles :

- Directive Basse Tension (BT) : 2014/35/UE.
- Directive Compatibilité électromagnétique : (CEM) : 2014/30/UE.
- Directive Ecoconception applicable aux produits liés à l'Énergie: 2009/125/CE.
- Limitation des Substances Dangereuses (ROHS) : 2011/65/UE.
- Directive européenne des équipements sous pression : 2014/68/UE.

A4 - Protection hors-gel

En cas d'impossibilité de fonctionnement de la Pompe à chaleur HRC⁷⁰ (température extérieure hors plage), dans le cas où un appoint chaudière est autorisé, celle-ci est auto-protégée contre le risque de gel car elle pilote son circulateur pour prélever de la chaleur dans le circuit de chauffage qui est maintenu en température par l'appoint chaudière.

La température de l'eau reste supérieure à 5°C.

Dans tous les cas, les tuyauteries devront être calorifugées efficacement.

Les tuyauteries enterrées seront, de plus, mises en place dans un caniveau avec protection mécanique.

Cependant, dans le cas d'une installation sans appoint ou d'une mise hors tension du Pilote HRC⁷⁰ ou de la Pompe à chaleur HRC⁷⁰ pendant la période d'hiver (ex : arrêt accidentel, résidence secondaire, etc...), une protection antigel complémentaire est nécessaire.

Glycoler le circuit de chauffage avec une concentration minimum de 25% de glycol, ou prévoir le dispositif de vidange du circuit hydraulique de la Pompe à chaleur HRC⁷⁰ et de ses accessoires comme décrit ci-dessous.

A5 - Traitement de l'eau du circuit de chauffage



Prendre OBLIGATOIREMENT connaissance du document additionnel concernant la qualité de l'eau du remplissage joint à cette notice et au bon de garantie dans la pochette. Ce document CONCERNE également LA GARANTIE du matériel

A5.1 - Préparation du circuit hydraulique (rinçage)

Avant la mise en place du Pilote HRC⁷⁰ et de la Pompe à chaleur HRC⁷⁰, il est nécessaire d'effectuer un rinçage de l'installation avec un produit adapté.

Ceci permet d'éliminer toutes traces de soudure, flux de brasage, pâte à joint, graisses, boues, particules métalliques, etc... dans les radiateurs, les planchers chauffants, etc...

On évite ainsi d'en ramener dans l'échangeur de la Pompe à chaleur HRC⁷⁰ ou d'obstruer le filtre installé sur le retour d'alimentation.

A5.2 - Eau de remplissage

Les matériaux utilisés pour la réalisation d'un circuit de chauffage sont de natures différentes. Il peut se produire des phénomènes de corrosion par couplage galvanique aussi bien dans les installations neuves qu'anciennes.

Le remplissage du circuit de chauffage doit se faire uniquement avec l'eau du réseau potable, non traitée (pas d'adoucissement). **Le remplissage par une eau d'une autre provenance (puits, forage, etc...) annule la garantie.**

A5.3 - Traitement du circuit du chauffage



Les installations de chauffage central doivent être nettoyées afin d'éliminer les débris (cuivre, filasse, flux de brasage) liés à la mise en oeuvre de l'installation ainsi qu'à une réaction chimique entre les métaux.

D'autre part, il est important de **protéger les installations de chauffage central contre les risques de corrosion, d'entartrage et de développement microbiologique** en utilisant un inhibiteur de corrosion adapté à tous les types d'installations (radiateurs acier, fonte, plancher chauffant PER).



Les produits de traitement de l'eau de chauffage utilisés doivent être agréés soit par le Comité Supérieur d'Hygiène Public de France (CSHPF), soit par l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA).

Nous recommandons l'utilisation des produits de la gamme SENTINEL pour le traitement préventif et curatif des circuits d'eau de chauffage.

- Mise en place de l'appareil sur installations neuves (moins de 6 mois)
- Nettoyer l'installation avec un nettoyant universel pour éliminer les débris de l'installation (cuivre, filasse, flux de brasage). Exemple : SENTINEL X300 ou SENTINEL X800
- Rincer correctement l'installation jusqu'à ce que l'eau soit claire et exempte de toute impureté.
- Protéger l'installation contre la corrosion avec un inhibiteur, exemple : SENTINEL X100, ou contre la corrosion et le gel avec un inhibiteur et un antigel. Exemple : SENTINEL X500 ou SENTINEL R600
- Mise en place de l'appareil sur installations existantes

- Procéder au débouage de l'installation avec un débouant pour éliminer les boues de l'installation. Exemple : SENTINEL X400 ou SENTINEL X800
- Rincer correctement l'installation jusqu'à ce que l'eau soit claire et exempte de toute impureté.
- Protéger l'installation contre la corrosion avec un inhibiteur, exemple : SENTINEL X100, ou contre la corrosion et le gel avec un inhibiteur et un antigel. Exemple : SENTINEL X500 ou SENTINEL R600.

L'inhibiteur de corrosion :

- contrôle la formation de tartre
- évite la corrosion de type «trou d'épingle»
- évite, dans une installation neuve, la formation de boues et la prolifération bactériologique (algues dans le réseau basse température)
- prévient la formation d'hydrogène
- élimine les bruits des générateurs

Les produits de traitement d'autres fabricants peuvent être utilisés s'ils garantissent que le produit est adapté à tous les matériaux utilisés et offrent une résistance à la corrosion efficace. Dans ce cas, se référer à leur notice d'utilisation.

A5.4 - Protection antigel

En cas de non-fonctionnement de la Pompe à chaleur HRC⁷⁰ (Température extérieure inférieure à -20°C) celle-ci est auto-protégée contre le risque de gel car elle pilote son circulateur pour prélever de la chaleur dans le circuit de chauffage qui est maintenu en température par l'appoint électrique du Pilote HRC⁷⁰ ou par l'appoint chaudière.

Cependant, dans le cas d'une installation sans appoint ou d'une mise hors tension du Pilote HRC⁷⁰ ou de la Pompe à chaleur HRC⁷⁰ pendant la période d'hiver (ex : arrêt accidentel ; résidence secondaire ; etc...), une protection antigel est nécessaire, pour éviter d'avoir à vidanger le circuit hydraulique de la Pompe à chaleur situé à l'extérieur du bâtiment.

Utiliser comme antigel du «monopropylène glycol» additionné d'un inhibiteur de corrosion.



Ne pas utiliser de mono-éthylène glycol (produit toxique)

Choisir le % de glycol en fonction de la température minimale extérieure pour protéger le circuit d'eau contre le gel (le dosage ne sera pas inférieur à 25%) :

| | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Température extérieure (°C) | -10 | -15 | -20 | -25 |
| % de glycol en masse | 25 | 30 | 35 | 40 |



En cas d'utilisation d'un produit pur à diluer avec de l'eau, réaliser le mélange eau + antigel + inhibiteur à l'extérieur avant de l'introduire dans l'installation.



ANNULATION DE LA GARANTIE

Toute détérioration des appareils provenant d'une qualité d'eau de remplissage inadaptée et/ou de phénomènes de corrosion en l'absence de produits de traitement comme décrits ci-dessus et/ou d'un mauvais dégazage de l'installation entraîne l'annulation de la garantie.



• Contrôler régulièrement l'évolution du Ph et le % de glycol dans l'installation.

- Ne jamais faire un appoint de glycol sur une installation existante avant d'avoir vérifié par mesure du Ph que la baisse du % de glycol n'est pas due à une dégradation de celui-ci.
- Lorsque le Ph devient acide (<7) remplacer l'intégralité du glycol après avoir préalablement vidangé et rincé l'installation.

A6 - Dimensionnement du vase d'expansion de l'installation

- Pour une installation de chauffage avec radiateurs

Le vase d'expansion équipant la chaudière peut suffire.

Vérifier toutefois que la capacité du vase existant correspond au volume total de l'installation (prendre en compte les 60L du ballon du Pilote HRC⁷⁰ dans le calcul du volume total de l'installation, sans oublier le volume du ballon tampon éventuel).

- Dimensionnement du vase d'expansion

Le volume du vase d'expansion devant équiper la Pompe à chaleur HRC⁷⁰ est fonction de la hauteur statique de l'installation. Il y a lieu d'ajuster la pression de prégonflage du vase d'expansion et de vérifier que la capacité du vase correspond au volume total de l'installation :

| Hauteur statique de l'installation (m) | | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 |
|---|------------|------|------|------|------|------|-----|
| Pression de prégonflage (bar) ⁽¹⁾ | | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 |
| Volume d'eau de l'installation maximum couvert par litre de vase d'expansion (litre) ⁽²⁾ | 25% glycol | 15,9 | 14,5 | 13,0 | 11,6 | 10,1 | 8,7 |
| | 30% glycol | 15,6 | 14,2 | 12,7 | 11,3 | 9,9 | 8,5 |
| | 35% glycol | 14,7 | 13,4 | 12,1 | 10,7 | 9,4 | 8,0 |
| | 40% glycol | 14,0 | 12,7 | 11,4 | 10,2 | 8,9 | 7,6 |

⁽¹⁾ : Dégonfler et contrôler la pression du vase si nécessaire

⁽²⁾ : Compter à titre indicatif :

- 11 litres par kW de puissance chauffage installée en radiateurs acier
- + 60 litres de Pilote HRC⁷⁰
- + surcapacité tampon éventuelle

- 13 litres par kW de puissance chauffage installée en radiateurs fonte
- + 60 litres de Pilote HRC⁷⁰
- + surcapacité tampon éventuelle

- 17 litres par kW de puissance chauffage installée en plancher chauffant
- + 60 litres de Pilote HRC⁷⁰
- + surcapacité tampon éventuelle

Ou prendre le volume exact s'il est connu.

Exemple


- Installation radiateurs fonte de 12kW
- Hauteur statique de l'installation = 10m
- Protection hors gel avec 25% de glycol

Le volume total de l'installation = 12 x 13 + 60 = 216 litres


1 litre de vase d'expansion couvre 11,6 litres de volume d'installation, soit un vase d'expansion de volume minimal de 18 litres (216 / 11,6).

Nota : Ces valeurs sont données pour une application radiateurs (eau à 80°C). Pour une application plancher chauffant, multiplier ces valeurs par 2.

A7 - Schéma de câblage interne pompe à chaleur HRC⁷⁰ 40kW TRI V

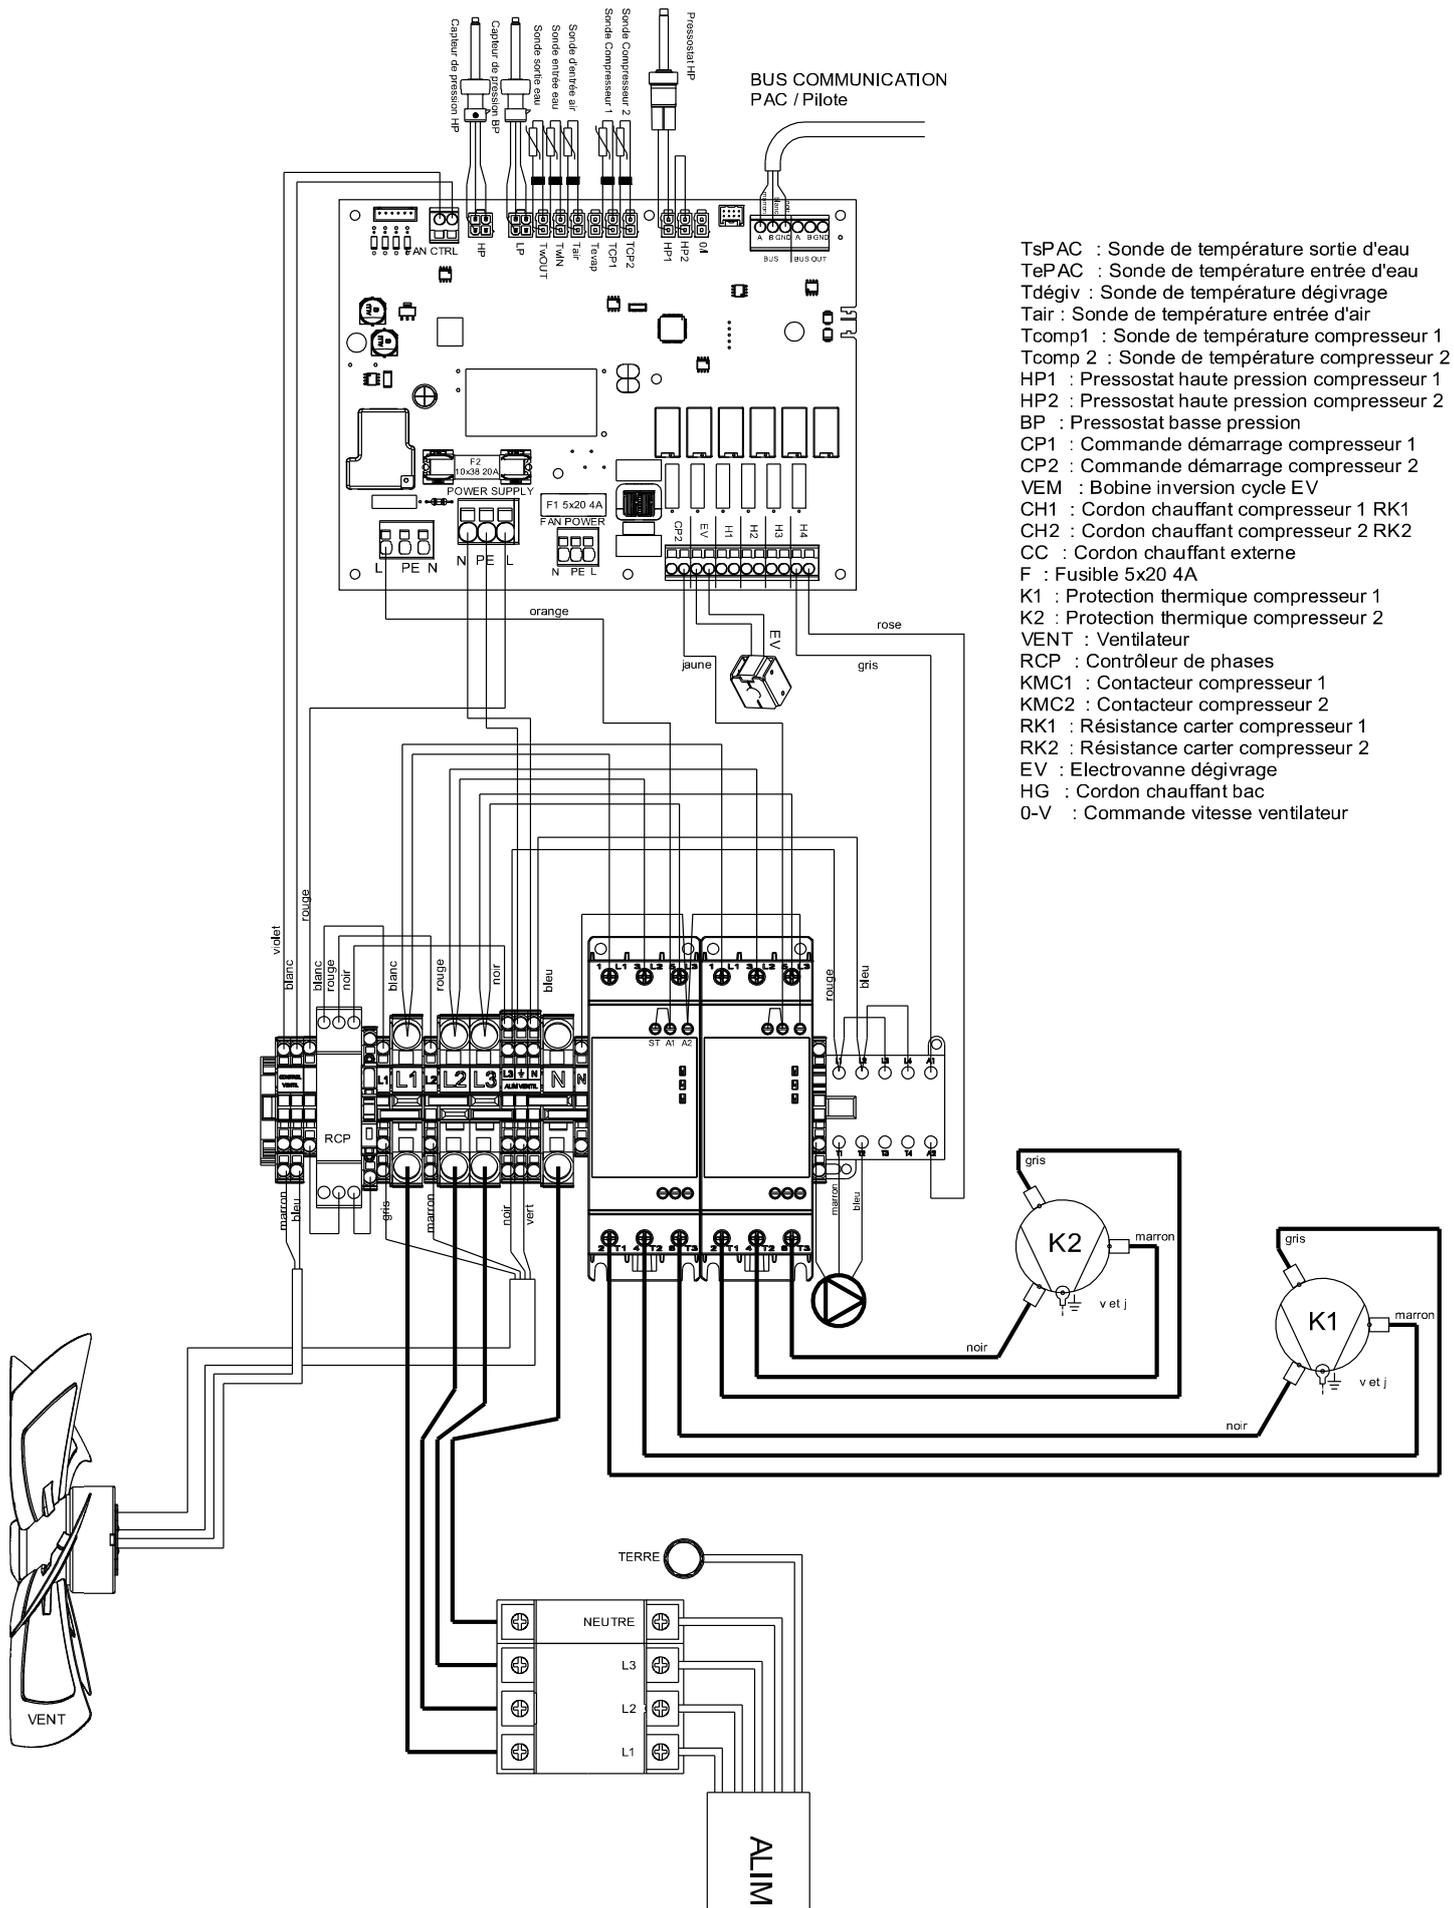

A8 - Schéma de câblage interne pompe à chaleur HRC⁷⁰ 80kW TRI V

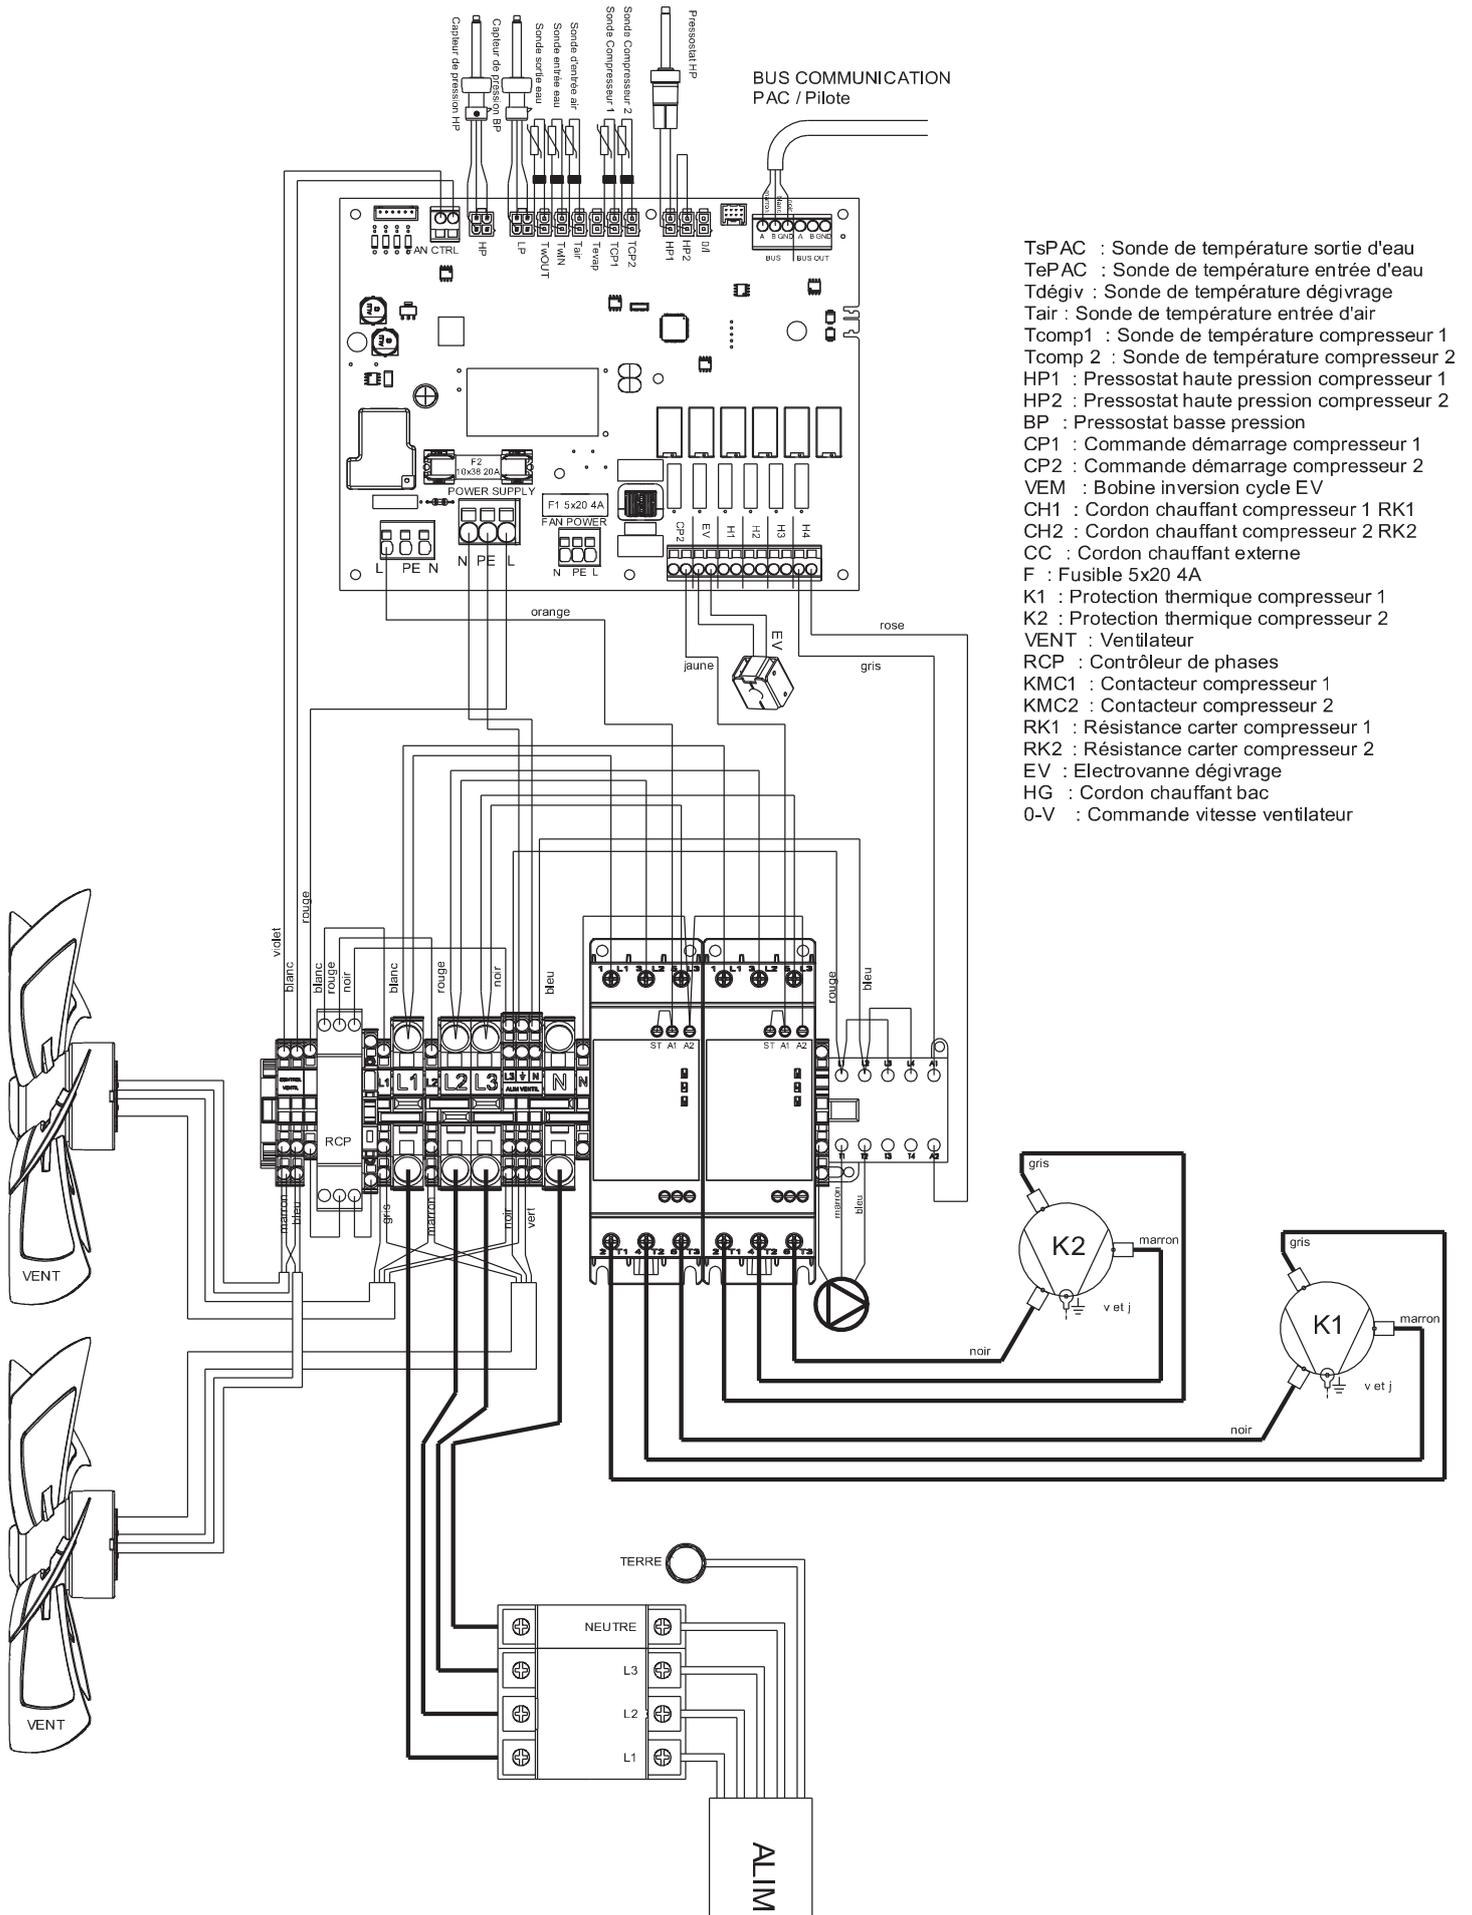

A9 - Fiche ERP

A9.1 - Fiche ERP HRC⁷⁰ 40 kW tri V

Fiche d'information technique produit (conformément au règlement UE n°811/2013, 813/2013)

Product data sheet (in accordance with EU regulation n°. 811/2013, 813/2013)

| Marque / Brand name | | intuis | | |
|--|-------------------|--|-------------------|--------|
| Modèle / Model | | HRC ⁷⁰ 40kW tri V | | |
| Pompe à chaleur air-eau <i>Air-to-water heat pump</i> | oui yes | Pompe à chaleur basse température <i>Low-temperature heat pump</i> | non no | |
| Pompe à chaleur eau-eau <i>Water-to-water heat pump</i> | non no | Equipée d'un dispositif d'appoint <i>Equipped with a supplementary heater</i> | non no | |
| Pompe à chaleur eau glycolée-eau <i>Brine-to-water heat pump</i> | non no | Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur <i>Heat pump combination heater</i> | non no | |
| Caractéristique Item | Symbole Symbol | Unité Unit | 35°C | 55°C |
| Classe d'efficacité énergétique chauffage / Heating seasonal energy efficiency class | | | A++ | A++ |
| Puissance de chauffage nominale / Nominal heat output (*1) | | Prated | kW | 30 |
| Puissance de chauffage nominale / Nominal heat output (*2) | | Prated | kW | 36 |
| Puissance de chauffage nominale / Nominal heat output (*3) | | Prated | kW | 22 |
| Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20°C, une température extérieure Tj avec application basse et moyenne température (35°C / 55°C) et les conditions climatiques moyennes. <i>Declared capacity for part load at indoor temperature 20°C, outdoor temperature Tj, low and medium temperature application (35°C / 55°C) and average climate condition.</i> | | | | |
| Tj = -7°C | Pdh | kW | 24,1 | 25,9 |
| Tj = +2°C | Pdh | kW | 16,5 | 16,0 |
| Tj = +7°C | Pdh | kW | 21,3 | 20,4 |
| Tj = +12°C | Pdh | kW | 24,8 | 23,9 |
| Tj = température bivalente / Tj = Bivalence temperature | Pdh | kW | 24,5 | 24,0 |
| Tj = température limite fonctionnement / Tj = Operating limit temperature | Pdh | kW | 18,6 | 17,2 |
| Tj = -15°C | Pdh | kW | 19,9 | 18,5 |
| Température bivalente / Bivalence temperature | Tbiv | °C | -5 | |
| Puissance calorifique sur intervalle cyclique / Output for cyclical interval heating mode | | Ppsych | kW | - |
| Coefficient de dégradation / Degradation coefficient | | Cdh | - | 0,9 |
| Efficacité énergétique saisonnière / Seasonal energy efficiency (*1) | | ηs | % | 153 |
| Efficacité énergétique saisonnière / Seasonal energy efficiency (*2) | | ηs | % | 122 |
| Efficacité énergétique saisonnière / Seasonal energy efficiency (*3) | | ηs | % | 191 |
| Coefficient de performance déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20°C, une température extérieure Tj avec application basse et moyenne température (35°C / 55°C) et les conditions climatiques moyennes. <i>Declared capacity for part load at indoor temperature 20°C, outdoor temperature Tj, low and medium temperature application (35°C / 55°C) and average climate condition.</i> | | | | |
| Tj = -7°C | COPd | - | 2,86 | 2,29 |
| Tj = +2°C | COPd | - | 3,86 | 3,20 |
| Tj = +7°C | COPd | - | 5,61 | 4,68 |
| Tj = +12°C | COPd | - | 6,42 | 5,76 |
| Tj = température bivalente / Tj = Bivalence temperature | COPd | - | 2,99 | 2,33 |
| Tj = température limite fonctionnement / Tj = Operating limit value temperature | COPd | - | 2,32 | 1,90 |
| Tj = -15°C | COPd | - | 2,52 | 2,04 |
| Température limite de fonctionnement / Operating limit temperature | | TOL | °C | -20 |
| Efficacité sur intervalle cyclique / Cycling interval efficiency | | COPcyc | - | - |
| Température maximale eau de chauffage / Max. temperature for the heating water | | WTOL | °C | 70 |
| Puissance électrique consommée dans les autres modes que le mode actif / Power consumption in modes other than active mode | | | | |
| Mode arrêt / OFF mode | P _{OFF} | kW | 0,008 | |
| Mode arrêt thermostat / Thermostat-off mode | P _{TO} | kW | 0,012 | |
| Mode veille / Standby mode | P _{SB} | kW | 0,008 | |
| Mode résistance de carter / Crankcase heater mode | P _{CK} | kW | 0,012 | |
| Dispositif de chauffage d'appoint / Supplementary heater | | | | |
| Puissance thermique nominale d'appoint / Nominal heat output of supplementary heater | | P _{sup} | kW | 5,7 |
| Type d'énergie chauffage d'appoint / Type of energy input of supplementary heater | | - | - | - |
| Autres caractéristiques / Other items | | | | |
| Régulation de la puissance thermique / Heating capacity control | | - | - | fixe |
| Consommation annuelle d'énergie / Annual energy consumption (*1) | | Q _{HE} | kWh | 16066 |
| Consommation annuelle d'énergie / Annual energy consumption (*2) | | Q _{HE} | kWh | 28301 |
| Consommation annuelle d'énergie / Annual energy consumption (*3) | | Q _{HE} | kWh | 5932 |
| Puissance sonore intérieure - extérieure / Sound power level - indoor - outdoor | | L _{WA} | dB | - / 61 |
| Débit d'air nominal à l'extérieur / Rated Air flow outdoor | | - | m ³ /h | 6000 |
| Coordonnées de contact / Contact details | | intuis, rue de la République 80210 Feuquières-en-Vimeu | | |
| Les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, l'installation et l'entretien, sont décrites dans la notice d'installation et d'utilisation. <i>All specific precautions for assembly, installation and maintenance are described in the operating and installation instructions. Read and follow the operating and installation instructions.</i> | | | | |

(*1) Conditions climatiques moyennes / Average climatic conditions

(*2) Conditions climatiques plus froides / Colder climatic conditions

(*3) Conditions climatiques plus chaudes / Warmer climatic conditions

Fiche d'information technique produit (conformement au règlement UE n°811/2013, 813/2013)
Product data sheet (in accordance with EU regulation n°. 811/2013, 813/2013)

| Marque / Brand name | | intuis | | | |
|---|------------|--|-------------------|-----------------------|-------|
| Modèle / Model | | HRC ⁷⁰ 80 tri V | | | |
| Pompe à chaleur air-eau <i>Air-to-water heat pump</i> | oui yes | Pompe à chaleur basse température <i>Low-temperature heat pump</i> | non no | | |
| Pompe à chaleur eau-eau <i>Water-to-water heat pump</i> | non no | Equipée d'un dispositif d'appoint <i>Equipped with a supplementary heater</i> | oui yes | | |
| Pompe à chaleur eau glycolée-eau <i>Brine-to-water heat pump</i> | non no | Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur <i>Heat pump combination heater</i> | non no | | |
| Caractéristique / Item | | Symbole | Unité | 35°C | 55°C |
| Classe d'efficacité énergétique chauffage / Heating seasonal energy efficiency class | | | | A++ | A++ |
| Puissance de chauffage nominale / Nominal heat output (*1) | | Prated | kW | 54 | 53 |
| Puissance de chauffage nominale / Nominal heat output (*2) | | Prated | kW | 61 | 60 |
| Puissance de chauffage nominale / Nominal heat output (*3) | | Prated | kW | 39 | 39 |
| Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20°C, une température extérieure Tj avec application basse et moyenne température (35°C / 55°C) et les conditions climatiques moyennes. <i>Declared capacity for part load at indoor temperature 20°C, outdoor temperature Tj, low and medium temperature application (35°C / 55°C) and average climate condition.</i> | | | | | |
| Tj = -7°C | | Pdh | kW | 43,0 | 42,0 |
| Tj = +2°C | | Pdh | kW | 31,0 | 30,9 |
| Tj = +7°C | | Pdh | kW | 37,5 | 37,0 |
| Tj = +12°C | | Pdh | kW | 41,0 | 40,0 |
| Tj = température bivalente / Tj = Bivalence temperature | | Pdh | kW | 44,0 | 43,0 |
| Tj = température limite fonctionnement / Tj = Operating limit temperature | | Pdh | kW | 39,0 | 37,0 |
| Tj = -15°C | | Pdh | kW | 41,0 | 39,0 |
| Température bivalente / Bivalence temperature | | Tbiv | °C | -5 | |
| Puissance calorifique sur intervalle cyclique / Output for cyclical interval heating mode | | Ppsych | kW | - | |
| Coefficient de dégradation / Degradation coefficient | | Cdh | - | 1,0 | |
| Efficacité énergétique saisonnière / Seasonal energy efficiency (*1) | | ηs | % | 157 | 127 |
| Efficacité énergétique saisonnière / Seasonal energy efficiency (*2) | | ηs | % | 125 | 101 |
| Efficacité énergétique saisonnière / Seasonal energy efficiency (*3) | | ηs | % | 197 | 168 |
| Coefficient de performance déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20°C, une température extérieure Tj avec application basse et moyenne température (35°C / 55°C) et les conditions climatiques moyennes <i>Declared capacity for part load at indoor temperature 20°C, outdoor temperature Tj, low and medium temperature application (35°C / 55°C) and average climate condition.</i> | | | | | |
| Tj = -7°C | | COPd | - | 2,66 | 2,11 |
| Tj = +2°C | | COPd | - | 3,85 | 3,07 |
| Tj = +7°C | | COPd | - | 5,85 | 4,68 |
| Tj = +12°C | | COPd | - | 6,31 | 5,64 |
| Tj = température bivalente / Tj = Bivalence temperature | | COPd | - | 2,74 | 2,26 |
| Tj = température limite fonctionnement / Tj = Operating limit value temperature | | COPd | - | 2,15 | 1,66 |
| Tj = -15°C | | COPd | - | 2,41 | 1,87 |
| Température limite de fonctionnement / Operating limit temperature | | TOL | °C | -20 | |
| Efficacité sur intervalle cyclique / Cycling interval efficiency | | COPcyc | - | - | |
| Température maximale eau de chauffage / Max. temperature for the heating water | | WTOL | °C | 70 | |
| Puissance électrique consommée dans les autres modes que le mode actif / Power consumption in modes other than active mode | | | | | |
| Mode arrêt / OFF mode | | P _{OFF} | kW | 0,008 | |
| Mode arrêt thermostat / Thermostat-off mode | | P _{TO} | kW | 0,008 | |
| Mode veille / Standby mode | | P _{SB} | kW | 0,008 | |
| Mode résistance de carter / Crankcase heater mode | | P _{CK} | kW | 0,013 | |
| Dispositif de chauffage d'appoint / Supplementary heater | | | | | |
| Puissance thermique nominale d'appoint / Nominal heat output of supplementary heater | | P _{sup} | kW | 12,5 | 12,0 |
| Type d'énergie chauffage d'appoint / Type of energy input of supplementary heater | | - | - | Électrique (Electric) | |
| Autres caractéristiques / Other items | | | | | |
| Régulation de la puissance thermique / Heating capacity control | | - | - | fixe | |
| Consommation annuelle d'énergie / Annual energy consumption (*1) | | Q _{HE} | kWh | 28089 | 33757 |
| Consommation annuelle d'énergie / Annual energy consumption (*2) | | Q _{HE} | kWh | 47371 | 56788 |
| Consommation annuelle d'énergie / Annual energy consumption (*3) | | Q _{HE} | kWh | 10493 | 12161 |
| Puissance sonore intérieure - extérieure / Sound power level - indoor - outdoor | | L _{WA} | dB | - / 64 | |
| Débit d'air nominal à l'extérieur / Rated Air flow outdoor | | - | m ³ /h | 12000 | |
| Coordonnées de contact / Contact details | | intuis, Rue de la République - 80210 Feuquières-en-Vimeu | | | |
| Les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, l'installation et l'entretien, sont décrites dans la notice d'installation et d'utilisation. All specific precautions for assembly, installation and maintenance are described in the operating and installation instructions. Read and follow the operating and installation instructions. | | | | | |

(*1) Conditions climatiques moyennes / Average climatic conditions

(*2) Conditions climatiques plus froides / Colder climatic conditions

(*3) Conditions climatiques plus chaudes / Warmer climatic conditions

A10 - Formulaire type ERDF

Ce formulaire est à fournir au gestionnaire de distribution de réseau ERDF pour toute étude préliminaire à l'installation d'une pompe à chaleur HRC en cas d'insuffisance du réseau électrique.

Ce tableau récapitule à la fois des informations sur l'installation électrique et des données techniques de la pompe à chaleur HRC.

Ces données techniques sont récapitulées dans le tableau du § «Raccordement de puissance de la pompe à chaleur HRC».

Le gestionnaire de distribution ERDF pourra procéder à un renforcement de ligne, si nécessaire, après étude de l'installation.

A10.1 - Formulaire type ERDF HRC⁷⁰ 40kW tri V

| | | | |
|--|---|--------------------------------|---|
| Nom du Client | | | |
| Adresse | | | |
| Référence client sur la facture d'électricité | | | |
| Nom et adresse de l'installateur mandaté (joindre une copie du mandat) | | | |
| Branchement | Monophasé <input type="checkbox"/> | | Triphasé <input checked="" type="checkbox"/> * |
| Disjoncteur | Réglage : 32 A | | |
| Pompe à Chaleur (PAC) | | | |
| Type de pompe | Monophasée <input type="checkbox"/> | | Triphasée <input checked="" type="checkbox"/> * |
| Marque et référence du modèle | _____ | | |
| Type de compresseur (<u>sans le chauffage d'appoint</u>) | Monophasé <input type="checkbox"/> | | Triphasé <input checked="" type="checkbox"/> * |
| Puissance nominale de la PAC sans les éléments de chauffage d'appoint (kVA) | 18,4 (kVA) * | | |
| Ou | Ou | | |
| Intensité / courant nominal de la PAC sans les éléments de chauffage d'appoint (A) | 27 (A) * | | |
| Intensité / courant démarrage de la PAC (A) | 54 (A) * | | |
| L'impédance (Z_{max}) de la PAC déclarée par le fabricant | Phase : 0,269 (Ω) Neutre : 0,176 (Ω) | | |
| Mode de régulation de la puissance de la PAC | Vitesse fixe <input checked="" type="checkbox"/> | | Vitesse variable <input type="checkbox"/> |
| Présence de système d'aide au démarrage pour les systèmes à vitesse fixe | Oui <input checked="" type="checkbox"/> * | Non <input type="checkbox"/> * | - |
| Éléments de chauffage d'appoint | Monophasé <input type="checkbox"/> | | Triphasé <input type="checkbox"/> * |
| | _____ (kVA) | | |
| * : champ obligatoire pour qu'une réponse soit fournie par ERDF | | | |

A10.2 - Formulaire type ERDF HRC⁷⁰ 80kW tri V non gainée

| | | | |
|--|---|---|---|
| Nom du Client | | | |
| Adresse | | | |
| Référence client sur la facture d'électricité | | | |
| Nom et adresse de l'installateur mandaté (joindre une copie du mandat) | | | |
| Branchement | Monophasé <input type="checkbox"/> | Triphasé <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| Disjoncteur | Réglage : 63 A ** | | |
| Pompe à Chaleur (PAC) | | | |
| Type de pompe | Monophasée <input type="checkbox"/> | Triphasée <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| Marque et référence du modèle | _____ | | |
| Type de compresseur (sans le chauffage d'appoint) | Monophasé <input type="checkbox"/> | Triphasé <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| Puissance nominale de la PAC sans les éléments de chauffage d'appoint (kVA) | 43,1 (kVA) * | | |
| Ou | Ou | | |
| Intensité / courant nominal de la PAC sans les éléments de chauffage d'appoint (A) | 62,2 (A) * | | |
| Intensité / courant démarrage de la PAC (A) | En cours (A) * | | |
| L'impédance (Z_{max}) de la PAC déclarée par le fabricant | Phase : _____ (Ω) Neutre : _____ (Ω) | | |
| Mode de régulation de la puissance de la PAC | Vitesse fixe <input checked="" type="checkbox"/> | Vitesse variable <input type="checkbox"/> | |
| Présence de système d'aide au démarrage pour les systèmes à vitesse fixe | Oui <input checked="" type="checkbox"/> * | Non <input type="checkbox"/> * | - |
| Éléments de chauffage d'appoint | Monophasé <input type="checkbox"/> | Triphasé <input type="checkbox"/> * | |
| | _____ (kVA) | | |
| * : champ obligatoire pour qu'une réponse soit fournie par ERDF | | | |

** Pompe à chaleur non gainée.

A10.3 - Formulaire type ERDF HRC⁷⁰ 80kW tri V gainée

| | | | |
|--|---|---|---|
| Nom du Client | | | |
| Adresse | | | |
| Référence client sur la facture d'électricité | | | |
| Nom et adresse de l'installateur mandaté (joindre une copie du mandat) | | | |
| Branchement | Monophasé <input type="checkbox"/> | Triphasé <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| Disjoncteur | Réglage : 80 A *** | | |
| Pompe à Chaleur (PAC) | | | |
| Type de pompe | Monophasée <input type="checkbox"/> | Triphasée <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| Marque et référence du modèle | _____ | | |
| Type de compresseur (sans le chauffage d'appoint) | Monophasé <input type="checkbox"/> | Triphasé <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| Puissance nominale de la PAC sans les éléments de chauffage d'appoint (kVA) | | 45,6 (kVA) * | |
| Ou | | Ou | |
| Intensité / courant nominal de la PAC sans les éléments de chauffage d'appoint (A) | | 65,9 (A) * | |
| Intensité / courant démarrage de la PAC (A) | En cours (A) * | | |
| L'impédance (Z_{max}) de la PAC déclarée par le fabricant | Phase : _____ (Ω) Neutre : _____ (Ω) | | |
| Mode de régulation de la puissance de la PAC | Vitesse fixe <input checked="" type="checkbox"/> | | Vitesse variable <input type="checkbox"/> |
| Présence de système d'aide au démarrage pour les systèmes à vitesse fixe | Oui <input checked="" type="checkbox"/> * | Non <input type="checkbox"/> * | - |
| Éléments de chauffage d'appoint | Monophasé <input type="checkbox"/> | | Triphasé <input type="checkbox"/> * |
| | _____ (kVA) | | |
| * : champ obligatoire pour qu'une réponse soit fournie par ERDF | | | |

*** Pompe à chaleur gainée.

NOTES :



Site Industriel et de développement

Rue de la République
CS 40029
80210 Feuquières-en-Vimeu

Service pièces détachées

Tél. : 03 22 61 21 21
Fax : 03 22 61 33 35
E-mail : pieces@intuis.fr

Service technique*

E-mail : sav@intuis.fr

**assistance technique réservée aux professionnels*