



HTi⁷⁰ - ORIUM 3S

Pompe à chaleur air/eau réversible monobloc haute température jusqu'à 70°C, assurant le triple service pour un confort en toute saison.

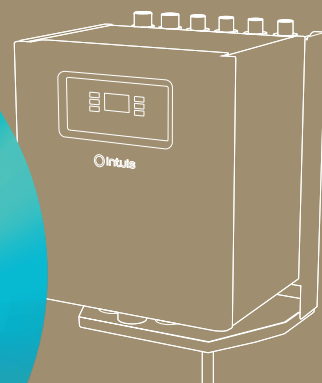

PLUS DE CONFORT, MOINS D'ÉNERGIE.

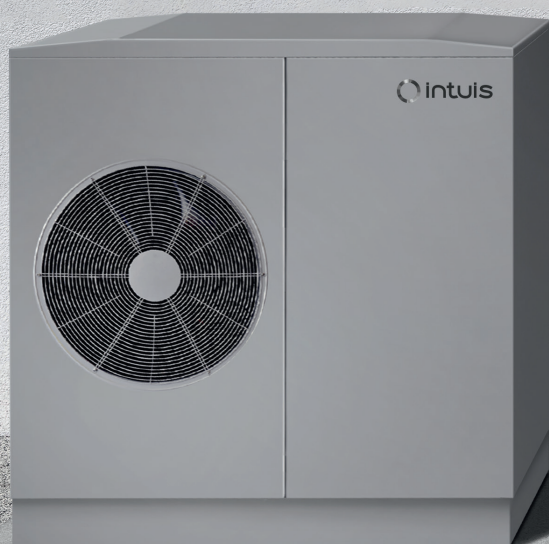

FABRIQUÉ
EN FRANCE

* Concerne le chauffage des locaux sur un régime à 35°C. Plus d'infos en page 3.

La solution réversible, compacte et multifonctions idéale en neuf et en rénovation

Triple service



Le pilote Orium 3S permet d'assurer le chauffage, l'eau chaude sanitaire déportée et le rafraîchissement avec un ballon préparateur indépendant.

Économies substantielles

Le COP élevé de nos pompes à chaleur (COP = 5) et leur efficacité énergétique saisonnière (ETAS) jusqu'à 191%, permettent de réaliser des économies d'énergie importantes. La solution est également éligible aux aides financières MaPrimeRénov', CEE, Eco-PTZ, TVA à taux réduit à 5,5%.

Simplicité d'installation

Une simple liaison hydraulique relie la pompe à chaleur à son pilote, **pas de manipulation de fluide frigorigène**. De plus, le kit complet PAC + pilote + liaison hydraulique est livré de série.

Impact environnemental

Le fluide frigorigène utilisé dans nos pompes à chaleur (R290), avec son PRG de 3, est près de **700 fois moins nocif** pour l'environnement que la plupart des fluides utilisés sur le marché.

(1) Pression acoustique à 5 m de la HTi70 6 kW. Comparable à un chuchotement. Selon modèles.
(2) Pièces garanties 5 ans sous réserve de la validation de la conformité par intuis, du respect du protocole d'entretien, des exigences réservées aux Stations Techniques Agréées et des conditions de garantie stipulées dans les CGV du tarif en vigueur.

Les + produit



Discrétion

La conception minutieuse de nos pompes à chaleur rend leur émission sonore très faible avec une pression acoustique de **36,8 dB(A)⁽¹⁾**.

Technologie Inverter

Le compresseur Inverter permet une **ultra modulation de la puissance** de 15% à 100% pour une parfaite maîtrise du confort.

Construction robuste

Structure en panneaux acier anticorrosion et protection anti-UV, échangeur tout inox, évaporateur avec traitement anticorrosion.

Haute température

Grâce au R290, la température de sortie d'eau est assurée **jusqu'à 70°C** sans appoint (même à -20°C d'air extérieur) pour une utilisation sur tous types d'émetteurs, ainsi que les cycles antilégionellose de l'ECS.

HTi70-ORIUM 3S

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Caractéristiques de la pompe à chaleur

Pompe à chaleur		HTi70 6 mono	HTi70 8 mono	HTi70 8 tri
Références		155309	155319	155359
Classe énergétique 35°C/55°C (A+++ à D)		A+++ / A++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
SCOP 35°C/55°C	%	4,62/3,51	4,85/3,84	4,85/3,84
Rendement saisonnier 35°C/55°C - ETAS (ηs)	%	182%/137%	191%/151%	191%/151%
Puissance calorifique maxi à -7°C/35°C	kW	6	8	8
Puissance calorifique maxi à -7°C/65°C	kW	5,5	6,9	6,9
Puissance calorifique nominale à +7°C/35°C (EN14511)	kW	4,14	5,75	5,75
COP à +7°C/35°C nominal (EN14511)	-	5	5	5
Puissance frigorifique nominale 35°C/18°C (EN14511)	-	5,30	6,68	6,68
EER à 35°C/18°C	-	2,88	2,72	2,72
SEER 23°C/18°C	-	4,71	4,47	4,39
Niveau de pression acoustique nominal (à 5 m directivité 4)	dB(A)	36,8	39,7	39,7
Niveau de puissance (ERP +7°C/55°C)	dB(A)	53	54	54
Plage d'air extérieur	°C	-20 à +45	-20 à +45	-20 à +45
Alimentation électrique	V	230 mono	230 mono	400 tri
Disjoncteur de protection	A	16 mono	16 mono	10 tétrapolaire
Courbe du disjoncteur	-	D	D	D
Puissance électrique maxi	kVA	3,6	3,6	3,6
Section mini de câble de puissance	mm²	3G 2,5	3G 2,5	5G 2,5
Dimensions (H x L x P)	mm	820 x 1035 x 480	1070 x 1035 x 480	1070 x 1035 x 480
Poids sans eau	kg	82	95	109
Débit d'eau nominal	L/h	900	1350	1350
Fluide frigorigène	kg	0,6	0,75	0,75
Raccordement hydraulique	mm	26/34 mâle	26/34 mâle	26/34 mâle

Caractéristiques du pilote

Pilote		ORIUM 3S
Section mini de câble de puissance	mm²	3G 6 mono / 5G 2,5 tri
Disjoncteur de protection de puissance	A	32 mono / 16 tétrapolaire
Courbe du disjoncteur	-	C
Alimentation électrique	V	230 mono / 400 tri
Bouteille multifonctions	L	-
Dimensions du pilote (H x L x P) / Poids à vide du pilote	mm / kg	500x400x302 / 24
Raccordements hydrauliques	mm	26/34 mâle
Raccordement chaudière	-	✗
Appoint électrique (de série)	kW	0/2/4/6 kW
Découplage des circuits	-	✓



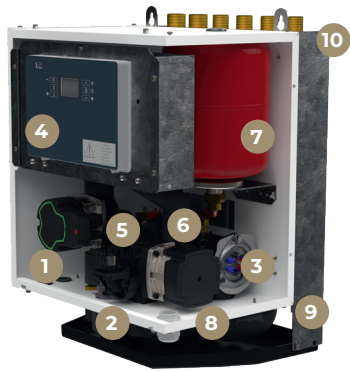


Schéma du pilote ORIUM 3S

- 1 Circulateur PAC
- 2 Vanne 3 voies chauffage / ECS
- 3 Module fonte garanti 20 ans
- 4 Tableau de commande
- 5 Purgeur d'air automatique
- 6 Soupape
- 7 Vase d'expansion 5 L
- 8 Circulateur chauffage / ECS
- 9 Appoint électrique 6 kW étagé
- 10 Dosseret de rafraîchissement


SCHÉMAS DE PRINCIPE*

Mode rafraîchissement plancher.
ECS toujours prioritaire.

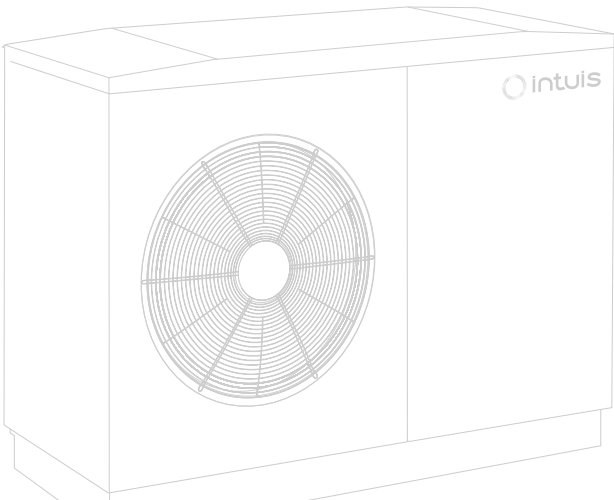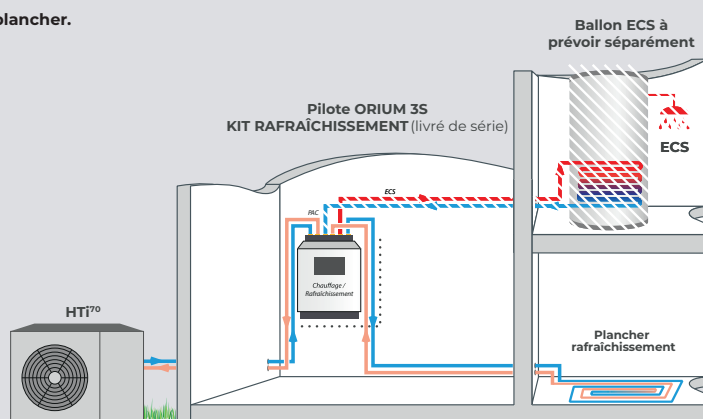


* Se reporter aux notices pour la géométrie des raccords.

SCHÉMA HYDRAULIQUE

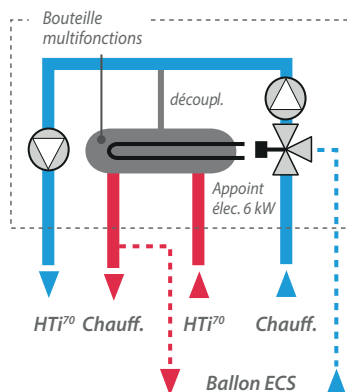


DIMENSIONS DE L'UNITÉ INTÉRIEURE

ORIUM 35

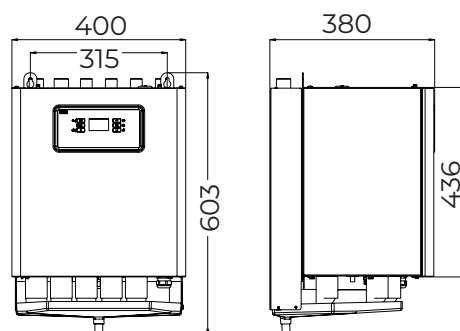


DIMENSIONS DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE RÉVERSIBLE

HTi70 6 kW

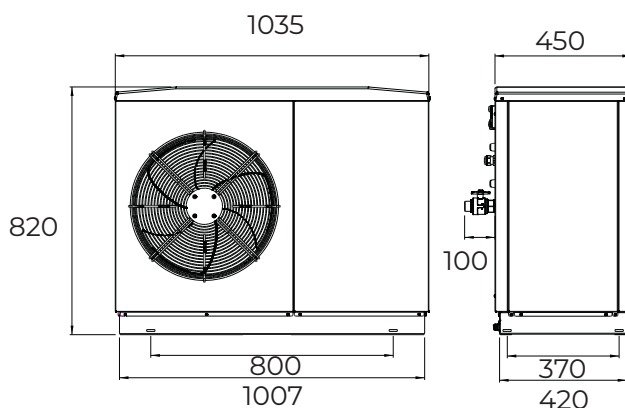

HTi70 8 kW

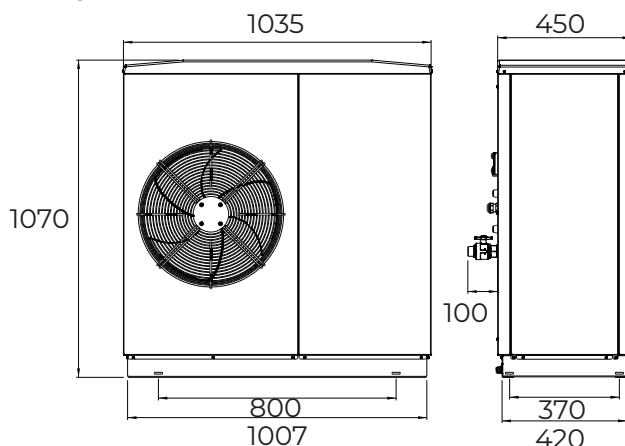

PLUS DE CONFORT



MOINS D'ÉNERGIE



+ d'infos

www.intuiti.fr