2

(2)

TOSHIBA

R410A - DI - Monophasé

RAV-SM1104ATP-E

Données






Unité extérieure		RAV-SM1104ATP-E
Puissance froid	kW	10,00
Puissance chaud	kW	11,20
Débits d'air (G/PV)	m3/h	4080
Niveau de pression sonore à 1m	dB(A)	53
Niveau de puissance sonore	dB(A)	70
Dimensions UE (HxLxP)	mm	890 x 900 x 320
Poids	kg	68
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 / 46
Plages de fonctionnement chaud	°C	-15 / 15
Type compresseur		DC Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide	0	5/8 - 3/8
Longueur frigo min/max	m	5 / 50
Dénivelé max	m	30
Charge initiale	kg (TeqCO2)	2,8 (5,85)
Appoint de charge (monosplit)	g/m	40
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240 - 1 - 50
Section alim. mini UE/Protection*		3G4 / 25A

^{*}Adapter la section à la longueur du câble.

Dimensions

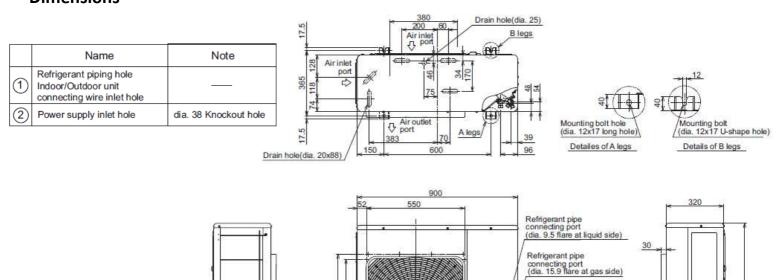





178