



SHRMe 3tubes


Groupe extérieur
DRV

Groupe DRV SHRMe 3 tubes 8cv MMY_MAP0806FT8P-E



- Chauffage et rafraîchissement simultané
- Fonction récupération d'énergie entre unités intérieures
- Compresseur DC TWIN-Rotary tout Inverter
- COP 5.63 à 50% de charge
- Liaison frigorifiques max : 1000m
- Dénivelé max entre UI : 40m
- Large gamme d'unités intérieures

Référence Pompe à Chaleur		MMY-MAP0806FT8P-E	
Puissance du groupe		CV	8 CV
Puissance frigorifique (1)		kW	22.4
Puissance calorifique +7°C 100% (2)		kW	22.4
Puissance calorifique -7°C 100%		kW	tbc
Nombre de compresseurs		2 x Twin Rotary Inverter	
Poids		kg	263
Hauteur		mm	1830
Largeur		mm	990
Profondeur		mm	780
Débit d'air standard		m3/h	9700
Quantité de R410A		kg	11
Niveau de pression sonore à 1m (Froid/Chaud)		dB(A)	59/61
Niveau de puissance sonore (Froid/Chaud)		dB(A)	80/82
Diamètre ligne gaz		pouce	7/8 "
Diamètre ligne liquide		pouce	3/4 "
Diamètre ligne gaz chaud		pouce	1/2 "
Longueur maxi liaison équivalente (3)		m	200
Longueur maxi réelle (3)		m	180
Longueur maxi de liaison totale (3)		m	1000
Dénivelé maxi - groupe en bas / groupe en haut (3)		m	30/70
Alimentation électrique		Triphasé neutre , 400V (380-415) , 50Hz	
FROID	Courant de fonctionnement	A	9.44
	Puissance absorbée	kW	5.95
	EER (coef. de performance)	W/W	3.76
	ESEER		8.05
CHAUD	Courant de fonctionnement	A	8.57
	Puissance absorbée (chaud)	kW	5.40
	COP +7°C, 100% (1)	W/W	4.14
	COP +7°C, 50% (1)	W/W	5.93
	COP -7°C, 100%	W/W	3.35
Nb.max.ui connectables			18

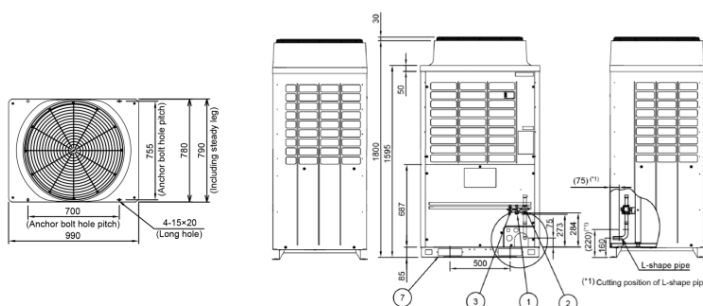

Compatible avec

Plus de 100 références d'unités intérieures pour le chauffage et le rafraîchissement.