



SHRMe 3tubes


Groupe extérieur
DRV

Groupe DRV SHRMe 3 tubes 14cv MMY_MAP1406FT8P-E



- Chauffage et rafraîchissement simultané
- Fonction récupération d'énergie entre unités intérieures
- Compresseur DC TWIN-Rotary tout Inverter
- COP 5.4 à 50% de charge
- Liaison frigorifiques max : 1000m
- Dénivelé max entre UI : 40m
- Large gamme d'unités intérieures

Référence Pompe à Chaleur		MMY-MAP1406FT8P-E
Puissance du groupe	CV	14 CV
Puissance frigorifique (1)	kW	40
Puissance calorifique +7°C 100% (2)	kW	40
Puissance calorifique -7°C 100%	kW	30.8
Nombre de compresseurs		2 x Twin Rotary Inverter
Poids	kg	316
Hauteur	mm	1830
Largeur	mm	1210
Profondeur	mm	780
Débit d'air standard	m3/h	12200
Quantité de R410A	kg	11
Niveau de pression sonore à 1m (Froid/Chaud)	dB(A)	62/64
Niveau de puissance sonore (Froid/Chaud)	dB(A)	81/83
Diamètre ligne gaz	pouce	1" 1/8
Diamètre ligne liquide	pouce	7/8 "
Diamètre ligne gaz chaud	pouce	5/8"
Longueur maxi liaison équivalente (3)	m	200
Longueur maxi réelle (3)	m	180
Longueur maxi de liaison totale (3)	m	1000
Dénivelé maxi - groupe en bas / groupe en haut (3)	m	30/70
Alimentation électrique		Triphasé neutre , 400V (380-415) , 50Hz
FROID	Courant de fonctionnement	A
	Puissance absorbée	kW
	EER (coef. de performance)	W/W
	ESEER	
CHAUD	Courant de fonctionnement	A
	Puissance absorbée (chaud)	kW
	COP +7°C, 100% (1)	W/W
	COP +7°C, 50% (1)	W/W
	COP -7°C, 100%	W/W
NB max UI connectables		31

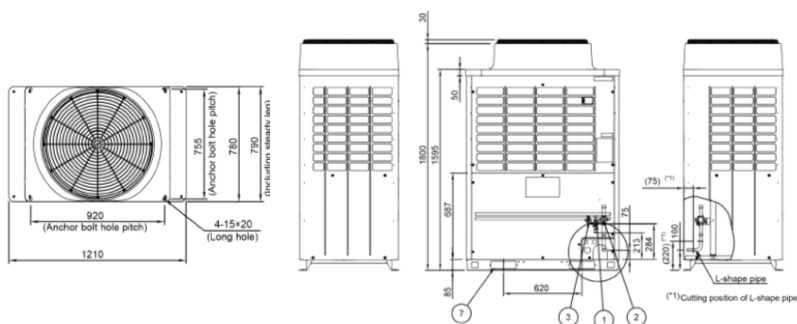

Compatible avec

Plus de 100 références d'unités intérieures pour le chauffage et le rafraîchissement.

TOSHIBA AIRCONDITIONING

Advancing the **eco**-evolution



0810 723 723 Service 0.05 € / appel + prix appel

www.toshibaclim.com