

**UTP**

**R32 - DI - Monophasé**

**Cassette 4 voies 840 x 840**

**RAV-RM561UTP-E + RAV-GM561ATP-E**



**R32**  
avec TOSHIBA

| Système Cassette 4 voies 840 x 840 | UE  | R32               | Monophasé |
|------------------------------------|-----|-------------------|-----------|
|                                    |     | RAV-GM561ATP-E    |           |
|                                    |     | RAV-RM561UTP-E    |           |
| Puissance froid                    | kW  | 5,0               |           |
| Puissance froid min-max            | kW  | 1,5 - 5,6         |           |
| Puissance absorbée min-nom-max     | kW  | 0.26 -1,56 - 1,86 |           |
| EER                                | W/W | 3,21              |           |
| SEER                               |     | 6,34              |           |
| Label énergétique froid            |     | A++               |           |
| Puissance chaud +7°C (nominal)     | kW  | 5,3               |           |
| Puissance chaud -7°C (nom/max)     | kW  |                   |           |
| Puissance chaud min-max            | kW  | 1,5 - 6,3         |           |
| Puissance absorbée min-nom-max     | kW  | 0,26 -1,36 - 2,08 |           |
| COP                                | W/W | 3,90              |           |
| SCOP                               |     | 4.60              |           |
| Label énergétique chaud            |     | A++               |           |

| Unité intérieure                          |       | RAV-RM561UTP-E     |
|---|-------|--------------------|
| Débits d'air (G/PV)                       | m3/h  | 1050/780 - 291/217 |
| Niveau de pression sonore (G/M/PV à 1,5m) | dB(A) | 32-29-28           |
| Niveau de puissance sonore (G/M/PV)       | dB(A) | 47-44-43           |
| Dimensions (HxLxP)                        | mm    | 256 x 840 x 840    |
| Poids                                     | kg    | 20                 |
| Dimensions (HxLxP) sous face              | mm    | 30x950x950         |
| Poids sous face                           | kg    | 4,2                |

| Unité extérieure                  |       | RAV-GM561ATP-E            |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|
| Débits d'air (G/PV)               | m3/h  | 2400 - 667                |
| Niveau de pression sonore à 1m    | dB(A) | 46                        |
| Niveau de puissance sonore        | dB(A) | 63                        |
| Dimensions (HxLxP)                | mm    | 550 x 780 x 290           |
| Poids                             | kg    | 40                        |
| Plages de fonctionnement froid    | °C    | -15 / 46                  |
| Plages de fonctionnement chaud    | °C    | -15 / 46                  |
| Type compresseur                  |       | DC Twin Rotary            |
| Raccords frigo gaz/liquide        |       | 1/2 - 1/4                 |
| Longueur frigo min/max            | m     | 5./30                     |
| Denivelé max                      | m     | 30                        |
| Charge initiale                   |       |                           |
| Appoint de charge                 | g/m   | 20                        |
| Alimentation électrique (V-ph-Hz) |       | 220/240-1-50,<br>220-1-60 |
| Section alim. Mini UE/Protection  |       |                           |



**0 810 723 723** Service 0,05 € / appel + prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.



**UTP**

**R410A - DI - Monophasé**



**R410A**  
avec TOSHIBA

**Cassette 4 voies 840 x 840**

**RAV-RM561UTP-E + RAV-SM564ATP-E**

| Système Cassette 4 voies 840 x 840 | UE<br>UI | R410A             | Monophasé |
|------------------------------------|----------|-------------------|-----------|
|                                    |          | RAV-SM564ATP-E    |           |
|                                    |          | RAV-RM561UTP-E    |           |
| Puissance froid                    | kW       | 5                 |           |
| Puissance froid min-max            | kW       | 1,5 - 5,6         |           |
| Puissance absorbée min-nom-max     | kW       | 0,26 -1,56 - 1,86 |           |
| EER                                | W/W      | 3,21              |           |
| SEER                               |          | 6,14              |           |
| Label énergétique froid            |          | A++               |           |
| Puissance chaud +7°C (nominal)     | kW       | 5,3               |           |
| Puissance chaud -7°C (nom/max)     | kW       | 3,73/4,43         |           |
| Puissance chaud min-max            | kW       | 1,5 - 6,3         |           |
| Puissance absorbée min-nom-max     | kW       | 0,26 -1,36 - 2,08 |           |
| COP                                | W/W      | 3,90              |           |
| SCOP                               |          | 4,51              |           |
| Label énergétique chaud            |          | A+                |           |

| Unité intérieure                          |       | RAV-RM561UTP-E  |
|---|-------|-----------------|
| Débits d'air (G/PV)                       | m3/h  | 1050/780        |
| Niveau de pression sonore (G/M/PV à 1,5m) | dB(A) | 32-29-28        |
| Niveau de puissance sonore (G/M/PV)       | dB(A) | 47-44-43        |
| Dimensions (HxLxP)                        | mm    | 256 x 840 x 840 |
| Poids                                     | kg    | 20              |
| Dimensions (HxLxP) sous face              | mm    | 30x950x950      |
| Poids sous face                           | kg    | 4,2             |

| Unité extérieure                  |       | RAV-SM564ATP-E  |
|-----------------------------------|-------|-----------------|
| Débits d'air (G/PV)               | m3/h  | 2400            |
| Niveau de pression sonore à 1m    | dB(A) | 46              |
| Niveau de puissance sonore        | dB(A) | 63              |
| Dimensions (HxLxP)                | mm    | 550 x 780 x 290 |
| Poids                             | kg    | 40              |
| Plages de fonctionnement froid    | °C    | -15 / 46        |
| Plages de fonctionnement chaud    | °C    | -15 / 15        |
| Type compresseur                  |       | DC Twin Rotary  |
| Raccords frigo gaz/liquide        |       | 1/2 - 1/4       |
| Longueur frigo min/max            | m     | 5 / 30          |
| Denivelé max                      | m     | 30              |
| Charge initiale                   |       | 1,1 (2,3)       |
| Appoint de charge                 | g/m   | 20              |
| Alimentation électrique (V-ph-Hz) |       | 220/240-1-50    |
| Section alim. Mini UE/Protection  |       | 3G2,5 / 20A     |



0 810 723 723 Service 0,05 € / appel + prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.


UTP

DIGITAL INVERTER


## Cassette 4 voies 840 x 840

RAV-SM564ATP-E + RAV-RM561UTP-E  
RAV-SM804ATP-E + RAV-RM801UTP-E

### Unité intérieure

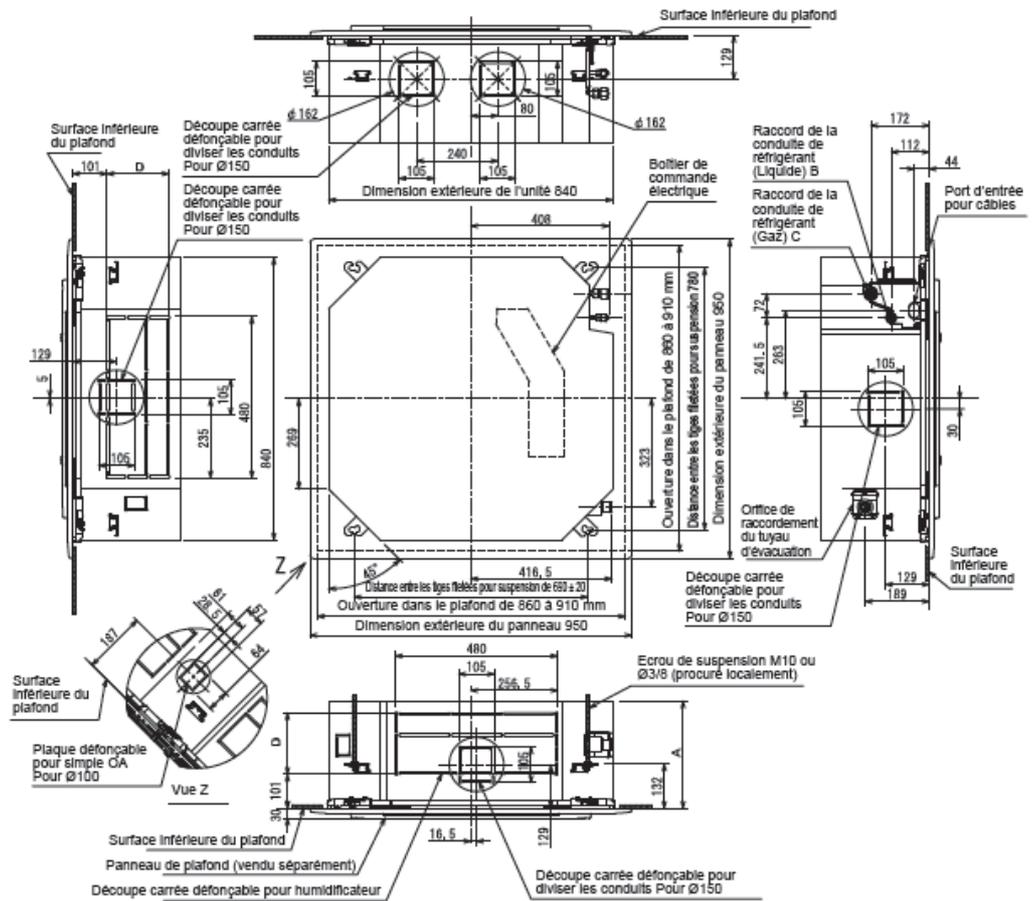

### Unité extérieure

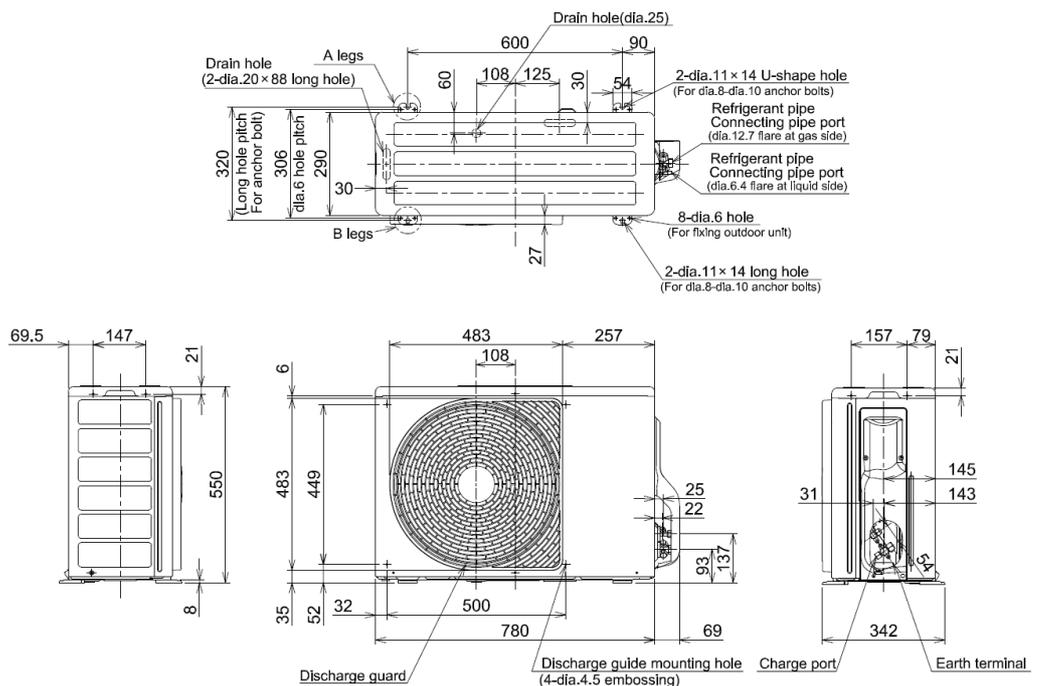

R410A  
avec TOSHIBA

**UTP**

**R32 - SDI - Monophasé**



**R32**  
avec TOSHIBA

**Cassette 4 voies 840 x 840**

**RAV-RM561UTP-E + RAV-GP561ATP-E**

| Système Cassette 4 voies 840 x 840 | UE<br>UI | R32            | Monophasé |
|------------------------------------|----------|----------------|-----------|
|                                    |          | RAV-GP561ATP-E |           |
|                                    |          | RAV-RM561UTP-E |           |
| Puissance froid                    | kW       | 5.0            |           |
| Puissance froid min-max            | kW       | 1.2-5.6        |           |
| Puissance absorbée min-nom-max     | kW       | 0.19-1.22-1.97 |           |
| EER                                | W/W      | 4.10           |           |
| SEER                               |          | 7.61           |           |
| Label énergétique froid            |          | A++            |           |
| Puissance chaud +7°C (nominal)     | kW       | 5.6            |           |
| Puissance chaud -7°C (nom/max)     | kW       |                |           |
| Puissance chaud min-max            | kW       | 0.9-8.1        |           |
| Puissance absorbée min-nom-max     | kW       | 0.16-1.30-2.76 |           |
| COP                                | W/W      | 4.31           |           |
| SCOP                               |          | 4.96           |           |
| Label énergétique chaud            |          | A++            |           |

| Unité intérieure                          |       | RAV-RM561UTP-E  |
|---|-------|-----------------|
| Débits d'air (G/PV)                       | m3/h  | 1050/780        |
| Niveau de pression sonore (G/M/PV à 1,5m) | dB(A) | 32-29-28        |
| Niveau de puissance sonore (G/M/PV)       | dB(A) | 47-44-43        |
| Dimensions (HxLxP)                        | mm    | 256 x 840 x 840 |
| Poids                                     | kg    | 20              |
| Dimensions (HxLxP) sous face              | mm    | 30x950x950      |
| Poids sous face                           | kg    | 4,2             |

| Unité extérieure                  |       | RAV-GP561ATP-E  |
|-----------------------------------|-------|-----------------|
| Débits d'air (G/PV)               | m3/h  | 2 250           |
| Niveau de pression sonore à 1m    | dB(A) | 46              |
| Niveau de puissance sonore        | dB(A) | 63              |
| Dimensions (HxLxP)                | mm    | 630 x 799 x 299 |
| Poids                             | kg    | 45              |
| Plages de fonctionnement froid    | °C    | -15 / 52        |
| Plages de fonctionnement chaud    | °C    | -27 / 15        |
| Type compresseur                  |       | DC Twin Rotary  |
| Raccords frigo gaz/liquide        |       | 1/2 - 1/4       |
| Longueur frigo min/max            | m     | 3./50           |
| Denivelé max                      | m     | 30              |
| Charge initiale                   |       |                 |
| Appoint de charge                 | g/m   | 20              |
| Alimentation électrique (V-ph-Hz) |       | 220/240-1-50    |
| Section alim. Mini UE/Protection  |       |                 |



0 810 723 723 Service 0,05 € / appel + prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.



**UTP**

**R410A - SDI - Monophasé**



**R410A**  
avec TOSHIBA

**Cassette 4 voies 840 x 840**

**RAV-RM561UTP-E + RAV-SP564ATP-E**

| Système Cassette 4 voies 840 x 840 | UE<br>UI | R410A              | Monophasé |
|------------------------------------|----------|--------------------|-----------|
|                                    |          | RAV-SP564ATP-E     |           |
|                                    |          | RAV-RM561UTP-E     |           |
| Puissance froid                    | kW       | 5,3                |           |
| Puissance froid min-max            | kW       | 1,2 - 5,6          |           |
| Puissance absorbée min-nom-max     | kW       | 0,20 - 1,47 - 1,95 |           |
| EER                                | W/W      | 3,61               |           |
| SEER                               |          | 6,17               |           |
| Label énergétique froid            |          | A++                |           |
| Puissance chaud +7°C (nominal)     | kW       | 5,6                |           |
| Puissance chaud -7°C (nom/max)     | kW       |                    |           |
| Puissance chaud min-max            | kW       | 0,9 - 8,1          |           |
| Puissance absorbée min-nom-max     | kW       | 0,15 - 1,21 - 2,40 |           |
| COP                                | W/W      | 4,63               |           |
| SCOP                               |          | 4,58               |           |
| Label énergétique chaud            |          | A+                 |           |

| Unité intérieure                          |       | RAV-RM561UTP-E  |
|---|-------|-----------------|
| Débits d'air (G/PV)                       | m3/h  | 1050/780        |
| Niveau de pression sonore (G/M/PV à 1,5m) | dB(A) | 32-29-28        |
| Niveau de puissance sonore (G/M/PV)       | dB(A) | 47-44-43        |
| Dimensions (HxLxP)                        | mm    | 256 x 840 x 840 |
| Poids                                     | kg    | 20              |
| Dimensions (HxLxP) sous face              | mm    | 30x950x950      |
| Poids sous face                           | kg    | 4,2             |

| Unité extérieure                  |       | RAV-SP564ATP-E  |
|-----------------------------------|-------|-----------------|
| Débits d'air (G/PV)               | m3/h  | 2400 - 667      |
| Niveau de pression sonore à 1m    | dB(A) | 47              |
| Niveau de puissance sonore        | dB(A) | 63              |
| Dimensions (HxLxP)                | mm    | 550 x 780 x 290 |
| Poids                             | kg    | 44              |
| Plages de fonctionnement froid    | °C    | -15 / 43        |
| Plages de fonctionnement chaud    | °C    | -20 / 15        |
| Type compresseur                  |       | DC Twin Rotary  |
| Raccords frigo gaz/liquide        |       | 1/2 - 1/4       |
| Longueur frigo min/max            | m     | 5./50           |
| Denivelé max                      | m     | 30              |
| Charge initiale                   |       |                 |
| Appoint de charge                 | g/m   | 20              |
| Alimentation électrique (V-ph-Hz) |       | 220/240-1-50    |
| Section alim. Mini UE/Protection  |       |                 |



0 810 723 723 Service 0,05 € / appel + prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.

