

Seiya

Système Monosplit

RAS-10J2AVG-E + RAS-B10J2KVG-E



R32
avec TOSHIBA

Système Seiya	UE	RAS-10J2AVG-E
	UI	RAS-B10J2KVG-E
Puissance froid	kW	2,50
Puissance froid min-max	kW	0,80 - 3,00
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,24 - 0,77 - 1,00
EER	W/W	3,25
SEER		6,10
Label énergétique froid		A++
Puissance chaud +7°C (nominal)	kW	3,20
Puissance chaud -7°C (nom/max)	kW	1,66/2,15
Puissance chaud min-max	kW	1,00 - 3,90
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,20 - 0,86 - 1,11
COP	W/W	3,72
SCOP		4
Label énergétique chaud		A+

Unité intérieure		RAS-B10J2KVG-E
Débits d'air (G/PV)	m ³ /h	540 - 240
Niveau de pression sonore (G/PV à 1,5m)	dB(A)	39/21
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	54
Dimensions (HxLxP)	mm	293 x 798 x 230
Poids	kg	9

Unité extérieure		RAS-10J2AVG-E
Débits d'air (G/PV)	m ³ /h	1800
Niveau de pression sonore à 1m (GV/Quiet)	dB(A)	48/47
Niveau de puissance sonore	dB(A)	63
Dimensions (HxLxP)	mm	530 x 660 x 240
Poids	kg	23
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 / 46
Plages de fonctionnement chaud	°C	-15 / 24
Raccords frigo gaz/liquide		3/8" - 1/4"
Longueur frigo min/max	m	2 / 15
Denivelé max	m	12
Longueur sans appoint	m	15
Charge initiale de R32	kg (TeqCO ₂)	0,43 (0,29)
Appoint de charge (R32)	g/m	Non requis
Alimentation électrique (V-ph-Hz)		220-240/1/50
Section alim. Mini UE/Protection	mm ²	3G1,5 / 16A
Type compresseur		DC Twin-Rotary

CE



0 810 723 723 Service 0,05 € / appel + prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.

Seiya

Système Monosplit mural


RAS-05J2AVG-E + RAS-B05J2KVG-E

RAS-07J2AVG-E + RAS-B07J2KVG-E

RAS-10J2AVG-E + RAS-B10J2KVG-E

RAS-13J2AVG-E + RAS-B13J2KVG-E

Unité intérieure

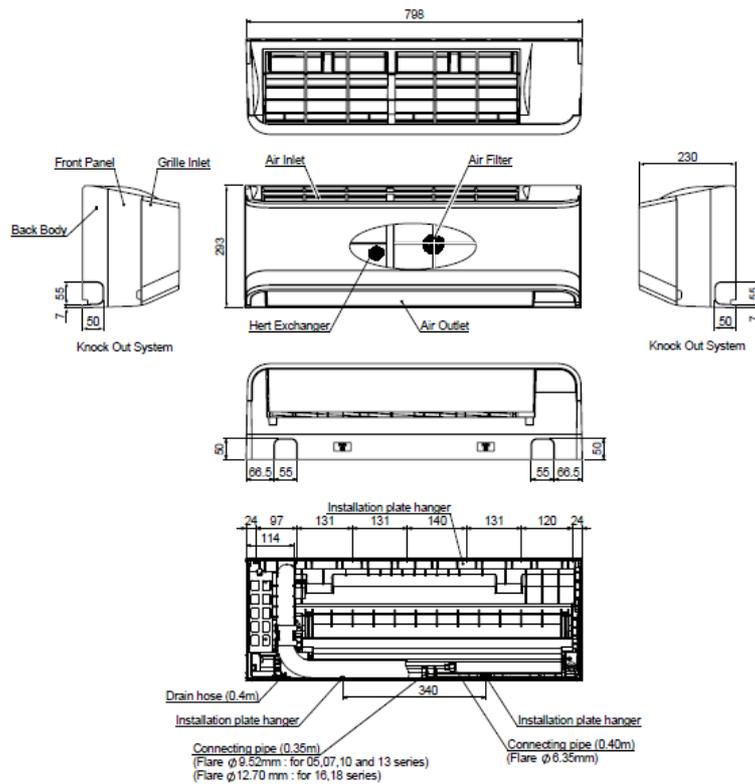

Unité extérieure

