

R32 - DI - Monophasé
Cassette 4-voies 840 x 840
RAV-RM1601UTP-E + RAV-GM1601ATP-E
Données techniques

R32
 avec TOSHIBA

	UE	RAV-GM1601ATP-E
	UI	RAV-RM1601UTP-E
Puissance froid	kW	14,0
Plage de puissance froid (min.-max.)	kW	3,0 - 16,0
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	0,65 - 4,49 - 5,70
Pdesignc	kW	14,0
EER		3,12
SEER		6,3
Label énergétique		-
Consommation annuelle	kWh/an	1033
Puissance chaud à +7°C	kW	16,0
Puissance chaud à -7°C (nom./max.)	kW	9,82 / 12,67
Plage de puissance chaud (min.-max.)	kW	3,0 - 18,0
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	0,65 - 4,43 - 6,51
Pdesignh	kW	8,0
COP à +7°C		3,61
COP à -7°C		2,80
SCOP		4,35
Label énergétique		-
Consommation annuelle	kWh/an	2575

Unité intérieure		RAV-RM1601UTP-E
Débit d'air (GV/PV)	m³/h	2130/1260
Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/PV)	dB(A)	45 / 36
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)	60 / 51
Dimensions (HxLxP)	mm	319 x 840 x 840
Poids	kg	24
Dimensions sous-face (HxLxP)	mm	30 x 950 x 950
Poids sous-face	mm	4,2
Référence sous-face		RBC-U31PGPW-E
Diamètre extérieur des condensats	mm	32

Unité extérieure		RAV-GM1601ATP-E
Débit d'air	m³/h	6180
Niveau de pression sonore à 1m en GV (froid/chaud)	dB(A)	53 / 55
Niveau de puissance sonore en GV (froid/chaud)	dB(A)	70 / 72
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 / 46
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-15 / 15
Dimensions (HxLxP)	mm	1340 x 900 x 320
Poids	kg	95
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide	pouce	5/8 - 3/8
Longueur de liaison frigo min./max.	m	5 / 50
Dénivelé max.	m	30
Longueur sans appoint	m	30
Charge initiale de R32 (teqCO2)	kg (teqCO2)	2,4 (1,62)
Appoint de charge (monosplit)	g/m	35
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240 - 1 - 50
Section alimentation mini U.E. (section UE/UI)*	mm²	3G6 (4G1,5)
Protection électrique	A	32

toshiba-confort.fr


0 810 723 723


 Service 0,05 € / min
 + prix appel

* Adapter la section à la longueur du câble.

R32 - DI - Monophasé

Cassette 4-voies 840 x 840
RAV-RM1601UTP-E + RAV-GM1601ATP-E

Unité intérieure

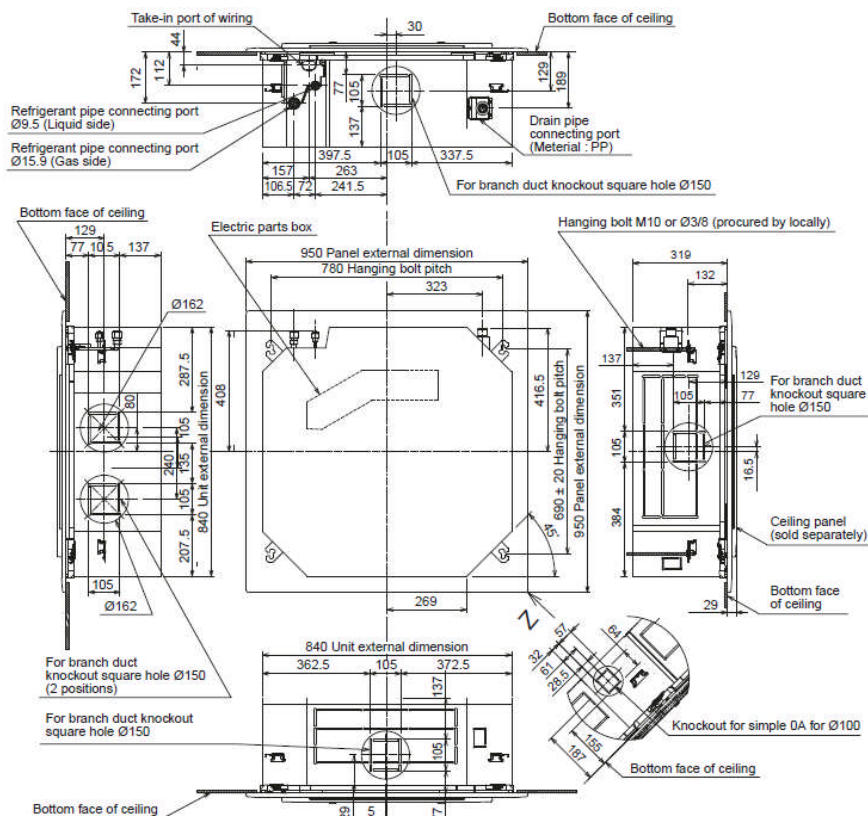

Unité extérieure

