

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

### Gainable extra-plat DRV : MMD-UP0051SPHY-E



PRESSION DISPONIBLE  
MAX.



COMPACTÉ




POMPE DE RELEVAGE  
INTÉGRÉE\*

| Gammes DRV     | SMMSu | SMMSe | SHRMe | Mini-SMMSe |
|----------------|-------|-------|-------|------------|
| Compatibilités | ✓     | ✓     | ✓     | ✓          |

| Référence                                    |         | MMD-UP0051SPHY-E                                      |
|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Puissance frigorifique (35°C ext./27°C int.) | kW      | 1,7                                                   |
| Puissance calorifique (+7°C ext./20°C int.)  | kW      | 1,9                                                   |
| Code puissance                               | CV      | 0,6                                                   |
| Puissance absorbée                           | kW      | 0,02                                                  |
| Intensité                                    | A       | 0,36                                                  |
| Intensité de démarrage                       | A       | 0,62                                                  |
| Débit d'air (GV/PV)                          | m3/h    | 450 / 380                                             |
| Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/MV/PV)  | dB(A)   | 30 / 28 / 26                                          |
| Dimensions (H x L x P)                       | mm      | 210 x 700 x 450                                       |
| Poids                                        | kg      | 16                                                    |
| Pression disponible                          | Pa      | 5 niveaux :<br>10 (réglage usine) - 20 - 30 - 40 - 50 |
| Liaisons frigorifiques (gaz-liquide)         | pouce   | 3/8 - 1/4                                             |
| Diamètre extérieur des condensats            | mm      | 32                                                    |
| Alimentation électrique                      | V-ph-Hz | 220/240-1-50                                          |

\*

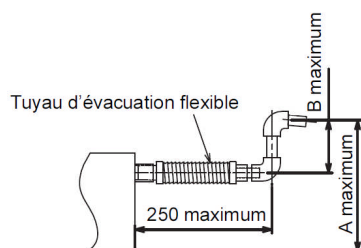


| Type de modèle | A   | B   |
|----------------|-----|-----|
| 003-012        | 550 | 380 |
| 015-018        | 650 | 480 |
| 024            | 750 | 580 |




toshiba-confort.fr

0 810 723 723



Service 0,05 € / appel  
+ prix appel



## Dimensions :

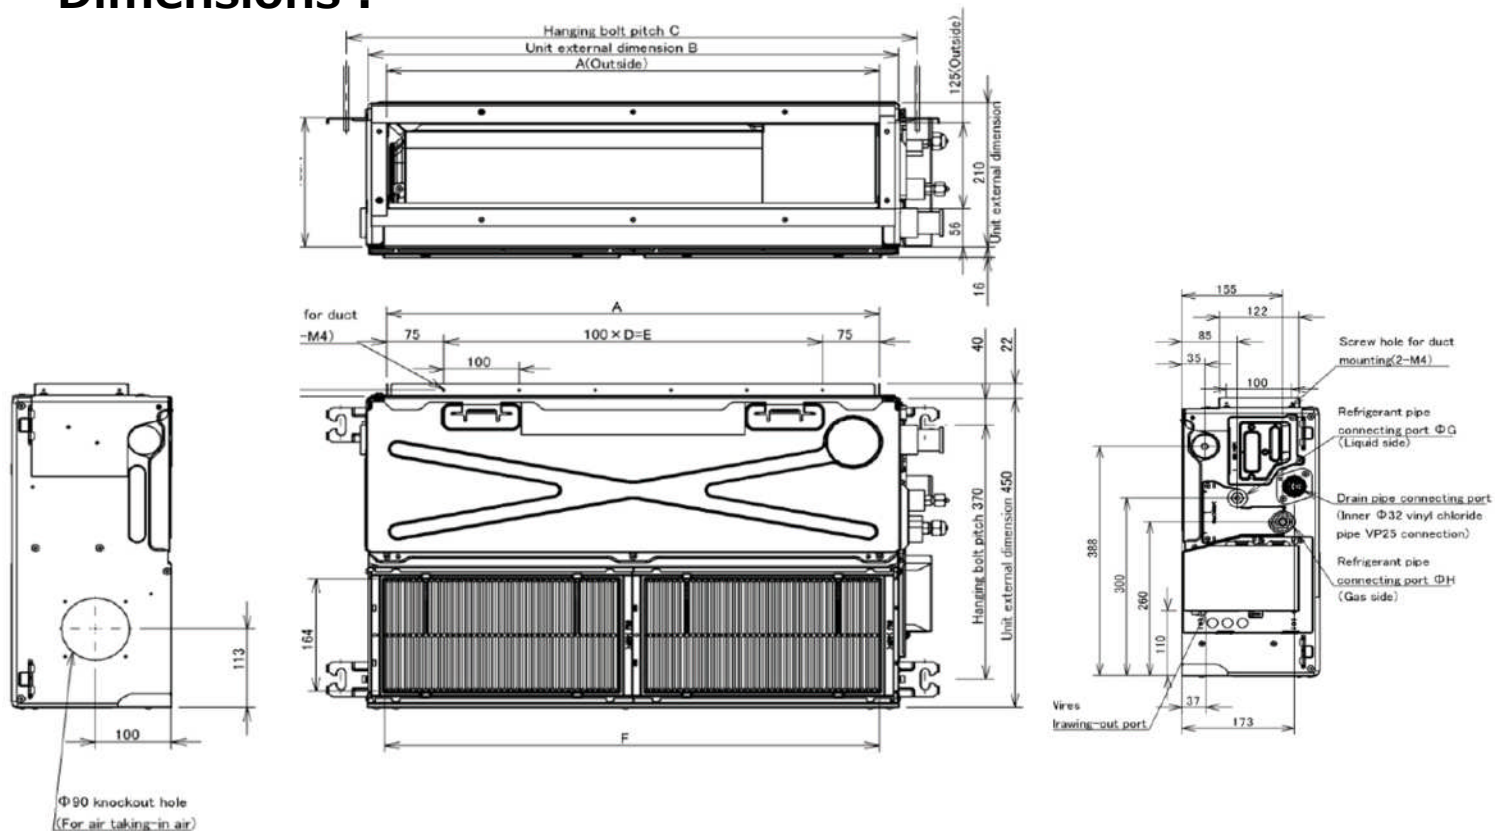

| MMD-UP***1SPHY-E<br>MMD-UP***1SPHY-TR | 003~012 | 015~018 | 024~027 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| A                                     | 650     | 850     | 1050    |
| B                                     | 700     | 900     | 1100    |
| C                                     | 770     | 970     | 1170    |

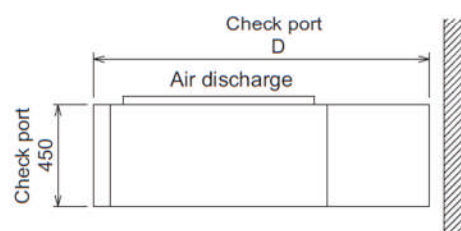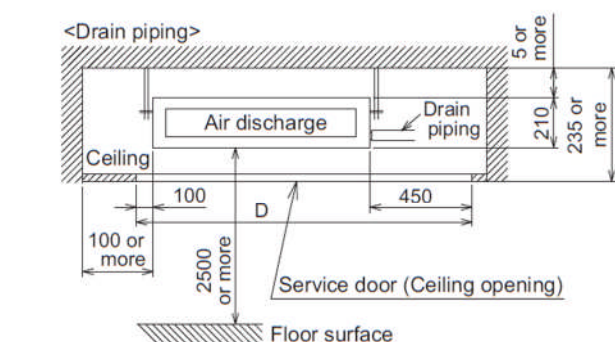

|         | D    |
|---------|------|
| 003~012 | 1250 |
| 015~018 | 1450 |
| 024~027 | 1650 |

