

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Télécommande filaire simplifiée : RBC-ASCU11-E




Gammes 2023	HWT	RAS	RAV	DRV
Compatibilités			✓	✓


Télécommande filaire	RBC-ASCU11-E	
Nombre d'unités connectables	de 1 à 16 (protocole TU2C-Link) sinon de 1 à 8	
Type d'interface	Icônes et pictogrammes	
Pilotage via Bluetooth	✗	
Fonctions standards	On/Off	✓
	Choix du mode	✓
	Consigne (mini/maxi)	✓ (18 - 29°C)
	Vitesse ventilation	✓
	Orientation flux d'air	✓
Programmation	Timer	✓ (Off)
	Hebdomadaire	✗
Fonctions avancées (disponibles selon les types d'UI)	Double point de consigne	✗
	Soft Cooling	✗
	Mode réduit	✗
	Mode économies	✗
	Hors-gel	✗
	Verrouillage	✗
	Suivi de consommations	✗
	Rotation/back-up auto.	✓ (RAV R32)
Installation et Maintenance	Nommer pièces	✗
	Easy setup (mise en service simplifiée)	✗
	Easy monitor (maintenance simplifiée)	✗
	Indicateur filtres	✗
	Affichage erreur	✓
	Paramétrages systèmes (DN)	✓
	Affichage N° de série UE/UI	✗
	Contrôle de fuites	✓ (DI série 2)
	Estimation pressions fonctionnement	✓ (DI série 2)



Dimensions (mm) :

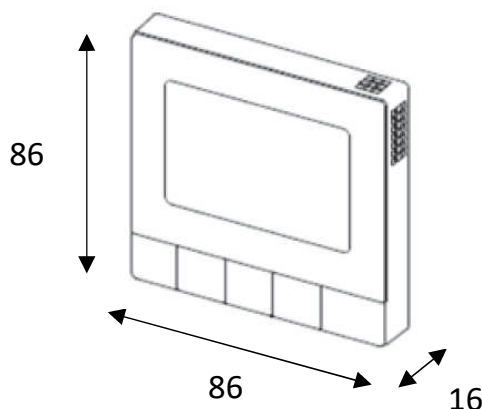

Câblage :

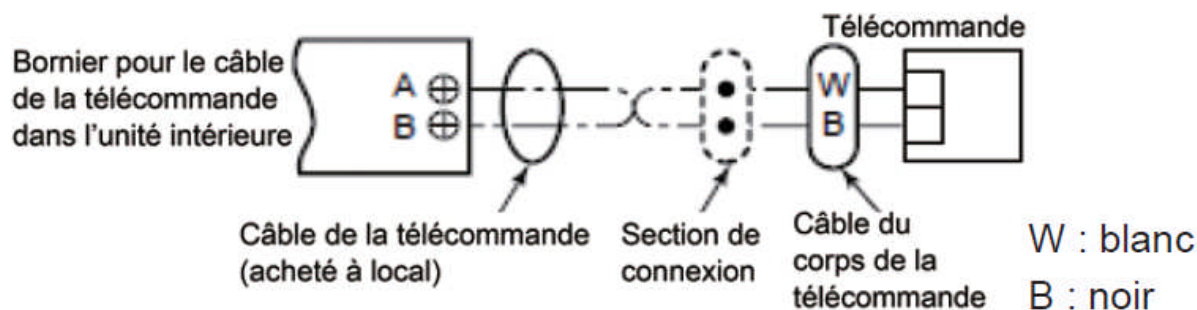

- Utilisez un câble à deux noyaux sans polarité.
- Utilisez un câble 0,5 mm² – 1,5 mm²

NB :

Se référer aux notices d'installations pour plus de précisions.

Le présent document n'a pas vocation à servir de notice.

toshiba-confort.fr

0 810 723 723

Service 0,05 € / appel
+ prix appel