


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Commande centralisée : TCB-SC640U-E

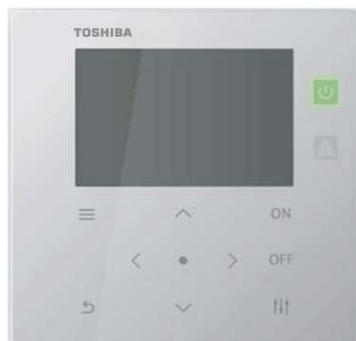

Gammes 2022	HWT*	RAS	RAV**	DRV
Compatibilités	✓		✓	✓

* HWT : compatible à partir de octobre 2021 (date de production sur packaging commande ≥ **1021).


** RAV : interface TCB-PCNT30TLE2 requise (sauf pour mural KRTP).

Commande centralisée	TCB-SC640U-E	
Typologie	Ecran tactile	Non
	Interface	Menus interactifs
Protocole de communication	TU2C-Link ou TCC-Link	
Nombre d'unités intérieures (différent du nombre de systèmes)	en TU2C-Link	64
	en TCC-Link	64
Fonctions standards	On/Off	✓
	Choix du mode	✓
	Consigne	✓
	Vitesse de ventilation	✓
	Orientation flux d'air	✓
Programmation	Timer	✓
	Hebdomadaire	✓
Fonctions avancées (disponibles selon les types d'UI)	Double point de consigne (DRV 3T)	
	Soft Cooling	
	Mode économies	
	Limitation plage température (18-29°C)	✓ (via DN code)
	Verrouillage central fonctions	✓
Suivi de consommations	Via compteurs d'énergie	
	Sans compteurs d'énergie (DRV)	
Installation et Maintenance	Configuration système	Auto-adressage
	Indicateur filtres	✓
	Affichage erreur	✓
	Transfert erreur par email	
	Renommer (UI ou pièces)	✓



Commande centralisée	TCB-SC640U-E	
Fonctions standards (dédiées PAC air-eau)	Température départ d'eau (zone 1)	✓
	Température départ d'eau (zone 2)	✓
	Température ECS	✓
	Protection antigel	✓
	Fonctionnement anti-légionnelle	✓

Dimensions (mm) :

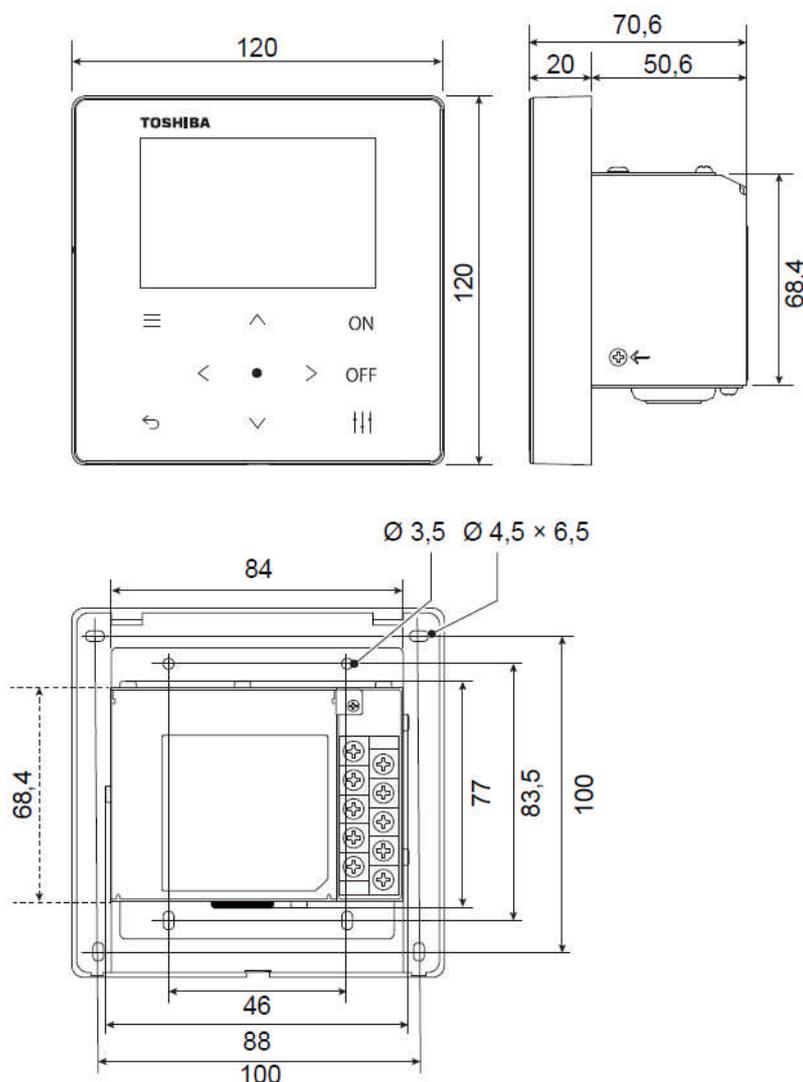

NB :

Se référer aux notices d'installations pour plus de précisions.

Le présent document n'a pas vocation à servir de notice.

toshiba-confort.fr

0810 723 723

Service 0,05 € / appel
+ prix appel