

R32 - SDI - Monophasé

RAV-GP561ATW-E

Données techniques




R32
avec TOSHIBA

Référence		RAV-GP561ATW-E
Puissance frigorifique nominale	kW	5,0
Puissance calorifique nominale (à +7°C)	kW	5,6
Débit d'air	m ³ /h	2250
Niveau de pression sonore à 1m en GV (froid/chaud)	dB(A)	46 / 48
Niveau de puissance sonore en GV (froid/chaud)	dB(A)	63 / 65
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à +52
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-27 à +15
Dimensions (HxLxP)	mm	630 x 799 x 299
Poids	kg	45
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide	pouce	1/2 - 1/4
Longueur de liaison frigo min./max.	m	3 / 50
Dénivelé max.	m	30
Longueur sans appoint	m	20
Charge initiale de R32	kg (teqCO ₂)	1,35 (0,91)
Appoint de charge (monosplit)	g/m	20
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240 - 1 - 50
Section alimentation mini U.E. (section UE/UI)*	mm ²	3G2,5 (4G1,5)
Protection électrique	A	16

* Adapter la section à la longueur du câble.

Dimensions

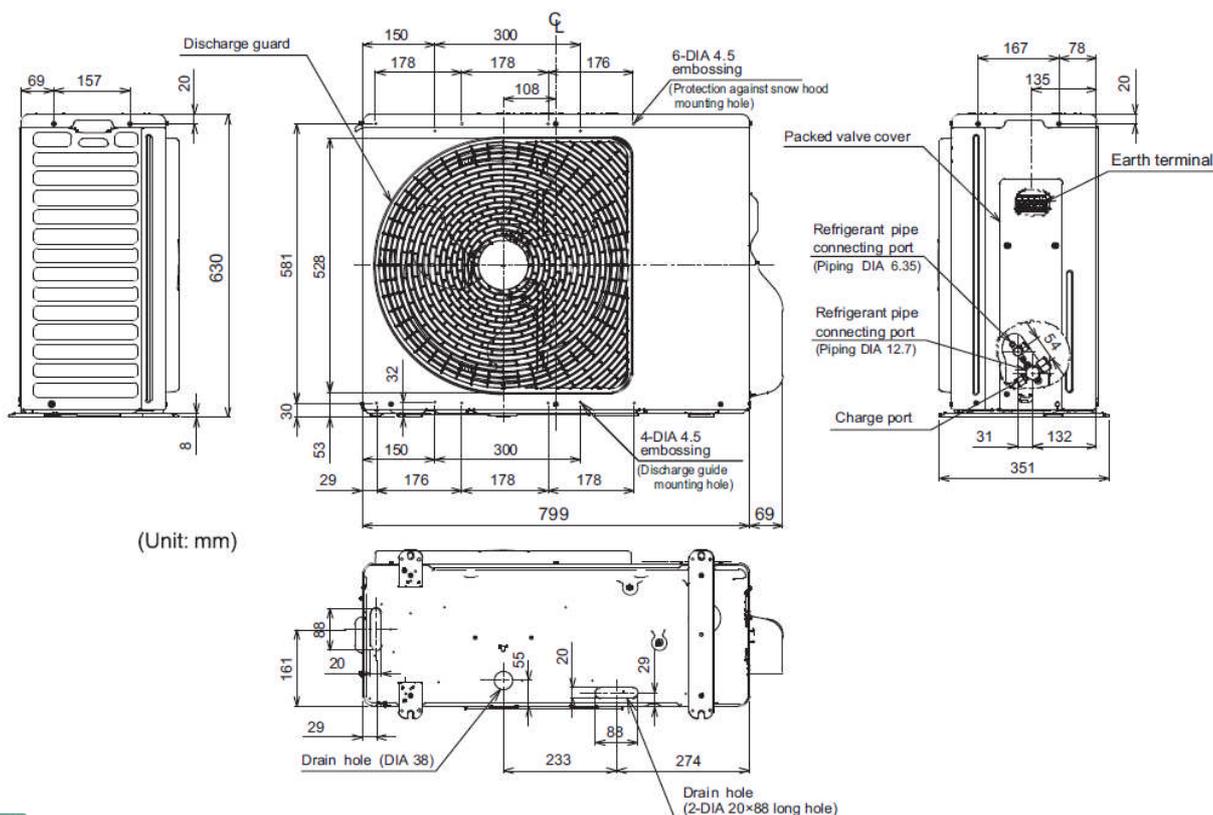

0810 723 723

Service 0,05 € / min
+ prix appel