

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Télécommande filaire standard : RBC-AMTU31-E




Gammes 2023	HWT	RAS	RAV	DRV
Compatibilités			✓	✓


Télécommande filaire	RBC-AMTU31-E	
Nombre d'unités connectables	de 1 à 16 (protocole TU2C-Link) sinon de 1 à 8	
Type d'interface	Icônes et pictogrammes	
Pilotage via Bluetooth	✗	
Fonctions standards	On/Off	✓
	Choix du mode	✓
	Consigne (mini/maxi)	✓ (18 -29°C)
	Vitesse ventilation	✓
	Orientation flux d'air	✓
Programmation	Timer	✓
	Hebdomadaire	✗
Fonctions avancées (disponibles selon les types d'UI)	Double point de consigne	✗
	Soft Cooling	✗
	Mode réduit	✗
	Mode économies	✓
	Hors-gel	✓ (RAV R32)
	Verrouillage	✗
	Suivi de consommations	✗
Rotation/back-up auto.	✓ (RAV R32)	
Installation et Maintenance	Nommer pièces	✗
	Easy setup (mise en service simplifiée)	✗
	Easy monitor (maintenance simplifiée)	✗
	Indicateur filtres	✓
	Affichage erreur	✓
	Paramétrages systèmes (DN)	✓
	Affichage N° de série UE/UI	✗
	Contrôle de fuites	✓ (DI série 2)
	Estimation pressions fonctionnement	✓ (DI série 2)



Dimensions :

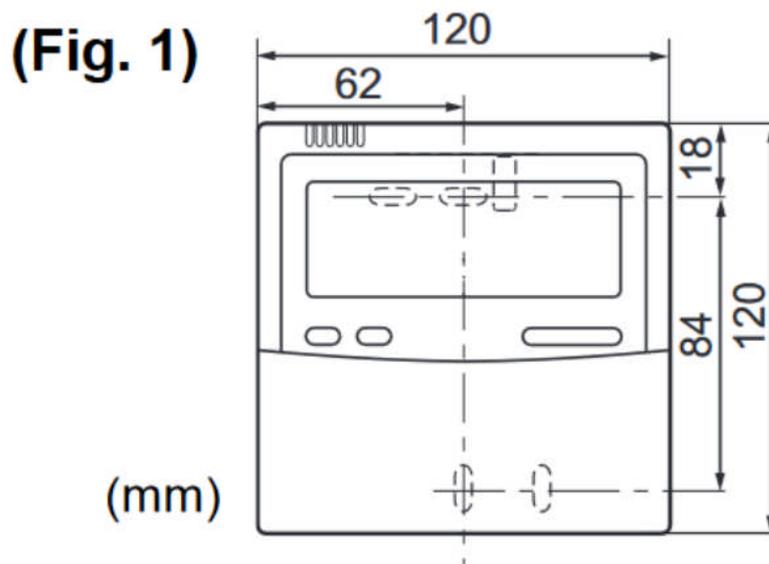

Câblage :

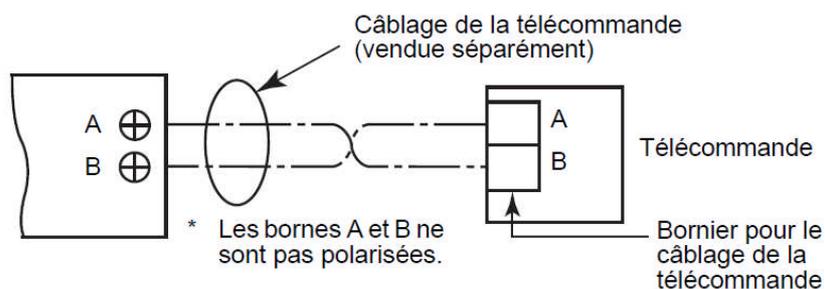

* Utilisez un câble de 0,5 mm² à 2,0 mm².

NB :

Le présent document n'a pas vocation à servir de notice.