

TOSHIBA

Solutions de Chauffage & Climatisation

Fiche technique produit

R32 - Big DI - Triphasé

RAV-GM2801AT8-E1

Données techniques




R32
avec TOSHIBA

Référence		RAV-GM2801AT8-E1
Puissance frigorifique nominale	kW	22,5
Puissance calorifique nominale (à +7°C)	kW	27,0
Débit d'air	m ³ /h	10890
Niveau de pression sonore à 1m en GV (froid/chaud)	dB(A)	61 / 63
Niveau de puissance sonore en GV (froid/chaud)	dB(A)	78 / 80
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 / 46
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-27 / 15
Dimensions (HxLxP)	mm	1550 x 1010 x 370
Poids	kg	142
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide	pouce	1"1/8 - 1/2
Longueur de liaison frigo min./max.	m	5 / 100
Dénivelé max.	m	30
Longueur sans appoint	m	30
Charge initiale de R32	kg (teqCO ₂)	5,0 (3,37)
Appoint de charge (monosplit)	g/m	80
Alimentation électrique	V-ph-Hz	380/415 - 3N - 50
Section alimentation mini U.E. (section UE/UI)*	mm ²	5G4 (4G1,5)
Protection électrique	A	25

* Adapter la section à la longueur du câble.

Dimensions

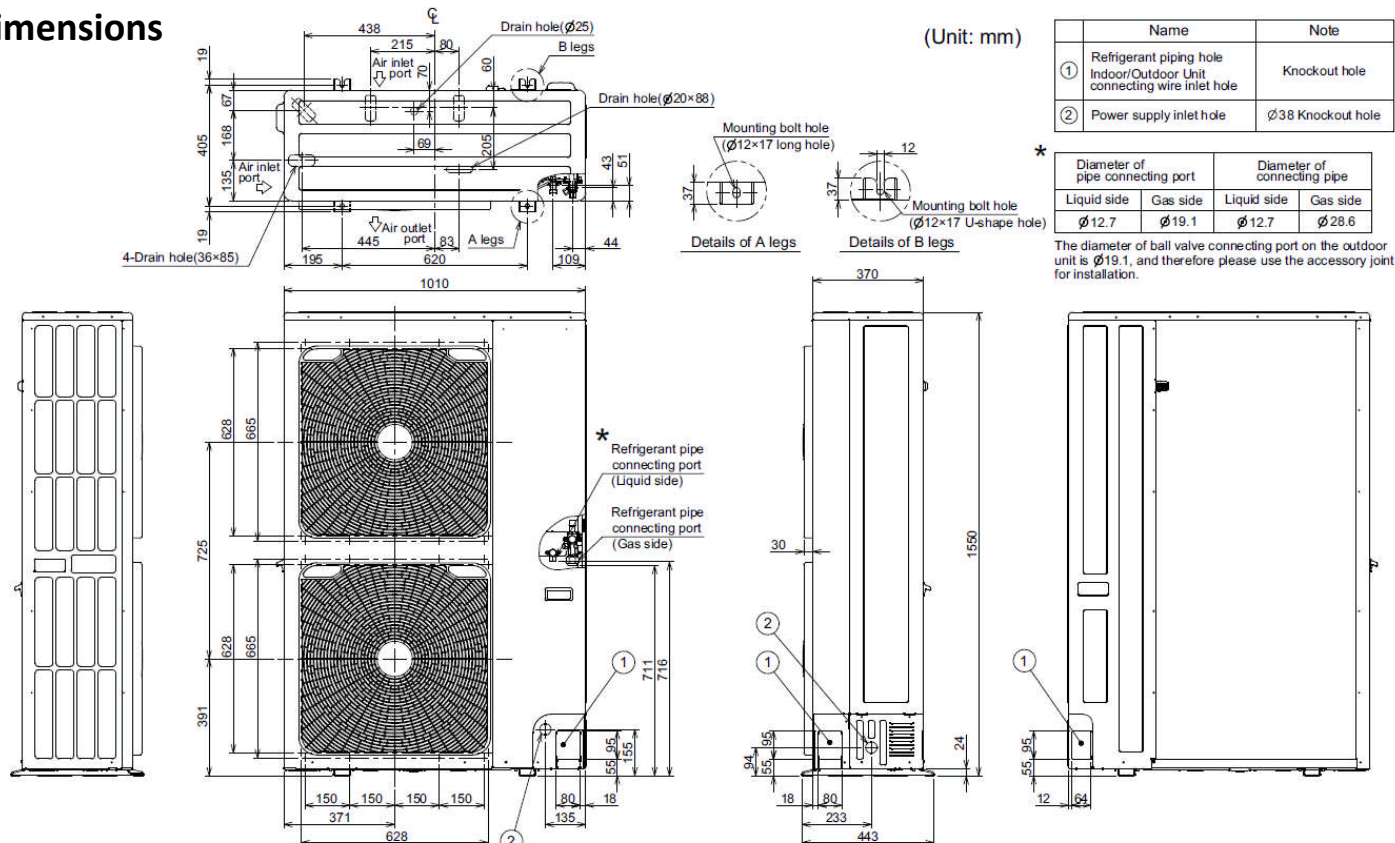

0 810 723 723

Service 0,05 € / min
+ prix appel

Les données et informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement. Toshiba Solutions de Chauffage & Climatisation (TFD SNC) se réserve le droit de modifier sans préavis tout ou partie de ce document.