

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Gainable air neuf DRV : MMD-UP0721HFP-E1



PRESSION DISPONIBLE
MAX.

Gammes DRV	SMMSu	SHRMe	SHRM Advance	Mini-SMMSe
Compatibilités	✓		✓	

Référence		MMD-UP0721HFP-E1
Puissance frigorifique (35°C ext./27°C int.)	kW	22,4
Puissance calorifique (+7°C ext./20°C int.)	kW	13,9
Code puissance	CV	8,0
Puissance absorbée	kW	0,16
Intensité	A	0,86
Intensité de démarrage	A	7,8
Débit d'air (GV/PV)	m3/h	1680 / 1200
Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/MV/PV)	dB(A)	38 / 36 / 33
Dimensions (H x L x P)	mm	487 x 1430 x 900
Poids	kg	99
Pression disponible	Pa	7 niveaux : de 50 à 200 (réglage usine = 100)
Liaisons frigorifiques (gaz-liquide)	pouce	7/8 - 1/2
Diamètre extérieur des condensats	mm	32
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240-(1P+N+T)-50
Plage de fonctionnement (modes froid/chaud)	°C	+5 à +52 / -10 à +46






toshiba-confort.fr

0 810 723 723

Service 0,05 € / appel
+ prix appel



Dimensions :

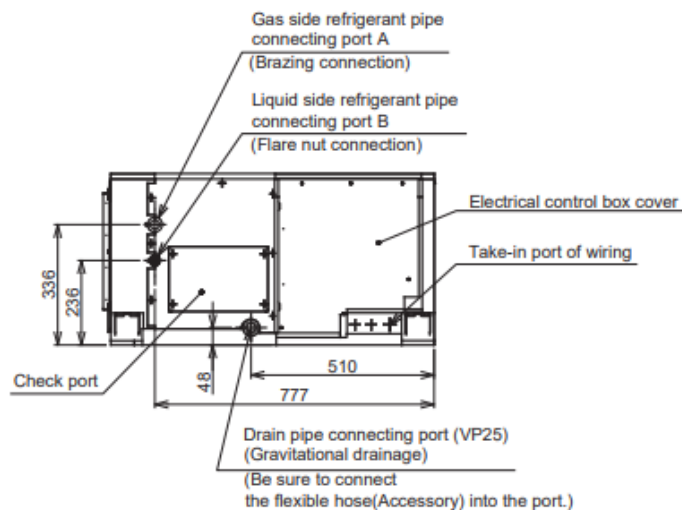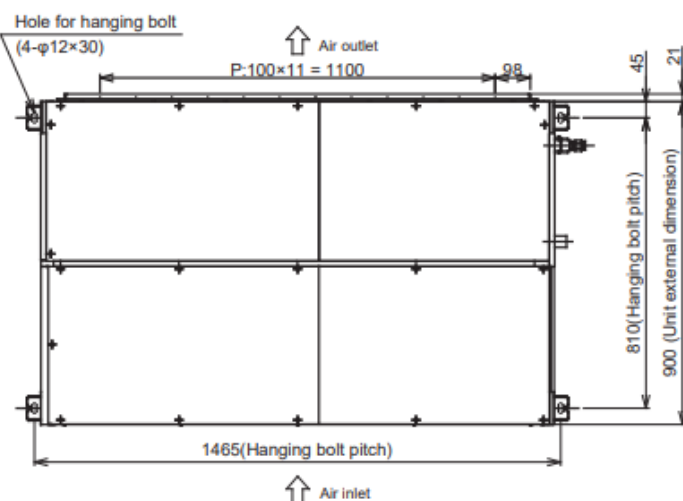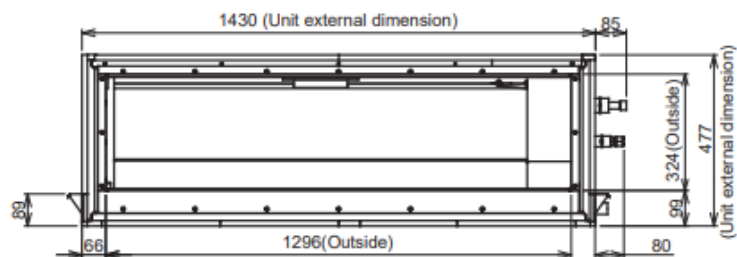

Connecting pipe size

Model	Pipe size	Remarks
0721	A(Gas) $\phi 22.2$	
0961	B(Liquid) $\phi 12.7$	
1121	A(Gas) $\phi 28.6$	Use the SOCKET(Accessory)
	B(Liquid) $\phi 12.7$	
1281	A(Gas) $\phi 28.6$	Use the SOCKET(Accessory)
	B(Liquid) $\phi 15.9$	Use the LIQUID JOINT PIPE(Accessory)

