

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

### Gainable air neuf DRV : MMD-UP1121HFP-E1



PRESSION DISPONIBLE  
MAX.

Gammes DRV	SMMSu	SHRMe	SHRM Advance	Mini-SMMSe
Compatibilités	✓		✓	


Référence		MMD-UP1121HFP-E1
Puissance frigorifique (35°C ext./27°C int.)	kW	33,5
Puissance calorifique (+7°C ext./20°C int.)	kW	20,8
Code puissance	CV	12,0
Puissance absorbée	kW	0,25
Intensité	A	1,3
Intensité de démarrage	A	7,8
Débit d'air (GV/PV)	m3/h	2520 / 1770
Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/MV/PV)	dB(A)	40 / 37 / 34
Dimensions (H x L x P)	mm	487 x 1430 x 900
Poids	kg	99
Pression disponible	Pa	7 niveaux : de 50 à 200 (réglage usine = 100)
Liaisons frigorifiques (gaz-liquide)	pouce	1' 1/8 -1/2
Diamètre extérieur des condensats	mm	32
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240-(1P+N+T)-50
Plage de fonctionnement (modes froid/chaud)	°C	+5 à +52 / -10 à +46






toshiba-confort.fr

0810 723 723

Service 0,05 € / appel  
+ prix appel



## Dimensions :

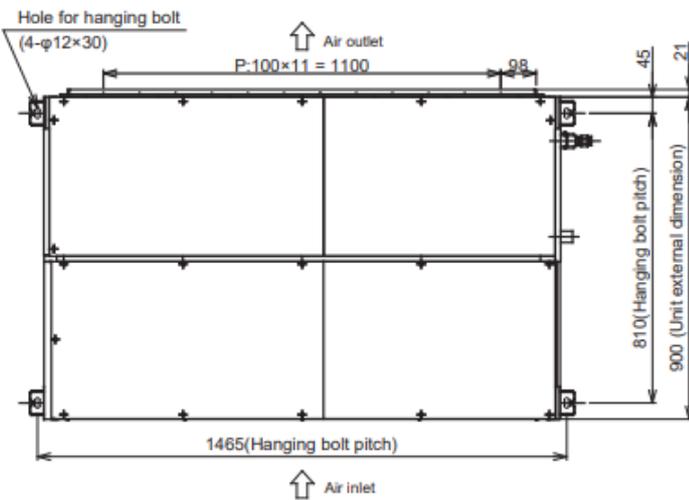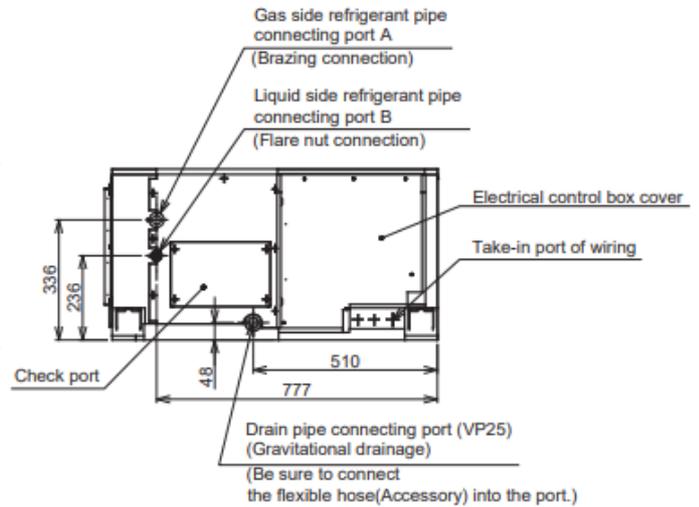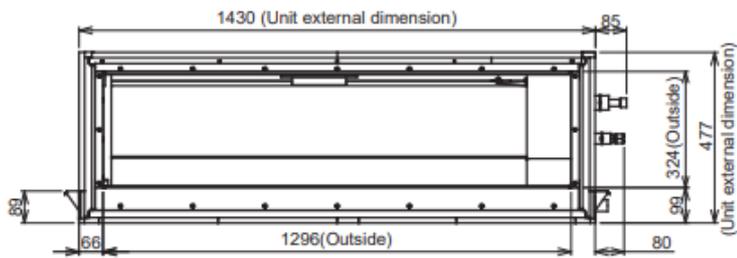

Connecting pipe size

Model	Pipe size	Remarks
0721	A(Gas) φ22.2	
0961	B(Liquid) φ12.7	
1121	A(Gas) φ28.6	Use the SOCKET(Accessory)
	B(Liquid) φ12.7	
1281	A(Gas) φ28.6	Use the SOCKET(Accessory)
	B(Liquid) φ15.9	Use the LIQUID JOINT PIPE(Accessory)

