

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Gainable extra-plat DRV : MMD-UP0271SPHY-E



PRESSION DISPONIBLE
MAX.



COMPACTÉ




POMPE DE RELEVAGE
INTÉGRÉE*

Gammes DRV	SMMSu	SMMSe	SHRMe	Mini-SMMSe
Compatibilités	✓	✓	✓	✓

Référence		MMD-UP0271SPHY-E
Puissance frigorifique (35°C ext./27°C int.)	kW	8,0
Puissance calorifique (+7°C ext./20°C int.)	kW	9,0
Code puissance	CV	3,0
Puissance absorbée	kW	0,072
Intensité	A	0,74
Intensité de démarrage	A	1,30
Débit d'air (GV/PV)	m3/h	1140 / 910
Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/MV/PV)	dB(A)	37 / 34 / 32
Dimensions (H x L x P)	mm	210 x 1110 x 450
Poids	kg	22
Pression disponible	Pa	5 niveaux : 10 (réglage usine) - 20 - 30 - 40 - 50
Liaisons frigorifiques (gaz-liquide)	pouce	5/8 - 3/8
Diamètre extérieur des condensats	mm	32
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240-1-50

*

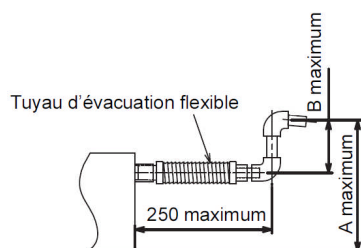


Type de modèle	A	B
003-012	550	380
015-018	650	480
024	750	580




toshiba-confort.fr

0 810 723 723



Service 0,05 € / appel
+ prix appel






Dimensions :

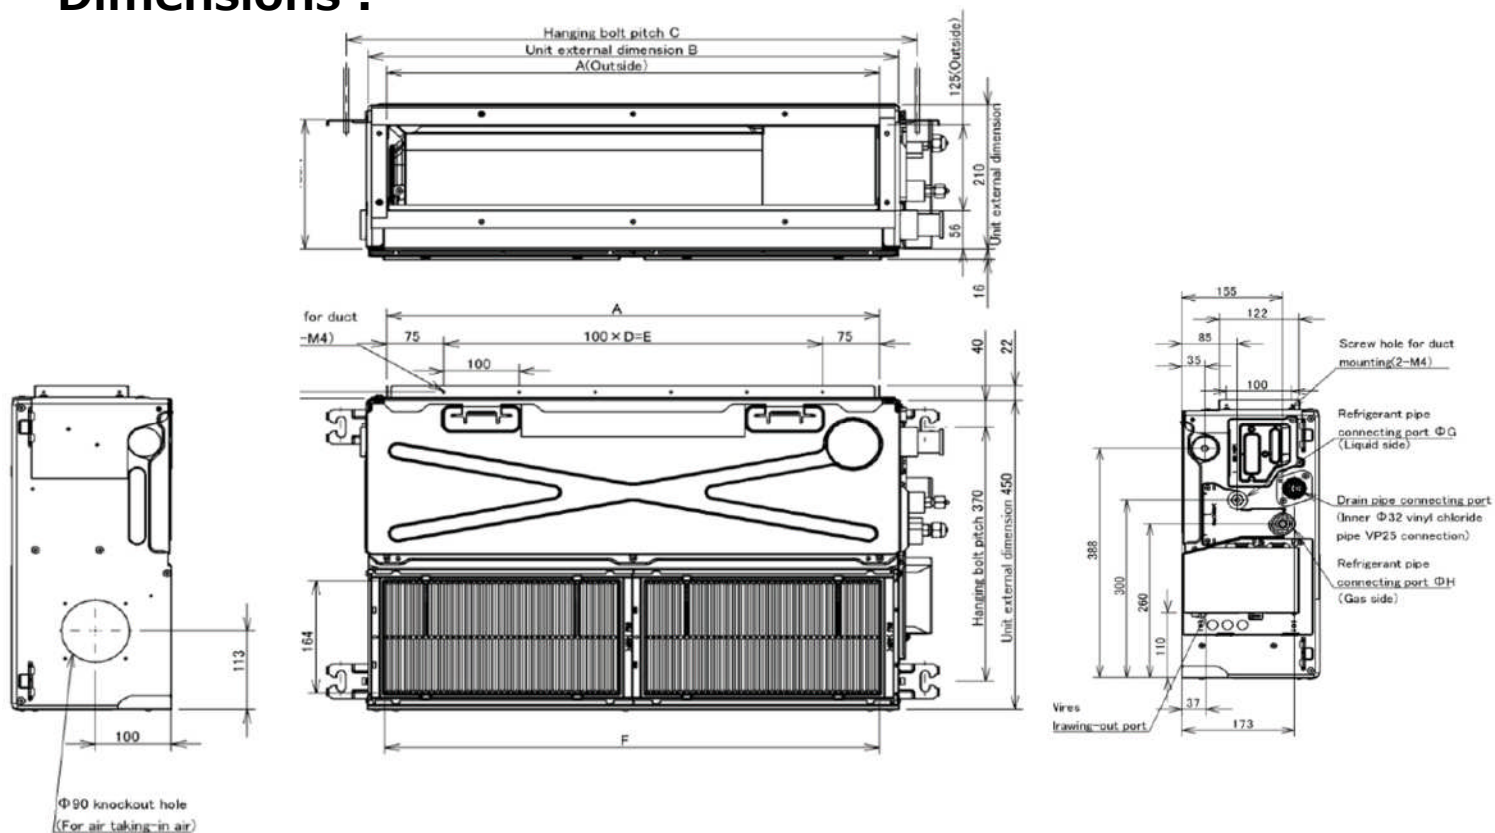

MMD-UP***1SPHY-E	003~012	015~018	024~027
MMD-UP***1SPHY-TR			
A	650	850	1050
B	700	900	1100
C	770	970	1170

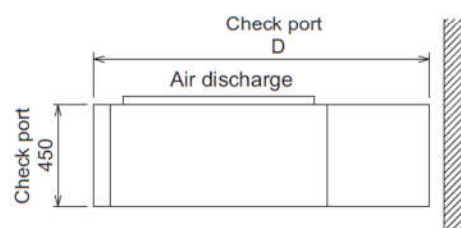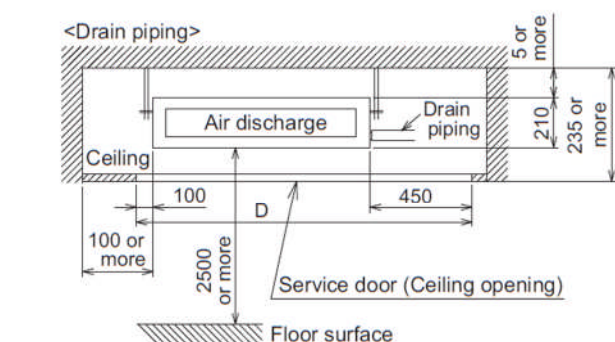

	D
003~012	1250
015~018	1450
024~027	1650

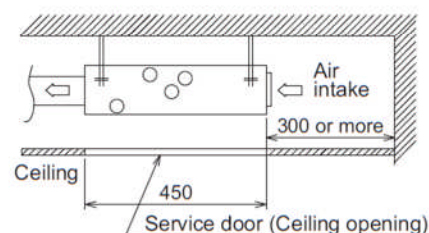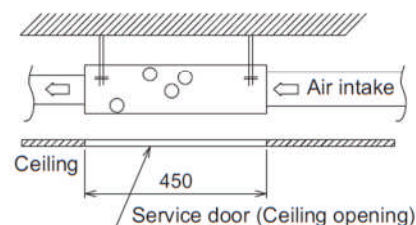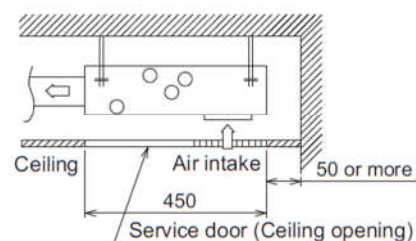

toshiba-confort.fr

0 810 723 723

**Service 0,05 € / appel
+ prix appel**