

TOSHIBA

CLIMATISEUR (ACCESSOIRES)

Manuel d'utilisation

Kit détecteur de présence

Modèle :

TCB-SIR33UP-E

Merci d'avoir acheté le détecteur de présence TOSHIBA pour climatiseur.
Veuillez lire attentivement ce manuel du propriétaire avant d'utiliser le détecteur de présence pour climatiseur.

Consigne à l'attention du constructeur ou du revendeur


- Veuillez expliquer clairement le contenu du manuel d'utilisation avant de le transmettre.

Respectez les consignes de sécurité décrites dans le manuel d'utilisation fourni avec le panneau pour plafond et le climatiseur (unité intérieure).

Configuration d'un détecteur de présence

Veuillez à régler les modes de fonctionnement dans «Occupancy sensor operation» (Fonctionnement du détecteur de présence) et «Operation during absence» (Fonctionnement en absence) comme décrit ci-dessous.

- Un «détecteur de présence» peut détecter la présence ou l'absence de personnes.
En l'absence de toute personne, le climatiseur fonctionne automatiquement en mode d'économie d'énergie.

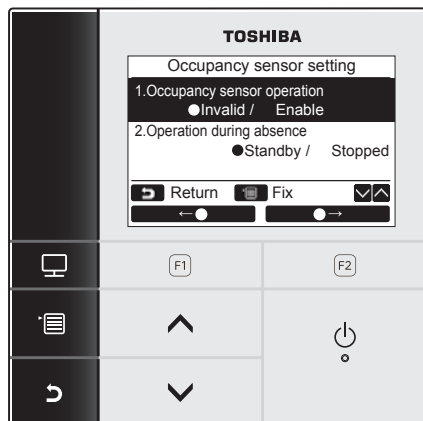

- 1 Appuyez sur la touche [MENU] pour afficher l'écran de menu.
- 2 Appuyez sur la touche [] / [] pour sélectionner «Occupancy sensor setting» (Réglage du détecteur de présence) sur l'écran de menu, puis appuyez sur la touche « Régler » [F2].

Élément	Fonction
Occupancy sensor operation (Fonctionnement du détecteur de présence)	Vous pouvez décider soit de désactiver le détecteur de présence, soit de sélectionner la période d'absence de personnes. Par défaut d'usine, la période d'absence est réglée sur 60 minutes. Vous pouvez sélectionner Désactiver, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes ou 150 minutes.
Operation during absence (Fonctionnement en absence)	Vous pouvez sélectionner le mode de fonctionnement du climatiseur en l'absence de toute personne. Standby (Veille) : mode circulation (thermostat ÉTEINT) Stopped (Arrêt) : climatiseur à l'arrêt

REMARQUE

Si un détecteur de présence a été connecté, « Aucune fonction» s'affiche.

1 Occupancy sensor operation (Fonctionnement du détecteur de présence)

Occupancy sensor setting	
1.Occupancy sensor operation	Invalid / ● Enable 60 min
2.Operation during absence	● Standby / Stopped
Return	Fix
← ●	● →

1 Appuyez sur la touche [] / [] pour sélectionner «1. Occupancy sensor operation» (Fonctionnement du détecteur de présence) dans l'écran «Occupancy sensor setting» (Réglage du détecteur de présence).

2 Appuyez sur la touche «  ●  » [ F1] / «  ●  » [ F2] pour sélectionner la période d'absence souhaitée.

3 Appuyez sur la touche [ MENU].
→L'écran revient à l'écran de menu.

2 Operation during absence (Fonctionnement en absence)

Occupancy sensor setting	
1.Occupancy sensor operation	Invalid / ● Enable 60 min
2.Operation during absence	● Standby / Stopped
Return	Fix
← ●	● →

1 Appuyez sur la touche [] / [] pour sélectionner «2. Operation during absence» (Fonctionnement en absence) dans l'écran «Occupancy sensor setting» (Réglage du détecteur de présence).

2 Appuyez sur la touche «  ●  » [ F1] / «  ●  » [ F2] pour sélectionner le fonctionnement souhaité.

3 Appuyez sur la touche [ MENU].
→L'écran revient à l'écran de menu.

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

144 / 9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi, Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand

1130615202