

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

DRV 3-tubes/2-tubes SHRMA^{Advance} 22CV : MMY-SUG2201MT8P-E



FLUIDE



2/3 TUBES



RÉCUPÉRATION
D'ÉNERGIE



CHAUFFAGE
CONTINU



FAIBLE CHARGE
REQUIRE



NIVEAUX
SONORES RÉDUITS



GROUPES
COMPACTS



DISPOSITIFS DE
SÉCURITÉ

Unité extérieure SHRMA ^{Advance} 22CV	MMY-SUG2201MT8P-E		
Nombre d'unités intérieures connectables ⁽¹⁾			49
Capacité connectable d'unités intérieures (mini.-maxi.) ⁽¹⁾	CV		15,4 - 44,0
Puissance frigorifique nominale (Int. 27°C BS / 19°C BH, Ext. 35°C BS)	kW	Froid	61,5
Puissance absorbée nominale	kW	Froid	18,19
EER à +35°C, 100%	W/W	Froid	3,38
EER à +35°C, 50%	W/W	Froid	6,22
Efficacité saisonnière mode froid $\eta_{s,c}$ / SEER		Froid	312,2% / 7,88
Puissance calorifique (nom./maxi.) (Int. 20°C BS, Ext. 7°C BS / 6°C BH)	kW	Chaud	61,5 / 69,0
Puissance calorifique à -7°C	kW	Chaud	54,6
Puissance absorbée nominale	kW	Chaud	16,10
COP à +7°C, 100%	W/W	Chaud	3,82
COP à +7°C, 50%	W/W	Chaud	3,99
COP à -7°C, 100%	W/W	Chaud	2,86
Efficacité saisonnière mode chaud $\eta_{s,h}$ / SCOP		Chaud	167,4% / 4,26
Débit d'air standard	m ³ /h		16 500
Niveau de pression sonore à 1m (froid/chaud/mode réduit)	dB(A)		64 / 67 / 55
Niveau de puissance sonore (froid/chaud)	dB(A)		86 / 90
Pression statique disponible	Pa		80
Plage de fonctionnement - BS ⁽²⁾	°C	Froid	-15 à +50
Plage de fonctionnement - BH ⁽³⁾	°C	Chaud	-25 à +15,5
Dimensions (H x L x P)	mm		1690 x 1290 x 780
Poids	kg		361
Type de compresseurs / Nombre			Twin-Rotary Inverter / 2
Charge initiale de réfrigérant R32 ⁽⁴⁾	kg (t.eqCO ₂)		9,0 (6,08)
Diamètres configuration standard 2-Tubes	pouce		1 1/8 - 5/8
Diamètres configuration standard 3-Tubes	pouce		1 1/8 - 7/8 - 5/8
Longueur de liaisons équivalente UE-UI la plus importante (3-tubes)	m		190
Longueur de liaisons équivalente UE-UI la plus importante (2-tubes)	m		215
Longueur de liaisons totales maximales ⁽⁴⁾	m		500
Différence de hauteur max (UI au-dessus/en-dessous) ⁽⁵⁾	m		40 / 90
Alimentation électrique	V - ph - Hz		380-415 - 3, neutre - 50
Section alimentation mini ⁽⁶⁾	mm ²		5G25
Protection électrique ⁽⁶⁾	A		63

(1) Hausse sous conditions du nombre d'UI et de la capacité maxi. (CV) connectable : se référer aux notices techniques.

(2) Fonctionnement jusqu'à -10°C avec des performances à la baisse et sous conditions de sélection : se référer aux notices techniques.

(3) Fonctionnement jusqu'à -25°C avec des performances à la baisse et autorisé pour de courtes périodes.

(4) La charge totale de réfrigérant du système (initiale + appoint) doit être inférieure à 63,8kg.

(5) Différence de hauteur admissible sous conditions de sélection.

(6) Adapter la section à la longueur du câble. Sections et protections données pour les longueurs maxi. suivantes :


8CV = 50m, 10CV = 35m, 12CV = 45m, 14CV = 35m, 16CV = 60m, 18CV = 50m, 20CV = 60m, 22CV = 50m, 24CV = 50m.





Dimensions groupe DRV SHRMAdvance :


MMY-SUG1601MT8P-E MMY-SUG1801MT8P-E MMY-SUG2001MT8P-E
MMY-SUG2201MT8P-E MMY-SUG2401MT8P-E

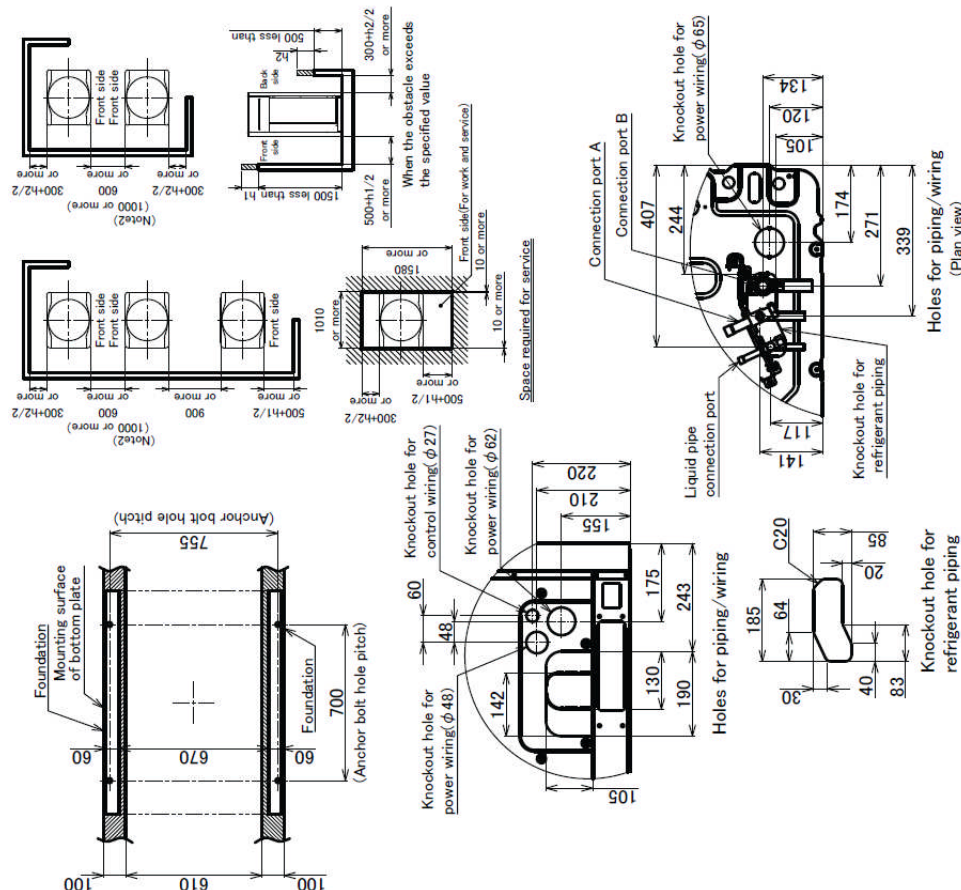

(Unit:mm)

Note)

1. If there is an obstacle at the upper side of the outdoor unit, set the top end of the outdoor unit 2000mm apart from the obstacle.
2. Draw out the pipe procured locally to the front of the outdoor unit horizontally, and keep 500mm or more between the outdoor unit and traversing pipe if placing pipe transversely.

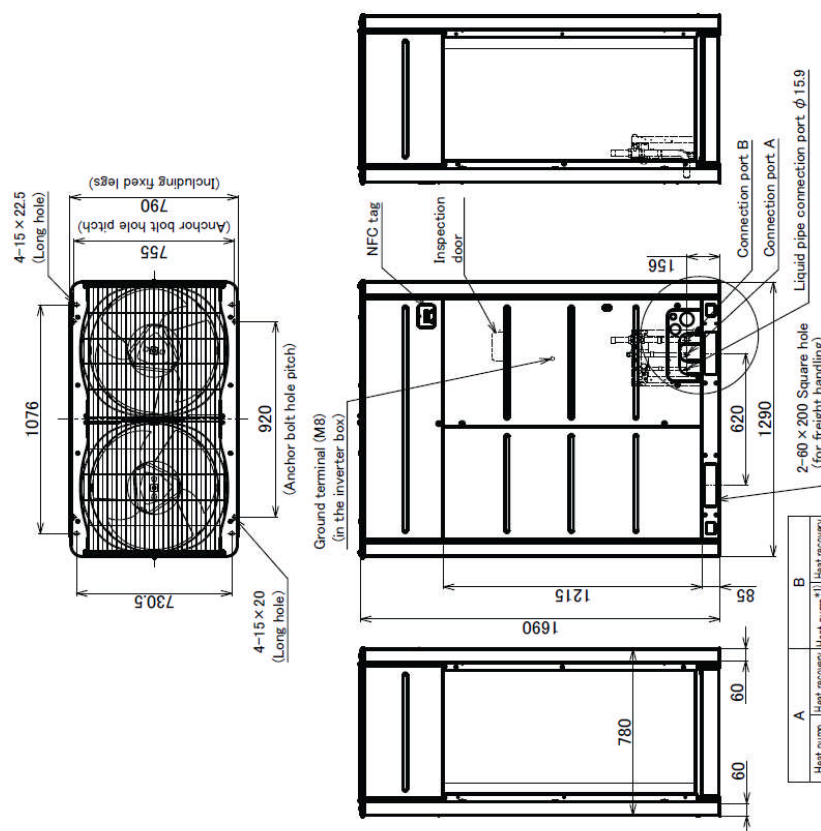

	A	B
Heat pump	Heat pump	Heat pump
Gas	HP/LP gas	Suction gas
	φ28.6	φ28.6
	φ22.2	φ28.6
	φ28.6	φ28.6
	φ28.6	φ28.6
	φ28.6	φ28.6

*1) In case of using as Heat pump model, connection port B is not connected.