

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Unité Extérieure :
RAS-2M10G3AVG-E



Unité extérieure		RAS-2M10G3AVG-E	
Puissance froid	•	kW	3,3
Plage de puissance froid (min.-max.)	•	kW	1.20 - 4.1
Puissance absorbée	•	kW	0,67
Pdesignnc	•		-
EER	•	W/W	4,93
SEER	•		8.6
Label énergétique	•		A+++
Consommation annuelle	•		-
Puissance chaud +7°C (nom./max.)	•	kW	4,0/4,9
Puissance chaud -7°C (nom./max.)	•	kW	-
Plage de puissance chaud (min.-max.)	•	kW	1.00 - 4.90
Puissance absorbée	•	kW	0,85
Pdesignnh	•		-
COP	•	W/W	4.71
SCOP	•		4.7
Label énergétique	•		A++
Consommation annuelle	•	kWh/an	-
Débit d'air	•	m3/h	2100-583
Niveau de pression sonore	•	dB(A)	47/43
Niveau de puissance sonore	•	dB(A)	60
Plage de fonctionnement	•	°C	-10 à +46
Débit d'air	•	m3/h	2100-583
Niveau de pression sonore	•	dB(A)	51/47
Niveau de puissance sonore	•	dB(A)	64
Plage de fonctionnement	•	°C	-20 à +24
Dimensions (H x L x P)		mm	550x780x290
Poids		kg	31
Type de compresseur			DC Single Rotary
Liaisons frigorifiques Gaz		pouce	3/8 x 2
Liaisons frigorifiques Liquide		pouce	1/4 x 2
Longueur liaison frigo max par unité/totale		m	15/20
Différence de hauteur max.		m	10
Longueur sans appoint		m	20
Charge initiale de R32		kg (TeqCO2)	0,8 (0,54)
Appoint de charge		g/m	0**
Alimentation électrique		V-ph-Hz	220/240-1-50
Section alimentation mini.		mm²	3G2,5
Protection électrique		A	16
Section connexion UE/UI		mm²	4G1,5
Catégorie DESP			I

Minimum 2 unités intérieures raccordées.



* Prévoir des raccords sur site pour ajuster les diamètres en fonction des combinaisons d'unités intérieures raccordées (UI tailles 05 à 13 en 3/8, UI tailles 16 à 24 en 1/2).
** Appoint de charge non requis : groupe pré-chargé pour sa longueur de liaisons maximum.

Le confort pour un futur éco-responsable

Dimensions :

RAS-2M10G3AVG-E

* Diameter of pipe connecting port	
Unit B	Liquid side
	Gas side
Unit A	Liquid side
	Gas side

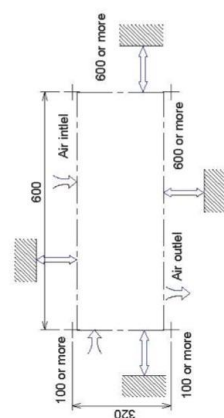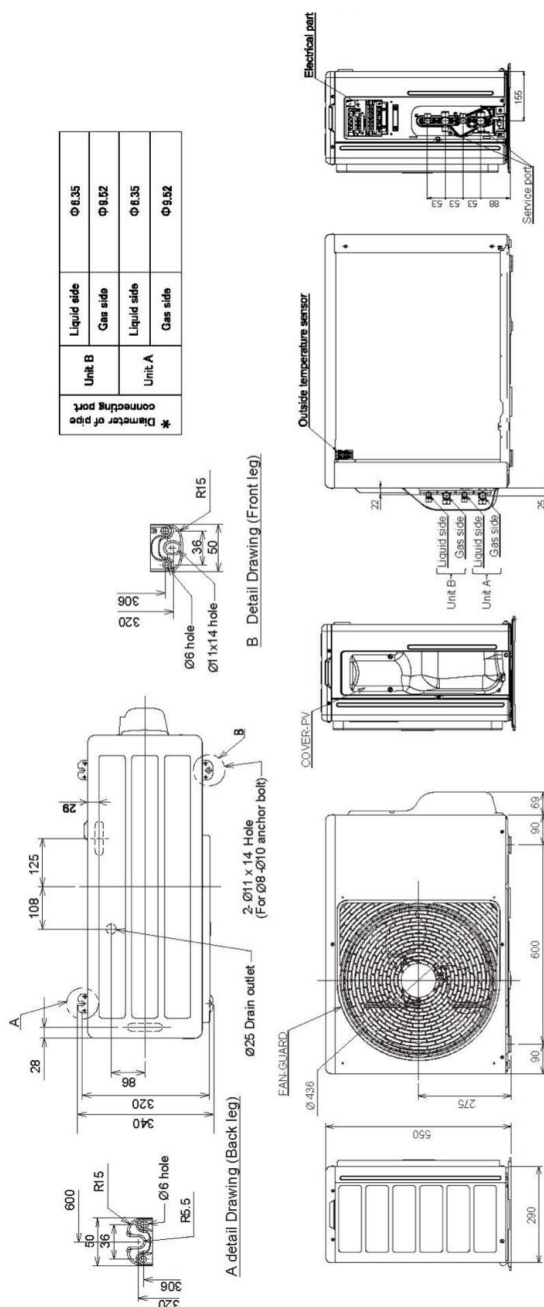

Installation dimension