

### DI - Monophasé

## Digital Inverter RAV-GM302ATP-E


### Données techniques



Référence		RAV-GM302ATP-E
Puissance frigorifique nominale	kW	2,5
Puissance calorifique nominale (à +7°C)	kW	3,4
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	1800
Niveau de pression sonore à 1m en GV (froid/chaud/réduit)	dB(A)	46/47/36
Niveau de puissance sonore en GV (froid/chaud)	dB(A)	61/62
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à +46
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-15 à +15
Dimensions (HxLxP)	mm	550 x 780 x 290
Poids	kg	29
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide	pouce	3/8 – 1/4
Longueur de liaison frigo min./max.	m	2/20
Dénivelé max.	m	10
Longueur sans appoint	m	15
Charge initiale de R32	kg (teqCO <sub>2</sub> )	0,63 (0,43)
Appoint de charge (monosplit)	g/m	20
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240 - (1P+N+T) – 50
Section alimentation mini U.E. (section UE/UI)*	mm <sup>2</sup>	3G1,5 (4G1,5)
Protection électrique	A	16

\* Adapter la section à la longueur du câble.

### Dimensions (mm)

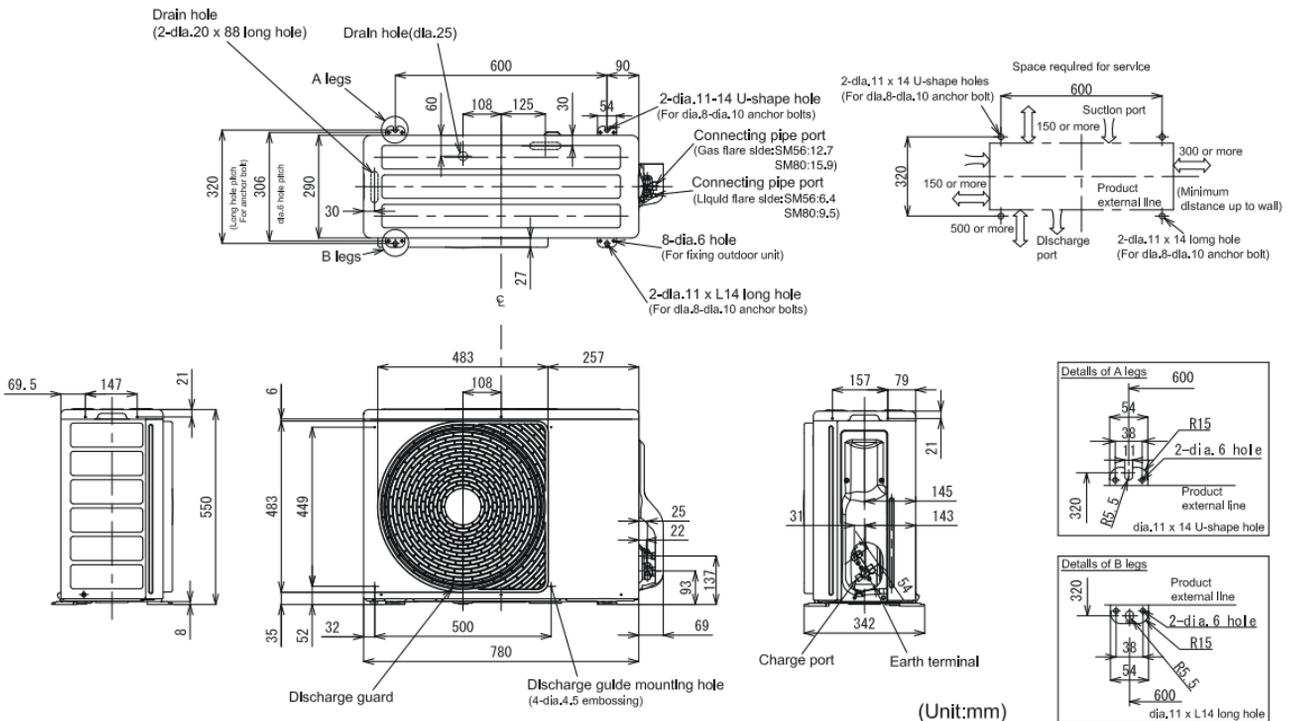

toshiba-confort.fr

0810 723 723

Service 0,05 € / min  
+ prix appel