

DI - Monophasé

Digital Inverter RAV-GM402ATP-E


Données techniques



Référence		RAV-GM402ATP-E
Puissance frigorifique nominale	kW	3,6
Puissance calorifique nominale (à +7°C)	kW	4,0
Débit d'air	m ³ /h	2200
Niveau de pression sonore à 1m en GV (froid/chaud/réduit)	dB(A)	49/50/38
Niveau de puissance sonore en GV (froid/chaud)	dB(A)	64/65
Plage de fonctionnement (froid)	°C	-15 à +46
Plage de fonctionnement (chaud)	°C	-15 à +15
Dimensions (HxLxP)	mm	550 x 780 x 290
Poids	kg	34
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide	pouce	1/2 – 1/4
Longueur de liaison frigo min./max.	m	2/20
Dénivelé max.	m	10
Longueur sans appoint	m	15
Charge initiale de R32	kg (teqCO ₂)	0,90 (0,61)
Appoint de charge (monosplit)	g/m	20
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240 - (1P+N+T) – 50
Section alimentation mini U.E. (section UE/UI)*	mm ²	3G1,5 (4G1,5)
Protection électrique	A	16

* Adapter la section à la longueur du câble.

Dimensions (mm)

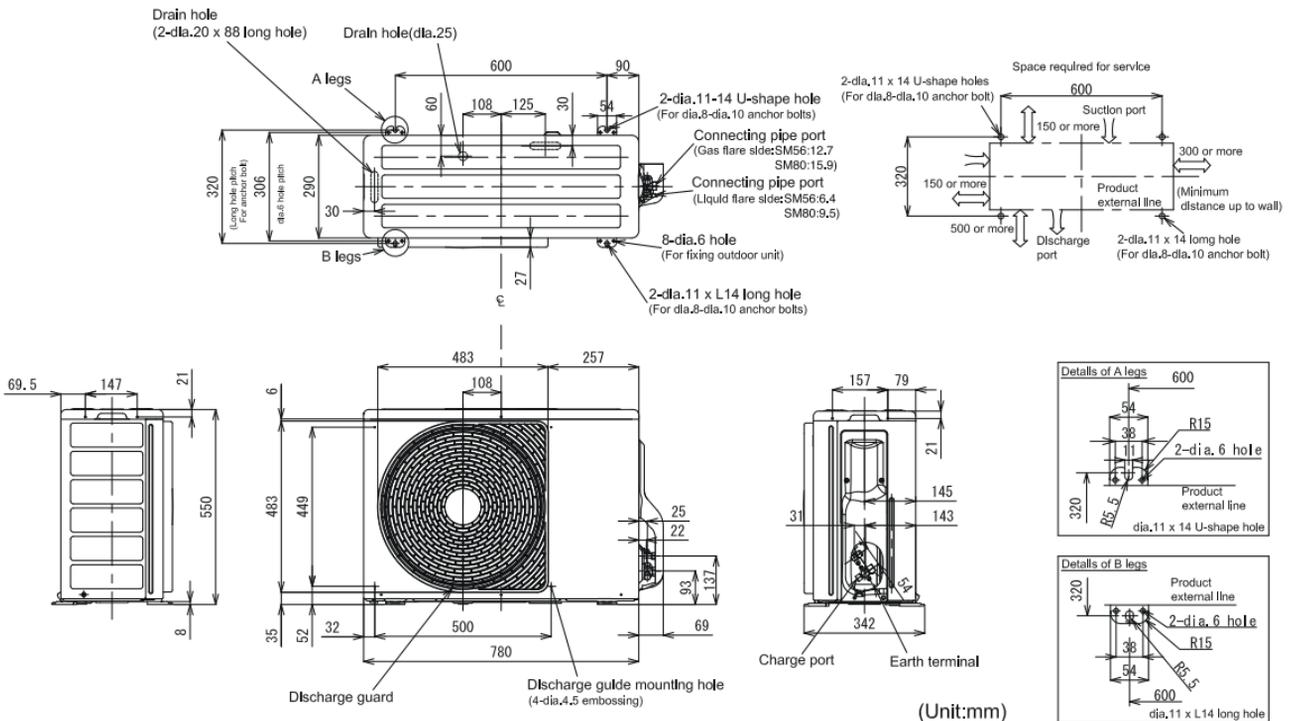

toshiba-confort.fr

0810 723 723

Service 0,05 € / min
+ prix appel