

MUT R32 - DI - Monophasé

Cassette 4 voies 600 x 600 RAV-HM561MUT-E + RAV-GM562ATP-E



Référence	UE	RAV-GM502ATP-E
	UI	RAV-HM561MUT-E
Puissance froid	kW	5,0
Puissance froid min-max	kW	1,5 – 5,6
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,30 – 1,64 – 1,86
EER	W/W	3,05
SEER		6,2
Label énergétique		A++
Puissance chaud +7°C (nominal)	kW	5,3
Puissance chaud -7°C (nom/max)	kW	3,20/3,98
Puissance chaud min-max	kW	1,5 – 6,3
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,30 – 1,47 – 2,40
COP	W/W	3,61
SCOP		4,4
Label énergétique		A+

Unité intérieure		RAV-HM561MUT-E
Débit d'air (GV/PG)	m ³ /h	798/546
Niveau de pression sonore (GV/PV à 1,5m)	dB(A)	44/35
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)	59/50
Dimensions (HxLxP)	mm	256 x 575 x 575
Poids	kg	15
Dimensions sous-face (HxLxP)	mm	12 x 620 x 620
Poids	kg	2,5
Reference		RBC-UM21PGW-E
Diametre extérieur des condensats	mm	26

Référence		RAV-GM562ATP-E
Débit d'air (GV)	m ³ /h	2400
Niveau de pression sonore à 1m (froid/chaud/réduit)	dB(A)	46/48/40
Niveau de puissance sonore (froid/chaud)	dB(A)	63/65
Dimensions (HxLxP)	mm	550 x 780 x 290
Poids	kg	40
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 à +46
Plages de fonctionnement chaud	°C	-15 à +15
Type compresseur		Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide	pouce	1/2 - 1/4
Longueur frigo min/max	m	5/30
Denivelé max	m	30
Charge initiale	Kg (teqCO2)	0,91 (0,61)
Appoint de charge	g/m	20
Alimentation électrique (V-ph- Hz)		220/240 - (1P+N+T) – 50
Section alim. Mini UE/Protection		3G2,5 (4G1,5)

*Adapter la section à la longueur du câble.

0810 723 723


Service 0,05 € / min
+ prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.

MUT R32 - DI - Monophasé

Cassette 4 voies 600x600 RAV-HM301MUT-E + RAV-GM302ATP-E RAV-HM401MUT-E + RAV-GM402ATP-E RAV-HM561MUT-E + RAV-GM562ATP-E

Unité intérieure

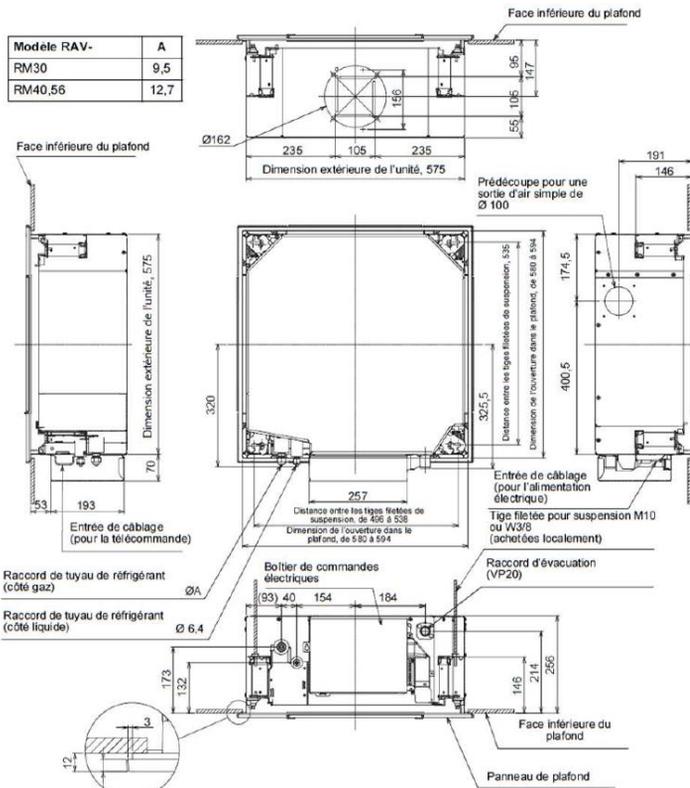

Unité extérieure

