

TOSHIBA

Fiche technique produit

SDTY
R32 - DI - Monophasé

Gainable extra plat
RAV-HM561SDTY-E + RAV-GM562ATP-E



0 810 723 723

Service 0,05 € / min
+ prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.

Référence	UE	RAV-GM502ATP-E
	UI	RAV-HM561SDTY-E
Puissance froid	kW	5,0
Puissance froid min-max	kW	1,5 – 5,6
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,28 – 1,86 – 2,05
EER	W/W	2,86
SEER		5,8
Label énergétique		A+
Puissance chaud +7°C (nominal)	kW	5,3
Puissance chaud -7°C (nom/max)	kW	
Puissance chaud min-max	kW	1,5 – 6,3
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,22 – 1,50 – 2,40
COP	W/W	3,53
SCOP		4,0
Label énergétique		A+

Unité intérieure		RAV-HM561SDTY-E
Débit d'air (GV/PG)	m³/h	780/650
Niveau de pression sonore (GV/PV à 1,5m)	dB(A)	34/29
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)	56/51
Dimensions (HxLxP)	mm	210 x 900 x 450
Poids	kg	19
Pression disponible	Pa	10 – 50*

Référence		RAV-GM562ATP-E
Débit d'air (GV)	m³/h	2400
Niveau de pression sonore à 1m (froid/chaud/réduit)	dB(A)	46/48/40
Niveau de puissance sonore (froid/chaud)	dB(A)	63/65
Dimensions (HxLxP)	mm	550 x 780 x 290
Poids	kg	40
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 à +46
Plages de fonctionnement chaud	°C	-15 à +15
Type compresseur		Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide	pouce	1/2 - 1/4
Longueur frigo min/max	m	5/30
Denivelé max	m	30
Charge initiale	Kg (teqCO2)	0,91 (0,61)
Appoint de charge	g/m	20
Alimentation électrique (V-ph- Hz)		220/240 - (1P+N+T) – 50
Section alim. Mini UE/Protection		3G2,5 (4G1,5)


* Reglage d'usine
Adapter la section à la longueur du câble.

TOSHIBA

SDTY R32 - DI - Monophasé


Gainable extra plat RAV-HM561SDTY-E + RAV-GM562ATP-E

Unité intérieure

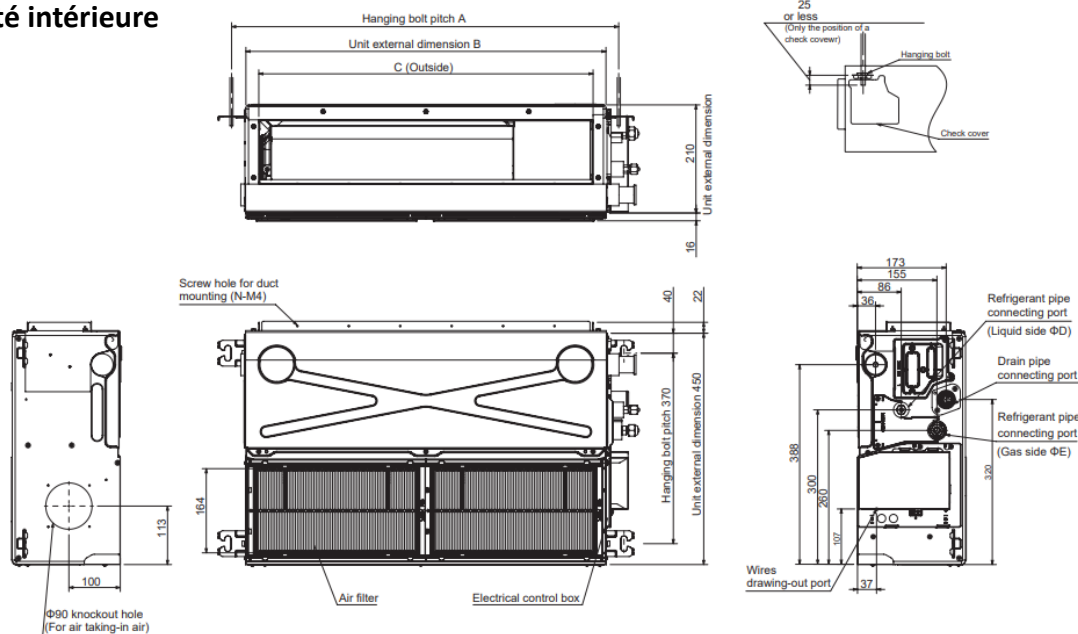

Unité extérieure

Model type	A	B	C	D	E
301	770	700	650	6.4	9.5
401	770	700	650	6.4	12.7
561	970	900	850	6.4	12.7
801	1170	1100	1050	9.5	15.9

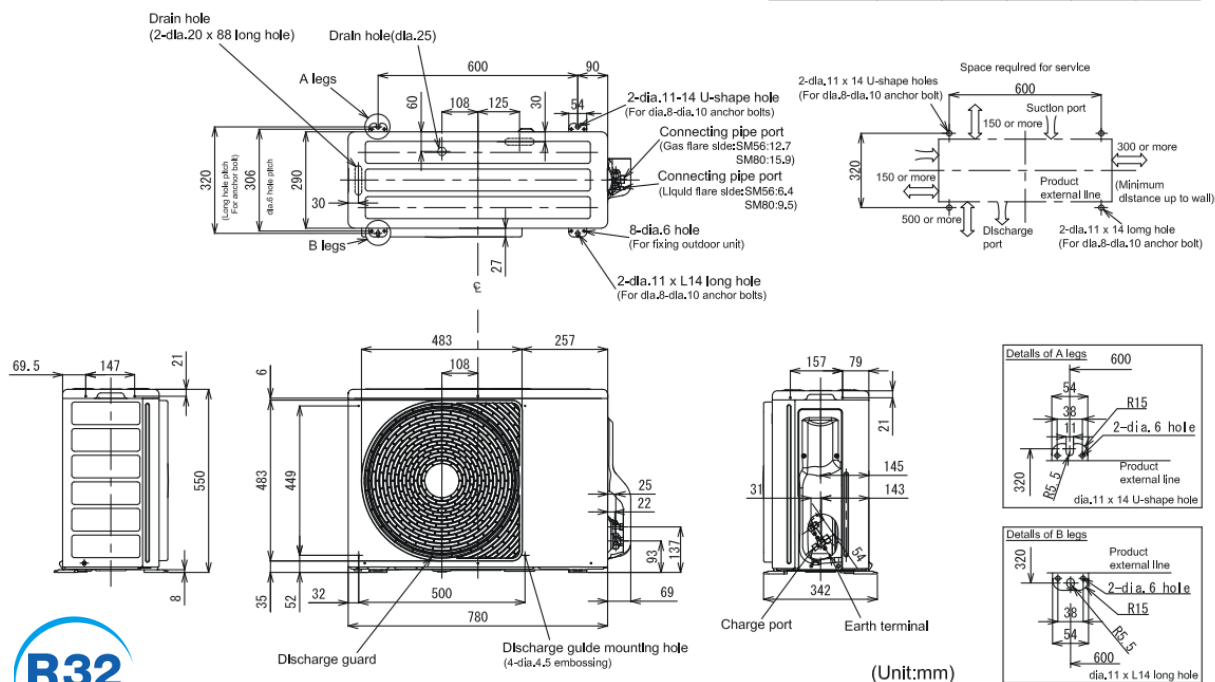

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant l'exactitude des données ci-dessus ; il faut toujours se référer à la littérature technique de la gamme.



0 810 723 723 Service 0.05 €/min + prix appel