

KRTP
R32 - DI - Monophasé



Mural
RAV-HM561KRTP-E + RAV-GM562ATP-E

Référence	UE	RAV-GM562ATP-E
	UI	RAV-HM561KRTP-E
Puissance froid	kW	5,0
Puissance froid min-max	kW	1,5 - 5,6
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,31-1,83-2,05
EER	W/W	2,73
SEER		5.8
Label énergétique froid		A+
Puissance chaud +7°C (nominal)	kW	5,3
Puissance chaud -7°C (nom/max)	kW	3,20/3,98
Puissance chaud min-max	kW	1,5 – 6,3
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,31-1,62-2,47
COP	W/W	3,27
SCOP		4
Label énergétique chaud		A+

Unité intérieure		RAV-HM561KRTP-E
Débit d’air (GV/PG)	m³/h	960/680
Niveau de pression sonore (GV/MV/PV à 1,5m)	dB(A)	42/35
Niveau de puissance sonore (GV/MV/PV)	dB(A)	57/50
Dimensions (HxLxP)	mm	320 x 1050 x 250
Poids	kg	14

Référence		RAV-GM562ATP-E
Débit d’air (GV/PV)	m³/h	2400
Niveau de pression sonore à 1m	dB(A)	46
Niveau de puissance sonore	dB(A)	63
Dimensions (HxLxP)	mm	550 x 780 x 290
Poids	kg	40
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 / 46
Plages de fonctionnement chaud	°C	-15 / 15
Type compresseur		DC Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide	pouce	1/2 - 1/4
Longueur frigo min/max	m	5 / 30
Dénivelé max	m	30
Charge initiale	Kg (teqCO2)	0,90 (0,61)
Appoint de charge	g/m	20
Alimentation électrique (V-ph-Hz)		220/240 - (1P+N+T) - 50
Section alim. Mini UE/Protection		3G2,5 (4G1,5)

* Adapter la section à la longueur du câble.


0 810 723 723 Service 0,05 € / min
+ prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.

KRTP
R32 - DI - Monophasé

Mural
RAV-HM561KRTP-E + RAV-GM562ATP-E

Unité intérieure

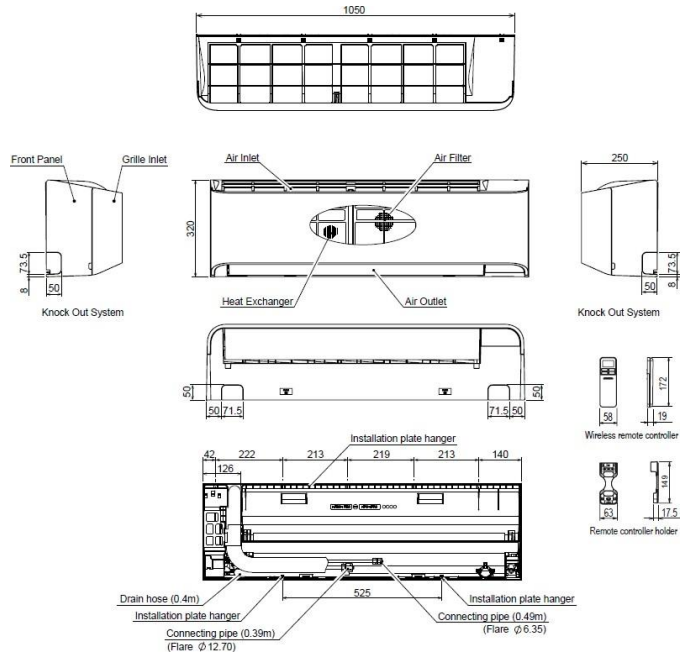

Unité extérieure

