

TOSHIBA

Fiche technique produit

SDTY
R32 - DI - Monophasé

Gainable extra plat

RAV-HM801SDTY-E + RAV-GM802ATW-E



Référence	UE	RAV-GM802ATW-E
	UI	RAV-HM801SDTY-E
Puissance froid	kW	6,7
Puissance froid min-max	kW	1,9 – 8,0
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,33 – 2,16 – 2,77
EER	W/W	3,10
SEER		5,6
Label énergétique		A+
Puissance chaud +7°C (nominal)	kW	7,7
Puissance chaud -7°C (nom/max)	kW	
Puissance chaud min-max	kW	1,6 – 9,0
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,31 – 2,24 – 2,65
COP	W/W	3,44
SCOP		4,0
Label énergétique		A+

Unité intérieure		RAV-HM801SDTY-E
Débit d'air (GV/PG)	m³/h	1140/910
Niveau de pression sonore (GV/PV à 1,5m)	dB(A)	37/32
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)	61/55
Dimensions (HxLxP)	mm	210 x 1100 x 450
Poids	kg	22
Pression disponible	Pa	10 – 50*

Référence		RAV-GM802ATW-E
Débit d'air (GV)	m³/h	2800
Niveau de pression sonore à 1m (froid/chaud/réduit)	dB(A)	50/52/42
Niveau de puissance sonore (froid/chaud)	dB(A)	68/71
Dimensions (HxLxP)	mm	550 x 780 x 290
Poids	kg	47
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 à +46
Plages de fonctionnement chaud	°C	-15 à +15
Type compresseur		Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide	pouce	5/8 – 3/8
Longueur frigo min/max	m	5/50
Denivelé max	m	30
Charge initiale	Kg (teqCO2)	1,9 (1,28)
Appoint de charge	g/m	35
Alimentation électrique (V-ph- Hz)		220/240 - (1P+N+T) – 50
Section alim. Mini UE/Protection		3G2,5 (4G1,5)



* Reglage d'usine
Adapter la section à la longueur du câble.


0 810 723 723 Service 0,05 € / min
+ prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.

SDTY
R32 - DI - Monophasé


Gainable extra plat
RAV-HM801SDTY-E + RAV-GM802ATW-E

Unité intérieure

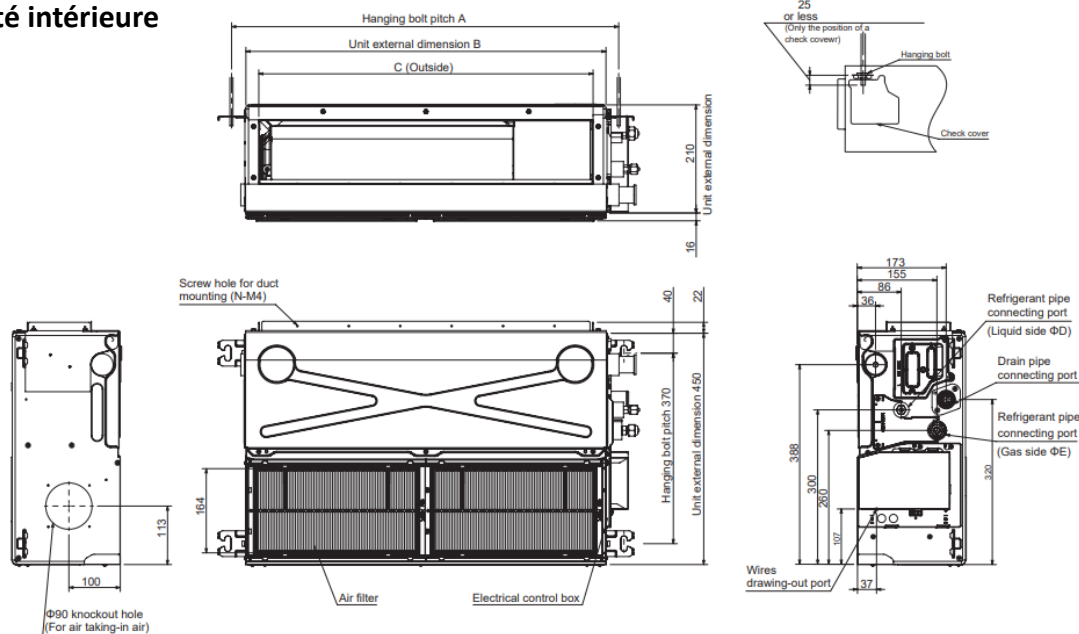

Model type	A	B	C	D	E
301	770	700	650	6.4	9.5
401	770	700	650	6.4	12.7
561	970	900	850	6.4	12.7
801	1170	1100	1050	9.5	15.9

Unité extérieure

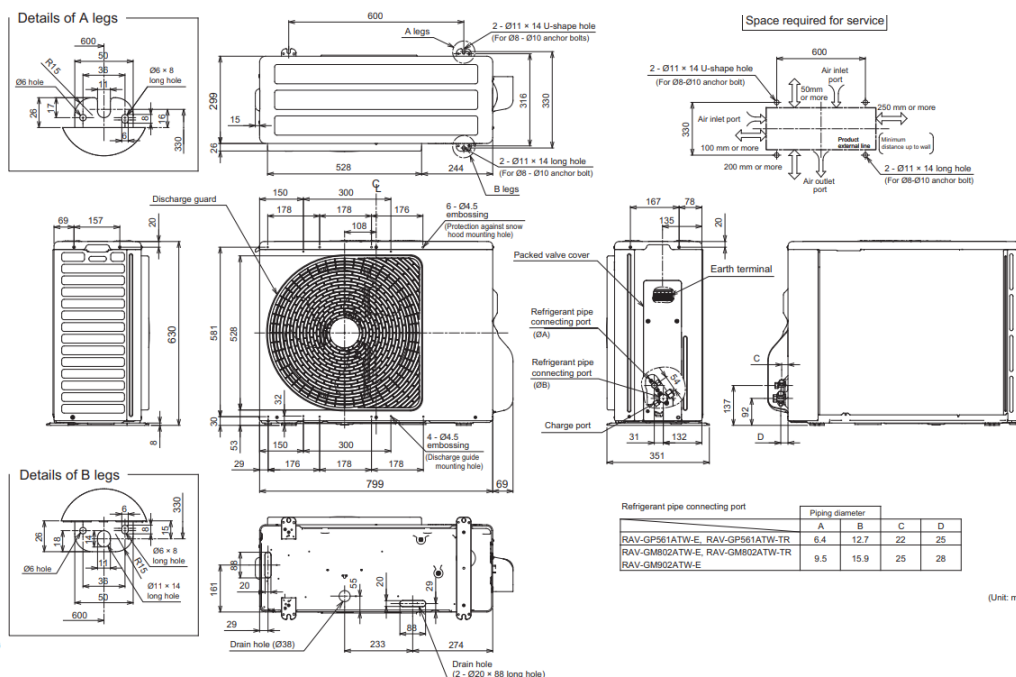

(Unit: mm)



Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant l'exactitude des données ci-dessus ; il faut toujours se référer à la littérature technique de la gamme.



0 810 723 723 Service 0,05 € / min
+ prix appel