

## Gainable

## Gainable standard compact RAV-HM561BTP-E

### Données techniques




**R32**  
avec TOSHIBA

| Unité intérieure                         |       | RAV-HM561BTP-E  |
|------------------------------------------|-------|-----------------|
| Puissance froid nominale                 | kW    | 5,0             |
| Puissance chaud nominale                 | kW    | 5,6             |
| Débit d'air (GV/PV)                      | m³/h  | 800/480         |
| Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/PV) | dB(A) | 33/25           |
| Niveau de puissance sonore (GV/PV)       | dB(A) | 48/40           |
| Dimensions (H x L x P)                   | mm    | 275 x 700 x 750 |
| Poids                                    | kg    | 23              |
| Pression disponible externe              | Pa    | 30 - 150        |
| Dimensions raccord plenum (HxL)          | mm    | 180 x 640       |
| Diamètre extérieur des condensats        | mm    | 32              |

### Dimensions (mm)

| Modèle                                | Taille du tuyau (mm) |              |
|---------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                       | Côté gaz             | Côté liquide |
| HM56                                  | Ø12,7                | Ø6,4         |
| HM80, HM90,<br>HM110, HM140,<br>HM160 | Ø15,9                | Ø9,5         |

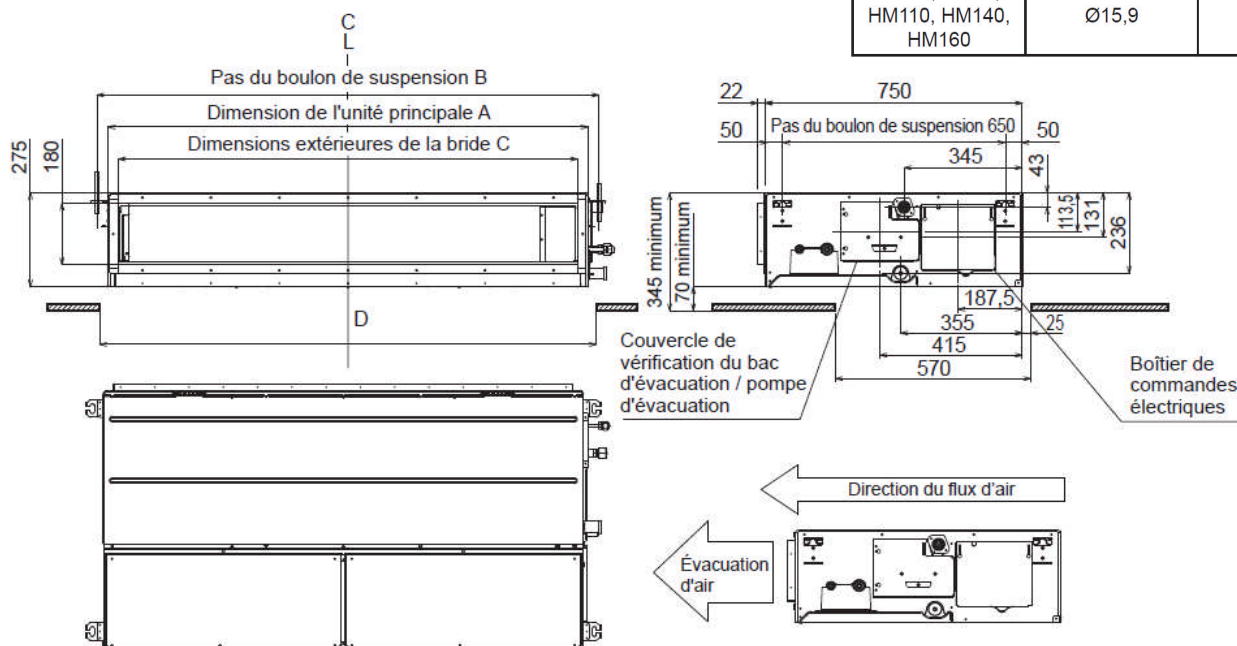

#### ▼ Dimension

| Modèle                         | A    | B    | C    | D    |
|--------------------------------|------|------|------|------|
| Type HM56                      | 700  | 765  | 640  | 750  |
| Type HM80                      | 1000 | 1005 | 940  | 1050 |
| Type HM90, HM110, HM140, HM160 | 1400 | 1465 | 1340 | 1450 |


[toshiba-confort.fr](http://toshiba-confort.fr)
**0 810 723 723**

 Service 0,05 € / min  
+ prix appel