

TOSHIBA

BTP

R32 - DI – Triphasé



0 810 723 723 Service 0,05 € / appel + prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.

Gainable standard

RAV-HM1601BTP-E + RAV-GM1602AT8W-E

Système Gainable standard	UE	RAV-GM1602AT8W-E
	UI	RAV-HM1601BTP-E
Puissance froid	kW	14,0
Puissance froid min-max	kW	3,0 – 15,0
Puissance absorbée min-nom- max	kW	0,68 – 5,14 - 5,90
EER	W/W	2,72
SEER		5,8
EthaSC	%	229
Puissance chaud +7°C (nominal)	kW	16,0
Puissance chaud -7°C (nom/max)	kW	10,27/14,95
Puissance chaud min-max	kW	3,0 – 18,0
Puissance absorbée min-nom- max	kW	0,78 - 4,66 - 6,92
COP	W/W	3,43
SCOP		3,96
EthaSH	%	155

Unité intérieure		RAV-HM1601BTP-E
Débits d'air (G/PV)	m3/h	2100 / 1260
Niveau de pression sonore (G/PV à 1,5m)	dB(A)	40 / 33
Niveau de puissance sonore (G/M/PV)	dB(A)	55 / 48
Dimensions (HxLxP)	mm	275 x 1400 x 750
Poids	kg	40
Pression disponible externe	Pa	30 – 150
Diamètre extérieur des condensats	mm	32

Unité extérieure		RAV-GM1602AT8W-E
Débits d'air (G/PV)	m3/h	4950
Niveau de pression sonore à 1m	dB(A)	57/56/43
Niveau de puissance sonore	dB(A)	74/74
Dimensions UE (HxLxP)	mm	1050 x 1010 x 370
Poids	kg	88
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 à +46
Plages de fonctionnement chaud	°C	-15 à +15
Type compresseur		Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide		5/8 - 3/8
Longueur frigo min/max	m	5/50
Denivelé max	m	30
Charge initiale		2,4 (1,62)
Appoint de charge	g/m	35
Alimentation électrique (V-ph- Hz)		380/415 - (3P+N+T) – 50
Section alim. Mini UE/Protection		3G2,5 (4G1,5)


BTP

R32 - DI - Triphasé

Gainable standard

RAV-HM1601BTP-E + RAV-GM1602AT8W-E


Unité intérieure

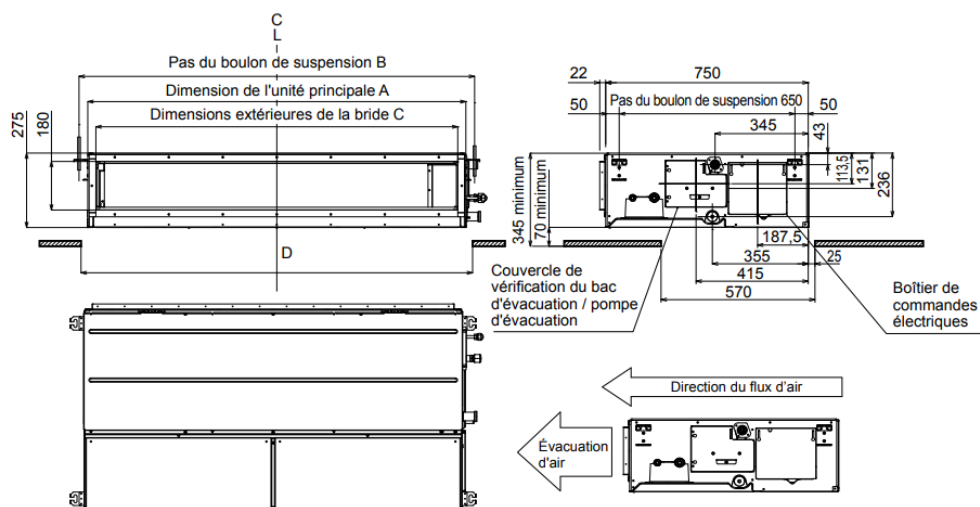




▼ Dimension

Modèle	A	B	C	D
Type HM56	700	765	640	750
Type HM80	1000	1005	940	1050
Type HM90, HM110, HM140, HM160	1400	1465	1340	1450

Unité extérieure

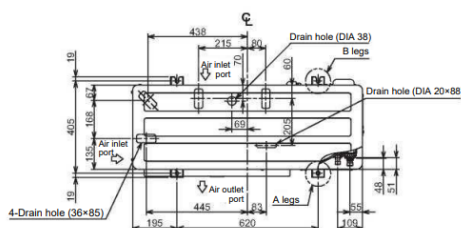

	Name	Note
①	Refrigerant piping hole Indoor / Outdoor Unit connecting wire inlet hole	—
②	Power supply inlet hole	Φ18 Knockout hole

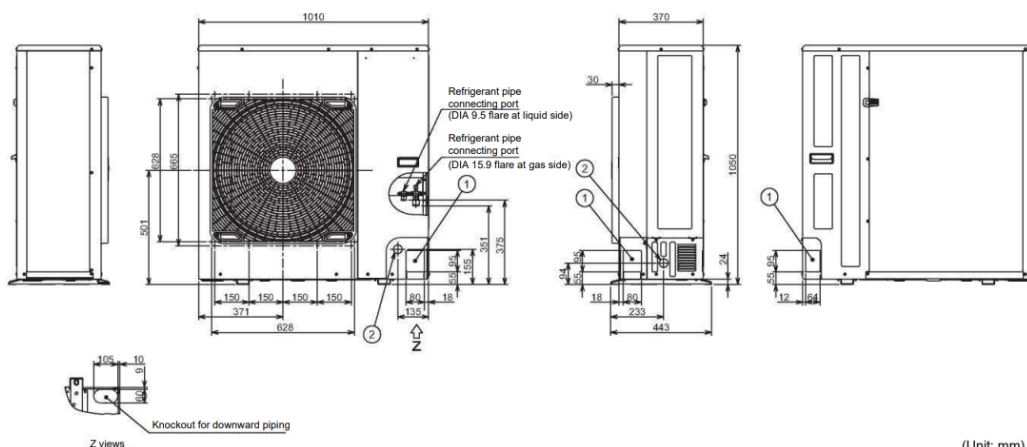

(Unit: mm)