

# TOSHIBA

## BTP

### R32 - DI - Monophasé


**0 810 723 723**

 Service 0,05 € / appel  
+ prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.

## Gainable standard

### RAV-HM1601BTP-E + RAV-GM1602ATW-E

| Système Gainable standard       | UE  | RAV-GM1602ATW-E    |
|---------------------------------|-----|--------------------|
|                                 | UI  | RAV-HM1601BTP-E    |
| Puissance froid                 | kW  | 14,0               |
| Puissance froid min-max         | kW  | 3,0 – 15,0         |
| Puissance absorbée min-nom- max | kW  | 0,65 – 5,26 - 6,50 |
| EER                             | W/W | 2,73               |
| SEER                            |     | 5,9                |
| EthaSC                          | %   | 233                |
| Puissance chaud +7°C (nominal)  | kW  | 16,0               |
| Puissance chaud -7°C (nom/max)  | kW  | 10,27/13,00        |
| Puissance chaud min-max         | kW  | 3,0 – 18,0         |
| Puissance absorbée min-nom- max | kW  | 0,65 - 4,69 - 5,80 |
| COP                             | W/W | 3,41               |
| SCOP                            |     | 4,05               |
| EthaSH                          | %   | 159                |

| Unité intérieure                        |       | RAV-HM1601BTP-E  |
|-----------------------------------------|-------|------------------|
| Débits d'air (G/PV)                     | m3/h  | 2100 / 1260      |
| Niveau de pression sonore (G/PV à 1,5m) | dB(A) | 40 / 33          |
| Niveau de puissance sonore (G/M/PV)     | dB(A) | 55 / 48          |
| Dimensions (HxLxP)                      | mm    | 275 x 1400 x 750 |
| Poids                                   | kg    | 40               |
| Pression disponible externe             | Pa    | 30 – 150         |
| Diamètre extérieur des condensats       | mm    | 32               |

| Unité extérieure                   |       | RAV-GM1602ATW-E         |
|------------------------------------|-------|-------------------------|
| Débits d'air (G/PV)                | m3/h  | 4950                    |
| Niveau de pression sonore à 1m     | dB(A) | 57/56/43                |
| Niveau de puissance sonore         | dB(A) | 74/74                   |
| Dimensions UE (HxLxP)              | mm    | 1050 x 1010 x 370       |
| Poids                              | kg    | 88                      |
| Plages de fonctionnement froid     | °C    | -15 à +46               |
| Plages de fonctionnement chaud     | °C    | -15 à +15               |
| Type compresseur                   |       | Twin Rotary             |
| Raccords frigo gaz/liquide         |       | 5/8 - 3/8               |
| Longueur frigo min/max             | m     | 5/50                    |
| Denivelé max                       | m     | 30                      |
| Charge initiale                    |       | 2,4 (1,62)              |
| Appoint de charge                  | g/m   | 35                      |
| Alimentation électrique (V-ph- Hz) |       | 220/240 - (1P+N+T) – 50 |
| Section alim. Mini UE/Protection   |       | 3G2,5 (4G1,5)           |


BTP

R32 - DI - Monophasé

Gainable standard

RAV-HM1601BTP-E + RAV-GM1602ATW-E

Unité intérieure

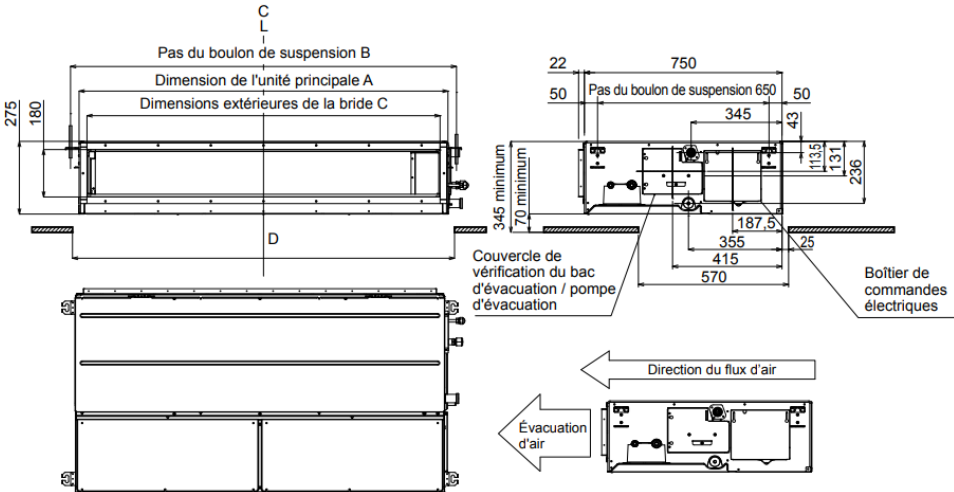

▼ Dimension

| Modèle                         | A    | B    | C    | D    |
|--------------------------------|------|------|------|------|
| Type HM56                      | 700  | 765  | 640  | 750  |
| Type HM80                      | 1000 | 1005 | 940  | 1050 |
| Type HM90, HM110, HM140, HM160 | 1400 | 1465 | 1340 | 1450 |

Unité extérieure

