

UTP
R32 - DI - Monophasé

Cassette 4 voies 840 x 840
RAV-HM1601UTP-E + RAV-GM1602ATW-E



Référence	UE	RAV-GM1602ATW-E
	UI	RAV-HM1601UTP-E
Puissance froid	kW	14,0
Puissance froid min-max	kW	3,0 – 15,0
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,52 – 5,05 – 6,00
EER	W/W	2,77
SEER		6,6
EthasC	%	261
Puissance chaud +7°C (nominal)	kW	16,0
Puissance chaud -7°C (nom/max)	kW	10,27/13,12
Puissance chaud min-max	kW	3,0 – 4,72 – 17,0
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,67 – 4,72 – 5,44
COP	W/W	3,39
SCOP		4,40
EthasH	%	173

Unité intérieure		RAV-HM1601UTP-E
Débit d'air (GV/PG)	m³/h	2130 /1260
Niveau de pression sonore (GV/PV à 1,5m)	dB(A)	45/36
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)	60/51
Dimensions (HxLxP)	mm	319 x 840 x 840
Poids	kg	24
Dimensions sous-face (HxLxP)	mm	30 x 950 x 950
Poids	kg	4,0
Reference		RBC-U33P-E (blanc) RBC-U33PB-E (noir)
Diamètre extérieur des condensats	mm	32


Référence		RAV-GM1602ATW-E
Débit d'air (GV)	m³/h	4950
Niveau de pression sonore à 1m (froid/chaud/réduit)	dB(A)	57/56/43
Niveau de puissance sonore (froid/chaud)	dB(A)	74/74
Dimensions (HxLxP)	mm	1050 x 1010 x 370
Poids	kg	88
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 à +46
Plages de fonctionnement chaud	°C	-15 à +15
Type compresseur		Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide	pouce	5/8 - 3/8
Longueur frigo min/max	m	5/50
Denivelé max	m	30
Charge initiale	Kg (teqCO2)	2,4 (1,62)
Appoint de charge	g/m	35
Alimentation électrique (V-ph- Hz)		220/240 - (1P+N+T) – 50
Section alim. Mini UE/Protection		3G2,5 (4G1,5)

*Adapter la section à la longueur du câble.

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.


Cassette 4 voies 840x840
RAV-HM1601UTP-E + RAV-GM1602ATW-E
RAV-HM1601UTP-E + RAV-GM1602AT8W-E

Modèle	A	B	C	D
Type RM56	256	Ø6,4	Ø12,7	120
Type RM80	256	Ø9,5	Ø15,9	120
Type RM110	319	Ø9,5	Ø15,9	183
Type RM140	319	Ø9,5	Ø15,9	183

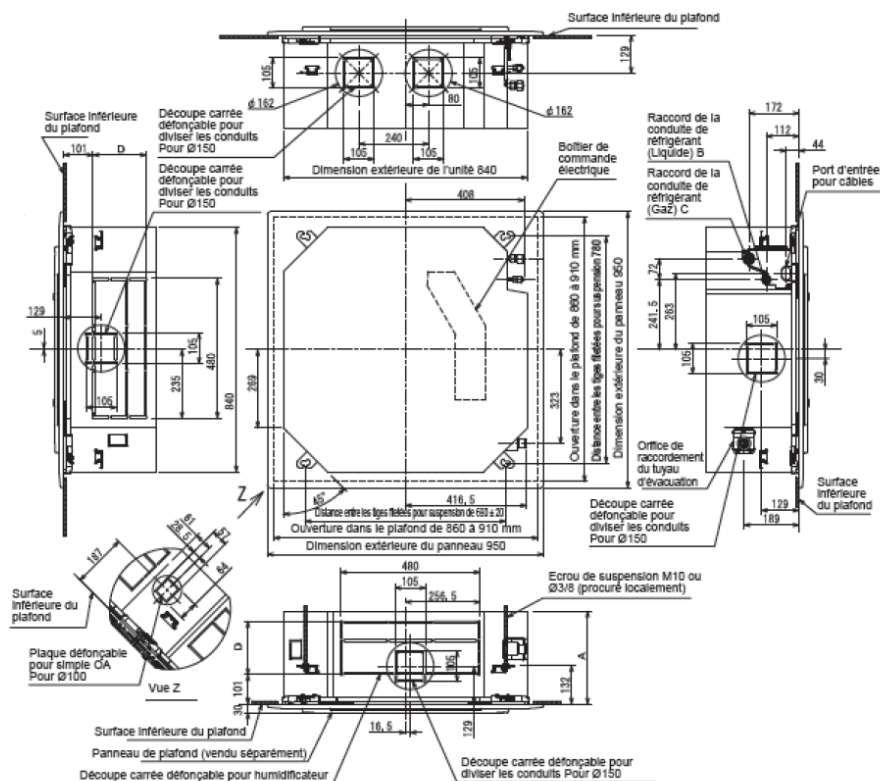


Technical drawing of a 4-drain hole (36x85) showing dimensions and components. The drawing includes labels for 'Air inlet port', 'Air outlet port', 'Drain hole (DIA 36)', 'Drain hole (DIA 20x88)', 'B legs', and 'A legs'. Dimensions are provided in millimeters (mm) and inches (in).


	Name	Note
①	Refrigerant piping hole Indoor / Outdoor Unit connecting wire inlet hole	—
②	Power supply inlet hole	DIA 38 Knockout hole



Details of A legs



Details of B legs

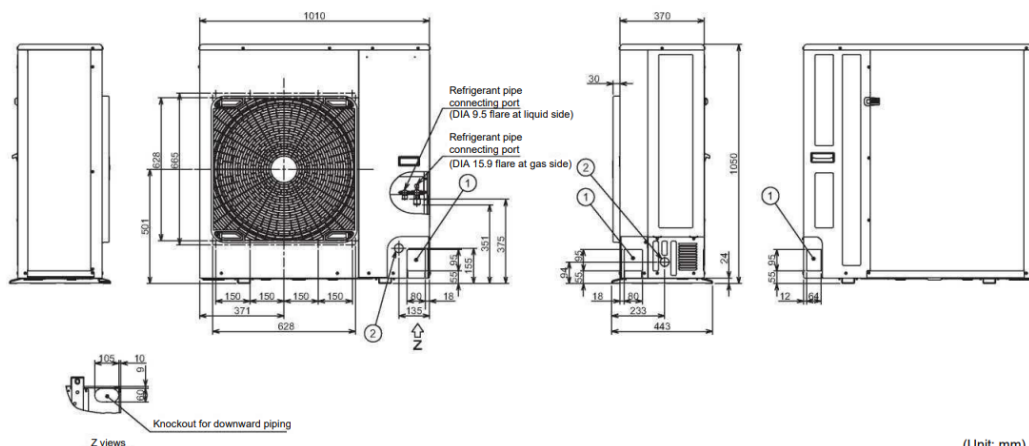

(Unit: mm)