

BTP

R410A - SDI - Triphasé



R410A
avec TOSHIBA

Gainable standard compact

RAV-RM1101BTP-E + RAV-SP1104AT8-E1

		R410A	Triphasé
Système Gainable standard compact	UE	RAV-SP1104AT8-E1	
	UI	RAV-RM1101BTP-E	
Puissance froid	kW	10,0	
Puissance froid min-max	kW	2,6 - 12,0	
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,66 - 2,64 - 4,01	
EER	W/W	3,79	
SEER		5,65	
Label énergétique froid		A+	
Puissance chaud +7°C (nominal)	kW	11,2	
Puissance chaud -7°C (nom/max)	kW		
Puissance chaud min-max	kW	2,40 - 15,6	
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,53 - 2,77 - 4,42	
COP	W/W	4,04	
SCOP		3,87	
Label énergétique chaud		A	

Unité intérieure		RAV-RM1101BTP-E
Débits d'air (G/PV)	m3/h	2100/1260
Niveau de pression sonore (G/M/PV à 1,5m)	dB(A)	40-36-33
Niveau de puissance sonore (G/M/PV)	dB(A)	55-51-48
Dimensions (HxLxP)	mm	275 x 1400 x 750
Poids	kg	40

Unité extérieure		RAV-SP1104AT8-E1
Débits d'air (G/PV)	m3/h	6 060
Niveau de pression sonore à 1m	dB(A)	40-36-33
Niveau de puissance sonore	dB(A)	66
Dimensions UE (HxLxP)	mm	1340 x 900 x 320
Poids	kg	95
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 / 46
Plages de fonctionnement chaud	°C	-20 / 15
Type compresseur		DC Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide		5/8 - 3/8
Longueur frigo min/max	m	3./75
Denivelé max	m	30
Charge initiale		
Appoint de charge	g/m	30
Alimentation électrique (V-ph-Hz)		380/415-3N-50
Section alim. Mini UE/Protection		



0 810 723 723

Service 0,05 € / appel
+ prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.


BTP

S U P E R
DIGITAL INVERTER

Gainable standard

RAV-SP1104AT-E1 + RAV-RM1101BTP-E**RAV-SP1404AT-E1 + RAV-RM1401BTP-E****RAV-SP1104AT8-E1 + RAV-RM1101BTP-E****RAV-SP1404AT8-E1 + RAV-RM1401BTP-E**


Unité intérieure

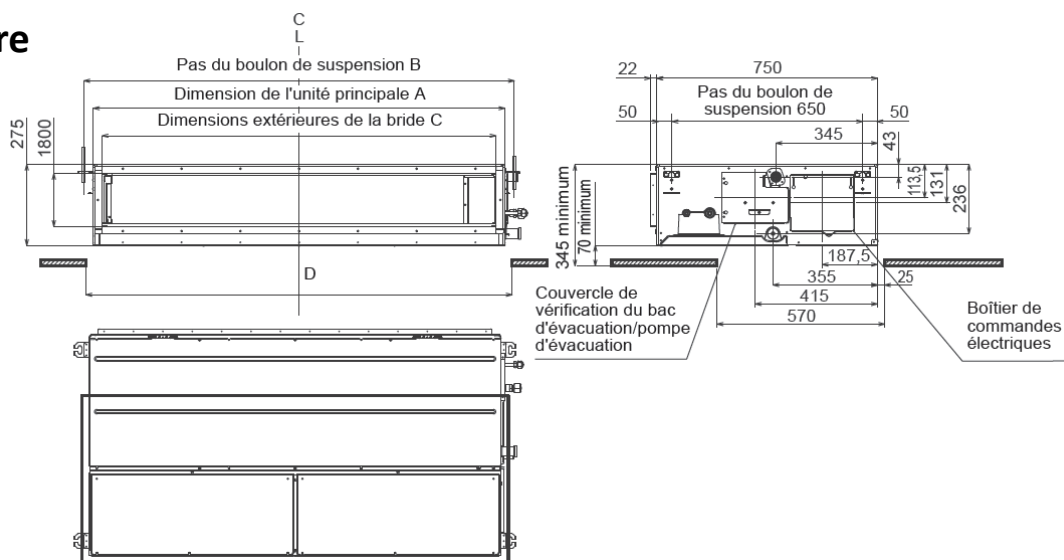

▼ Dimension

Modèle	A	B	C	D
Type RM56	700	765	640	750
Type RM80	1000	1065	940	1050
Types RM110, RM140	1400	1465	1340	1450

Unité extérieure

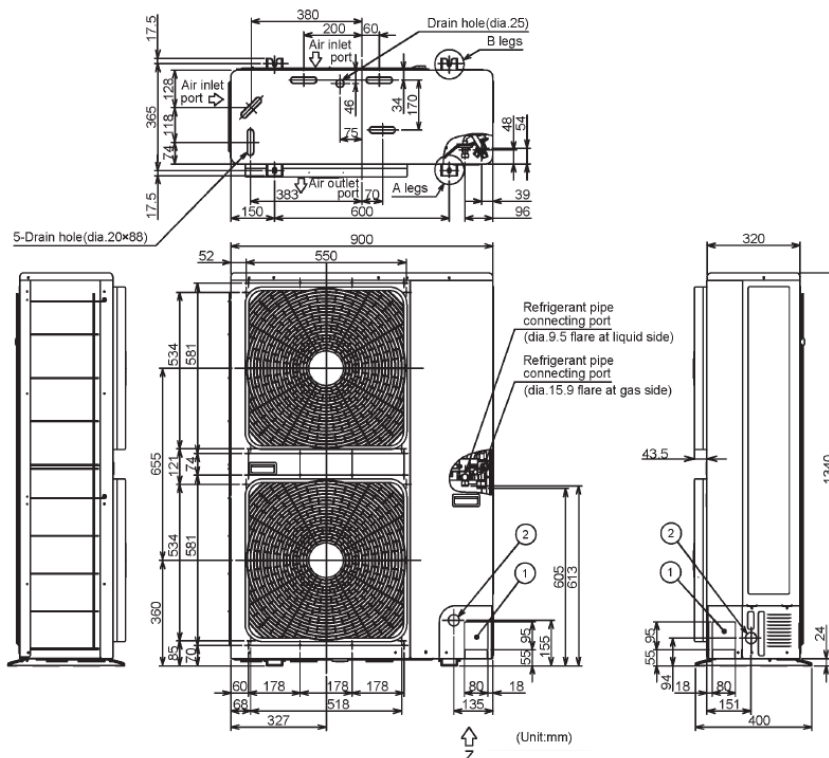

R410A
avec **TOSHIBA**

Toshiba Airconditioning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant l'exactitude des données ci-dessus ; il faut toujours se référer à la littérature technique de la gamme.



0 810 723 723 Service 0,05 € / appel
+ prix appel

UTP

R410A - SDI - Triphasé



R410A
avec TOSHIBA

Cassette 4 voies 840 x 840

RAV-RM1101UTP-E + RAV-SP1104AT8-E1

Système Cassette 4 voies 840 x 840	UE UI	R410A	Triphasé
		RAV-SP1104AT8-E1	
		RAV-RM1101UTP-E	
Puissance froid	kW	10,0	
Puissance froid min-max	kW	2,6 - 12,0	
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,66 - 2,37- 3,60	
EER	W/W	4,22	
SEER		6,57	
Label énergétique froid		A++	
Puissance chaud +7°C (nominal)	kW	11,2	
Puissance chaud -7°C (nom/max)	kW		
Puissance chaud min-max	kW	2,4 - 15,6	
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,53 - 2,42 - 4,30	
COP	W/W	4,63	
SCOP		4,28	
Label énergétique chaud		A+	

Unité intérieure		RAV-RM1101UTP-E
Débits d'air (G/PV)	m3/h	2010/1170
Niveau de pression sonore (G/M/PV à 1,5m)	dB(A)	43-38-33
Niveau de puissance sonore (G/M/PV)	dB(A)	58-53-48
Dimensions (HxLxP)	mm	319 x 840 x 840
Poids	kg	24
Dimensions (HxLxP) sous face	mm	30x950x950
Poids sous face	kg	4,2

Unité extérieure		RAV-SP1104AT8-E1
Débits d'air (G/PV)	m3/h	6060 - 1683
Niveau de pression sonore à 1m	dB(A)	49
Niveau de puissance sonore	dB(A)	66
Dimensions (HxLxP)	mm	1340 x 900 x 320
Poids	kg	95
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 / 46
Plages de fonctionnement chaud	°C	-20 / 15
Type compresseur		DC Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide		5/8 - 3/8
Longueur frigo min/max	m	3 / 75
Denivelé max	m	30
Charge initiale		
Appoint de charge	g/m	30
Alimentation électrique (V-ph-Hz)		380/415-3N-50
Section alim. Mini UE/Protection		



0 810 723 723

Service 0,05 € / appel
+ prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.

UTP

SUPER
DIGITAL INVERTER

Cassette 4 voies 840 x 840

RAV-SP1104AT-E1 + RAV-RM1101UTP-E

RAV-SP1404AT-E1 + RAV-RM1401UTP-E


RAV-SP1104AT8-E1 + RAV-RM1101UTP-E

RAV-SP1404AT8-E1 + RAV-RM1401UTP-E


RAV-SP1604AT8-E1 + RAV-RM1601UTP-E

Unité intérieure

Modèle	A	B	C	D
Type RM56	256	Ø6,4	Ø12,7	120
Type RM80	256	Ø9,5	Ø15,9	120
Type RM110	319	Ø9,5	Ø15,9	183
Type RM140	319	Ø9,5	Ø15,9	183

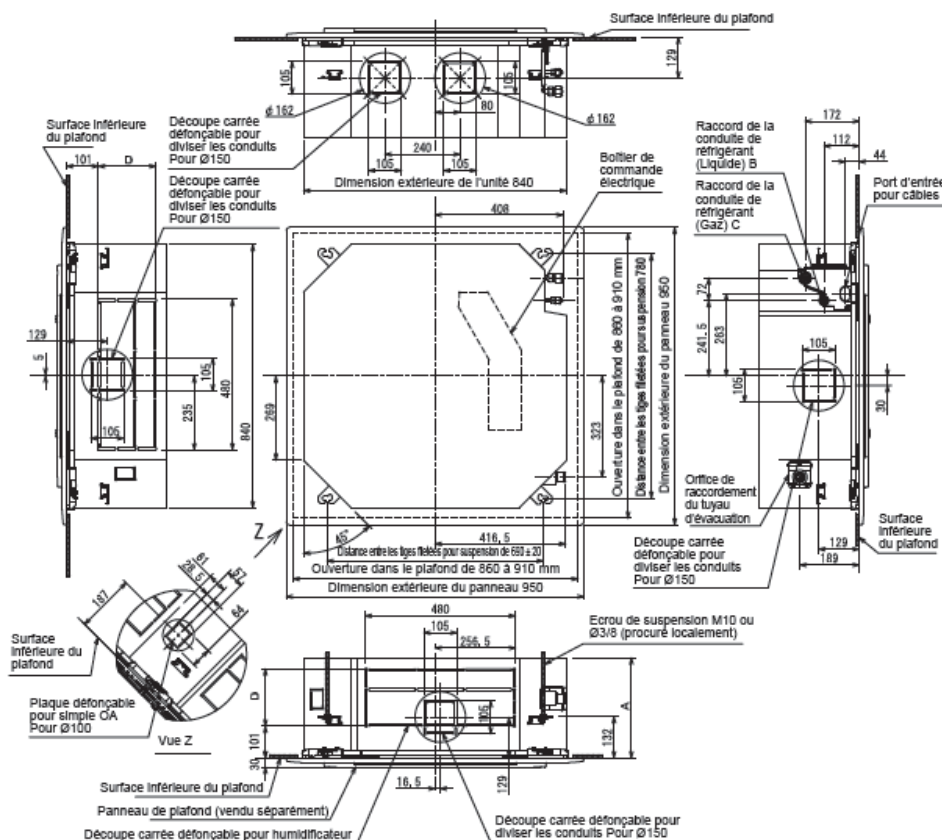

Unité extérieure

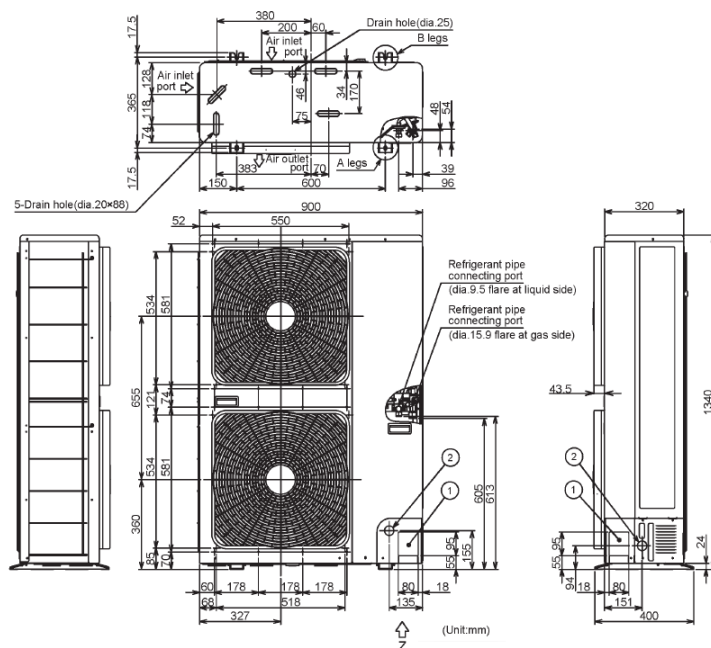

R410A
avec TOSHIBA

CTP

R410A - SDI - Triphasé



R410A
avec TOSHIBA

Plafonnier

RAV-RM1101CTP-E + RAV-SP1104AT8-E1

Système Plafonnier	UE UI	R410A	Triphasé
		RAV-SP1104AT8-E1	RAV-RM1101CTP-E
Puissance froid	kW	10,0	
Puissance froid min-max	kW	2,6 - 12,0	
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,66 - 2,37 - 3,81	
EER	W/W	4,22	
SEER		6,35	
Label énergétique froid		A++	
Puissance chaud +7°C (nominal)	kW	11,2	
Puissance chaud -7°C (nom/max)	kW		
Puissance chaud min-max	kW	2,4 - 14,0	
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,53 - 2,53 - 4,26	
COP	W/W	4,43	
SCOP		4,41	
Label énergétique chaud		A+	

Unité intérieure		RAV-RM1101CTP-E
Débits d'air (G/PV)	m3/h	1860/1020
Niveau de pression sonore (G/M/PV à 1,5m)	dB(A)	44-38-32
Niveau de puissance sonore (G/M/PV)	dB(A)	59-53-47
Dimensions (HxLxP)	mm	235 x 1586 x 690
Poids	kg	37

Unité extérieure		RAV-SP1104AT8-E1
Débits d'air (G/PV)	m3/h	6060
Niveau de pression sonore à 1m	dB(A)	49
Niveau de puissance sonore	dB(A)	66
Dimensions (HxLxP)	mm	1340 x 900 x 320
Poids	kg	95
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 / 46
Plages de fonctionnement chaud	°C	-20 / 15
Type compresseur		DC Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide		5/8 - 3/8
Longueur frigo min/max	m	3 / 75
Denivelé max	m	30
Alimentation électrique (V-ph-Hz)		380/415-3N-50
Section alim. Mini UE/Protection		



0 810 723 723 Service 0,05 € / appel + prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.


CTP

SUPER
DIGITAL INVERTER


Plafonnier

RAV-SP1104AT-E1 + RAV-RM1101CTP-E
RAV-SP1404AT-E1 + RAV-RM1401CTP-E
RAV-SP1104AT8-E1 + RAV-RM1101CTP-E
RAV-SP1404AT8-E1 + RAV-RM1401CTP-E

Unité intérieure

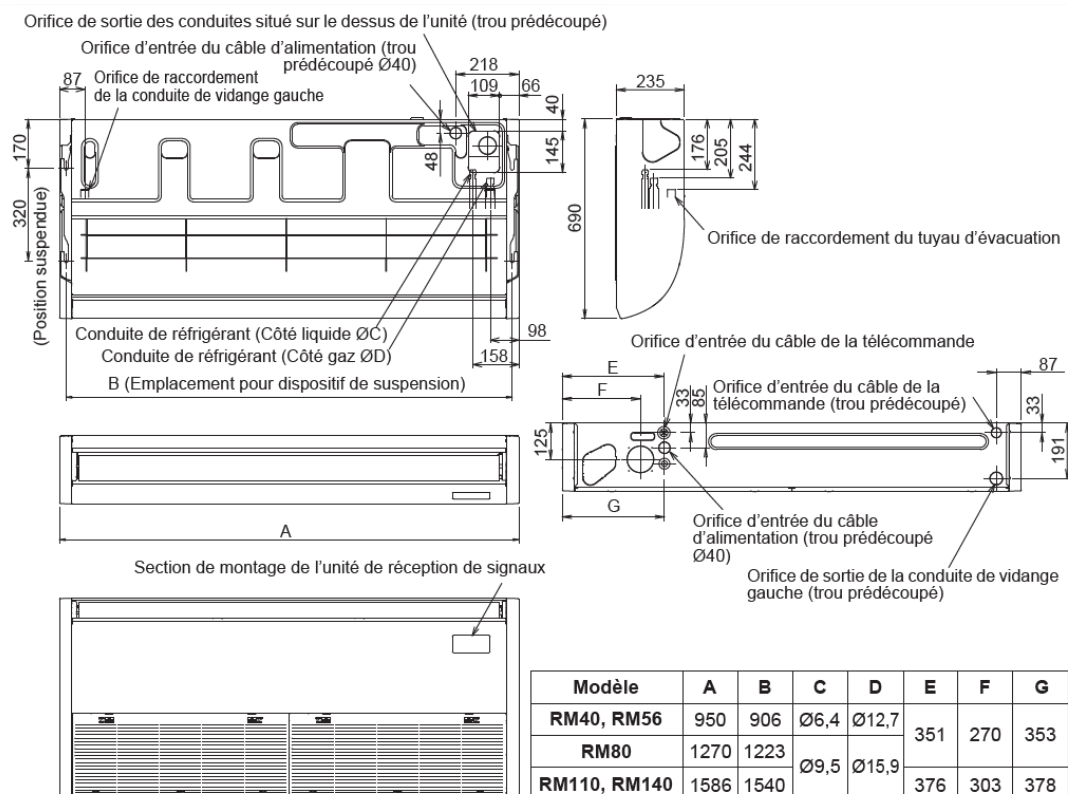

Unité extérieure

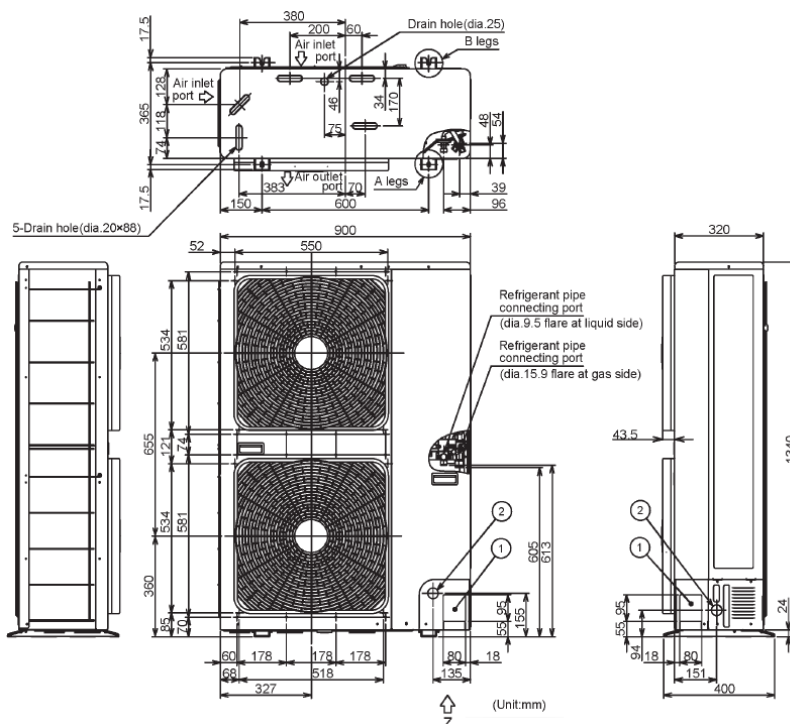

R410A
avec TOSHIBA

FT

R410A - SDI - Triphasé



R410A
avec TOSHIBA



0 810 723 723

Service 0,05 € / appel
+ prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.

Système Armoire

RAV-RM1101FT-ES + RAV-SP1104AT8-E1

		R410A	Triphasé
Système	UE	RAV-SP1104AT8-E1	
	UI	RAV-RM1101FT-ES	
Puissance froid	kW	10,00	
Puissance froid min-max	kW	2,6 - 12,0	
Puissance absorbée min-nom-max	kW		
EER	W/W	3,79	
SEER		5,83	
Label énergétique froid		A+	
Puissance chaud +7°C (nominal)	kW	11,20	
Puissance chaud -7°C (nom/max)	kW		
Puissance chaud min-max	kW	2,4 - 14,0	
Puissance absorbée min-nom-max	kW		
COP	W/W	3,96	
SCOP		3,98	
Label énergétique chaud		A	

Unité intérieure		RAV-RM1101FT-ES
Débits d'air (G/PV)	m3/h	1660/1190
Niveau de pression sonore (G/M/PV à 1,5m)	dB(A)	51/46/41
Niveau de puissance sonore (G/M/PV)	dB(A)	65/61/55
Dimensions (HxLxP)	mm	1750 x 600 x 390
Poids	kg	59

Unité extérieure		RAV-SP1104AT8-E1
Débits d'air (G/PV)	m3/h	6060
Niveau de pression sonore à 1m	dB(A)	49
Niveau de puissance sonore	dB(A)	66
Dimensions UE (HxLxP)	mm	1340 x 900 x 320
Poids	kg	95
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 / 46
Plages de fonctionnement chaud	°C	-20 / 15
Type compresseur		DC Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide		5/8 - 3/8
Longueur frigo min/max	m	3./75
Denivelé max	m	30
Charge initiale		
Appoint de charge	g/m	30
Alimentation électrique (V-ph-Hz)		380/415-3N-50
Section alim. Mini UE/Protection		

FT

S U P E R
DIGITAL INVERTER

Gainable standard

RAV-SP1104AT-E1 + RAV-RM1101FT-ES

RAV-SP1404AT-E1 + RAV-RM1401FT-ES


RAV-SP1104AT8-E1 + RAV-RM1101FT-ES

RAV-SP1404AT8-E1 + RAV-RM1401FT-ES**RAV-SP1601AT8-E1 + RAV-RM1601FT-ES**

Unité intérieure

■ Vues externes


(Unité : mm)

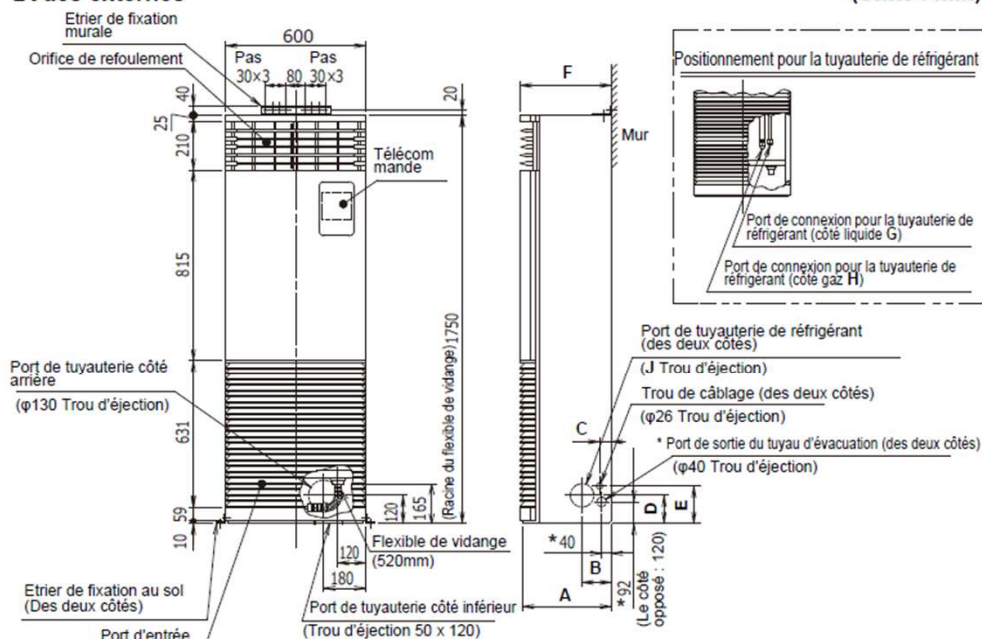

Modèle RAV-	A	B	C	D	E	F	G	H	J
RM56	200	50	107	132	157	210	φ 6.4	φ 12.7	φ 80
RM80							φ 9.5	φ 15.9	
RM110 à RM160	380	125	50	120	160	390			φ 100

* Le port d'extraction du tuyau de vidange (des deux côtés) concerne uniquement les modèles RM110 à RM160.
Pour raccorder le tuyau d'évacuation à droite ou à gauche, passez-le dans le trou défonçable pour les tuyaux de réfrigérant sur les modèles RM56 à RM80.

Unité extérieure

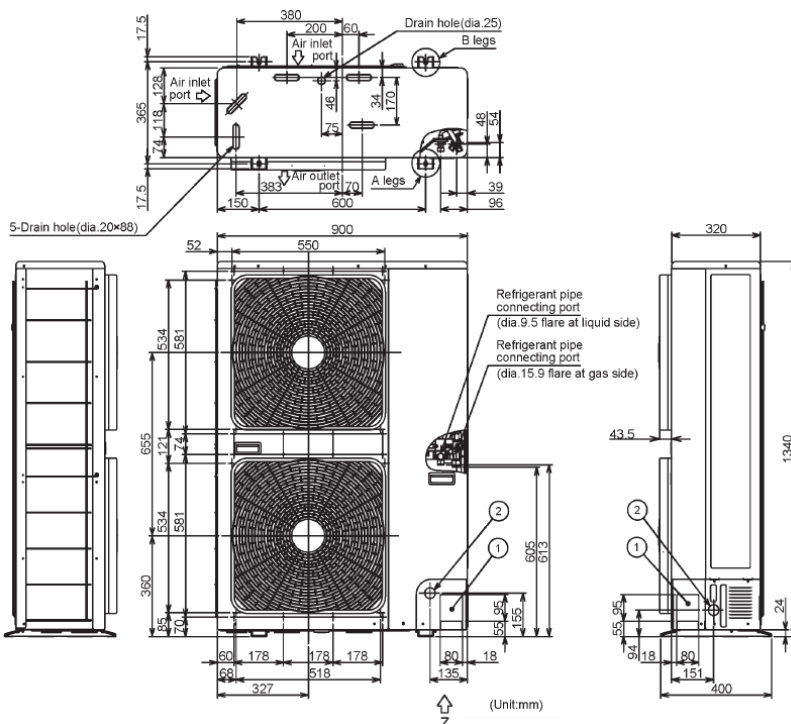

R410A
avec **TOSHIBA**