

R410A - DI - Monophasé

RAV-SM1603AT-E1

Données




R410A
avec TOSHIBA

Unité extérieure	RAV-SM1603AT-E1	
Puissance froid	kW	14,00
Puissance chaud	kW	16,00
Débits d'air (G/PV)	m ³ /h	6180
Niveau de pression sonore à 1m	dB(A)	51
Niveau de puissance sonore	dB(A)	68
Dimensions UE (HxLxP)	mm	1340 x 900 x 320
Poids	kg	99
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 / 43
Plages de fonctionnement chaud	°C	-15 / 15
Type compresseur		DC Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide	"	5/8 - 3/8
Longueur frigo min/max	m	5 / 50
Dénivelé max	m	30
Charge initiale	kg (TeqCO ₂)	3,1 (6,48)
Appoint de charge (monosplit)	g/m	40
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240 - 1 - 50
Section alim. mini UE/Protection*		3G6 / 32A

*Adapter la section à la longueur du câble.

Dimensions

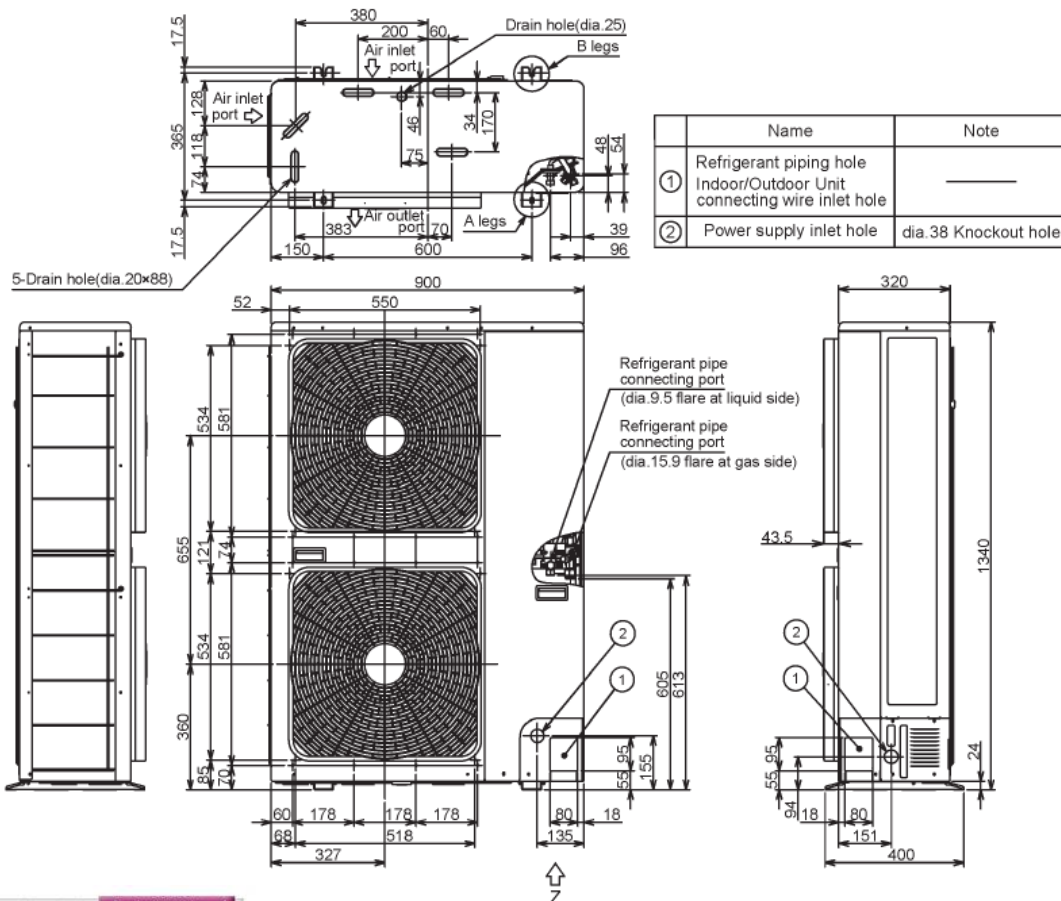

0810 723 723

Service 0,05 € / appel
+ prix appel