

R410A - SDI - Triphasé

RAV-SP1104AT8-E1

Données




R410A
avec TOSHIBA

Unité extérieure		RAV-SP1104AT8-E1
Puissance froid	kW	10,00
Puissance chaud	kW	11,20
Débits d'air (G/PV)	m ³ /h	6060
Niveau de pression sonore à 1m	dB(A)	49
Niveau de puissance sonore	dB(A)	66
Dimensions UE (HxLxP)	mm	1340 x 900 x 320
Poids	kg	95
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 / 46
Plages de fonctionnement chaud	°C	-20 / 15
Type compresseur		DC Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide	"	5/8 - 3/8
Longueur frigo min/max	m	3 / 75
Dénivelé max	m	30
Charge initiale	kg (TeqCO ₂)	3,1 (6,48)
Appoint de charge (monosplit)	g/m	30
Alimentation électrique	V-ph-Hz	380/415 - 3 - 50
Section alim. mini UE/Protection*		5G2,5 / 20A

*Adapter la section à la longueur du câble.

Dimensions

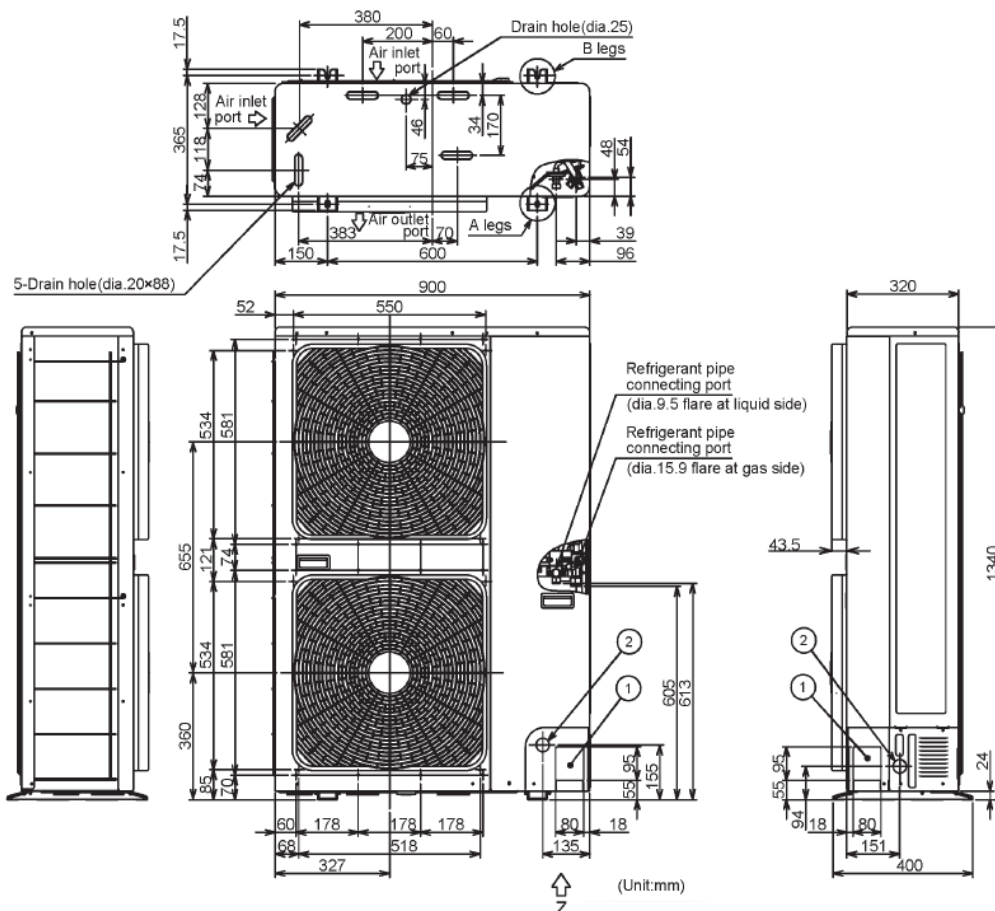

0 810 723 723

Service 0,05 € / appel
+ prix appel