TOSHIBA

Fiche technique produit

Cassettes 4 voies 800x800

RAV-RM1401UTP-E

Données

R32 avec TOSHIBA R410A avec TOSHIBA

Unité intérieure		
Puissance froid nominale	kW	12,50
Puissance chaud nominale	kW	14,00
Débit d'air (GV/PV)	m3/h	2100/1230
Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/PV)	dB(A)	44/34
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)	59/49
Dimensions (HxLxP)	mm	319 × 840 × 840
Poids	kg	24
Dimensions de la sous-face (HxLxP)	mm	30×950×950
Poids de la sous-face	kg	4,2
Référence de la sous-face		RBC-U31PGPW-E

Dimensions

Modèle	A	B	C	D
Type RM56	256	Ø6,4	Ø12,7	120
Type RM80	256	Ø9,5	Ø15,9	120
Type RM110	319	Ø9,5	Ø15,9	183
Type RM140	319	Ø9,5	Ø15,9	183

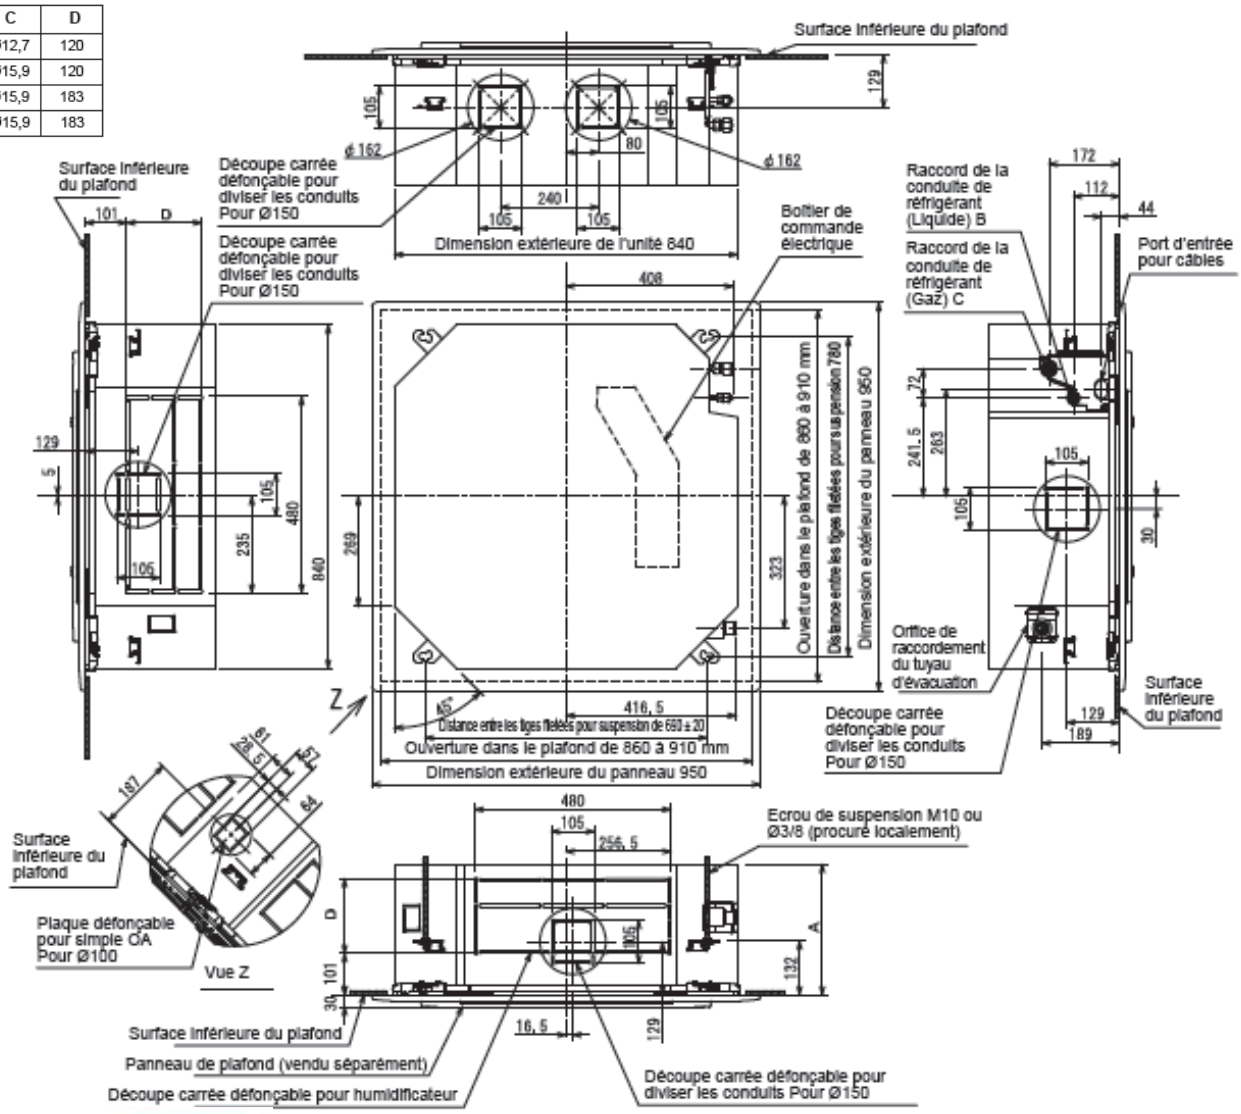

CE EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE 0 810 723 723 Service 0,05 € / appel + prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.