




FK-Xtreme est une série de gaines annelées disponibles en 4 diamètres (de 20 mm à 40 mm) et 6 couleurs, pour identifier les différentes lignes du système électrique. Les gaines FK-Xtreme sont fabriquées par un procédé de co-extrusion, qui empêche l'infiltration du ciment liquide utilisé pour la création de substrats auto-nivelés et permet aux propriétés mécaniques des gaines de rester intactes, même dans des conditions extrêmes. La gamme est conçue pour faciliter les opérations de réglage et de câblage optimales.

|                                                                    |                                            |                                                                      |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Couleur                                                            | Blanc naturel                              | Matière                                                              | PVC coextrudé                                    |
| Type                                                               | sans tire-fils                             | Conduits Ø (mm)                                                      | 25                                               |
| Test du fil incandescent                                           | 960 °C                                     | Electrocod                                                           | 2112                                             |
| Résistance à la compression                                        | 3 (Moyen $\geq 750$ N)                     | Résistance aux chocs                                                 | 3 (Moyen $\geq 2$ J)                             |
| Résistance à la flexion                                            | 2 (Cintrable)                              | Caractéristiques électriques                                         | 2 (Avec caractéristiques d'isolation électrique) |
| Protection contre la pénétration de corps solides sans accessoires | 0                                          | Protection contre la pénétration des liquides                        | 0                                                |
| Résistance à la corrosion                                          | PVC naturellement résistant à la corrosion | Résistance à la propagation de la flamme                             | 1 (non propagateur de la flamme)                 |
| Résistance d'isolement                                             | 100 MΩ à 500V pendant 1 minute             | Protection contre la pénétration de corps solides avec assemblage GF | -                                                |
| Rigidité diélectrique                                              | 2000 V à 50 Hz pendant 15 minutes          | Norme                                                                | EN 61386-1 EN 61386-22                           |
| Classification                                                     | 3341                                       |                                                                      |                                                  |

### DIMENSIONS

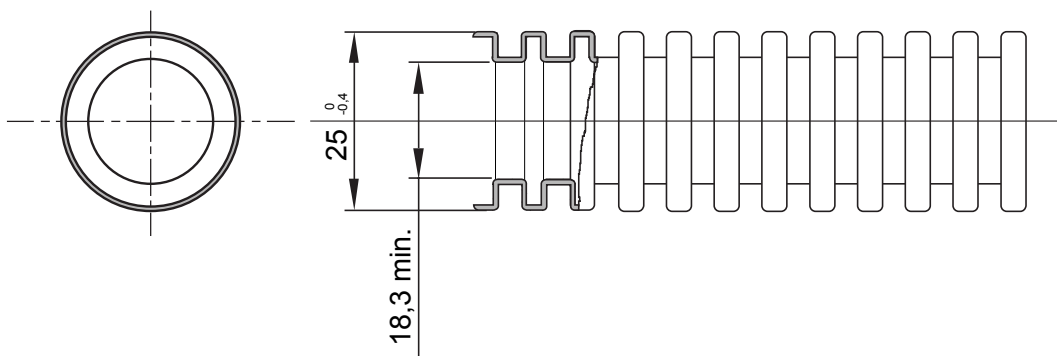

### SYMBOLE TECHNIQUE

**GWT**

960 °C

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

