





Système de gaines de protection souple FK15, fabriqué en PVC : classification 3321, disponible en sept diamètres, de 16 à 63 mm, avec ou sans extracteur de câbles et en six couleurs différentes pour permettre l'identification des différentes lignes électriques. Convient pour la transmission des systèmes électriques et/ou des données. Convient pour l'installation de montage encastré dans les sols, les murs et/ou le plafond, également à l'intérieur de faux plafonds et de sols flottants.

|                                                                    |                                            |                                                                      |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Couleur                                                            | Blanc naturel                              | Matière                                                              | PVC                                              |
| Type                                                               | avec tire-fils                             | Conduits Ø (mm)                                                      | 32                                               |
| Test du fil incandescent                                           | 960 °C                                     | Electrocod                                                           | 2112                                             |
| Résistance à la compression                                        | 3 (Moyen - 750 N)                          | Résistance aux chocs                                                 | 3 (Moyen - 2 J)                                  |
| Résistance à la flexion                                            | 2 (Cintrable)                              | Caractéristiques électriques                                         | 2 (Avec caractéristiques d'isolation électrique) |
| Protection contre la pénétration de corps solides sans accessoires | 0                                          | Protection contre la pénétration des liquides                        | 0                                                |
| Résistance à la corrosion                                          | PVC naturellement résistant à la corrosion | Résistance à la propagation de la flamme                             | 1 (non propagateur de la flamme)                 |
| Résistance d'isolement                                             | 100 MΩ à 500V pendant 1 minute             | Protection contre la pénétration de corps solides avec assemblage GF | 4                                                |
| Rigidité diélectrique                                              | 2000 V à 50 Hz pendant 15 minutes          | Norme                                                                | EN 61386-1 EN 61386-22                           |
| Classification                                                     | 3321                                       |                                                                      |                                                  |

### DIMENSIONS

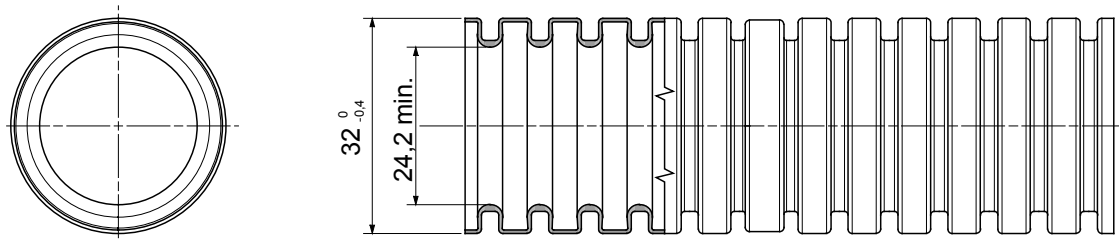

### SYMBOLE TECHNIQUE

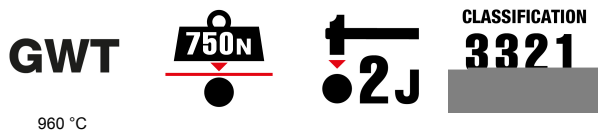

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

