





Système de conduits de protection rigides en PVC et PP de haute qualité pour une performance supérieure. Disponible en diamètres 16 à 63 mm et en longueurs 2 et 3 m. Disponible en version moyenne, lourde et lourde en matériaux sans halogène. Ils peuvent être intégrés avec les gammes gaines annelées, gaines spiralées et boîtes de dérivation. En complément, une large gamme de raccords et de composants de parcours avec des indices de protection allant de IP40 à IP67. Produits conformes à la norme EN61386 et avec marques de qualité.

Couleur	Gris RAL 7035	Matière	PVC
Longueur (m)	3	Conduits Ø (mm)	25
Test du fil incandescent	960 °C	Electrocod	21220
Résistance à la compression	3 (Moyen - 750 N)	Résistance aux chocs	3 (Moyen - 2 J)
Résistance à la flexion	1 (Rigide)	Caractéristiques électriques	2 (Avec caractéristiques d'isolation électrique)
Protection contre la pénétration de corps solides sans accessoires	0	Résistance à la corrosion	PVC naturellement résistant à la corrosion
Résistance à la propagation de la flamme	1 (non propagateur de la flamme)	Résistance d'isolement	100 MΩ à 500V pendant 1 minute
Rigidité diélectrique	2000 V à 50 Hz pendant 15 minutes	Protection contre la pénétration de corps solides avec accessoires	4/6 (selon accessoires utilisés)
Protection contre la pénétration des liquides avec accessoires	0/5/7 (selon accessoires utilisés)	Protection contre la pénétration des liquides sans accessoires	0
Norme	EN 61386-1 EN 61386-21	Classification	3321
Famille	RK 15		

DIMENSIONS

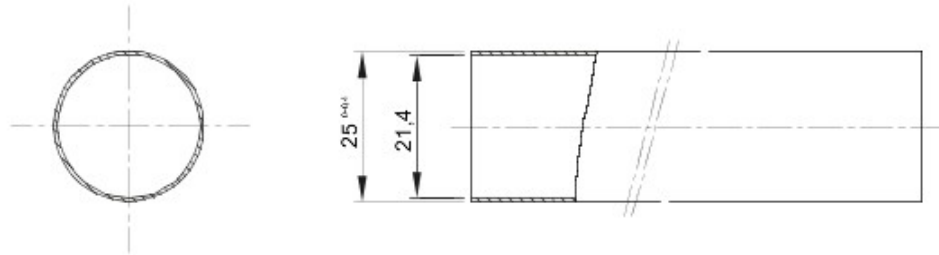

SYMBOLE TECHNIQUE

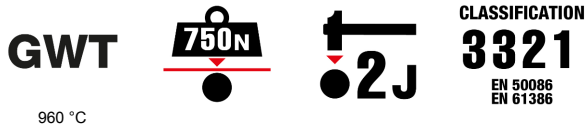

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS S.A.S. 1, Rue du Rio Salado 91940
Les Ulis Cedex
Tel : +33 1 64 86 80 80

www.gewiss.com
www.gewiss@gewiss.fr
Dernière mise à jour 21/02/2020

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis