# Fiche produit

# GW10251AB

CHORUSMART - Appareillage mural



Une gamme d'appareillage mural ChoruSmart en polymère technique antibactérien dans une finition blanc brillant, adaptés à une utilisation dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les écoles et partout où la propreté et l'hygiène sont essentielles. Le traitement antibactérien efficace par ions argent peut réduire la croissance bactérienne de 99 % en 24 heures. Il a été vérifié par des tests de laboratoire certifiés, conformément à la norme ISO 22196 (analyse des principales souches de Staphylococcus aureus et des espèces bactériennes d'E. coli).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Prise | Description | 2P+T - 16 A |
| Couleur | Rouge | Type | Pour lignes dédiées |
| Tension | 250 V ca | Standard | Allemand |
| Caractéristiques | Con schermi di sicurezza | Pour broches | Ø 4,8 mm |
| Bornes de câblage | À vis | Norme | IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1 |
| Tenue à la tension d'essai | 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute | Résistance d'isolement | > 5 MOhm |
| Prise d'opération prolongée (nbre de changements de position) | 10.000 à In 250 V ca cosφ=0,8 | Thermopression avec bille | 125 °C |
| Test du fil incandescent | 850 °C | Résistance des bornes à la traction des câbles | > 50 N |
| Capacité de serrage des bornes câbles souples (mm²) | min. 0,75 - max. 2x4 | Capacité de serrage des bornes câbles rigides (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 |
| N. de modules | 2 | Electrocod | 0131 |
| Matière | Technopolymère anti-bactérien | | |

## DIMENSIONS

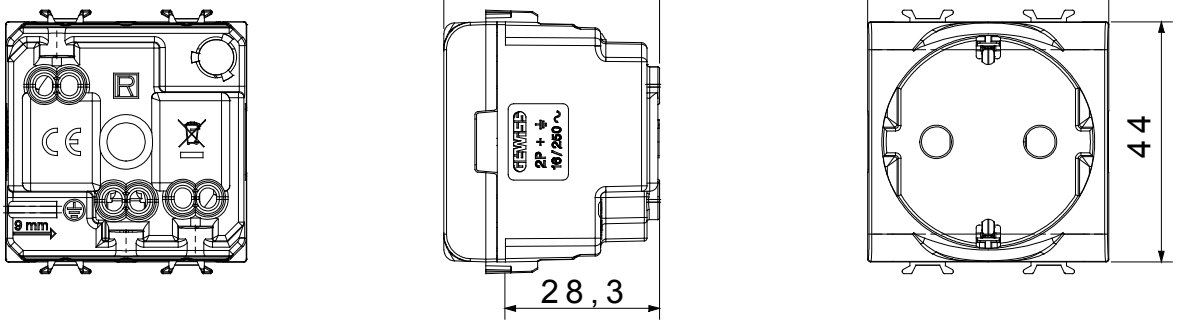


## SYMBOLE TECHNIQUE

## NORMES ET HOMOLOGATIONS

GEWISS FRANCE SAS
ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy, France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 01/09/2025

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis